

Specifikace dodávky

„GŘ OL – dodávky tkanin a textilní galanterie pro vlastní výrobu prádla a oděvů“

Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Předkládaná specifikace dodávky tkanin a textilní galanterie pro vlastní výrobu prádla a oděvů (dále též „zboží“) vychází z ověřených technických a užitných vlastností požadovaného zboží pro využití v podmínkách Vězeňské služby České republiky. Záměrem zadávání veřejné zakázky je doplnění stávající skladby zboží při zachování jeho ověřených technických a užitných vlastností.

Zadavatel určuje a předkládá technickou specifikaci požadovaného zboží odkazem na technické normy s tím, že zadavatel připouští v souladu s ustanovením § 46 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, použití a předložení i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, které budou srovnatelné s požadavky dále uvedenými v této specifikaci.

Specifikace dodávky tkanin pro vlastní výrobu prádla a oděvů

I. část

Bavlněné tkaniny na výrobu prádla a lůžkovin

CPV

19212000-5 Bavlněné tkaniny

19245000-5 Tkaniny na povlečení

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku od položky tkaniny specifikované v této části zadávací dokumentace pod pořadovým číslem 1) a 3). Vzorky tkanin pro předložení jsou požadovány v rozměru 0,5 m v dané šíři. Vzorky tkanin musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace včetně zdravotní nezávadnosti a prokázání antibakteriálních a protiplísňových účinků. Vzorky tkanin musí být předloženy v barevném provedení dle přesného požadavku. Zadavatel požaduje potvrzení akreditované zkušebny o dodržení barevné odchylky dle CieLabu v toleranci - L $\pm$ 1,5, a $\pm$ 1, b $\pm$ 1, při měření barev spektrofotometricky dle ČSN EN ISO 105-J01 pro zadanou Pantone barevnou variantu.

Vzorky tkanin musí uchazeč předložit včetně kopii dokladů, vydaných příslušným akreditovaným certifikačním orgánem, který osvědčil shodu vlastností předkládaného vzorku tkaniny z pohledu úrovně splnění požadavků na užitné, kvalitativní

a hygienické vlastnosti, v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a technickými normami uvedenými níže. Každý předkládaný vzorek tkaniny musí být zapečetěn příslušným akreditovaným certifikačním orgánem, který doklad prokazující shodu výrobku vystavil. Vzorek tkaniny ve formátu A4 musí být též součástí dokumentace vydané příslušným akreditovaným certifikačním orgánem, prokazující shodu výrobku.

Hodnoty ukazatelů zdravotní nezávadnosti tkanin

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 3-4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 3-4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 3-4 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Balení tkanin pro přepravu a skladování.

Tkanina naskládána na paletě. Pro přepravu a skladování se tkanina na paletě zajistí folií. Každá paleta se označí přepravním listem, kde se uvede popis přepravovaného zboží a rozpis jeho množství.

1. Tkanina žlutá na výrobu pyžam, šíře 150 cm +/-2 cm


Úprava tkaniny antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 14-1159 TPX.

Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		100% bavlna
Vazba		plátňová
Šírka tkaniny		150 cm $\pm$ 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)		23/23 $\pm$ 2 nitě
Hmotnost		145 g/m ² $\pm$ 5 g
Min. pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	400/400
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	>15.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	3-4
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	3-4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-B02	4
Stálobarevnost v potu: alkalickém kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	3-4 3-4
Symbody ošetřování	ČSN EN 23758 (80 0005)	  

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 2), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů.

Orientační vzorek barvy tkaniny.

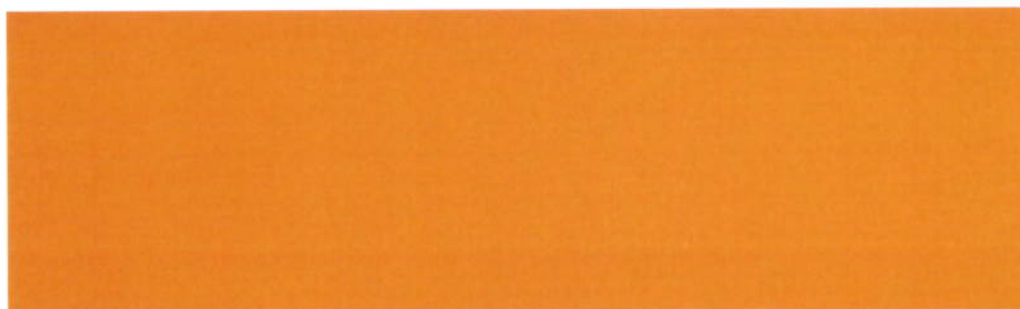

2. Tkanina na výrobu trenýrek, šíře 150 cm +/- 2cm

Úprava tkaniny antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 18-4027 TPX.

Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		100% bavlna
Vazba		plátňová
Šířka tkaniny		150 cm $\pm$ 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)		23/23 $\pm$ 2 nitě
Hmotnost		145 g/m ² $\pm$ 5 g
Min. pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	400/400
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	>15.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	3-4
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	3-4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-B02	4
Stálobarevnost v potu: alkalickém kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	3-4 3-4
Symbyly ošetřování	ČSN EN 23758 (80 0005)	  

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 2), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů.

Orientační vzorek barvy tkaniny.



3. Tkanina na výrobu prostěradel, ložního povlečení – přikrývky, podhlavníky - - šíře 150 cm +/- 2 cm

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 11-0601 TPX.

Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		100% bavlna
Vazba		plátňová
Šířka tkaniny		150 cm ± 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)		23/23 ± 2 nitě
Hmotnost		170 g/m ² ± 5 g
Min. pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	400/400
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	>15.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	3-4
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-B02	4
Stálobarevnost v potu: alkalickém kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	3-4 3-4
Symboly ošetřování		ČSN EN 23758 (80 0005)   

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 2), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů.

Orientační vzorek barvy tkaniny.

Barva bílá.

4. Tkanina na výrobu kuchyňských utěrek, šíře 159 cm +/- 2 cm

Tkalcovské pestřetkané provedení a barevné provedení dle fotografického vyobrazení. Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		100% bavlna
Vazba		plátnová
Šírka tkaniny		159 cm $\pm$ 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)		29,5/29,5 $\pm$ 2 nitě
Hmotnost		172 g/m ² $\pm$ 5 g
Min. pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	300/300
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	3-4
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-B02	4
Symboly ošetřování	ČSN EN 23758 (80 0005)	  

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 2), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů. Pro tuto tkaninu není požadována antibakteriální a antiplísňová úprava.

Orientační vzorek barevného a vzorového provedení tkaniny.




5. Tkanina na výrobu ručníků, šíře 159 cm +/- 2cm

Tkalcovské pestřetkané provedení a barevné provedení dle fotografického vyobrazení. Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		100% bavlna
Šírka tkaniny		159 cm $\pm$ 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)		29,5/29,5 $\pm$ 2 nitě
Hmotnost		185 g/m ² $\pm$ 5 g
Min. pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	300/300
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	3-4
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-B02	4
Symbole ošetřování	ČSN EN 23758 (80 0005)	  

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 2), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů. Pro tuto tkaninu není požadována antibakteriální a antiplísňová úprava.

Orientační vzorek barevného a vzorového provedení tkaniny.

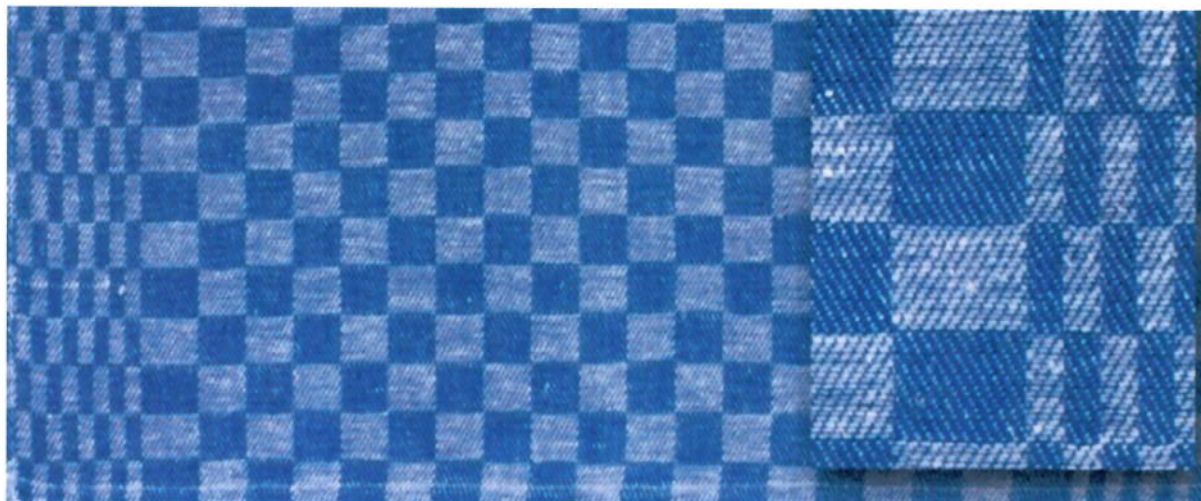

II. část

Tkaniny na výrobu vrchních a pracovních oděvů

CPV

9211100-9 Smíšené tkaniny

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku od položky tkaniny specifikované v této části zadávací dokumentace pod pořadovým číslem 9). Vzorek tkaniny pro předložení je požadován v rozměru 0,5 m v dané šíři. Vzorek tkaniny musí být doložený příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace včetně zdravotní nezávadnosti a prokázání antibakteriálních a protiplísňových účinků. Vzorek tkaniny musí být předložen v barevném provedení dle přesného požadavku. Zadavatel požaduje potvrzení akreditované zkušebny o dodržení barevné odchylky dle CieLabu v toleranci - L $\pm$ 1,5, a $\pm$ 1, b $\pm$ 1, při měření barev spektrofotometricky dle ČSN EN ISO 105-J01 pro zadanou Pantone barevnou variantu.

Vzorky tkanin musí uchazeč předložit včetně kopií dokladů, vydaných příslušným akreditovaným certifikačním orgánem, který osvědčil shodu vlastností předkládaného vzorku tkaniny z pohledu úrovně splnění požadavků na užitné, kvalitativní a hygienické vlastnosti, v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a technickými normami uvedenými níže. Každý předkládaný vzorek tkaniny musí být zapečetěn příslušným akreditovaným certifikačním orgánem, který doklad prokazující shodu výrobku vystavil. Vzorek tkaniny ve formátu A4 musí být též součástí dokumentace vydané příslušným akreditovaným certifikačním orgánem, prokazující shodu výrobku.

Hodnoty ukazatelů zdravotní nezávadnosti tkanin

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)

Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Balení tkanin pro přepravu a skladování.

Tkanina naskládána na paletě. Pro přepravu a skladování se tkanina na paletě zajistí folií. Každá paleta se označí přepravním listem, kde se uvede popis přepravovaného zboží a rozpis jeho množství.

6. Oděvní tkanina šedomodrý melír - vrchní oděvy, šíře 150 cm +/- 2 cm

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení přesně dle předloženého vzorku. Možnost vyzvednutí u zadavatele.


Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		50% bavlna 50%pes
Vazba		Twill 2/1
Šířka tkaniny		150 cm $\pm$ 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)		27/18 $\pm$ 2 nitě
Hmotnost		250 g/m ² $\pm$ 5 g
Min. pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	500/600
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	>20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4-5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4-5
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-B02	4-5
Stálobarevnost v potu: alkalickém kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	4 4-5
Symboly ošetřování	ČSN EN 23758 (80 0005)	

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 8-9), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů. Pro tuto tkaninu není požadována antibakteriální a antiplísňová úprava.

Pozn2: Materiálové složení 50%bavlna a 50%pes má toleranci +/-5%

Orientační vzorek barevného a vzorového provedení tkaniny.

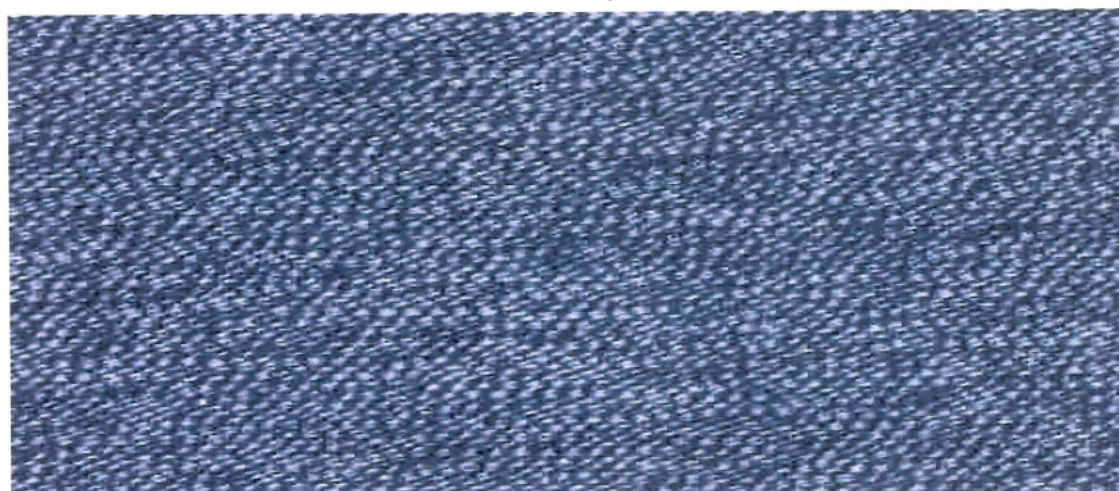

7. Zateplovací podšívka, šíře 150 cm +/- 2 cm

Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Zateplovací podšívka prošívaná		100% polyester
Složení		Líc: 100% polyesterová šedá podšívka v plátnové vazbě

		Uvnitř: polyesterové roundo 100g/m ² Rub: netkaná textilie polyesterová o hmotnosti 17 g/m ²
Celková tolerance plošné hmotnosti		+/-5%
Šíře		150 cm +/- 2 cm
Síla		Min. 6mm
Prošití		čtverce nebo pásy maximálně s roztečí 10 cm
Barva		Tmavá šedá
Praní		Při teplotě 60° C
Tepelná odolnost Rct	Min. 0,06 m ² K/W	ČSN EN 31092

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevnosti tkanin (viz strana 8-9), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů. Pro tuto tkaninu není požadována antibakteriální a antiplísňová úprava.

Orientační vzorek barevného a vzorového provedení tkaniny. Vzorek k vyzvednutí u zadavatele.



Balení zateplovací podšívky pro přepravu a skladování.

Balení v rolích. Pro přepravu a skladování se zboží zajistí folií. Každá role se označí přepravním listem, kde se uvede popis přepravovaného zboží a rozpis jeho množství.

8. Keprová tkanina bílá - kuchařské pracovní ošacení, šíře 150 cm +/- 2 cm,

- 9. Keprová tkanina černá - pracovní oděv, šíře 150 cm +/- 2 cm,**
- 10. Keprová tkanina modrá - pracovní ošacení, šíře 150 cm +/- 2 cm,**
- 11. Keprová tkanina oranž - výstražné ošacení, šíře 150 cm +/- 2 cm,**
- 12. Keprová tkanina zelená - pracovní ošacení, šíře 150 cm +/- 2 cm,**
- 13. Keprová tkanina šedá - pracovní oděv, šíře 150 cm +/- 2 cm,**
- 14. Keprová tkanina PEPITO - kuchařské prac. šacení, šíře 150 cm +/- 2 cm,**
- 15. Keprová tkanina modrobílý proužek- pláště pro nemocné, šíře 150 cm +/- 2 cm.**

Úprava tkaniny antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu :

Položka č.8 pro Pantone 11-0601 TPX

Položka č.9 pro Pantone 19-4007 TPX

Položka č.10 pro Pantone 19-3933 TPX

Položka č.11 pro Pantone 16-1364 TPX

Položka č.12 pro Pantone 19-0414 TPX

Položka č.13 pro Pantone 19-4014 TPX

Položka č.14 pro Pantone 11-0601 TPX (základní tkanina) a 19-4007 TPX - potisk

Položka č.15 pro Pantone 11-0601 TPX (základní tkanina) a 18-4051 TPX - potisk

Orientační parametry tkaniny:

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150± 2 cm
Dostava (osnova/útek)		28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost příze (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetřovací symboly ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 8-9), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů.

Pozn2: Materiálové složení 35%bavlna a 65%pes má toleranci +/-5%

Balení tkanin pro přepravu a skladování.

Tkanina naskládána na paletě. Pro přepravu a skladování se tkanina na paletě zajistí folií. Každá paleta se označí přepravním listem, kde se uvede popis přepravovaného zboží a rozpis jeho množství.

Orientační vzorek barevného provedení tkaniny.

Keprová tkanina bílá

Keprová tkanina černá



Keprová tkanina tmavá modrá



Keprová tkanina oranž




Keprová tkanina zelená



Keprová tkanina šedá



Keprová tkanina PEPITO Keprová tkanina modrobílý proužek

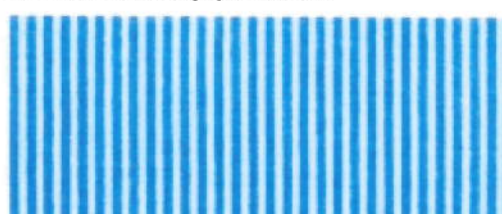

III. část

Tkaniny 100 % polyester

CPV

19211000-8 Syntetické tkaniny

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku od každého druhu tkaniny specifikované v této části zadávací dokumentace. Barevné provedení musí být identické se vzorky tkanin předložených zadavatelem. Vzorky tkanin pro předložení jsou požadovány v rozměru 0,5 m v dané šíři. Vzorky tkanin musí být doložené materiálovým listem s technickým popisem a nebudou požadovány pro tuto část zkušební protokoly akreditované zkušebny.

16. Tkanina zelená 100 % polyester, šíře 150 cm +/-2cm

17. Tkanina modrá 100 % polyester, šíře 150 cm +/-2cm

Balení tkaniny pro přepravu a skladování.

Balení v rolích. Pro přepravu a skladování se zboží zajistí folií. Každá role se označí přepravním listem, kde se uvede popis přepravovaného zboží a rozpis jeho množství.

Orientační parametry tkaniny:

Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Složení		100% polyesterová tkanina z rubové strany nános (zátěr) PVC s vodoodpudivou úpravou Gramáž 420 g/m ² +/-5% tolerance
Odolnost vůči pronikání vody	dle ČSN EN 20811	min. 15 000 mm vodního sloupce
Pevnost	dle ČSN EN ISO 1421 metoda 1	minimálně 500 N v podélném i příčném směru – zvýšená pevnost

Pozn: V případě, že výše uvedená tabulka neobsahuje některé hodnoty požadované k prokázání zdravotní nezávadnosti tkanin a stálobarevností tkanin (viz strana 8-9), pak jsou požadovány včetně těchto parametrů. Pro tuto tkaninu není požadována antibakteriální a antiplísňová úprava.

Orientační vzorek barevného provedení tkaniny.

Tkanina zelená



Tkanina modrá



IV. část

Strojové nitě a textilní galanterie pro vlastní výrobu prádla a oděvů

CPV

19435100-5 Šicí nitě

18451000-5 Knoflíky

18453000-9 Zdrhovadla

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku od každého druhu zboží specifikovaného v této části zadávací dokumentace. Vzorky zboží musí být doložené materiálovým listem s technickým popisem a nebudou požadovány pro tuto část zkušební protokoly akreditované zkušebny.

- 18. průmyslové strojové nitě 100% polyesterová stříž, 120 bílé, návín á 5000 m**
- 19. průmyslové strojové nitě 100% polyesterová stříž, 80 bílé, návín á 5000 m**
- 20. průmyslové strojové nitě 100% polyesterová stříž, 120 černé, návín á 5000 m**
- 21. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 80 černé, návín á 5000 m**
- 22. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 120 tmavé modré, návín á 5000 m**
- 23. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 80 tmavé modré, návín á 5000 m**
- 24. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 120 šedé, návín á 5000 m**
- 25. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 80 šedé, návín á 5000 m**
- 26. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 120 žluté, návín á 5000 m**
- 27. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 40 šedé, návín á 1000 m**
- 28. průmyslové strojové nitě 100 % polyesterová stříž, 40 černé, návín á 1000 m**
- 29. guma prádlová bílá šíře 1 cm - oděvní**
- 30. guma prádlová bílá šíře 2 cm - oděvní**


- 31. keprovka bílá šíře 1 cm**
- 32. keprovka černá šíře 1 cm**
- 33. keprovka šedá šíře 1 cm**
- 34. knoflík bílý montérkový 15 mm**
- 35. knoflík černý montérkový 15 mm**
- 36. knoflík tmavý modrý montérkový 15 mm**
- 37. knoflík šedý montérkový 15 mm**
- 38. knoflík černý montérkový 20 mm**
- 39. knoflík nitěný bílý vel. 24**
- 40. suchý zip černý šíře 2 cm**
- 41. zip černý WS 20 -metráž**
- 42. jezdec černý VS 20**
- 43. tyl černý natužená síťka, 100% polyamid, šíře 150 cm**
- 44. popruh 100 % polypropylen, šíře 30 mm**

Požadované galanterní zboží je určeno pro konfekční výrobu prádla a oděvů.


Balení strojových nití a textilní galanterie pro přepravu a skladování.

Balení standartní. Pro přepravu a skladování se zboží ukládá do kartónu. Každé balení se označí přepravním listem, kde se uvede popis přepravovaného zboží a rozpis jeho množství.

Orientační specifikace:

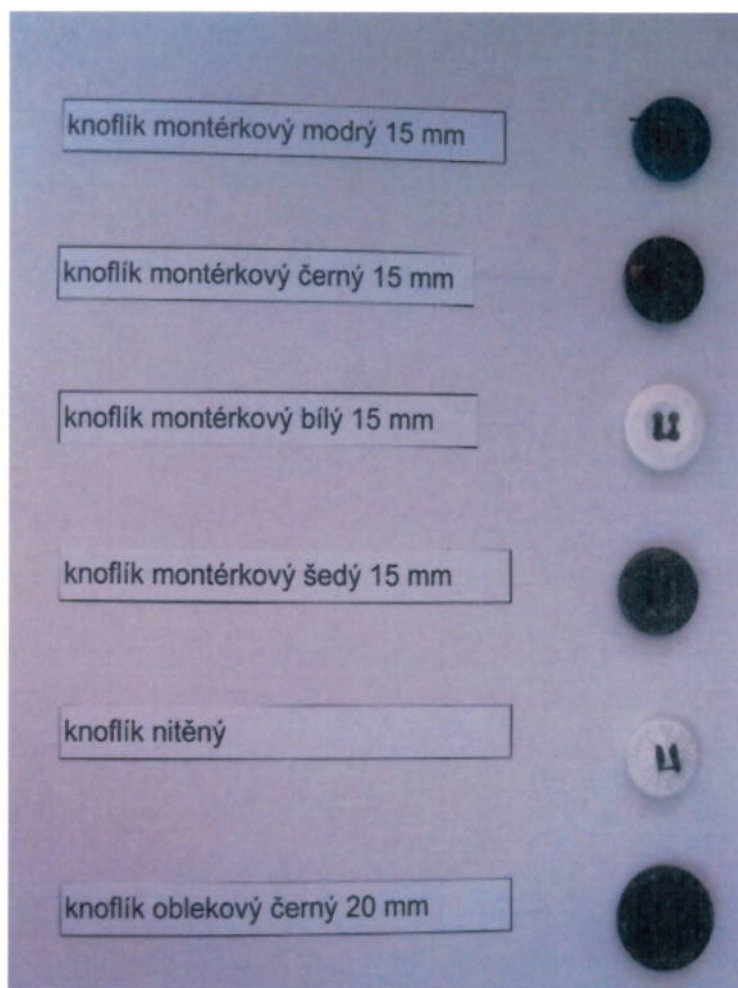

*Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku
„GŘ OL – dodávky tkanin a textilní galanterie pro vlastní výrobu prádla a oděvů“*

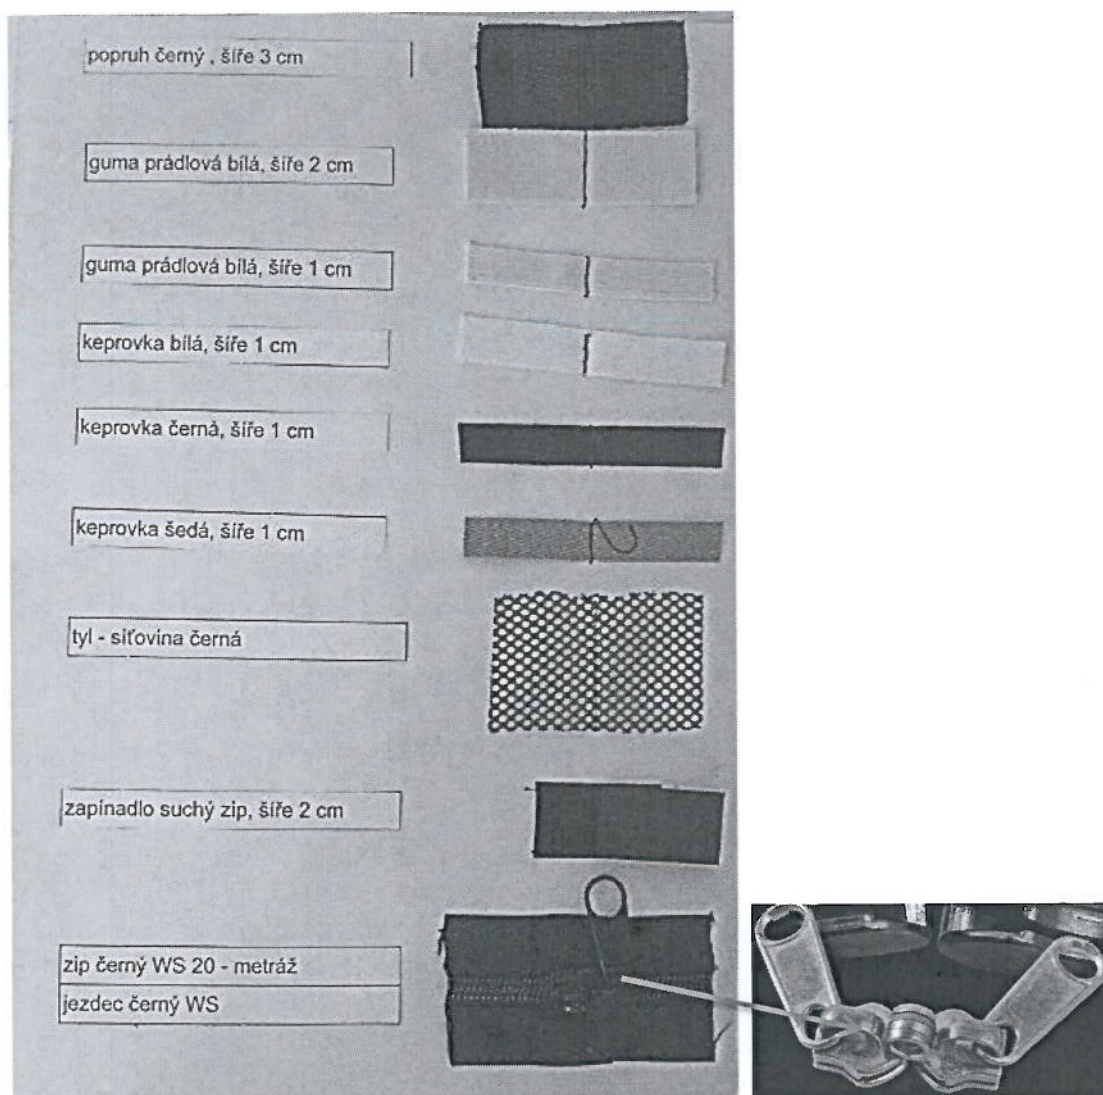

Vzorky požadovaného zboží jsou k dispozici k náhledu u zadavatele.

Kontaktní osoba:

V. Kokštein, Vkokstein@grvs.justice.cz, tel.: 244 024 560

V Praze dne 13. dubna 2015

Ing. Miroslav Honzík
náměstek gen. ředitele pro ekonomiku a logistiku
Vězeňské služby České republiky