


Pohled – zavřené dveře

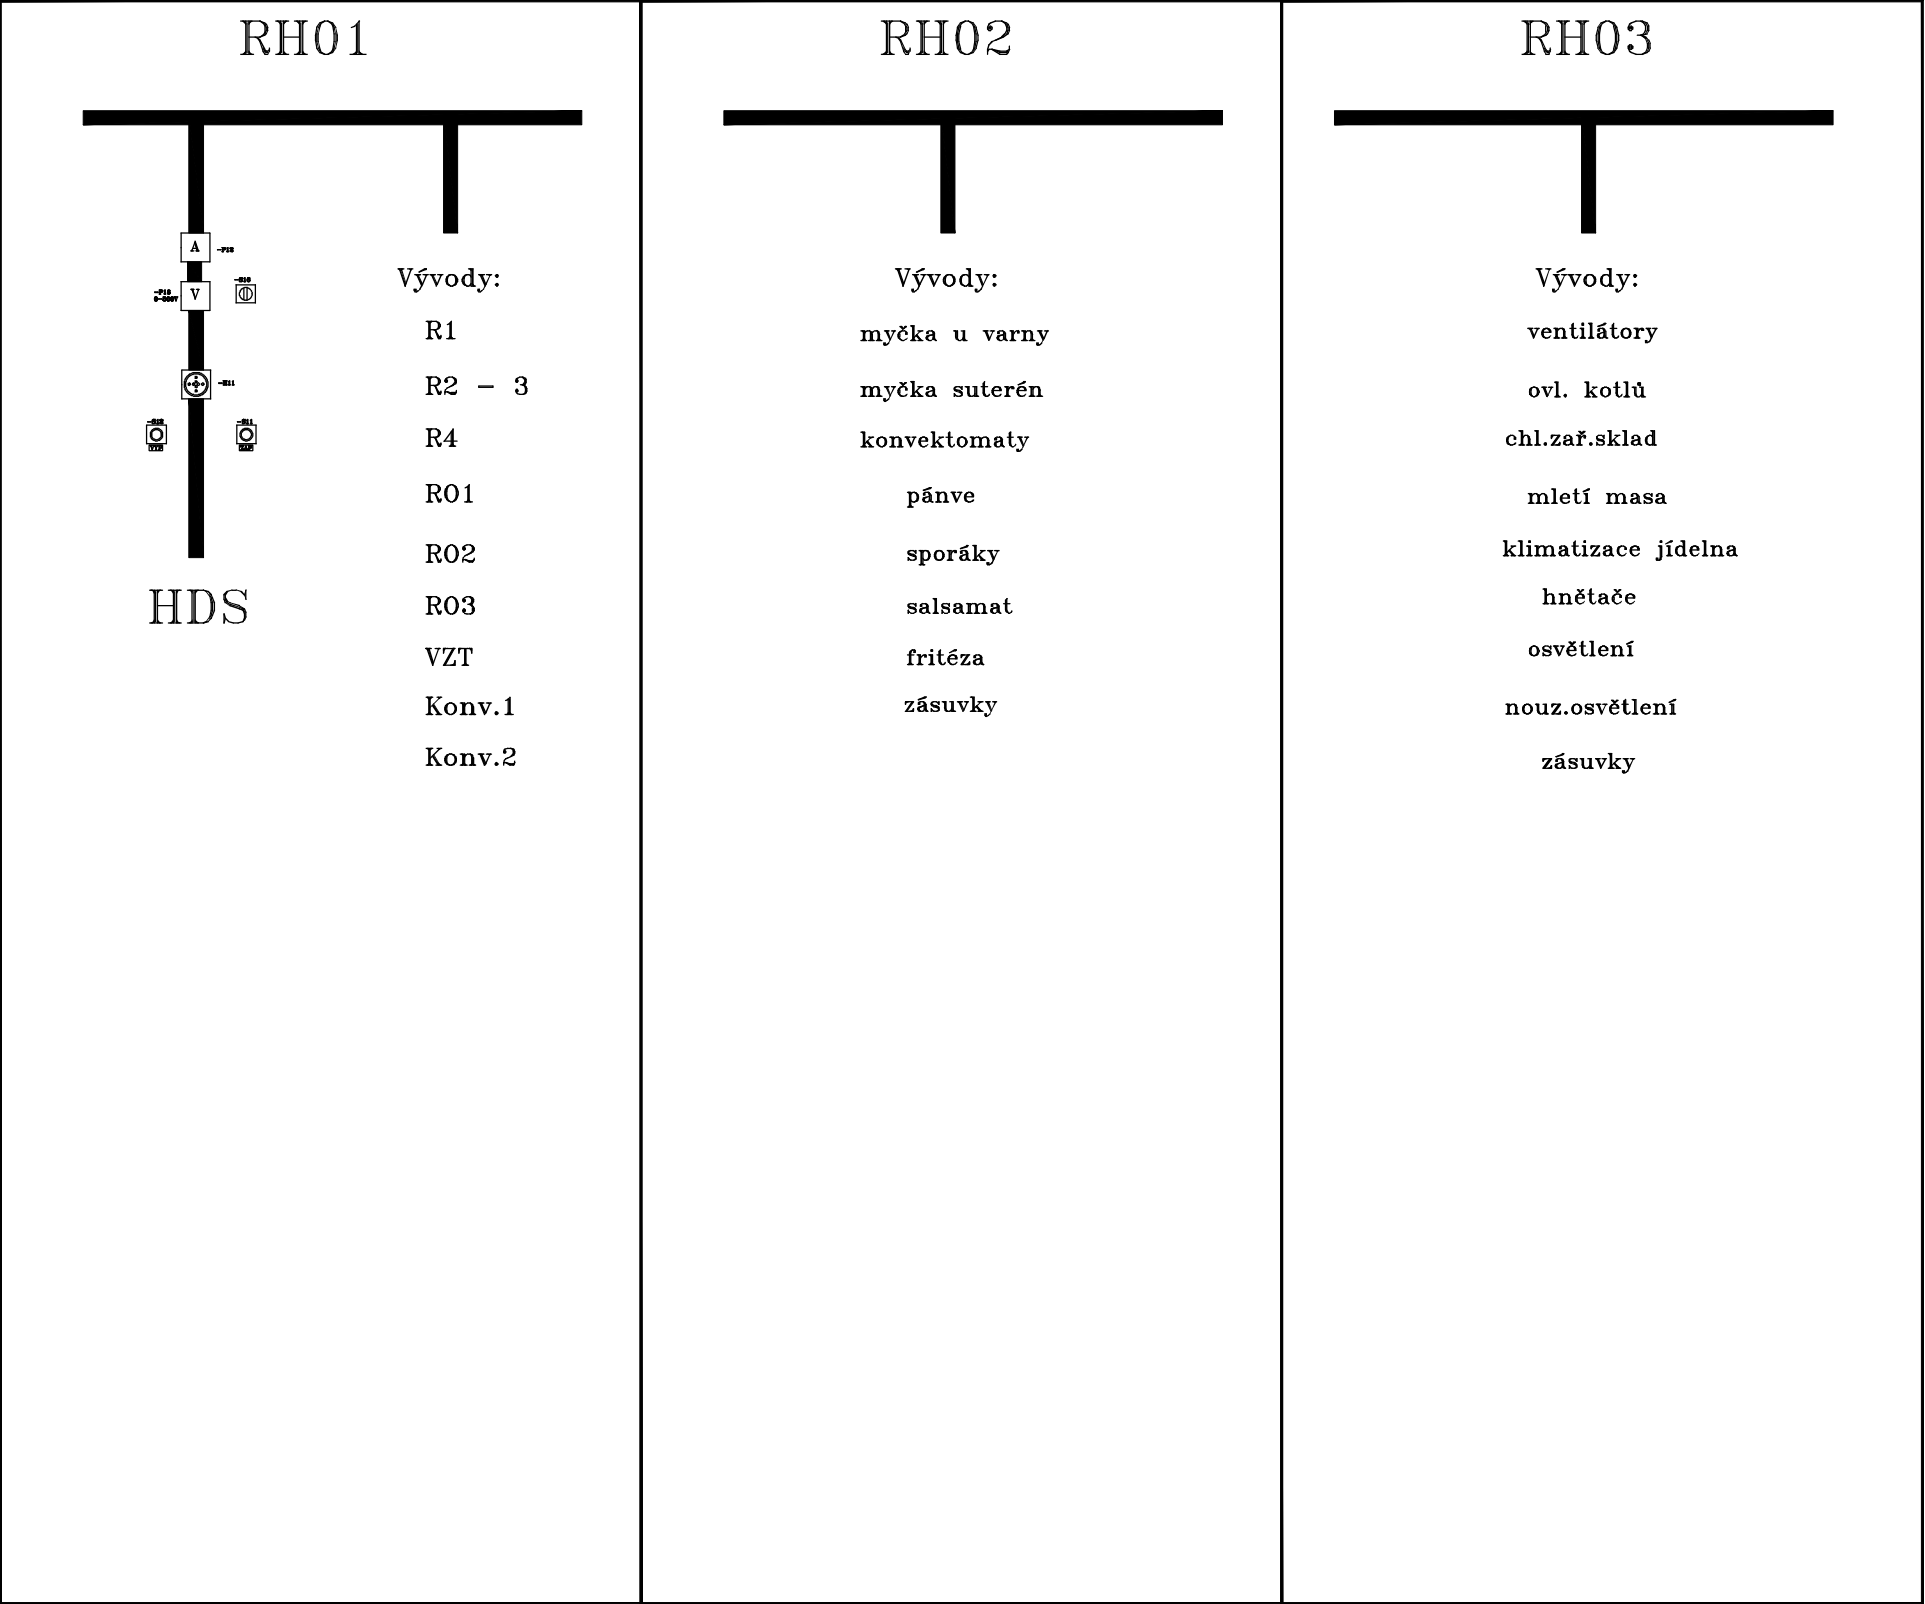

Poznámky:

Provedení dle ČSN EN 60439–1 ED.2

Soustava : 3NPEx400/230V, 50Hz, TN–C–S

Jmen. izol.napětí : 2kV

Napětí pom.obvodů : 230VAC,FELV

Jmenovitý proud : 630A

Zkratová odolnost : 10kA

Krytí : IP 43/20

Ochr.před dot.živ.částí : Krytím, izolací

Ochr.před dot.neživ.částí: Samostatným odpojením

Pracovní podmínky : Vnitřní prostředí

Rozměry rozv.(v,s,h) : 2000x2400x400

Prívod : zdola kabely

Vývody : dolů, nahoru

Přípojnice: Nahore, PEN dole

Elektrické spoje : F, D

Prostředí EMC : 2

Ostatní : Odskopené pojistkové odpojnice nesmí bránit uzavření dveří

Popisné nápis na dveřích a štítky u přístrojů

Přístroje budou umístěny tak, aby bylo možné další přístrojové rozšíření

Štítek u odpojnice "Prívod zdola"