

ROZVADĚČ RA2

TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE :

ROZMĚRY : Š / V / H

JMENOVITÝ PROUD :

KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH :

KRYTÍ PŘI UZAVŘENÝCH DVEŘÍCH :

PŘÍVOD :

VÝVODY :

INSTALOVANÝ VÝKON

SOUDOBOST (-)

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ

OCHRANA PŘI PORUŠE :
(DLE ČSN 33 2000-4-41)

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

600 x 1000 x 250 MM

$I_n = 63 \text{ A}$

IP 20

IP 30

SPODEM

NAHORU

$P_i = 0,8 \text{ kW}$

0,4

$P_p = 0,3 \text{ kW}$

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


SÍŤ :

1NPE AC 50Hz 230V/TN-S

POZNÁMKA :

TENTO ROZVADĚČ SLOUŽÍ PRO REGULACI A MĚŘENÍ STROJOVNY V UBYTOVNĚ ODSOUZENÝCH.


ROZMĚRY SKŘÍNĚ

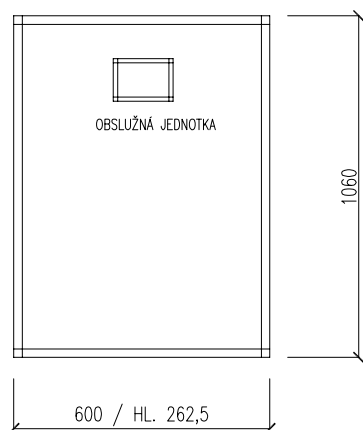


| | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|----------|
| Měřítko 1/ | Kreslil Karel Švarcbach | Č. zakázky 2017021 | Změna č. | Datum | Kontrola |
| | Vypracoval Karel Švarcbach | Formáty A4 | | | |
| | Ved. projektu Karel Matoušek | Datum 10/2017 | Stupeň projekt stavby | | |
| KAREL ŠVARCBACH projektová kancelář Jankovcova 33, 415 01 TEPLICE www.svarcbach.eu IČO: 48314285 ČKAIT: 0401074 | | Objednatel Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha | | | |
| | | Stavba Nové Sedlo – kondenzační kotelna, zhotovení PD, Drahonice | | | |
| | | Rozvaděč RA2 D.2.4. měření a regulace kotelny | | Výkres č. D.2.4.05 | List |

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ:

| OZN. | TYP | POPIS | POZNÁMKA |
|-------|-------------|--|----------|
| A03 | | ekvitermní regulátor topných okruhů, 1x směš. větev, 1x příprava TV, MF výstupy, sběrníková komunikace | |
| A03.1 | | obslužná jednotka k ekvitermnímu regulátoru | |
| FU100 | vel. 10 | pojistkový odpojovač max. 32A vč. pojistkové patrony 2A gG | |
| FV1 | | svodič přepětí typ 1+2, L+N, 30kA, 1,2kV, TNS | |
| K1 | | výkonové relé 1P-16A 250V cívka 230VAC+patice DIN | |
| K2 | | výkonové relé 1P-16A 250V cívka 230VAC+patice DIN | |
| K3 | | výkonové relé 1P-16A 250V cívka 230VAC+patice DIN | |
| QF1 | FIB 16/0,03 | proudový chránič/jistič 16A/0,03A/B/2P 10kA | |
| QF100 | B6/1 | jistič 1p 6A/230V char. B 10kA | |
| QF2 | C6/1 | jistič 1p 6A/230V char. C 10kA | |
| QF3 | C6/1 | jistič 1p 6A/230V char. C 10kA | |
| QF4 | C6/1 | jistič 1p 6A/230V char. C 10kA | |
| QM1 | V25/1 | spínač 1P 25A/230V | |
| SA1 | | ovládací spínač 1-2 230V 16A kolébkový, na DIN lištu | |
| SA2 | | ovládací spínač 1-2 230V 16A kolébkový, na DIN lištu | |
| SA3 | | ovládací spínač 1-2 230V 16A kolébkový, na DIN lištu | |
| HL100 | | kontrolka s clonkou 230V, LED bílá | |
| XS1 | | zásuvka na DIN lištu 230V | |

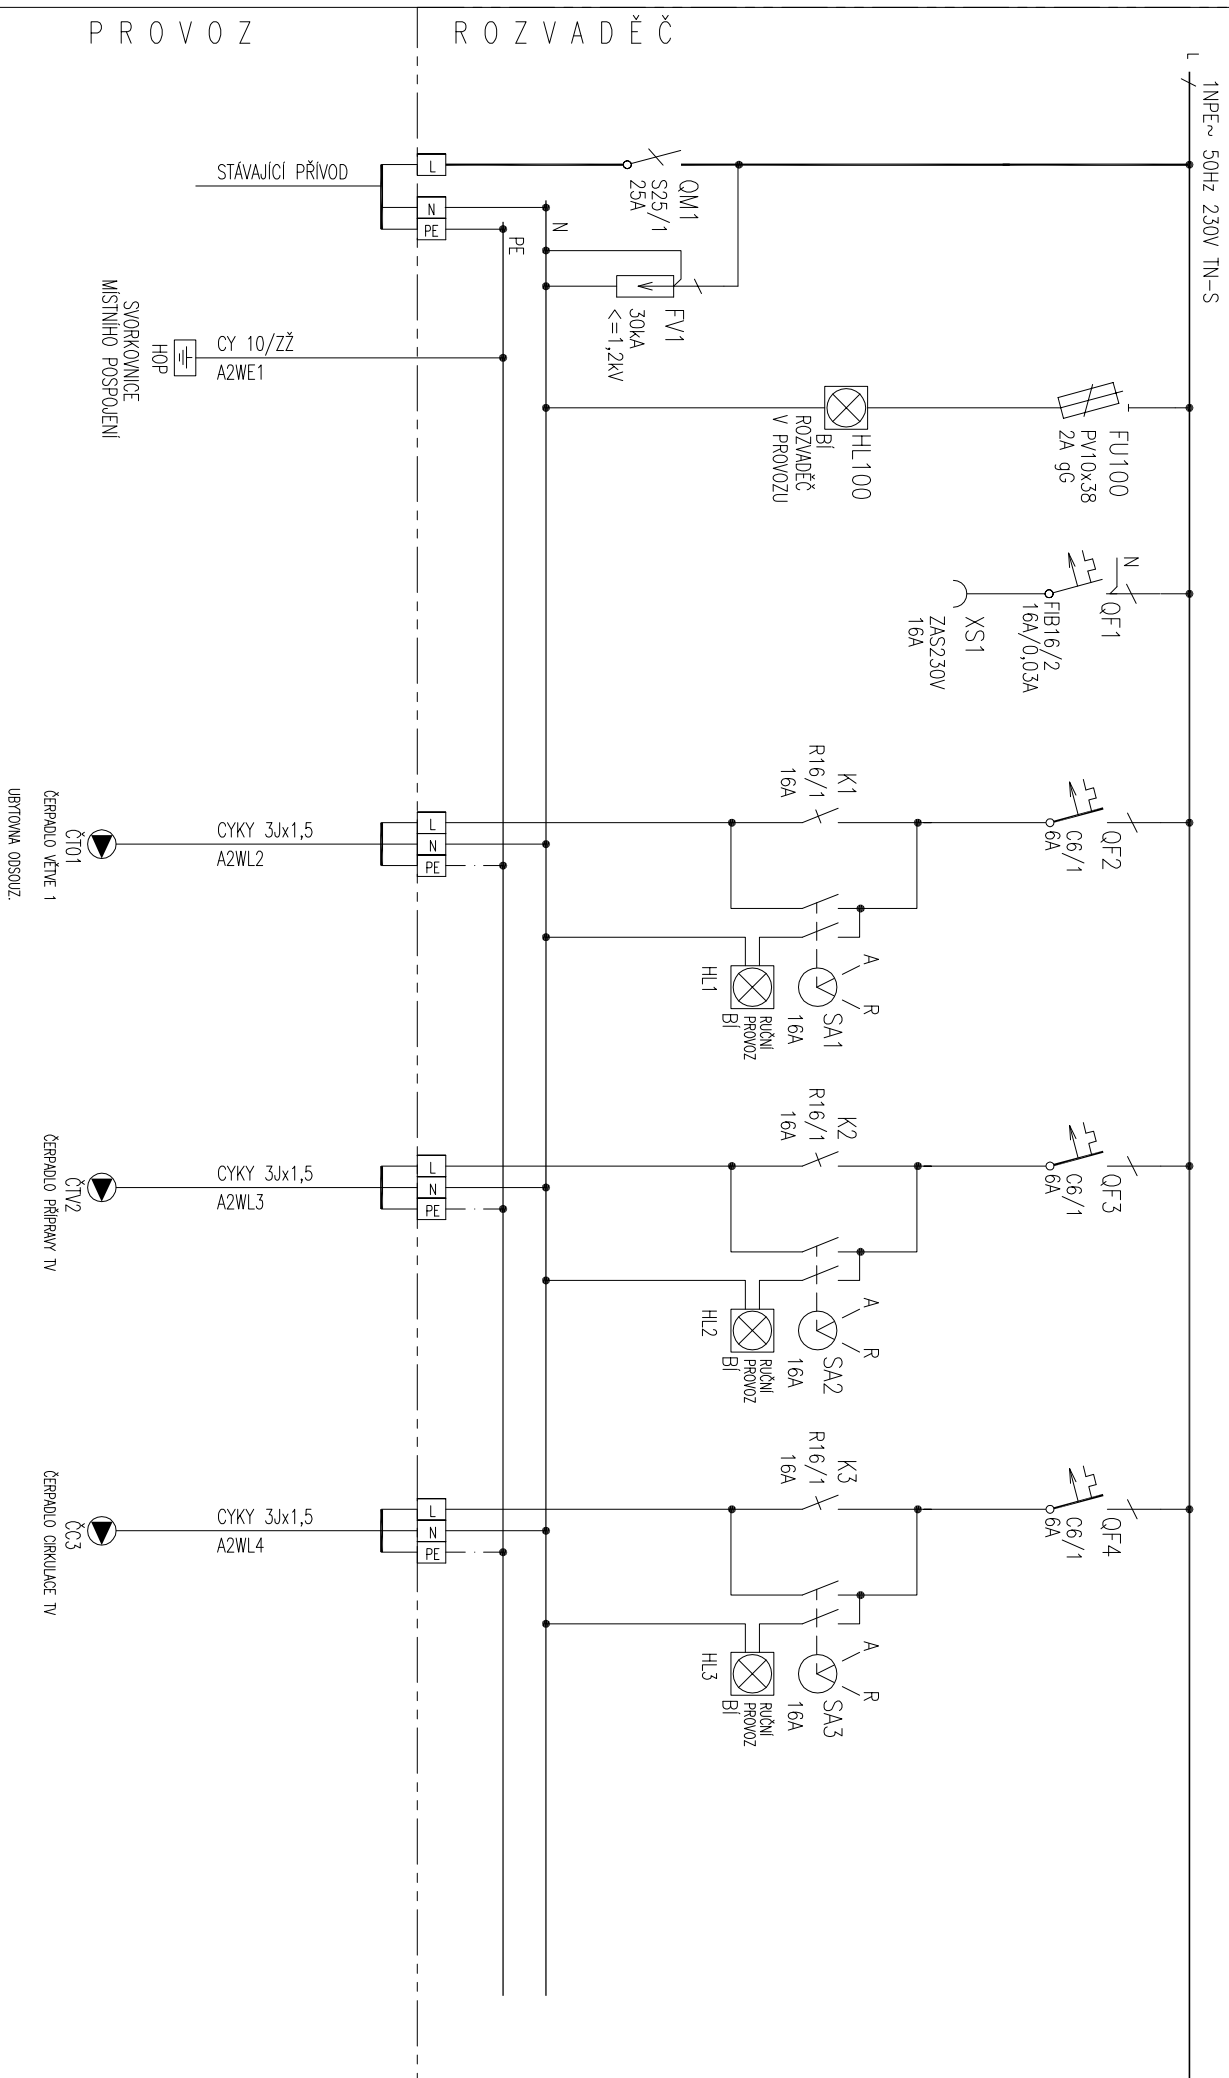

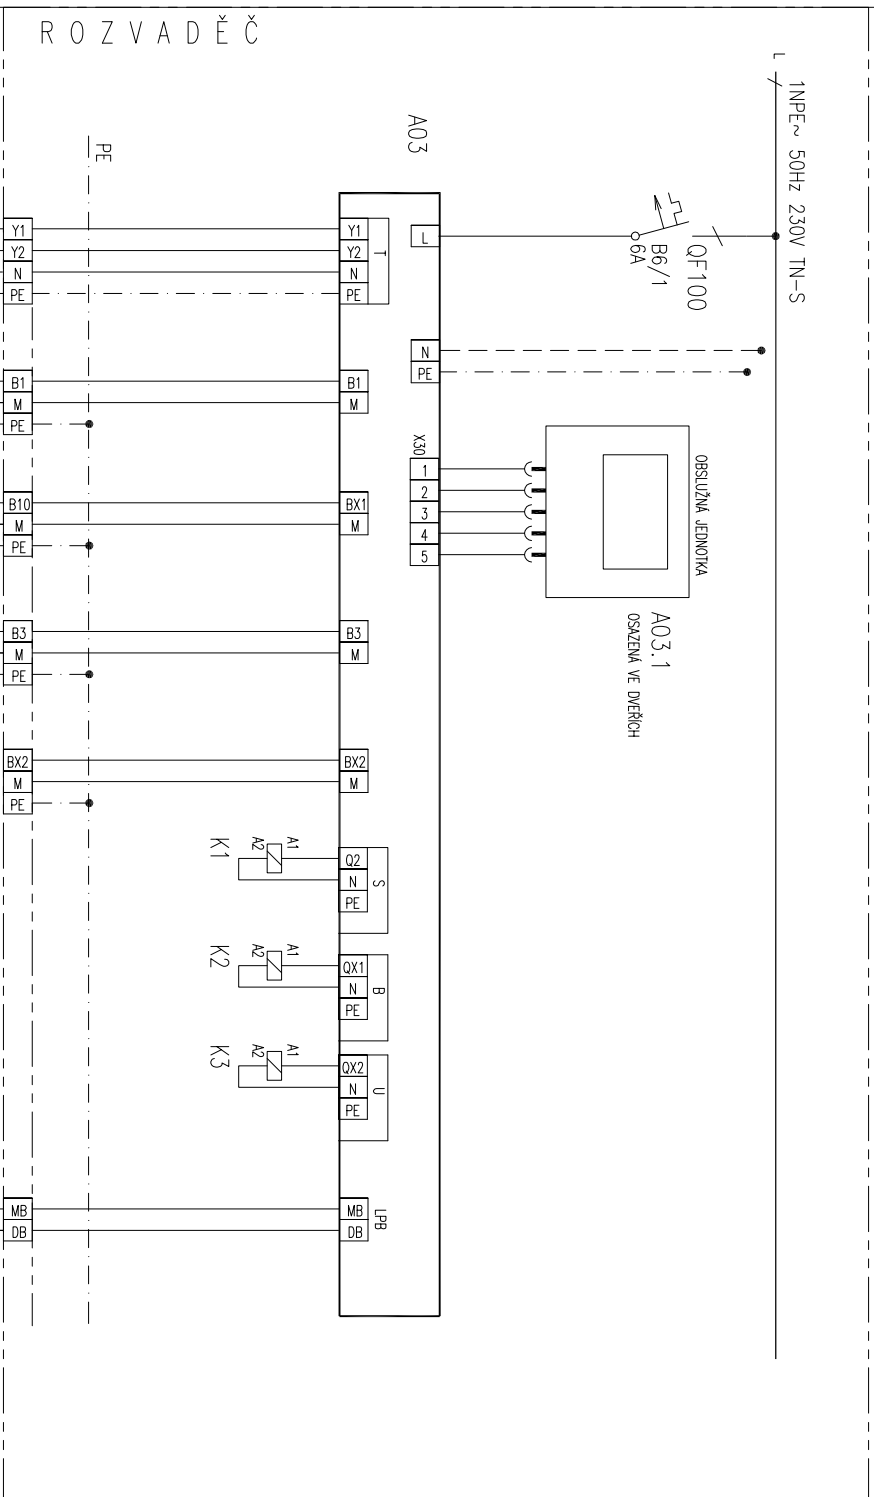

PROVOZ

ROZVADĚČ

