


KONZOLE LIŠTOVÁ KLS CANTILEVER ARM, TYPE KLS



Konzole lištová KLS slouží k upevňování potrubí na stěnu. Dvojici konzol KLS lze využít také pro upevnění různých typů agregátů, např. klimatizačních jednotek, zdrojů nepřetržitého napájení apod.

Lze vyrobit také délky dle požadavků zákazníka.

Včetně snímatelné čepičky.

KLS cantilever arms are used for the fixing to the wall. A pair of KLS cantilever arms can also be used for the fixing of various types of aggregates, e.g. air conditioning units, sources of continuous power supply, etc.

Other lengths can be manufactured by request of a customer.

Including a removable end cap.

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: galvanicky pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Rozměr Size L (mm)	Rozměr Size A (mm)	Rozměr Size B (mm)	Rozměr Size C (mm)	Balení Package (ks/pcs)
36020130	Konzola KLS 28/30 × 400 mm pozink / Cantilever arm KLS	400	30	315	100	1
36020400	Konzola KLS 28/30 × 600 mm pozink / Cantilever arm KLS	600	30	400	100	1
36020600	Konzola KLS 38/40 × 400 mm pozink / Cantilever arm KLS	400	40	360	55	1
36030400	Konzola KLS 38/40 × 600 mm pozink / Cantilever arm KLS	600	40	400	55	1
36030600	Konzola KLS 38/40 × 770 mm pozink / Cantilever arm KLS	770	40	400	55	1

PODPŮRNÝ ŽLAB SUPPORTING GALVANIZED CHANNELS




Aplikace podpůrných žlabů mezi objímku a trubku omezuje nežádoucí průhyb potrubí.

Applications supporting galvanized channels between the pipe clamp and the pipe reduces undesirable deflection of pipe.

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: ocel třídy 5.6 / steel class 5.6
 Povrchová úprava / Surface coating: galvanicky pozinkováno / zinc plated

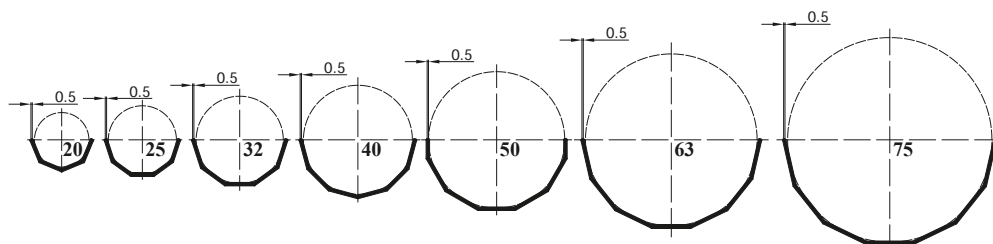

Obj. číslo Supply No.	Název Name	Pro průměr potrubí For pipe diameter (mm)	Počet segmentů Number of segments	Síla stěny Wall thickness (mm)	Délka Length (mm)	Balení Package (ks/pcs)
77200120	Podpůrný žlab pr.20 × 2000 mm pozink / Supporting galvanized channels	20	4	0,5	2000	25
77200125	Podpůrný žlab pr.25 × 2000 mm pozink / Supporting galvanized channels	25	5	0,5	2000	25
77200132	Podpůrný žlab pr.32 × 2000 mm pozink / Supporting galvanized channels	32	5	0,5	2000	25
77200140	Podpůrný žlab pr.40 × 2000 mm pozink / Supporting galvanized channels	40	6	0,5	2000	20
77200150	Podpůrný žlab pr.50 × 2000 mm pozink / Supporting galvanized channels	50	6	0,5	2000	20
77200163	Podpůrný žlab pr.63 × 2000 mm pozink / Supporting galvanized channels	63	7	0,5	2000	15
77200175	Podpůrný žlab pr.75 × 2000 mm pozink / Supporting galvanized channels	75	7	0,5	2000	15

Montážní postup / Mounting procedure

