



P-314033 Věznice Stráž pod Ralskem

Ing. Ota Pour

**6**

NEŘÍZENÝ VÝTISK

ČÍSLO ZMĚNY	ZMĚNY	POPIS / OBSAH ZMĚNY	PODPIS

**Stráž pod Ralskem – oprava elektroinstalace v objektu č. 3**  
**– ubytovna odsouzených č. 3**  
**Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem**

název akce

**ELEKTROINSTALACE**

stavební objekt

**F.1.4 g) Elektroinstalace silnoproudá**

Vězeňská služba ČR  
Věznice Stráž pod Ralskem  
Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem  
objednatel

**Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem**  
místo stavby

**Ing. Ota Pour**

Chotovice 39, 473 01 Chotovice  
tel: ( +420) 607 817 502  
e-mail : Ota.Pour@Seznam.cz  
SKYPE: ota.pour  
Autorizovaný inženýr  
v oboru technologická zařízení staveb  
evidovaný u ČKAIT pod č. 0500775



Ing. Ota Pour  
zodpovědný projektant

-----  
měřítko

DvD  
stupeň

**ROZVADĚČ RNO2**

výkres

P-314033  
číslo zakázky

20.4.2014  
datum

**E-06**

číslo přílohy

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.

### Rozvaděč RNO2 ( nouzová, agregátová síť )

Oddíl I			
Okruh	Popis	Jistič	Kabel
1	Světla -chodba odsouzených	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
2	Světla – patro mezi oddíly	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
3	Světla -kancelář	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
4	Zásuvky -kancelář	1/16A „B“	CYKY-J 3x2,5mm2
5	Zásuvky -kancelář	1/16A „B“	CYKY-J 3x2,5mm2
6	Vývod slaboproud	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
7	Vývod CCTV	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
8	Zásuvky –napájení PC	1/16A „B“	CYKY-J 3x2,5mm2
9	Rezerva		
10	Rezerva		
11	Rezerva		
12	Rezerva		
13	Rezerva		

Oddíl CH			
Okruh	Popis	Jistič	Kabel
14	Světla -chodba odsouzených	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
15	Světla -kancelář	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
16	Zásuvky -kancelář	1/16A „B“	CYKY-J 3x2,5mm2
17	Vývod slaboproud	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
18	Rezerva		
19	Rezerva		
20	Rezerva		
21	Rezerva		
22	Rezerva		

**Provedení na povrch, OCEP ATYP ( 600x400x250mm )**

**Počet modulů : 56 M**

**Krytí : min IP 44/20**



**Vývody a přívody : horem / spodem**

Příklad řešení - upravit dle místních podmínek ( stavu a délky stávajících kabelů redukováných okruhů , ..... )

**E-06/1**


číslo přílohy

Přívod	Uzemnění přepětové ochrany	Uzemnění rozdělení TN-C-S	Světlo	Světlo	Světlo	Zásuvky	Zásuvky	Slaboproud	CCTV	Zásuvky PC
PRIS	CY 10 zž	1x10 mm2 zž	CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2
A8			1	2	3	4	5	6	7	6
CYKY 10mm2	HOP	HOP	Chodba L	Chodba S				Zásuvka	Zásuvka	

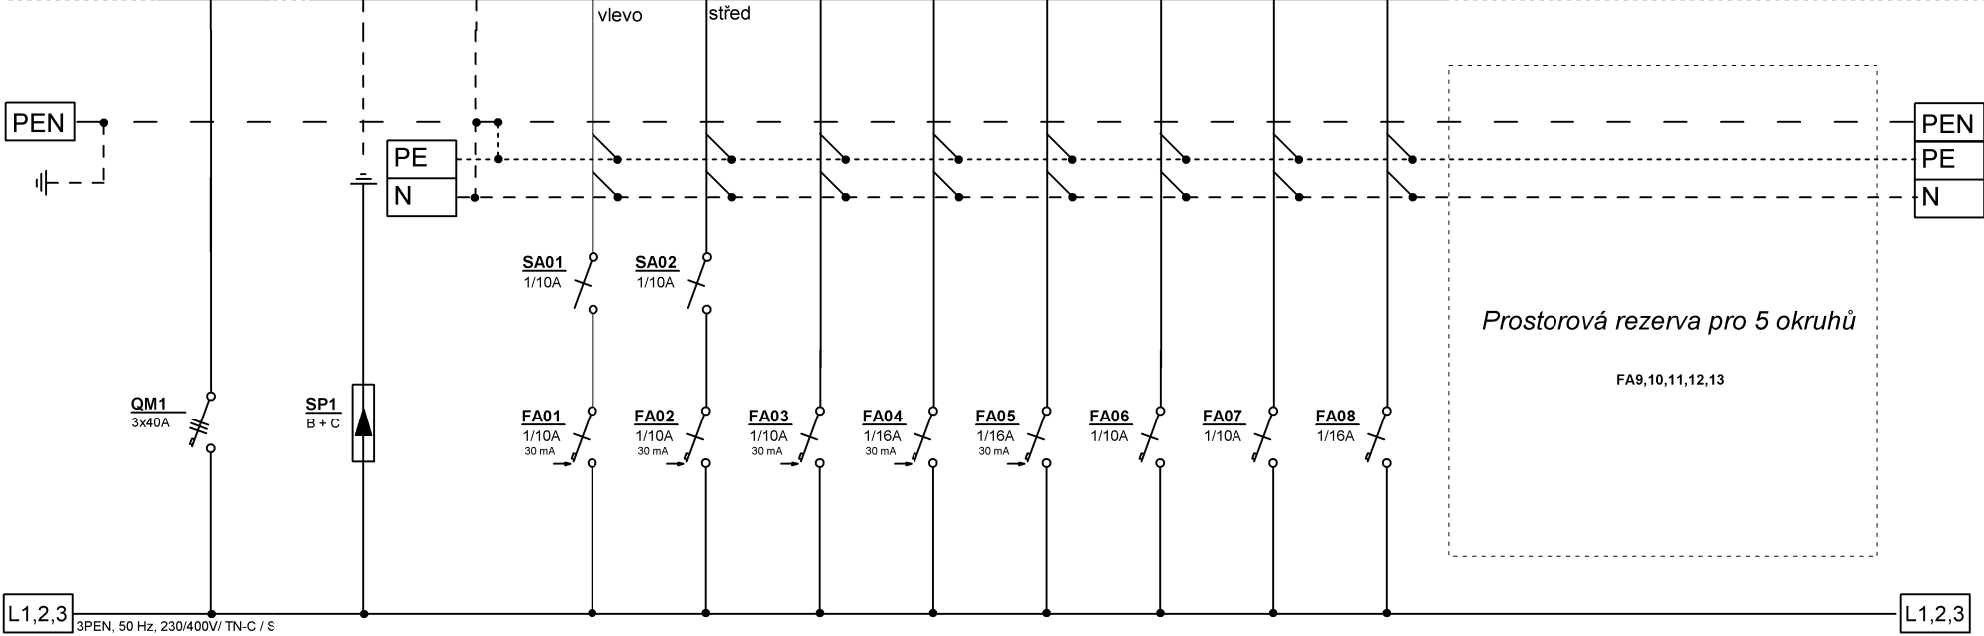

**E-06/2**

číslo přílohy

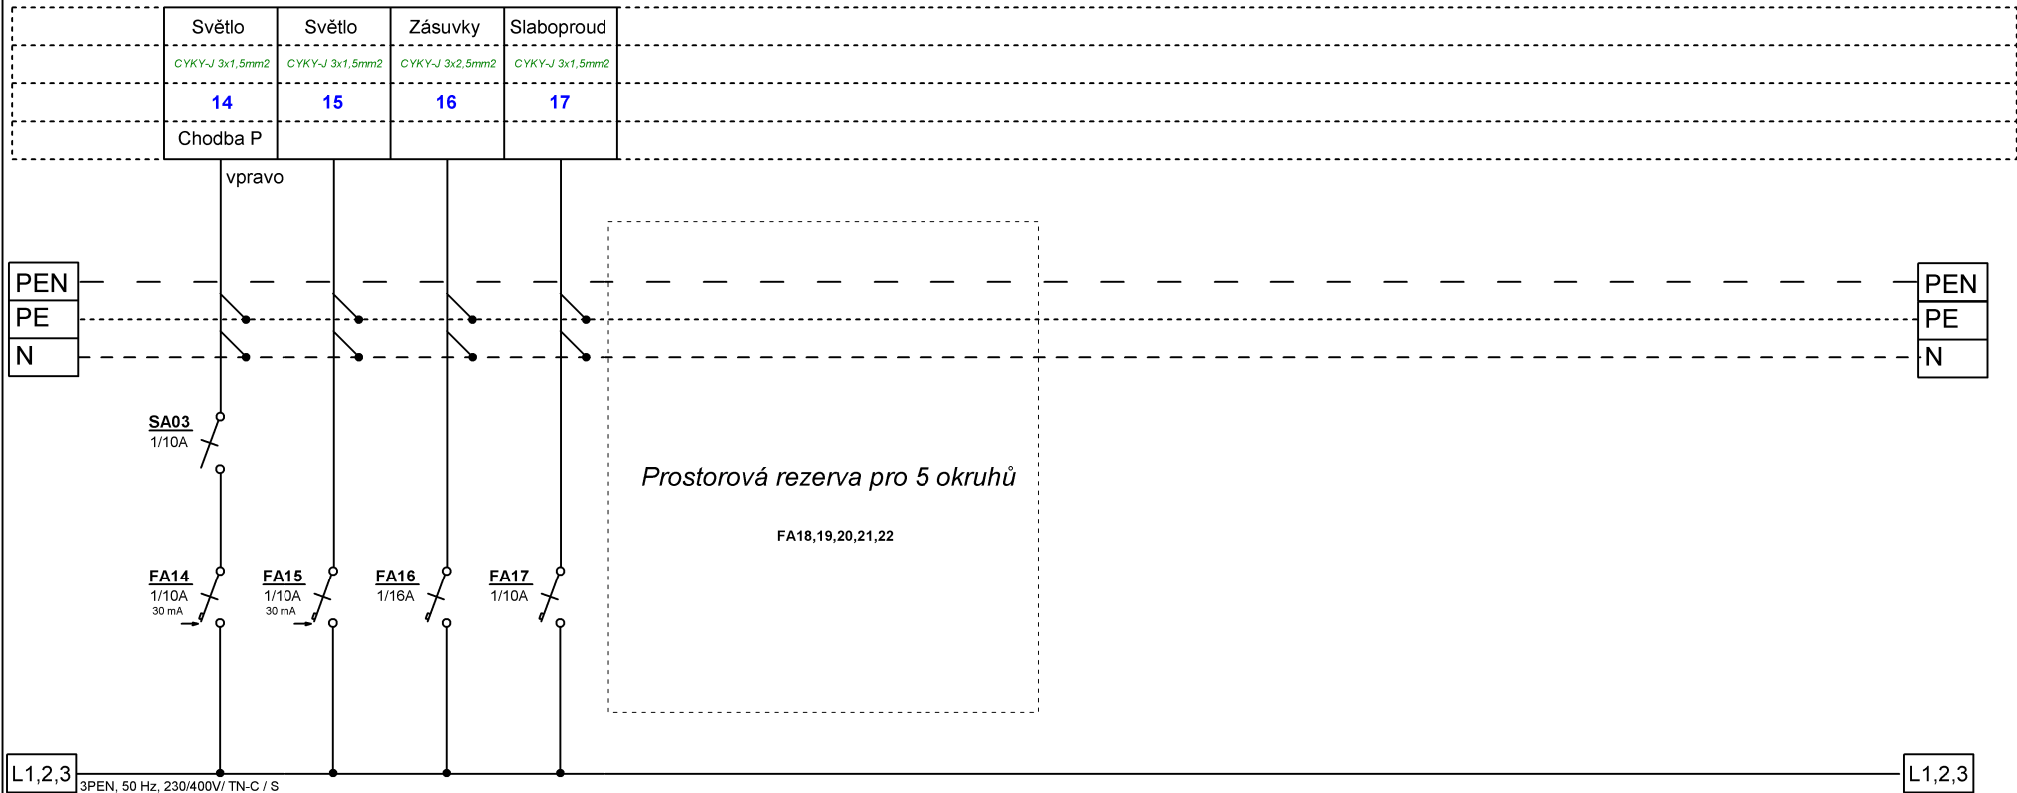

Čelní panel rozvaděče

