



P-314033 Věznice Stráž pod Ralskem

Ing. Ota Pour

6

NEŘÍZENÝ VÝTISK

ČÍSLO ZMĚNY	ZMĚNY	POPIS / OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Stráž pod Ralskem – oprava elektroinstalace v objektu č. 3
– ubytovna odsouzených č. 3
Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

název akce

ELEKTROINSTALACE

stavební objekt

F.1.4 g) Elektroinstalace silnoprúdá

Vězeňská služba ČR
Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
objednatel

Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
místo stavby

Ing. Ota Pour

Chotovice 39, 473 01 Chotovice
tel: (+420) 607 817 502
e-mail : Ota.Pour@Seznam.cz
SKYPE: ota.pour
Autorizovaný inženýr
v oboru technologická zařízení staveb
evidovaný u ČKAIT pod č. 0500775



Ing. Ota Pour
zodpovědný projektant

měřítko

DvD
stupeň

ROZVADĚČ RNO1

výkres

P-314033
číslo zakázky

20.4.2014
datum

E-05

číslo přílohy

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.

Rozvaděč RNO1 (nouzová, agregátová síť)

Oddíl K			
Okruh	Popis	Jistič	Kabel
1	Světla -chodba odsouzených	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
2	Světla - vstupu do objektu, zádveří, chodba/schodiště	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
3	Světla -kancelář	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
4	Zásuvky –kancelář	1/16A „B“	CYKY-J 3x2,5mm2
5	Vývod slaboproud	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
6	Vývod CCTV	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
7	Rezerva		
8	Rezerva		
9	Rezerva		
10	Rezerva		
11	Rezerva		

Oddíl J			
Okruh	Popis	Jistič	Kabel
12	Světla -chodba odsouzených	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
13	Světla -kancelář	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
14	Zásuvky –kancelář	1/16A „B“	CYKY-J 3x2,5mm2
15	Vývod slaboproud	1/10A „B“	CYKY-J 3x1,5mm2
16	Rezerva		
17	Rezerva		
18	Rezerva		
19	Rezerva		
20	Rezerva		

Provedení na povrch, OCEP ATYP (600x400x250mm)

Počet modulů : 56 M


Krytí : min IP 44/20


Vývody a přívody : horem / spodem

Příklad řešení - upravit dle místních podmínek (stavu a délky stávajících kabelů redukovaných okruhů ,)




E-05/1

číslo přílohy

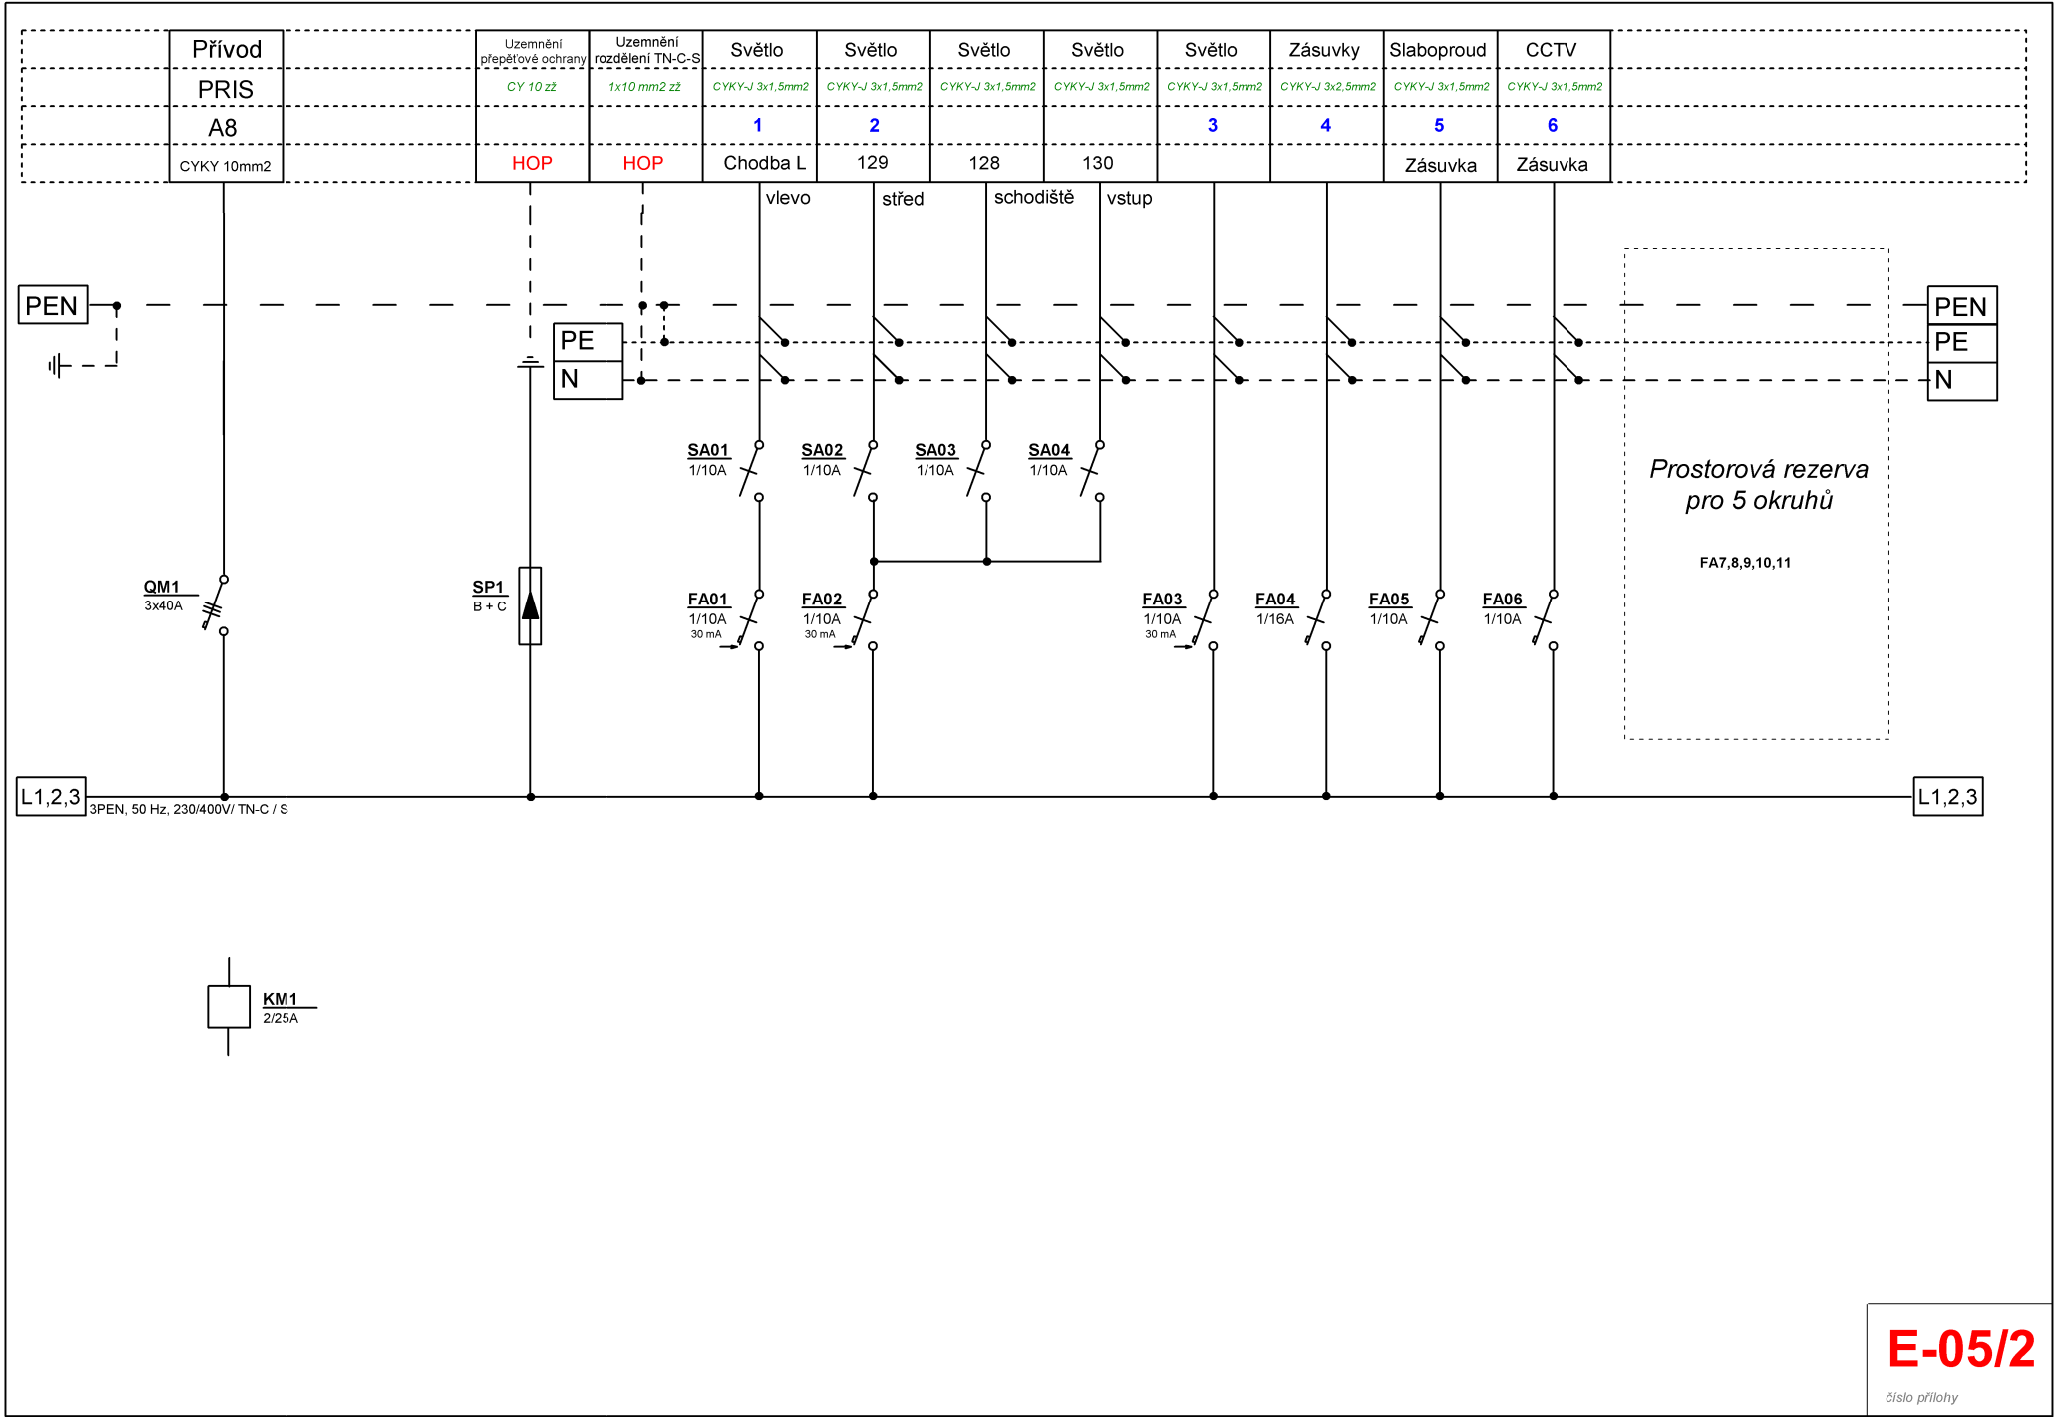

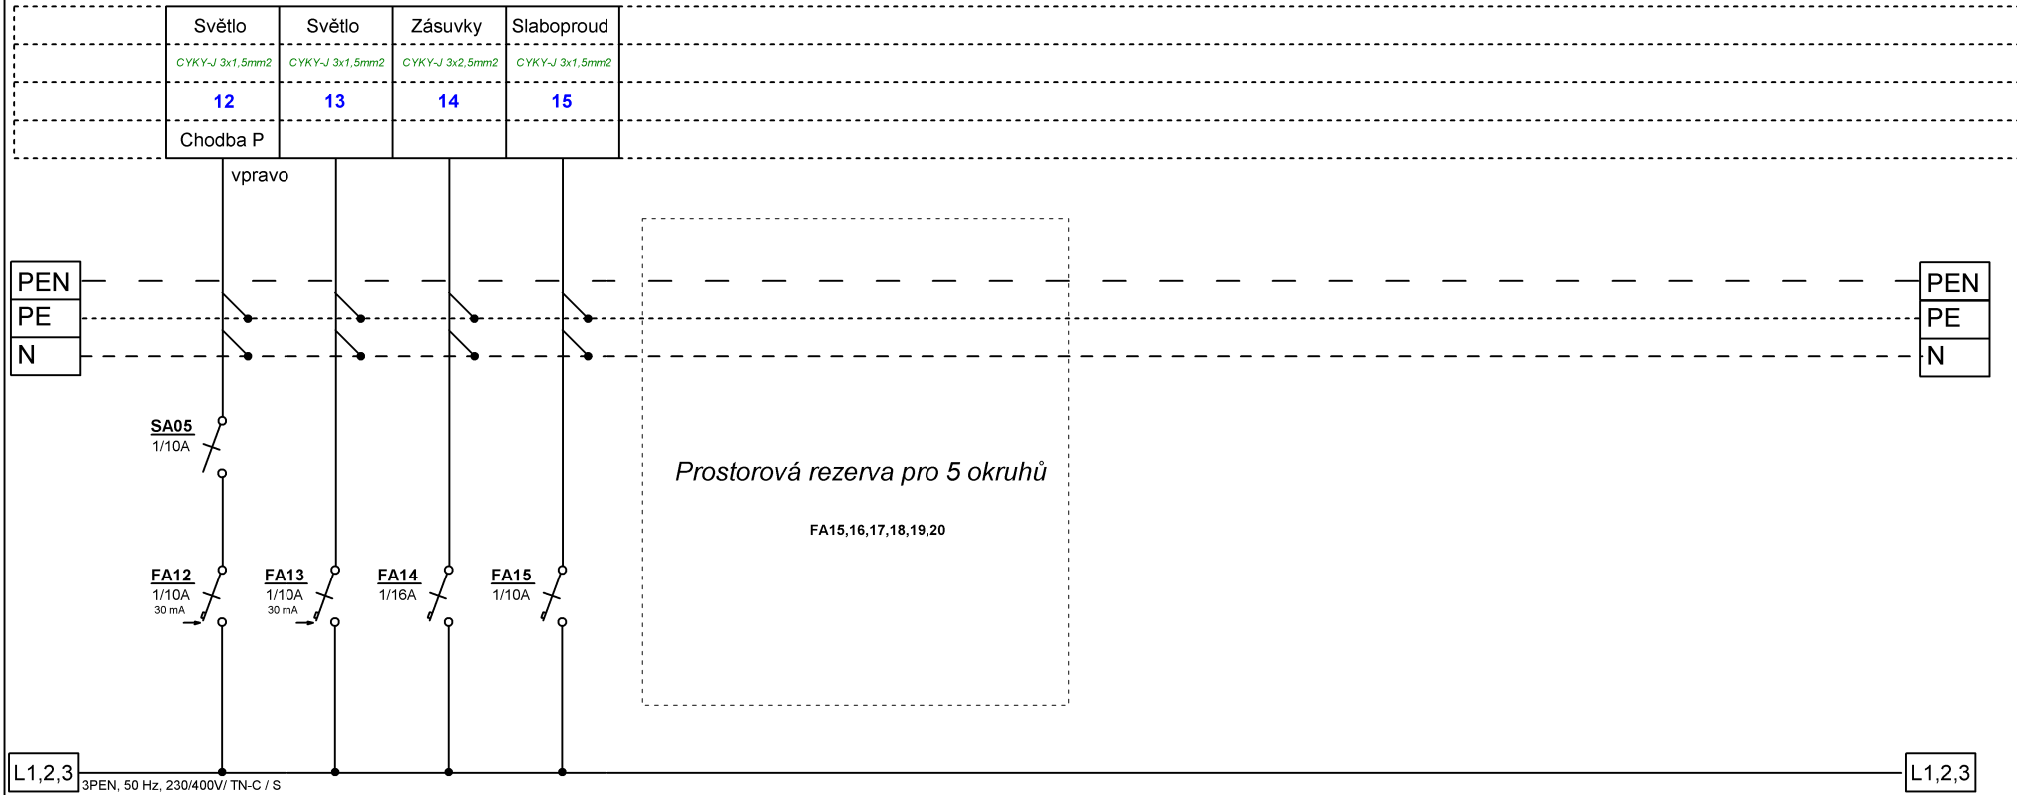

Čelní panel rozvaděče

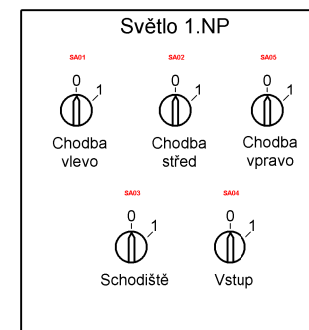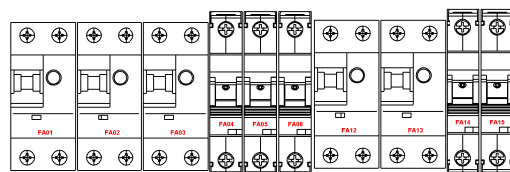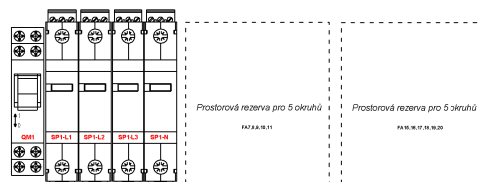

Příklad řešení

E-05/4

číslo přílohy