


Půdorys střechy (1:50

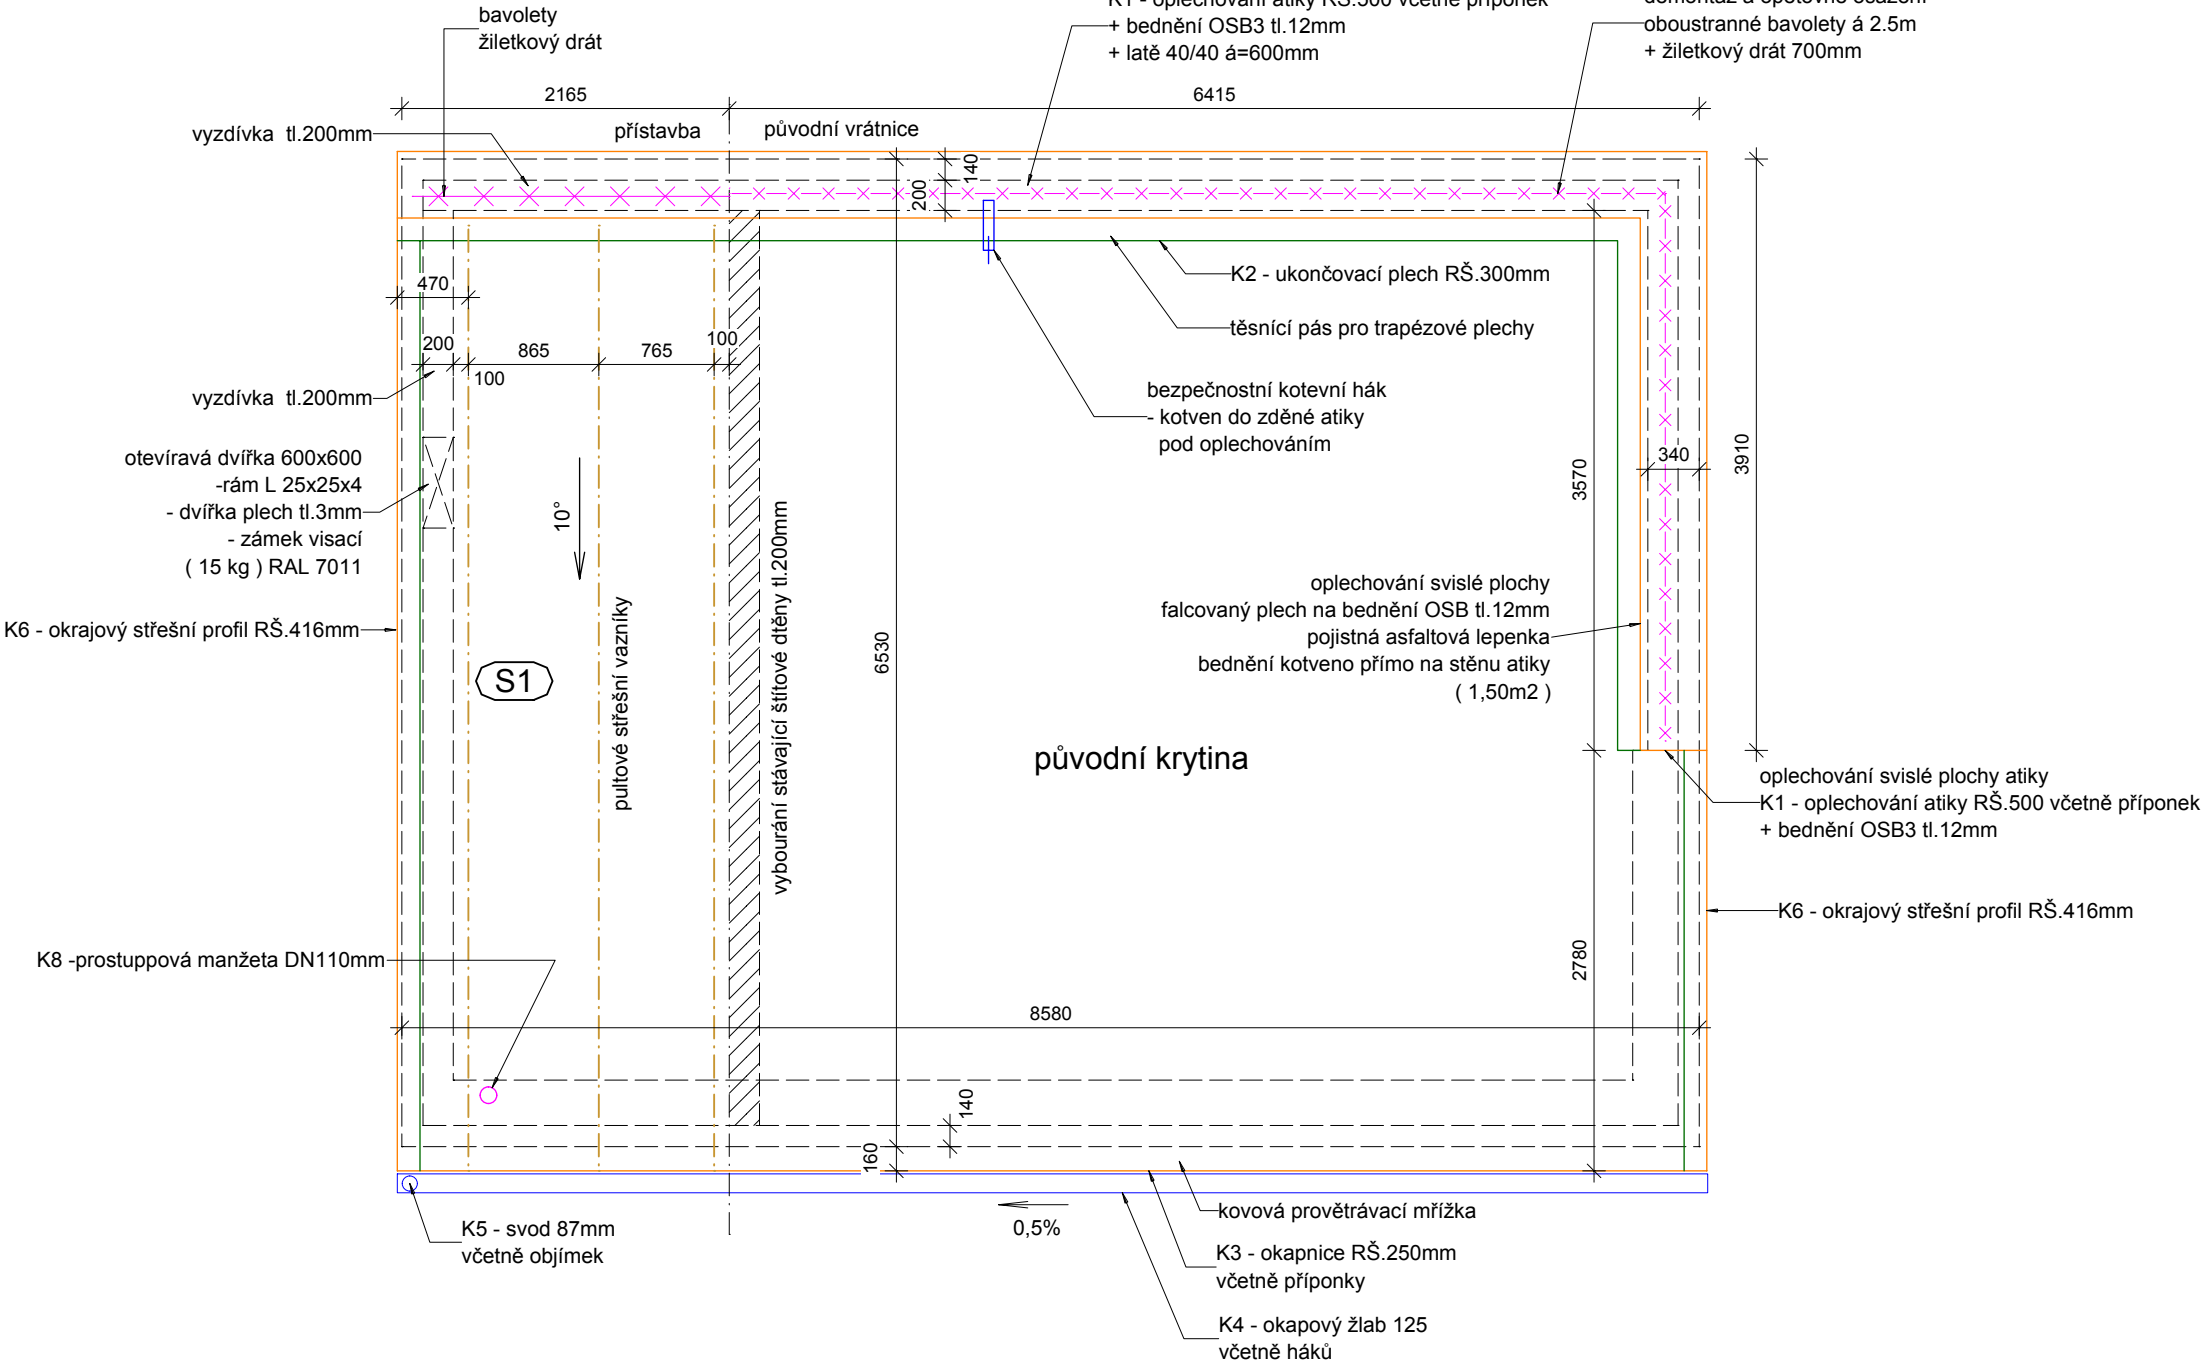

S1) - střecha JAV

trápězový plech	50mm
separační asfaltová lepenka	
bednění z prken	25mm
pultové příhradové vazníky	
- provětrávaný střešní prostor	
- minerální izolace v úrovni spodních pásnic vazníků	140mm
1.vrstva roštu z dřevěných latí 80/100 á=600mm	
- minerální izolace	100mm
parotěsná fólie $\mu=\text{min.}150\ 000$	
2.vrstva roštu z dřevěných latí 60/60 á=600mm	
SDK deska White	2*12.5 = 25mm
- kovový závěsný systém	

Výpis klempířských prvk

K1 - oplechování atiky RŠ.500 včetně příponek
+ bednění OSB3 tl.12mm
+ latě 40/40 á=600mm

K2 - ukončovací plech RŠ.300mm

K3 - okapnice RŠ.250mm
včetně příponky

K4 - okapový žlab 125
včetně háků

K5 - svod 87mm
včetně objímek


K6 - okrajový střešní profil RŠ.416mm

K7 - parapet RS.300mm

K8 -prostupová manžeta DN110mm

K9 - oplechování soklu RŠ.150mm + plastový profil
s integrovanou síťovinou a okapničkou

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSC.	1:50	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Ostrov - rekonstrukce objektu JAV Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Architektonicko- stavební řešení ČÁST (SO,PS): OBSAH: Střecha OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky			Počet A4	Pořadové číslo 5
				3	
				Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
	07.05.2015	Číslo zakázky			
8086-26					
			Číslo archivní:	BPO 5-88419	