

AKCE:

VÝMĚNA OKEN VE 2. NP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU

OBJEKT: č. 054 - UBYTOVNA ODSOUZENÝCH "D"

INVESTOR: VS ČR
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ
ZLATÁ č.p.52, P.O.BOX 10
357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ

VYŘIZUJE: PETR ŽALMAN / Bc. PAVEL ŠTOCHL
TELEFON: 352 306 331 (521) / 352 306 330 (520)
MOBIL: 602 167 951 / 602 786 638
FAX: 352 306 555
E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz
pstochl@vez.kyn.justice.cz

DÍL: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: VÝROBKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY:

A

- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov, Požadavky, v platném znění
- TNI 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, v platném znění
- Zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, v platném znění
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění
- aktuálního doporučení výrobce profilů (statika sestav, max. velikosti atd.)

- ČSN EN 12 207 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace
- ČSN EN 12 208 - Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace
- ČSN EN 12 210 - Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
- ČSN EN 13 830 - Lehké obvodové pláště - Norma výrobku
- ČSN EN 14 351-1+A1 - Okna a dveře - Norma výrobku

DÍL: SPECIFIKACE VÝPLNÍ: MĚŘ.: 1:75

SMĚR POHLEDU:

POZICE: PODLAŽÍ: MNOŽSTVÍ: POPIS:


B

01

2. NP (S)

1x kpl

okenní sestava: 6x 4-dílné okno + 7x pevné zasklení (MIV)
základní rozměr: 18 000 mm x 2 100 mm

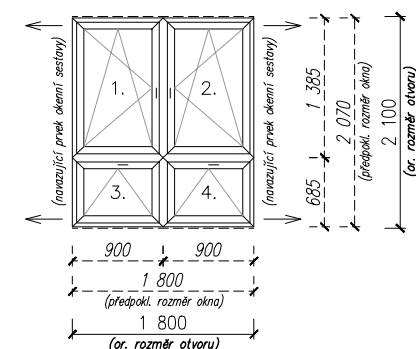

INTERIÉR

6 ks


prvek sestavy č.: 01/1 (pozn.: průběžný prvek)

okno
základní rozměr: 4-dílný prvek
1 800 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. - způsob otevírání: 1. / 2. - OS levé, mikroventilace / OS pravé, m.v.
3. / 4. - S, 2x mikroventilace

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

doplňky: orientační rozměry (š. x v.) počet ks:
- žaluzie hliníková, řetízková, bílá 640 mm x 1 165 mm 6 x 2 = 12
640 mm x 465 mm 6 x 2 = 12

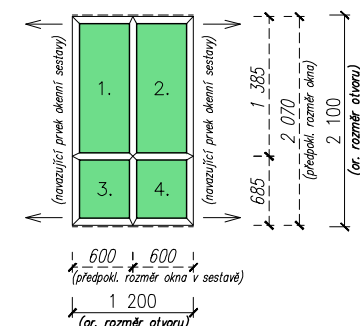

EXTERIÉR

5 ks


prvek sestavy č.: 01/2 (pozn.: průběžný prvek)

pevné zasklení (neprůhledné)
základní rozměr: 4-dílný prvek
1 200 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. - způsob otevírání: 1. / 2. - F
3. / 4. - F

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení: interiéř (uvnitř) bílá - RAL 9016
exteriéř (vně) tmavě zelená
(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

EXTERIÉR
2 ks (L+P)

prvek sestavy č.: 01/3a+01/3b (pozn.: koncový prvek L/P)

pevné zasklení (neprůhledné)
základní rozměr: 2-dílný prvek
600 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. - způsob otevírání: 1. / 2. - F

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení: interiéř (uvnitř) bílá - RAL 9016
exteriéř (vně) tmavě zelená
(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

specifikace pro kompletní sestavu

vnitřní parapet:	šířka:	místnost č.:	délka:	počet ks:
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý	180 mm	201	5 600 mm	1 ks
		202, 203, 204	2 750 mm	3 ks
		204a	2 725 mm	1 ks

vnější parapet:	šířka:	celková délka:	počet ks:
hliníkový, bílý	240 mm	18 000 mm	1 ks

poznámka:

dispozice a způsob složení okení sestavy viz str. 4. "POHLED SEVERNÍ"
dispozice a orientační rozměry vnitřních parapetů viz str. 5. "PŮDORYS 2. NP"

AKCE:

VÝMĚNA OKEN VE 2. NP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU

OBJEKT: č. 054 - UBYTOVNA ODSOUZENÝCH "D"

INVESTOR: VS ČR
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ
ZLATÁ č.p.52, P.O.BOX 10
357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ


VYŘIZUJE: PETR ŽALMAN / Bc. PAVEL ŠTOCHL
TELEFON: 352 306 331 (521) / 352 306 330 (520)
MOBIL: 602 167 951 / 602 786 638
FAX: 352 306 555
E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz
pstochl@vez.kyn.justice.cz

DÍL: SPECIFIKACE VÝPLNÍ: MĚŘ.: 1:75

SMĚR POHLEDU:

(pokr.) POZICE: PODLAŽÍ: MNOŽSTVÍ: POPIS:

B	02	2. NP (J)	1x kpl	okenní sestava: základní rozměr:	2x 4-dílné okno + 3x pevné zasklení (MIV) 6 000 mm x 2 100 mm
----------	-----------	------------------	---------------	-------------------------------------	--

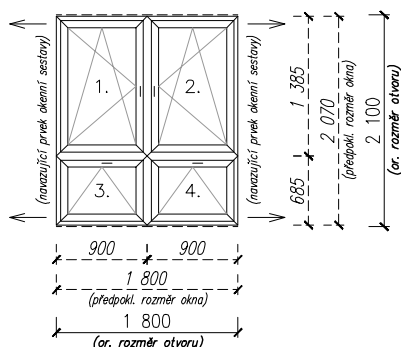


INTERIÉR

2 ks

prvek sestavy č.: 02/1 (pozn.: průběžný prvek)

okno	4-dílný prvek		
základní rozměr:	1 800 mm x 2 100 mm		
barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm		
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1. / 2. - OS levé, mikroventilace / OS pravé, m.v. 3. / 4. - S, 2x mikroventilace		
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4		
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K		
doplňky:	orientační rozměry (š. x v.)		počet ks:
- žaluzie hliníková, řetízková, bílá	640 mm x 1 165 mm		2 x 2 = 4
	640 mm x 465 mm		2 x 2 = 4




EXTERIÉR

1 ks

prvek sestavy č.: 02/2 (pozn.: průběžný prvek)

pevné zasklení (neprůhledné) základní rozměr:	4-dílný prvek 1 200 mm x 2 100 mm
barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1. / 2. - F 3. / 4. - F
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení:	interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená (pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K



EXTERIÉR

2 ks (L+P)

prvek sestavy č.: 02/3a+02/3b (pozn.: koncový prvek L/P)

pevné zasklení (neprůhledné) základní rozměr:	2-dílný prvek 600 mm x 2 100 mm
barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1. / 2. - F
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení:	interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená (pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K

specifikace pro kompletní sestavu

vnitřní parapet:	šířka:	místnost č.:	délka:	počet ks:
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý	180 mm	206, 207	2 750 mm	2 ks
vnější parapet:	šířka:	celková délka:		
hliníkový, bílý	240 mm	6 000 mm		1 ks

poznámka:

dispozice a způsob složení okenní sestavy viz str. 4. "POHLED JIŽNÍ"
dispozice a orientační rozměry vnitřních parapetů viz str. 5. "PŮDORYS 2. NP"

AKCE:

VÝMĚNA OKEN VE 2. NP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU

OBJEKT: č. 054 - UBYTOVNA ODSOUZENÝCH "D"


INVESTOR: VS ČR
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ
ZLATÁ č.p.52, P.O.BOX 10
357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ

VYŘIZUJE: PETR ŽALMAN / Bc. PAVEL ŠTOCHL
TELEFON: 352 306 331 (521) / 352 306 330 (520)
MOBIL: 602 167 951 / 602 786 638
FAX: 352 306 555
E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz
pstochl@vez.kyn.justice.cz

DÍL: SPECIFIKACE VÝPLNÍ: MĚŘ.: 1:75 SMĚR POHLEDU:

(pokr.) POZICE: PODLAŽÍ: MNOŽSTVÍ: POPIS:

B	03	2. NP (J)	1 ks	okno: základní rozměr:	4-dílný prvek 1 800 mm x 2 100 mm
----------	-----------	------------------	-------------	---------------------------	--------------------------------------



barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1. / 2. - OS levé, mikroventilace / OS pravé, m.v. 3. / 4. - S, 2x mikroventilace
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K
vnitřní parapet:	šířka: délka: počet ks:
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý	180 mm 1 800 mm 1
vnější parapet:	šířka: délka: počet ks:
hliníkový, bílý	240 mm 1 800 mm 1
doplňky:	orientační rozměry (š. x v.) počet ks:
- žaluzie hliníková, řetízková, bílá	640 mm x 1 165 mm 2
	640 mm x 465 mm 2


poznámka: dispozice okna viz str. 4. "POHLED JIŽNÍ" a str. 5. "PŮDORYS 2. NP"

04

2. NP (V+Z)

INTERIÉR

5 ks

okno:
základní rozměr:
4-dílný prvek
1 800 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1. / 2. - OS levé, mikroventilace / OS pravé, m.v. 3. / 4. - S, 2x mikroventilace
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K
vnitřní parapet:	šířka: délka: počet ks:
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý	180 mm 1 800 mm 1
vnější parapet:	šířka: délka: počet ks:
hliníkový, bílý	240 mm 1 800 mm 1
doplňky:	orientační rozměry (š. x v.) počet ks:
- žaluzie hliníková, řetízková, bílá	640 mm x 1 165 mm 2
	640 mm x 465 mm 2

poznámka: dispozice oken viz str. 4. "POHLED VÝCHODNÍ" a "POHLED ZÁPADNÍ" a str. 5. "PŮDORYS 2. NP"

DÍL: OSTATNÍ SPECIFIKACE:

C STRUČNÝ POPIS:

- demontáž a likvidace stávajících výplní (včetně doplňků), odvoz vybourané suti
- montáž nových výplní a doplňků, seřízení a kontrola funkčnosti
- dodávka a montáž interiérových (parotěsnících) a exteriérových (paropropustných) těsnících pásků
- dokončovací zednické práce: začištění do stávajících vnitřních i vnějších povrchů
- hrubý úklid

Pozn.: VEŠKERÉ ROZMĚRY (VÝPLNÍ, PARAPETŮ, DOPLŇKŮ) JE NUTNO PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ!


VÝMĚNA OKEN VE 2. NP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU

INVESTOR: VS ČR
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ
ZLATÁ č.p.52, P.O.BOX 10
357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ


VYŘIZUJE: PETR ŽALMAN / Bc. PAVEL ŠTOCHL
TELEFON: 352 306 331 (521) / 352 306 330 (520)
MOBIL: 602 167 951 / 602 786 638
FAX: 352 306 555
E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz
pstochl@vez.kyn.justice.cz

MĚŘÍTKO:


D




A - POHLED SEVERNÍ

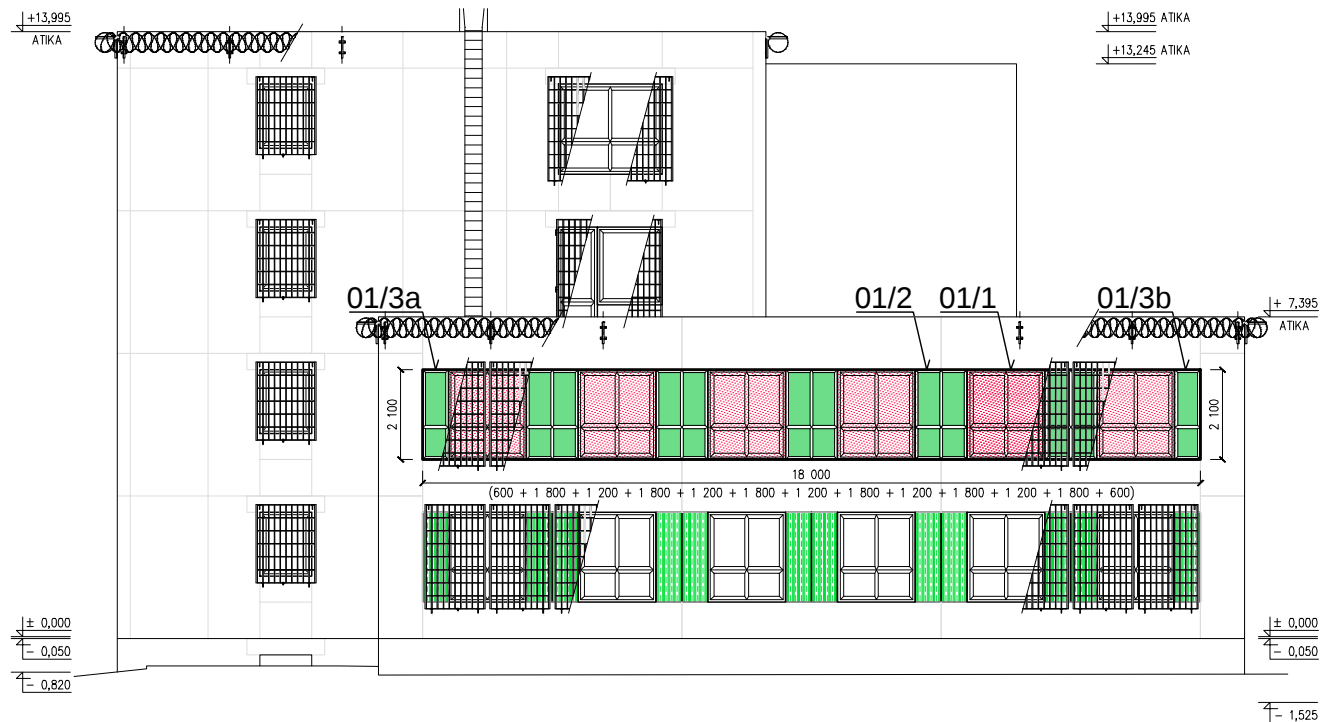

B - POHLED ZÁPADNÍ

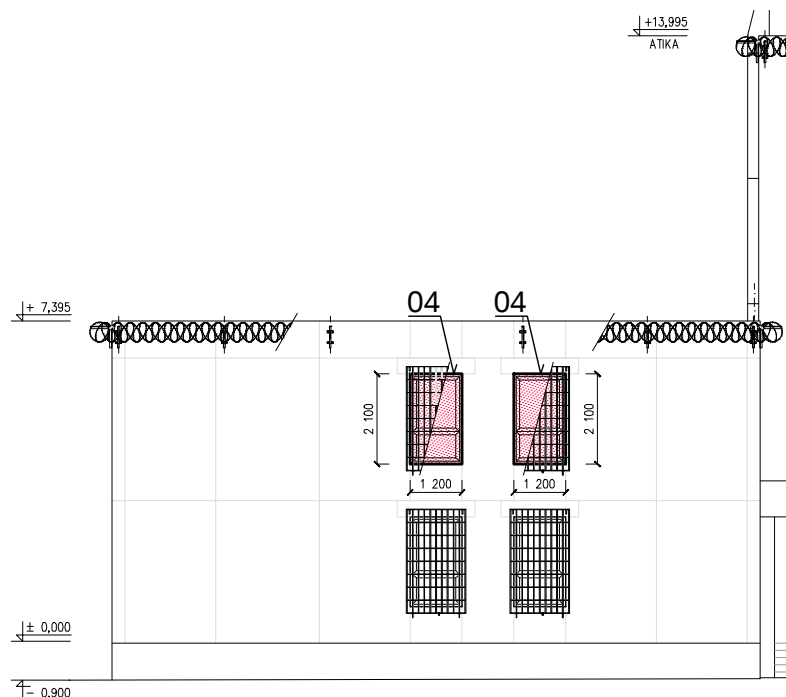

C - POHLED JIŽNÍ

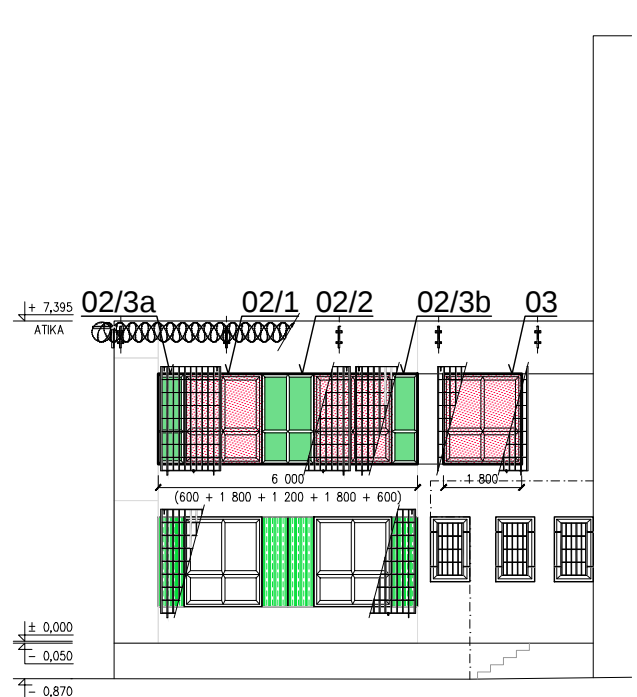

AKCE:

VÝMĚNA OKEN VE 2. NP ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU

OBJEKT:

č. 054 - UBYTOVNA ODSOUZENÝCH "D"

INVESTOR:

VS ČR

VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ZLATÁ č.p.52, P.O.BOX 10

357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ

VYŘIZUJE: PETR ŽALMAN / Bc. PAVEL ŠTOCHL

TELEFON: 352 306 331 (521) / 352 306 330 (520)

MOBIL: 602 167 951 / 602 786 638

FAX: 352 306 555

E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz

pstochl@vez.kyn.justice.cz


DÍL: SCHÉMATA SESTAV:

MĚŘÍTKO:

D

0 1 2 3 4 5 (m)

D - POHLED VÝCHODNÍ

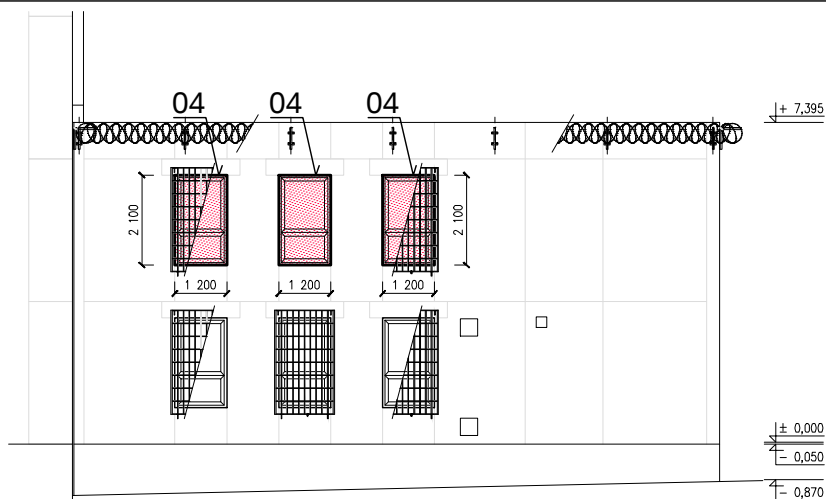

PŮDORYS 2. NP (VÝŘEZ - ADMINISTRATIVNÍ ČÁST)

