

ODNÁČENÍ : KEPR - 145

kuprová tkanina zelená - pracovní ošacení, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 19-0414 TPX.

Parametry tkaniny :

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např.ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

		hodnota
Wimper. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150±2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost příze (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování: práť na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
výrobek se nesmí bělit
výrobek se nesmí chemicky čistit
výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem : - označení druhu výrobku, materiálůvé složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha



Uprava: KUPA - 145
 Materiál: Kuchyně PEPITO - kuchařské pracovní ošacení, šíře 150 cm
 65% polyester/35% bavlna, 240 g/m²

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 11-0601 TPX (základní taktina) a 19-4007 TPX - potisk.

Parametry tkaniny :


Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150 ± 2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22 ± 2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost přize (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování: prát na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
 žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
 výrobek se nesmí bělit
 výrobek se nesmí chemicky čistit
 výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem: - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha



SKLADČENÍ : KEPR - 145

Keprová tkanina bílá - kuchařské pracovní ošacení, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro
Pantone 11-0601 TPX.

Parametry tkaniny :


Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150±2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost příze (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování : práť na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
výrobek se nesmí bělit
výrobek se nesmí chemicky čistit
výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balícím listem : - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha

KEPR - 145

keprová tkanina oranž - výstražné ošacení, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 16-1364 TPX.
Parametry tkaniny :

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150±2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost příze (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetřovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování: práť na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
výrobek se nesmí bělit
výrobek se nesmí chemicky čistit
výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem : - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha



světlé
praní

ČSN EN ISO 105-A02
ČSN EN ISO 105-C06

max. 40°C

KEPR - 145

Kaprová tkanina modrá - pracovní ošacení, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 19-3933 TPX.

Parametry tkaniny :

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150±2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost příze (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování: prát na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
 žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
 výrobek se nesmí bělit
 výrobek se nesmí chemicky čistit
 výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem : - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha



ODĚV : MELANGE

Oděvní tkanina šedomodrý melír - vrchní oděvy, šíře 150 cm
50% polyester/50% bavlna , 250 g/m²


Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení dle fotografického vyobrazení.

Parametry tkaniny :

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např.ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4



Parametr	Metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		50% bavlna 50%pes
Vazba		Twill 2/1
Širka tkaniny		150 cm $\pm$ 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)	pouze orientačně	27/18 $\pm$ 2 nitě
Hmotnost		250 g/m ² $\pm$ 5 g
Min. pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)	500/600
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	>20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4-5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4-5
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-B02	4-5
Stálobarevnost v potu: alkalickém kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	4 4-5
Symbole ošetřování	Ošetrovací symboly ČSN EN ISO 33788 (89-0005)     	

Popis ošetřování: práť na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
výrobek se nesmí bělit
výrobek se nesmí chemicky čistit
výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plně šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem: - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha

OZNAČENÍ : KEPR - 145

**Keprová tkanina bílá - kuchařské pracovní ošacení, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²**

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 11-0601 TPX.

Parametry tkaniny :


Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
Vazba		35% BA
Šířka tkaniny		2/1
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	150±2 cm
Hmotnost		28/22±2 nitě
Jemnost přize (dostava/útek)		240g/m ² ± 5g
Pevnost (N) osnova/útek		42 tex/42 tex
Srážlivost	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Stálobarevnost	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování: práť na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
 žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
 výrobek se nesmí bělit
 výrobek se nesmí chemicky čistit
 výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem: - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha

ODNAČENÍ : KEPR - 145

Keprvá tkanina černá - pracovní oděv, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 19-4007 TPX.

Parametry tkaniny :


Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150±2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost přize (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování : práť na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
žehlít při maximální teplotě žehličky 150°C
výrobek se nesmí bělit
výrobek se nesmí chemicky čistit
výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balícím listem : - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha

OZNAČENÍ : KEPR - 145

**Keprová tkanina modrobílý proužek - pláště pro nemocné, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²**

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 11-0601 TPX (základní taknina) a a 18-4051 TPX - potisk.

Parametry tkaniny :

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např.ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrá)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrá otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150±2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost přize (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5


Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování : práť na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
výrobek se nesmí bělit
výrobek se nesmí chemicky čistit
výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem : - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/ rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha

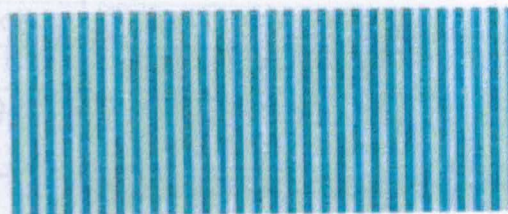

OZNAČENÍ : KEPR - 145

Keprová tkanina šedá - pracovní oděv, šíře 150 cm
65% polyester/35% bavlna , 240 g/m²

Úprava antibakteriální a protiplísňová. Barevné provedení v toleranci dle CieLabu pro Pantone 19-4014 TPX.

Parametry tkaniny :

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156
Antibakteriální účinek		Zlepšení min. o 50% oproti referenci bez úpravy	ČSN EN ISO 20743
Protiplísňový účinek – mikroskopické houby		Zlepšení min. o 1,5 stupně oproti referenci bez úpravy	ČSN EN 14119

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
V chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	min. 4-5/4
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4-5/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4-5 Mokrý otěr min. 3
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 4-5
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4/3-4

Parametr		hodnota
Mater. Složení		65% PES
		35% BA
Vazba		2/1
Šířka tkaniny		150±2 cm
Dostava (osnova/útek)	pouze orientačně	28/22±2 nitě
Hmotnost		240g/m ² ± 5g
Jemnost přize (dostava/útek)		42 tex/42 tex
Pevnost (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	1100/600
Srážlivost	ČSN EN ISO 6330/1a (60°C)	3/3 %
Odolnost vůči otěru	ČSN EN ISO 12947-2	> 20.000
Stálobarevnost		
Otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4 - 5
Otěr za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12	3
Chemické čištění	ČSN EN ISO 105-D01	4 - 5/4
Stálost za světla	ČSN EN ISO 105-	4 - 5
Stálobarevnost v potu: Alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	4
Stálobarevnost v potu: Kyselém		4 - 5

Ošetrovací symboly

ČSN EN ISO 23758 (80 0005)



Popis ošetřování : prát na maximálně 60°C s pracími prášky na barevné prádlo - normální postup
žehlit při maximální teplotě žehličky 150°C
výrobek se nesmí bělit
výrobek se nesmí chemicky čistit
výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě - max. 60°C

Zboží bude dodáváno na paletách volně ložené v plné šíři. Pro přepravu a manipulaci bude celá paleta zabalená do fólie. Paleta bude opatřena balicím listem : - označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha



OZNAČENÍ : DITA – prošev - rouno
Zateplovací podšívka, šíře 150 cm

100% polyester, ve složení – líc 100% polyesterová šedá poodšívka v plátňové vazbě, uvnitř polyesterové rouno 100g/m² a rub netkaná textilie polyesterová o hmotnosti 17 g/m², celková tolerance plošné hmotnosti +/- 5 %, šíře 150 cm s tolerancí +/- 2 cm, síla minimálně 6 mm, prošití – čtverce nebo pásy maximálně s roztečí 10 cm, barva tmavá šedá, zadavatel požaduje možnost praní při teplotě 60° C. Tepelná odolnost podle ČSN EN 31092.

Tepelná odolnost R _{ct}	Min. 0,06 m ² K/W	ČSN EN 31092
----------------------------------	------------------------------	--------------

Parametry tkaniny :

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AAS (např. ČSN EN ISO 15586,)
Obsah aromatických aminů		neprokázán	ČSN 62 1156

Zboží bude dodáváno na rolích, uvnitř s papírovou dutinkou. Optimální délka 1 role je cca 50 brutto metrů. Pro přepravu a manipulaci bude celá rolka zabalená do fólie. Rolka bude opatřena balícím listem : označení druhu výrobku, materiálové složení, symboly údržby, měsíc/ rok výroby, brutto metry, netto metry, brutto váha, netto váha

