



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, veřejné zakázky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-59252-33/ČJ-2016-800097-VERZAK

Dodatečná informace č. 9

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„GR OL - Zprovoznění objektu Břeclav – Poštorná“

Zadavatel obdržel žádost zájemce o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „GR OL – Zprovoznění objektu Břeclav – Poštorná“.

Dotaz č. 1:

„Ve výkazech výměr silnoproudu jsou mimo jiné položky:

KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ	1220 M
KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ SVĚTELNÝCH OKRUHŮ	920 M
KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ OSTATNÍCH ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ	1530 M
KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ 3 fázových OKRUHŮ	110 M

Metráž je sice daná, ale velikosti lišt budou závislé na počtu uložených kabelů. Trasy jsme ale nikde nenašli. Jak prosím postupovat v nacenění těchto položek?“

Odpověď na dotaz:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí:

Konstrukce dotčených řádků v rozpočtu materiálové části jsou následující:

KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ 1220 M
1220m kabelu CYKY 3x2,5, 1220m instalační lišty LV24/22, 50ks instalační krabice LK80R/2

KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ SVĚTELNÝCH OKRUHŮ 920 M
920m kabelu CYKY 3x1,5, 920m instalační lišty LV18/13, 30ks instalační krabice LK80R/2

KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ OSTATNÍCH ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ 1530 M
1530m kabelu CYKY 3x2,5, 510m instalační lišty LV24/22, 20ks instalační krabice LK80R/2

KABELY LIŠTY, INSTALAČNÍ KRABICE, PRO ROZDĚLENÍ 3 fázových OKRUHŮ 110 M
730m kabelu CYKY 3x1,5, 730m kabelu CYKY 3x2,5, 180m kabelu CYKY 5x2,5, 90m kabelu CYKY 5x4mm, 365m instalační lišty LV18/13, 730m instalační lišty LV24/22, 180m instalační lišty LV40/22, 90m instalační lišty LH60/40, 45m instalační lišty LH80/40, 180ks instalační krabice LK80R/2

Dotaz č. 2

„Podle nové ČSN 61 439 dozbrojování rozvaděčů není možné, musí se udělat nový atest a ten vychází z nové normy ČSN 62 208. Podle ní musí být odzkoušeny prázdné skříně, staré tyto zkoušky nemají – např. mech. pevnost, IP, pospojování atd. viz ČSN 62 208.

Proto nejde podle nového udělat „Ověření rozvaděče“, na rozvaděč nejde dát nový štítek – nelze udělat výchozí revizi.

Při vybourání odpojení a novém osazení by se měly instalovat nové rozvaděče, které nejsou ve výkazu výměr uvedeny.“

Odpověď na dotaz:

Úpravy stávajících rozvaděčů jsou řešeny následujícím způsobem (viz. TZ a např. příložené titulní listy výkresů pro rozvaděč RMS01) :

- odpojení podlažního rozvaděče od napájecího napětí v rozvaděči RH
- označení veškerých vývodů v daném podlažním rozvaděči
- odpojení veškeré stávající kabeláže
- demontáž veškerých stávajících přístrojů
- demontáž původního rámu rozvaděče
- stavební úprava výklenku směrem dolů (případně do šířky)
- osazení nového rámu rozvaděče
- osazení původních přístrojů na původní místo (případně na nové místo), připojení původní kabeláže
- do volné řady osadit nové přístroje dle příslušného výkresu
- připojit novou kabeláž
- zapnout napájení z rozvaděče RH

Z výše uvedeného vyplývá, že na místě daného původního rozvaděče bude po úpravě osazen nový rozvaděč, stejně označený, za použití částečně původních přístrojů a dále nových přístrojů. Takže k novému rozvaděči bude i nový a-test (Ověření návrhu – souhrnná zpráva, vč. kusového ověření a prohlášení o shodě) dodaný montážní firmou ve spolupráci s " původním výrobcem " (skříň) i " výrobcem rozvaděče " (vnitřní výte;zbroj).

V rozpočtu udělal rozpočtář chybu, když rozvaděče RMS2 a RMS3 nazval stejně jako v předchozím řádku RMS01 a RMS1. Z celého projektu je ale jasné, že se v rámci této

části " opravují " 4 ks podlažních rozvaděčů RMS01, RMS1, RMS2, RMS3 (viz TZ, výkresy zapojení dotyčných rozvaděčů, dispozice, Soupis vodičů).

Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a **lhůta pro podávání nabídek, uvedená v „Dodatečné informaci č. 6“ se neprodlužuje**, tj. termín pro podání nabídky je zadavatelem stanoven na **20. 9. 2016, do 10:00 hod.**


V Praze dne 8. září 2016


.....
Ing. Pavel Skříčka, MBA
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny

Celo výkresu	Název výkresu
EL-	OBVODOVÉ SCHEMA HLAVNÍCH OBVODU
/1	POPIS
/2	PŘÍVOD
/3	ROZBOČENÍ 010
/4	VÝVODY 0141 + 0146
/5	VÝVODY 0147 + 0149
/6	ROZBOČENÍ 0160, VÝVODY 0161 + 0164
/7	REZERVNÍ PROSTOR
/8	
/9	
/10	

ROZVADĚČ RMS01 PŮVODNÍ PLASTOVÝ

ROZVADĚČ RMS01 PŘEZBROJENÝ

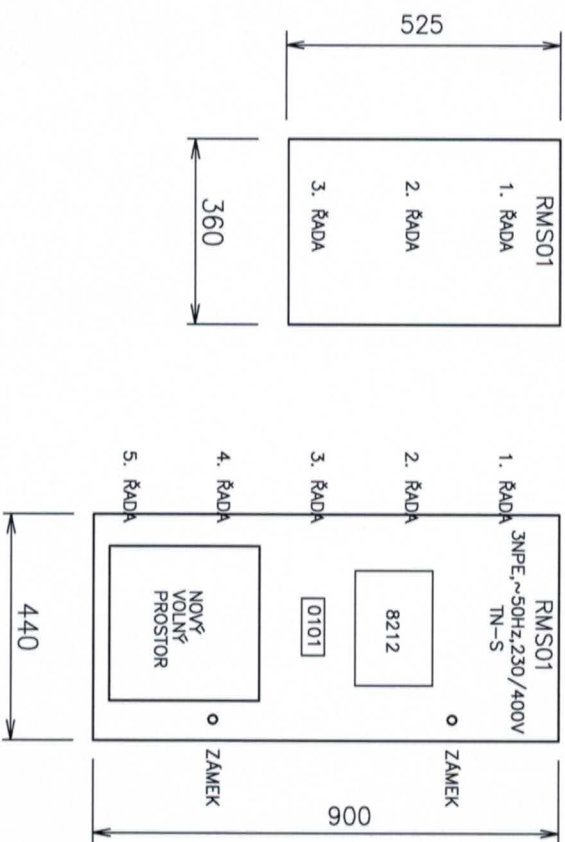

PŘÍSTROJE NA VLOŽCE USPOŘÁDAT TAK,
ABY BYLO MOŽNÉ DALŠÍ DOZBROJENÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY TOHOTO ROZVADĚČE RMS01
JE NÁVŠTĚVA KONSTRUKTÉRA DODAVATELSKÉ FIRMY NA MÍSTĚ NUTNÁ!

TYP : OCEP-Z 360/700mm
KRYTÍ : IP 40
DĚLENÍ : -
NÁTĚR : TYPOVÝ
PŘÍVODY : SHORA
VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN-S

HORNÍ KRYT ROZVADĚČE VYBAVIT OTVOREM PRO VEŠKERÉ VÝVODY.

SO 005 Hlavní budova - část A SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Hlavní projektant: Ing. Lubomír PETR
zodpovědný projektant: Ing. Lubomír PETR
stavebník: Ing. Vít Hrdlička

Výzvěrská služba České republiky, Výzvěrnice Břeclav
Za bankou 3087/3, 690 02 Břeclav

akce: 136V31400 0061

Věznice - Břeclav
Zprovoznění objektu Poštorná

K.Ú. Poštorná [726346]

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
ROZVADĚČ RMS01 - SCHÉMA DOZBROJENÍ

PEND a.s.

Vojanova 2,1, 615 00 Brno
tel.: 546424611-13, fax.: 546424614
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

měřtko: -
čís. výkresu: EL-



stupeň: DSP
datum: 10/2015

POPIS PŘEZBROJENÍ ROZVADĚČE RMS01 :

- VYPNOUT NÁPÁJENÍ ROZVADĚČE RMS01 V HLAVNÍM ROZVADĚČI RH, ZAJISTIT
- OZNAČIT VEŠKERÉ VÝVODY V ROZVADĚČI RMS01
- ODPOLIT VEŠKEROU STÁVAJÍCÍ KABELAŽ V ROZVADĚČI RMS01
- DEMONTOVAT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ 3 ŘADÝ RÁM A VLOŽKU ROZVADĚČE
- UPRAVIT STAVEBNĚ VÝKLENEK SMĚREM DOLŮ O 375mm A DO BOKU O 80mm
- OSADIT NOVÝ RÁM V PROVEDENÍ OCEP-Z 440/900/100 SE DVĚMA UZAMÝKATELNÝMI ZÁMKY NA DVEŘÍCH
- OSADIT ČÁST PŮVODNÍCH PŘÍSTROJŮ NA PŮVODNÍ MÍSTO (VIZ. VÝKRES)
- OSADIT NOVÉ PŘÍSTROJE DO VOLNÉHO NEBO UVOLNĚNÉHO PROSTORU (VIZ. VÝKRES)
- PŘIPOJIT PŮVODNÍ KABELAŽ
- PŘIPOJIT NOVOU KABELAŽ
- ZAPNOUT NÁPÁJENÍ ROZVADĚČE RMS01 V ROZVADĚČI RH

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	F		
ROZVADĚČ : RMS01 TP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA DATUM : 10/2015 ZAK. ČÍSLO : ARCHIVNÍ ČÍSLO : ZPRACOVAL : ING. HRDLÍČKA PROJEKT : VĚZNICE POŠTORNÁ ČÍSLO VÝKRESU : EL- LIST : 1							
1	2	3	4	5	6	7	8

2015.09.21

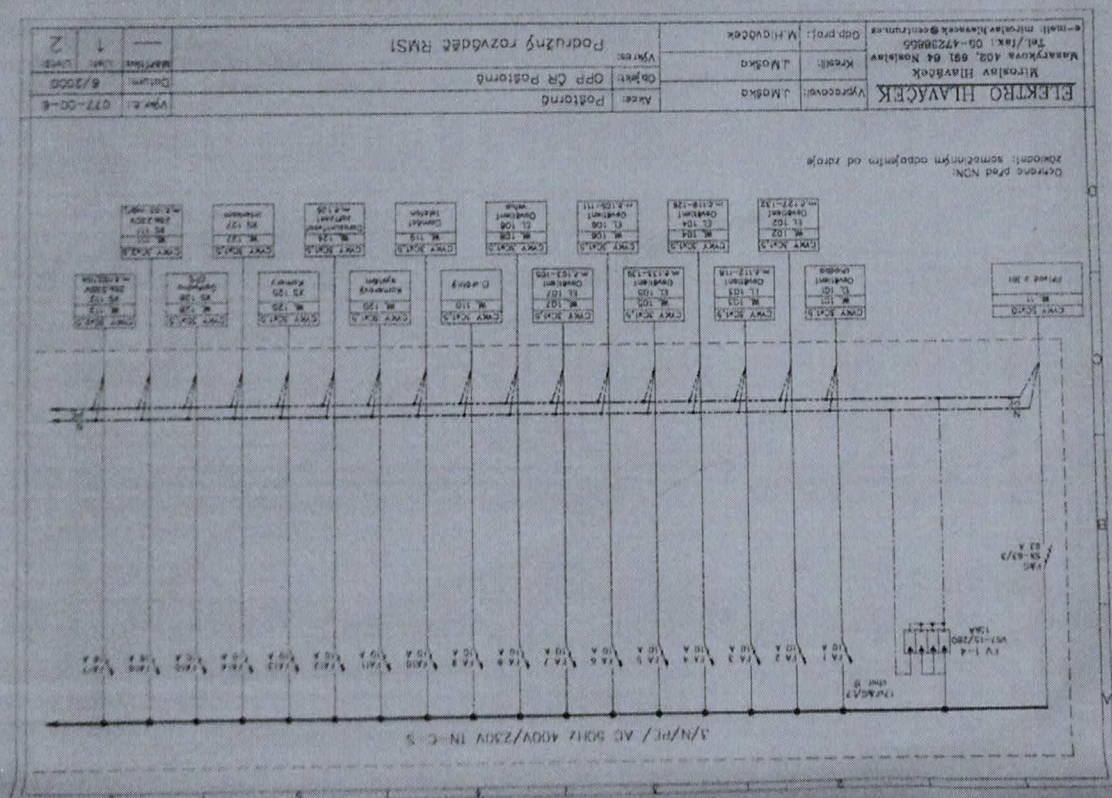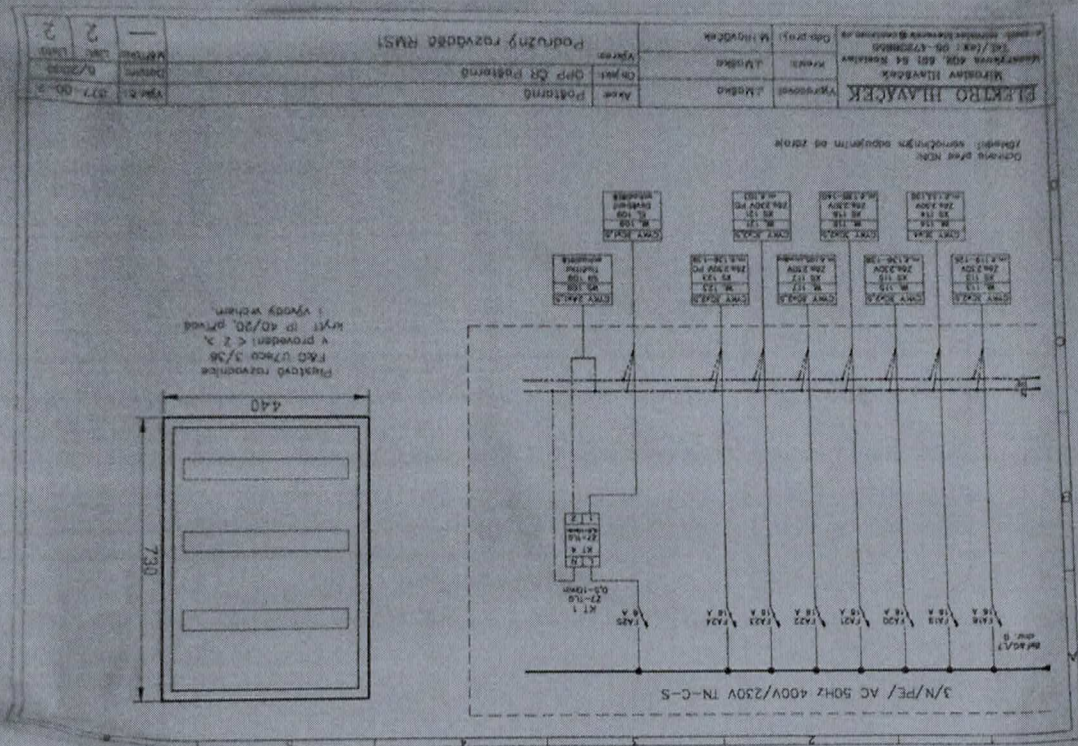

Typ: RD 1 v.t. 132 ocm. RM51 IP 40/20
Ue 400/230 V In 50 A AC 50Hz
CSN EN 60439
datum výroby 6/2000
ELEKTRO HLAVÁČEK
Máskova 402, 691 64 Nostice
Tel./fax: 05-47238955, e-mail: mihlavacek@centrum.cz