

# SMLOUVA O DÍLO č. 1/12/244

uzavřená podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

## I.

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** Česká republika  
Vězeňská služba České republiky  
Soudní 1672/1a  
140 67 Praha 4  
IČO: 00212423  
jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 11.03.2008, č.j.: 26/10/2008-50/203 Vrchní rada plk.Mgr.Milan Dočekal, ředitel Věznice Horní Slavkov  
bankovní spojení: ČNB Praha  
číslo účtu: 046330881/0710

### 2. Zhotovitel:

ELVIA spol. s r.o.  
se sídlem Poděbradská 51, 198 00 Praha 9  
IČO: 44269277  
DIČ: CZ44269277  
jednající jednatelem Ing. Jiřím Balcarem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5471  
bankovní spojení: KB a.s. Praha 1  
číslo účtu: 195815940207/0100

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

## Horní Slavkov – Rozšíření zabezpečovacích a komunikačních technologií na ubytovně A, B

## II.

### Podklady pro uzavření smlouvy

1. Výzva k předložení nabídky ze dne 27.07.2012
2. Nabídka zhotovitele ze dne 09.08.2012
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele ze dne 13.08.2012

## III.

### Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je **„Rozšíření zabezpečovacích a komunikačních technologií na ubytovně A,B“** v souladu s přílohou č. 7 - Nabídka zhotovitele.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky a montáže zařízení a úspěšného provedení zkušebního provozu (viz. příloha č. 6 – Podmínky provádění zkušebního provozu) a při jeho zhotovování dodržet požadavky objednatele na provedení díla uvedené v příloze č. 3 (dále jen „požadavky“), dle

příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a podle podmínek vyplývajících z nabídky zhotovitele.

(3) Předmětem smlouvy je také zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení.

(4) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky zhotovitele. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení pracoviště,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- d) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- f) provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla atd.,
- g) zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, prohlášení o shodě a dokladů dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

#### IV.

##### Doba a místo plnění

(1) Dílo vymezené v článku III odst. 1 této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by znemožňovaly jeho řádné užívání, nejpozději do **60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**, dle časového harmonogramu, který je nedílnou součástí smlouvy (Příloha č. 4).

(2) Dílo je připraveno k předání v okamžiku, kdy byly dodány všechny jeho součásti uvedené v této smlouvě, byly provedeny všechny práce související s jejich montáží. Dílo se však považuje dokončené až tehdy, kdy bylo uvedeno do trvalého provozu a splnilo podmínky zkušebního provozu.

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby také v případě mimořádných bezpečnostních opatření ve věznici nebo mimořádné situace. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li přerušení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(4) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

(5) Místem provádění díla je Vězeňská služba České republiky, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, PSČ 357 31 Horní Slavkov

## **V. Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl.III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

**939 228,- Kč**

**(slovy devětsettricetdevětisíctdvěstědvacetosmkorunčeských) včetně DPH.**

bez DPH **782 690,- Kč**

**(slovy sedmsetosmdesátdvatisíctšestsetdevadesátkorunčeských) bez DPH.**

výše 20% DPH **156 538,- Kč**

**(slovy stopadesátšesttisíctpětsettricetosmkorunčeských) DPH.**

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a je nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. posunutí termínu zahájení, alokace finančních zdrojů v průběhu realizace apod.). Uvedená cena může být měněna jediné v případě změny sazby DPH a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně.

## **VI. Platební podmínky**

(1) Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, dle příslušné faktury, která bude vystavena na základě přiloženého protokolu o provedených pracích a zabudovaných dodávkách. Soupis provedených prací a dodávek musí být před předložením faktury odsouhlasen zástupcem objednatele - oprávněnou osobou - uvedeným v čl. IX. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

(2) Dílo bude fakturováno dle odsouhlaseného platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č.2).

(3) Konečná faktura bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí dokončeného díla potvrzeného zástupcem objednatele a zhotovitele do celkové výše 90% z ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10%, tzv. zádržné, bude proplaceno až po odstranění případných vad a nedodělků.

(4) Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku a bude předána objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu objednatele k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

(5) Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy třetí osobě bez souhlasu objednatele.

(6) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

## **VII. Součinnost objednatele**

(1) Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby zajistí objednatel.

(2) Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí pracoviště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.

(3) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup a provádění prací ve střeženém areálu objektu (příloha č. 5) Vězeňské služby ČR, na pracoviště a přístup k montážním bodům.

## **VIII. Součinnost zhotovitele**

(1) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla nebo jeho části. Výzvy budou realizovány formou zápisů do montážního deníku.

(2) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(3) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednatele (zejména souhlasu k provedení prací a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

(4) Veškerá činnost při provádění stavebních prací musí být koordinována s určenými zaměstnanci objednatele.

(5) Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z přípojných bodů, které zajistí objednatel za úhradu přes podružné měření, jehož instalaci zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení pracoviště.

## **IX. Oprávněné osoby**

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: plk. Mgr. Milan Dočekal, ředitel věznice, telefon 352660200, e-mail mdocekal@vez.hsl.justice.cz
- b) ve věcech ekonomických : ing. Jan Šemora, zástupce ředitele věznice, telefon 352660202, e-mail jsemora@vez.hsl.justice.cz
- c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  
Bc. Michal Weinfurter, vedoucí stavebního referátu, telefon 352660217, email mweinfurter@vez.hsl.justice.cz  
Jaroslav Urbánek, investiční referent, telefon 352660215, email jurbanek@vez.hsl.justice.cz  
Antonín Hadáček, vedoucí referátu zabezpečovacích a komunikačních technologií, telefon 352660231, email ahadacek@vez.hsl.justice.cz

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

bez omezení rozsahu : **Ing. Jiří Balcar**  
ve věcech technických: **Karel Javůrek**

(3) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly, nebo jejich právní nástupci.

(4) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je stanovena ke dni účinnosti dodatku.

## **X.**

### **Montážní deník**

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé, stavební nebo montážní deník. Povinnost vést montážní deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle rozhodnutí o povolení k užívání.

(2) Montážní deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

(3) V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

(4) Vícepráce nebo neprovedené práce po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem objednatele budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek.

## **XI.**

### **Technický dozor objednatele**

(1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor vlastními silami, zda práce jsou prováděny podle zadávací dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

(2) Vykonáváním technického dozoru, včetně kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku a odsouhlasení soupisů provedených prací je za objednatele určen Bc. Michal Weinfurter, Jaroslav Urbánek, Antonín Hadáček.

## **XII.**

### **Podmínky provedení díla**

(1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení pracoviště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést pracoviště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 10-ti dnů od předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami a vnitřních předpisů věznice.

(3) Objednatel kontroluje provádění prací podle této smlouvy a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 550 obchodního zákoníku.

(4) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.

(5) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených touto smlouvou o dílo musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

(6) Vstup na pracoviště (staveniště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. IX. Této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na pracoviště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2.

### **XIII. Přechod vlastnického práva a rizik**

(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem oboustranně podepsaným protokolem o předání a převzetí díla.

(2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přejímá.

### **XIV. Odpovědnost za škodu**

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo i 3. osobám a zavazuje se nahradit je uvedením v předešlý stav. Objednatel po projednání se zhotovitelem stanoví lhůtu, do které má být škoda nahrazena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady spojené s náhradou takto vzniklé škody do 21 dní ode dne, kdy mu byly předány odpovídající účetní doklady.

(2) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání a převzetí stavby, jdou k tíži zhotovitele.

### **XV. Předání a převzetí díla**

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provedením úspěšného zkušebního provozu (dle přílohy č.6 podmínky provádění zkušebního provozu) a jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně předávacího protokolu, prohlášení o shodě, výchozí revize, dokumentace skutečného provedení, návodu, zaškolení obsluhy a údržby, dokladu o likvidaci vzniklého odpadu, a dalších relevantních dokumentů stanovených touto smlouvou.

(2) Pokud byly zhotoveny části díla, které jsou schopny samostatného provozu, zhotovitel je předá objednateli dohodu do bezplatného předčasného užívání. Náklady na zajištění provozuschopnosti částí díla předaných do předčasného užívání, tj. náklady na odstranění skrytých vad, vad vzniklých provozem bez zásahu objednatele nebo vadného plnění věcných dodávek a prací, nese do doby předání a převzetí díla jako celku zhotovitel. Prokáže-li zhotovitel, že závada vznikla neodborným užíváním nebo poškozením, které způsobil objednatel nebo osoba jím pověřená, zhotovitel se zavazuje ji odstranit a náklady s tím spojené uhradí objednatel.

(3) Objednatel nepřevzme dílo, které je neúplné. Může však převzít dílo, pokud vykazuje takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od data písemného předání a převzetí díla.

(4) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány objednatel podklady.

(5) Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

(6) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

- a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
- b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
- c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- atesty, pasporty a návody v českém jazyce,
- montážní deník,
- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména Nařízením vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 426/2000Sb. (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené Nařízením vlády č. 163/2002 Sb, § 13.),

- ostatní dokumentaci podle čl. XV. odst. 1.

(7) O předání a převzetí provedených prací sepiší smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:

- a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
- b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

(8) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

## XVI.

### Záruční doba – odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, obecně závaznými technickými normami, neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo vznikly použitím nesprávné technologie.

(2) Ode dne oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba v délce **24 měsíců na monitory, 36 měsíců na technologii a 60 měsíců na rozvody**. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. Hodlá-li zhotovitel tuto námitku v reklamačním řízení uplatnit, je povinen ji také prokázat.

(3) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 dnů ode dne, kdy prokazatelně obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.

(4) Pokud zhotovitel prokáže, že za zjištěné vady nenese odpovědnost, nemůže od něj objednatel požadovat úhradu nákladů podle odst. 3. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které zhotoviteli s odstraněním vady nebo nedodělků vznikly.

(5) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, co je zjistil. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy

(6) Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o záruční opravu. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů v souladu s odst. 4 tohoto článku.

(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XV.

## XVII.

### Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení.

(2) Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby podle čl. VI. odst.1 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené předpisy občanského práva.

(3) Za prodlení s odstraněním vady díla v záruční době ve lhůtě uvedené v čl. XVI odst. 3 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.

(4) Za prodlení s uvedením pracoviště do stavu vyžadovaného objednatelem ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli za zpoždění při odstranění každé vady a nedodělků, které nebrání užívání díla.

(5) Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu prokázané škody.

(6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti sjednané v čl. XVIII. odst. 1 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

### **XVIII. Zvláštní ustanovení**

(1) Zhotovitel se zavazuje během provádění díla dle této smlouvy i po jeho předání, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(4) Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 15 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 15 den a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(5) Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů

(6) Smluvní strany se pro případ, že plnění přesahuje rozpočtový rok, dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí druhé smluvní straně na adresu zhotovitele, uvedenou v článku I. této smlouvy, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce."

### **XIX. Uveřejnění smlouvy**

(1) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.

(2) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je: <https://ezak.vscr.cz>.

(3) Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.

(4) Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

## **XX. Pojištění**

(1) Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel pojistnou smlouvu předložil při podpisu smlouvy.

(3) Případné vícepráce, či méně práce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

## **XXI. Závěrečná ustanovení**

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991Sb. (Obchodním zákoníkem) a zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanským zákoníkem), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy :

- č.1 – oceněný výkaz výměr
- č.2 – platební kalendář
- č.3 – požadavky zadavatele na provedení díla
- č.4 – časový harmonogram
- č.5 – podmínky pro vstup a provádění prací ve střeženém areálu
- č.6 – podmínky provádění zkušebního provozu
- č.7 – nabídka zhotovitele

(3) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

(4) Nestanoví-li smlouva jinak, lze smlouvu měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

(6) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležitě odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenu okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení. Zpráva se považuje za doručenu vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit.

(7) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(8) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí.

V Horním Slavkově dne: 11. 10. 2012

V Praze dne: 8. 10. 2012

Za objednatele:



vrchní rada  
plk. Mgr. Milan Dočekal  
ředitel věznice

ČESKÁ REPUBLIKA  
Vězeňská služba České republiky  
Věznice Horní Slavkov  
P.O.Box 50, 357 31 Horní Slavkov  
(48)

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Balcar  
jednatel

ELVIA<sup>(2)</sup> spol. s r.o.  
Poděbradská 51, 198 00 Praha 9  
DIČ: CZ44269277

# Výkaz výměr

Soubor č. 01 – CCTV – průmyslová televize – Ubytovna odsouzených A

|                                                                                       | typové označení + výrobce<br>dle zhotovitele | ks/m/ost | cena za j. | materiál /<br>technologie<br>celkem | sazba | počet hodin | montáž<br>práce<br>celkem | Požadavky                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera vnitřní                                                                        | SNC-DH110T                                   | 13       | 8020       | 104260                              | 500   | 13          | 6500                      | - automatické přepínání DEN/NOC → citlivost 0,5/0,3 při 50 IRE<br>- typ objektivu bude určen v době realizace při kamerové zkoušce;<br>provedení antivandal a dle přílohy č.5 |
| Kamera venkovní                                                                       | SNC-CH160                                    | 1        | 18980      | 18980                               | 500   | 2           | 1000                      | - automatické přepínání DEN/NOC → citlivost 0,5/0,3 při 50 IRE<br>- typ objektivu bude určen v době realizace při kamerové zkoušce;<br>provedení antivandal a dle přílohy č.5 |
| Systém nočního snímání                                                                | SR-AD50D                                     | 13       | 1500       | 24700                               | 500   | 13          | 6500                      | - umožnění snímání a záznamu obrazu v celém stanoveném úhlu<br>záběru jednotlivých kamer v nočním režimu; provedení antivandal a<br>dle přílohy č.2 a č.5                     |
| záložní zdroj                                                                         | ECO-800FR                                    | 1        | 2100       | 2100                                | 500   | 2           | 1000                      | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2<br>a č.5                                                                                                |
| Vyhodnocení monitorování-<br>režimy pro uživatele:                                    | RSM                                          | 3        | 9800       | 29400                               | 500   | 6           | 3000                      | a) programovatelné cyklování,<br>b) vícenásobné zobrazení 1-16x,<br>c) nezávislý přístup z jednotlivých stanic. Uhlíková min 22" LCD a<br>dle přílohy č.2 a č.5               |
| Digitální záznam + přístup<br>k záznamu z kanceláří<br>dohledu na střežícím<br>systém | NSR-500/6T                                   | 1        | 57200      | 57200                               | 1000  | 3           | 3000                      | dle přílohy č.2 a č.5                                                                                                                                                         |
| SW přizpůsobení pro<br>centrálním zabezpečovacím<br>systému „ELWIN“                   | StreamView                                   | 1        | 28900      | 28900                               | 1000  | 2           | 2000                      | instalovaná technologie musí bezproblémově umožnit zpracování<br>získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho<br>negativně ovlivňovat.                     |
| Pomocná technologie pro<br>přenos informací                                           | swithe                                       | 1        | 11000      | 11000                               | 500   | 8           | 4000                      | dle přílohy č.2 a č.5, převodníky, optické oddělovače, ochranné prvky<br>proti přepětí; aj                                                                                    |
| Kabelové rozvody dle<br>navrženého řešení<br>"optické"                                |                                              |          |            | 0                                   |       |             | 0                         |                                                                                                                                                                               |
| Kabelové rozvody dle<br>navrženého řešení "video<br>rozvody - koaxiální<br>kabely"    | UTP                                          | 600      | 14         | 8400                                | 400   | 48          | 19200                     | montáž kabelových rozvodů                                                                                                                                                     |
| Kabelové rozvody<br>popř. rozváděče dle<br>navrženého řešení<br>"Silnoproud"          | CYKY 3x1,5                                   | 100      | 12         | 1200                                | 400   | 10          | 4000                      |                                                                                                                                                                               |

|                                                                               |           |     |      |        |     |    |       |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|--------|-----|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kabelové rozvody dle navržení řešení "slaboproudé"                            | UTP       | 100 | 14   | 1400   | 400 | 10 | 4000  |                                                                            |
| Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací<br>Instalační materiál ostatní | mont.mat. | 1   | 2000 | 2000   |     |    |       | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytka aj. |
| CELKEM                                                                        |           |     |      | 289540 |     |    | 54200 |                                                                            |

Soubor č. 02 – Tíšňová signalizace – Úbytovna odsouzených A

|                                                                               |                 |     |       |       |     |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výměna tíšňových tlačítek                                                     | TL-32           | 50  | 430   | 21500 | 50  | 100   | 5000  | barva žlutá tlačítko červené ; zpětná arelace bezpečnostním nástrojem -klíček; mechanická arelace musí působit současně s elektrickým sepnutím kontaktu při aktivaci koncového zařízení a dle přílohy č. 2 a 5 ref typ FP2 |
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“                | ústředna ELIWIN | 1   | 48000 | 48000 | 1   | 4000  | 4000  | instalovaná technologie musí bezproblémově umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivňovat.                                                                        |
| Pomocná technologie pro přenos informací                                      | WIN-EXE         | 1   | 25700 | 25700 | 1   | 12000 | 12000 | dle přílohy č. 2 a 5.                                                                                                                                                                                                      |
| Kabelové rozvody dle navržení řešení "optické"                                |                 |     |       |       |     |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| Kabelové rozvody popř. rozváděče dle navržení řešení "Silnoproud"             | CYKY 3x1,5      | 20  | 12    | 240   |     |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| Kabelové rozvody dle navržení řešení "slaboproudé"                            | SYKFY 4x2x0,5   | 100 | 13    | 1300  | 400 | 16    | 6400  |                                                                                                                                                                                                                            |
| Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací<br>Instalační materiál ostatní | mont.mat.       | 1   | 1000  | 1000  |     |       | 0     | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytka aj.                                                                                                                                                 |
| CELKEM                                                                        |                 |     |       | 97740 |     |       | 27400 |                                                                                                                                                                                                                            |

Soubor č. 03 – MDS (místní dispečerský systém) – Hlávky – Úbytovna odsouzených A

|                                                                           |                  |     |       |       |  |     |    |       |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|-------|--|-----|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlávka venkovní                                                           | USL-800TP        | 1   | 3400  | 3400  |  | 400 | 3  | 1200  | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| Pracoviště pro ovládání hlásek                                            | IFO-816 a OP-16  | 1   | 47000 | 47000 |  | 500 | 2  | 1000  | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| Hlávka vnitřní                                                            | USL-800T         | 7   | 3200  | 22400 |  | 400 | 20 | 8000  | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| záložní zdroj                                                             | ZT-48            | 1   | 2580  | 2580  |  | 400 | 1  | 400   | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2 č.5                                                                           |
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELWIN“             | EL-11            | 1   | 5400  | 5400  |  | 500 | 7  | 3500  | instalovaná technologie musí bezproblémově umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivňovat. |
| Pomocná technologie pro přenos informací                                  | součásti IFO-816 |     |       | 0     |  |     |    | 0     | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"                          |                  |     |       | 0     |  |     |    | 0     |                                                                                                                                                     |
| Kabelové rozvody popř. rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"       | CYKY 3x1,5       | 40  | 12    | 480   |  | 400 | 2  | 800   |                                                                                                                                                     |
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "Slaboproud"                       | SYKPY 10x2x0,5   | 680 | 13    | 8840  |  | 400 | 32 | 12800 | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytky aj.                                                                          |
| Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací Instalací materiál ostatní | mont.mat.        | 1   | 2000  | 2000  |  |     |    | 0     |                                                                                                                                                     |
| CELKEM                                                                    |                  |     |       | 92100 |  |     |    | 27700 |                                                                                                                                                     |

Soubor č. 04 – EKV (elektronická kontrola vstupu) – Ubývání odsouzených A

| Elektrický zámeček                                                        | EF-EF               | 1  | 2450 | 2450  | 400 | 4 | 1600 | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------|-------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| čtečka karet                                                              | čtečka bezkontaktní | 2  | 8670 | 13340 | 400 | 3 | 1200 | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| technologie pro snímání karet + ovládání zámků                            | OKP-22              | 1  | 9800 | 9800  | 500 | 2 | 1000 | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| záložní zdroj                                                             | 12V                 | 1  | 7540 | 7540  | 500 | 2 | 1000 | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2 č.5                                                                           |
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“            | programové práce    | 1  | 1000 | 1000  |     |   | 0    | instalovaná technologie musí bezproblémově umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivňovat. |
| Pomocná technologie pro přenos informací                                  | LAN-CKP             | 1  | 4500 | 4500  |     |   | 0    | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"                          |                     |    |      | 0     |     |   | 0    |                                                                                                                                                     |
| Kabelové rozvody popř. rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"       | CYKY 3x1,5          | 20 | 12   | 240   |     |   | 0    |                                                                                                                                                     |
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "Slaboproud"                       | SYKFY 4x2x0,5       | 80 | 13   | 1040  |     |   | 0    | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytky aj.                                                                          |
| Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací instalací materiál ostatní | mont.mat            | 1  | 800  | 800   |     |   | 0    |                                                                                                                                                     |
| CELKEM                                                                    |                     |    |      | 40710 |     |   | 4800 |                                                                                                                                                     |

Soubor č. 05 – MDS (místní dispečerský systém) – Hlávky – Ubývovna odsouzených B

|                                                                            |                  |     |       |       |     |    |       |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|-------|-----|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlávky venkovní                                                            | USL-800TP        | 1   | 3400  | 3400  | 400 | 3  | 1200  | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| Pracoviště pro ovládání hlásek                                             | IFO-816 a CP-16  | 1   | 47000 | 47000 | 500 | 2  | 1000  | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| Hlávky vnitřní                                                             | USL-800T         | 7   | 3200  | 22400 | 400 | 20 | 8000  | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| záložní zdroj                                                              | ZT-48            | 1   | 2580  | 2580  | 400 | 1  | 400   | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2 č.5                                                                           |
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“             | EL-11            | 1   | 5400  | 5400  | 500 | 7  | 3500  | instalovaná technologie musí bezproblémově umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivňovat. |
| Pomocná technologie pro přenos informací                                   | soutěstí IFO-816 |     |       | 0     |     |    | 0     | dle přílohy č.2ač.5.                                                                                                                                |
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"                           |                  |     |       | 0     |     |    | 0     |                                                                                                                                                     |
| Kabelové rozvody popř. rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"        | CYKY 3x1,5       | 40  | 12    | 480   | 400 | 2  | 800   |                                                                                                                                                     |
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "slaboproudé"                       | SYKPY 10x2x0,5   | 680 | 13    | 8840  | 400 | 32 | 12800 | ostatní mat. pro zhotovení rozvodů instal. krabice svorkovnice příchytky aj.                                                                        |
| Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací instalační materiál ostatní | mont.mat.        | 1   | 2000  | 2000  |     |    | 0     |                                                                                                                                                     |
| CELKEM                                                                     |                  |     |       | 92100 |     |    | 27700 |                                                                                                                                                     |

|                                                 |  |   |       |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|---|-------|--------|--|--|--|
| Zhotovení dokumentace<br>skutečného provedení   |  | 1 | 8000  | 8000   |  |  |  |
| Proškolení uživatele                            |  | 1 | 3000  | 3000   |  |  |  |
| Výchozí revize<br>"silnoproud"                  |  | 1 | 2700  | 2700   |  |  |  |
| Doprava materiálu a osob.                       |  | 1 | 12000 | 12000  |  |  |  |
| Ostatní pomocné práce                           |  |   |       | 3000   |  |  |  |
| jiné náklady které<br>zhotovitel bude požadovat |  |   |       |        |  |  |  |
| Celkem materiál + montáž                        |  |   |       | 753990 |  |  |  |
| konečná cena bez DPH                            |  |   |       | 782690 |  |  |  |
| konečná cena s DPH                              |  |   |       | 939228 |  |  |  |

\* pozn. druhy a délky kabelových vedení určí zhotovitel dle použité technologie

## PLATEBNÍ KALENDÁŘ

(příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1/12/244)

|                         | částka v Kč (včetně DPH) |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. faktura              | 939 228,-                |
|                         |                          |
|                         |                          |
|                         |                          |
|                         |                          |
| <b>Celkem cena díla</b> | <b>939 228,-</b>         |

V Praze

dne:

8.10.2012



Za zhotovitele: Ing. Jiří Balcar

jednatel

**STAVIA** (2)  
spol. s r.o.  
IČO: 198 00 Praha 9  
00277

**Požadavky zadavatele na provedení díla**

**Název akce:**

**Horní Slavkov – Rozšíření zabezpečovacích a  
komunikačních technologií na ubytovně A, B**

**Investor:** Vězeňská služba ČR  
Věznice Horní Slavkov

**Datum zpracování :** 07/2012

## I. Základní požadavky:

### Vybudovat základní elektronické zabezpečení pro ubytovny A, B:

- a/ monitorování vnitřních prostorů s digitálním záznamem a výstupem v dozorně ubytovny,
- b/ tísňová signalizace,
- c/ komunikační spojení dozorny s určeným místem na chodbách pomocí hlásek,
- d/ elektronická kontrola vstupu do budovy.

Technologie musí být řešená tak, aby se bez problému daly instalovat další potřebné moduly katrové a dveřní celové signalizace a ostatního zabezpečení, tak aby v konečné úpravě odpovídaly Standardu technického zabezpečení objektů VS ČR dle ML 02/2008 (viz. příloha výzvy č. 5 Specifikace požadavků dle ML č.02/2008 na investiční akci).

Dodavatelsky bude řešena jen dodávka a montáž technologie, ostatní stavební a pomocné práce budou provedeny dle požadavku zhotovitele věznicí Horní Slavkov, pracovníky věznice a odsouzenými.

Věznice H. Slavkov nebude požadovat přemístění vězňů. Se zhotovitelem budou dohodnuty v rámci SOD podmínky montáže technologie tak, aby nebyl výrazně narušen provoz na ubytovnách a byla zároveň dodržena maximální bezpečnost všech pracovníků, kteří se budou podílet na montáži.

Po ukončení akce bude zpracována dokumentace skutečného provedení.

### Ostatní doplňující požadavky:

- a/ minimální záruka na celé dílo je stanoven na 36 měsíců, mimo monitorů kde je záruka 24 měsíců,
- b/ plnou kompatibilitu se stávajícím systémem je nutné řešit se zhotovitelem „Centrálního zabezpečovacího systému – ELIWIN“, kterým je firma ELVIA spol. s r.o., Poděbradská 51, Praha 9, kontaktní osoba p. Karel Javůrek 602 348 762,
- c/ požadujeme u vybraného zhotovitele písemné doložení souhlasu firmy ELVIA spol. s r.o. s možností zpracování dat a řešení záručních oprav.

## II. Zadávací parametry pro soubory:

### Soubor č. 01 – CCTV – průmyslová televize – Ubytovna odsouzených A

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Počet vnitřních kamer-antivandal | 13ks |
| Počet vnějších kamer             | 1ks  |

#### Požadavky:

- a/ režim infra → s aut. zapínáním při změně – zhoršení světelných podmínek,
- b/ digitální záznam všech kamer
  - automatické přepínání DEN/NOC → citlivost 0,5/0,3 při 50 IRE F 1,2
  - typ objektivu bude určen v době realizace při kamerové zkoušce
- c/ samostatné napájení UPS cca 5–10min.,
- d/ info „provoz baterií“ + záznam do „deníku událostí“,
- e/ nezávislý přístup do historie digitální záznamu z střežících PC (6x),
- f/ prioritní přepnutí na pozici dle aktivace tísňového tlačítka.

#### Vyhodnocení monitorování- režimy pro uživatele:

- a/ programovatelné cyklování,
- b/ vícenásobné zobrazení 1–16x,
- c/ nezávislý přístup z jednotlivých stanovišť.

Stanoviště uživatelů:

- a/ dozorna – Ubytovna odsouzených A,
- b/ operační středisko – Ubytovna odsouzených C,
- c/ hlavní operační středisko.

Možnosti dálkového nastavení z pracoviště pověřené osoby digitálního záznamu, v úrovni výstupu z jednotlivé kamery:

- a/ počet snímků za sec.,
- b/ komprese,
- c/ datový tok,
- d/ BLC (citlivost na protisvětlo),
- e/ vytyčení zájmových oblastí detekce včetně citlivosti jednotlivých zón,
- f/ ostrost obrazu.

Možnosti dálkového nastavení z pracoviště pověřené osoby digitálního záznamu, v úrovni zařízení digitálního záznamu:

- a/ počet snímků za sec.,
- b/ komprese,
- c/ datový tok,
- e/ vytyčení zájmových oblastí detekce včetně citlivosti jednotlivých zón,
- f/ nastavení doby záznamu před detekcí aktivací 1–30 sec.,
- g/ nastavení doby záznamu po skončení detekce aktivace 1–30sec.,
- h/ nastavení priorit pro nezávislé ovládání z jednotlivých pracovišť (monitorování; přehrávání; externí zálohování; nastavení technických parametrů).

Technologie digitálního záznamu.

Kapacita HDD min. 4T s možností rozšíření ve stávajícím zařízení na 16 T

**Soubor č. 02 – Tísňová signalizace – Ubytovna odsouzených A**

Počet koncových tlačítek 50ks

Požadavky:

Vyhodnocení aktivace v centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“

- a/ záznam do deníku událostí a alarmu.

Vyhodnocení aktivace:

- a/ opticky a zvukově – monitor.

Hlavní operační středisko:

- a/ opticky a zvukově – Tablo (chodby jako suma levá x pravá),
- b/ opticky a zvukově – monitor PC,
- c/ monitor pro – Ubytovnu odsouzených A → prioritní přepnutí na pozici dle aktivace tísňového tlačítka.

**Soubor č. 03 – MDS (místní dispečerský systém) – Hlášky – Ubytovna odsouzených A**

Počet hlásek venkovních–antivadal 1ks

Počet hlásek vnitřních–antivadal 7ks

Požadavky:

- a/ možnost blokace přihlášení na patře,
- b/ režim skupinového provozu,
- c/ na patrové hlásce optická signalizace „příprava pro spojení“,
- d/ samostatné napájení UPS cca 5–10min.,
- e/ info „provoz z baterií“ + záznam do „deníku událostí“,
- f/ ovládání z dozorny – Ubytovny odsouzených A – lokální systém.

**Soubor č. 04 – EKV (elektronická kontrola vstupu) – Ubytovna odsouzených A**

Vstup do objektu na služební průkaz – 2x čtečka karet + el. zámek

Požadavky:

- a/ rozlišení směru vstupu,
- b/ záznam do „deníku událostí“ čas; jméno; směr (dovnitř ven),
- c/ možnost nastavení režimů pro zamezení vstupu osoby skupiny,
- d/ samostatné napájení UPS cca 5 – 10min.,
- e/ info „provoz baterií“ + záznam do „deníku událostí“.

Mechanické řešení vstupu na Ubytovnu odsouzených A bude provedeno Věznicí Horní Slavkov, dle vzoru Ubytovny odsouzených C. Na zhotoveném vnitřním klatru bude nainstalován elektronický zámek a přístupový systém pro kartu.

**Soubor č. 05 – MDS (místní dispečerský systém) – Hlášky – Ubytovna odsouzených B**

Počet hlásek venkovních–antivadal 1ks

Počet hlásek vnitřních–antivadal 7ks

Požadavky:

- a/ možnost blokace přihlášení na patře,
- b/ režim skupinového provozu,
- c/ na patrové hlásce optická signalizace „příprava pro spojení“,
- d/ samostatné napájení UPS cca 5–10min.,
- e/ info „provoz z baterií“ + záznam do „deníku událostí“,
- f/ ovládání z dozorny – Ubytovny odsouzených B – lokální systém.

Zpracoval:

Bc.Michal Weinfurter  
vedoucí stavebního referátu

Jaroslav Urbánek  
investiční referent

Antonín Hadáček  
vedoucí referátu zabezpečovací  
a komunikační technologie

Schválil :

Vrchní rada  
plk.Mgr.Milan Dočekal  
ředitel Věznice Horní Slavkov


ČESKÁ REPUBLIKA  
Věznice Horní Slavkov  
P.O. BOX 50, 387 31 Horní Slavkov  
(39)

**Přílohy:**

(ve formátu PDF)

- Příloha č.1 - Půdorys obj.č. 05 – Ubytovna odsouzených B (1PP, 1NP, 2NP, 3NP) – návrh hlásky
- Příloha č.2 - Půdorys obj.č. 06 – Ubytovna odsouzených A (1PP, 1NP, 2NP, 3NP) – návrh CCTV – hlásky
- Příloha č.3 - Půdorys Situační schéma věznice – s vyznačením dotčených objektů

# Obj.č.05 – Ubytovna odsouzených "B" – 1. PP

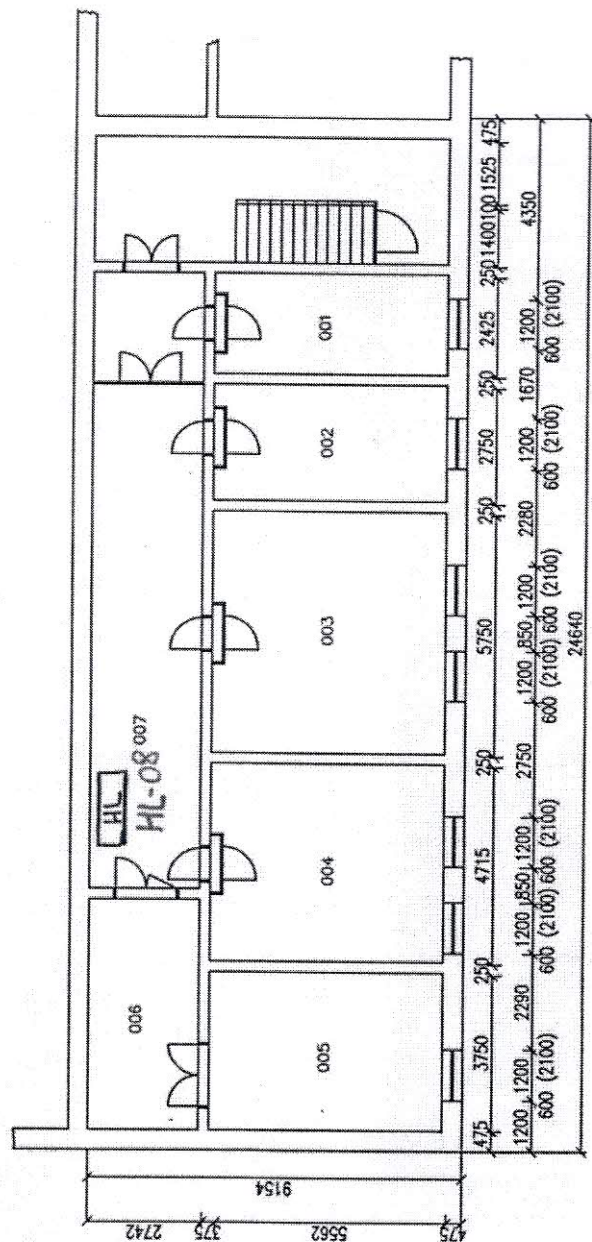


Legenda místností

| Číslo | Jméno     | Plocha[m2] |
|-------|-----------|------------|
| 001   | Cela      | 13.42      |
| 002   | Cela      | 14.68      |
| 003   | Cela      | 31.98      |
| 004   | Cela      | 25.65      |
| 005   | Výměník   | 21.00      |
| 006   | Strojovna | 14.92      |
| 007   | Chodba    | 38.34      |

s.v. = 2,8m

# Obj.č.05 – Ubytovna odsouzených "B" – 1. NP

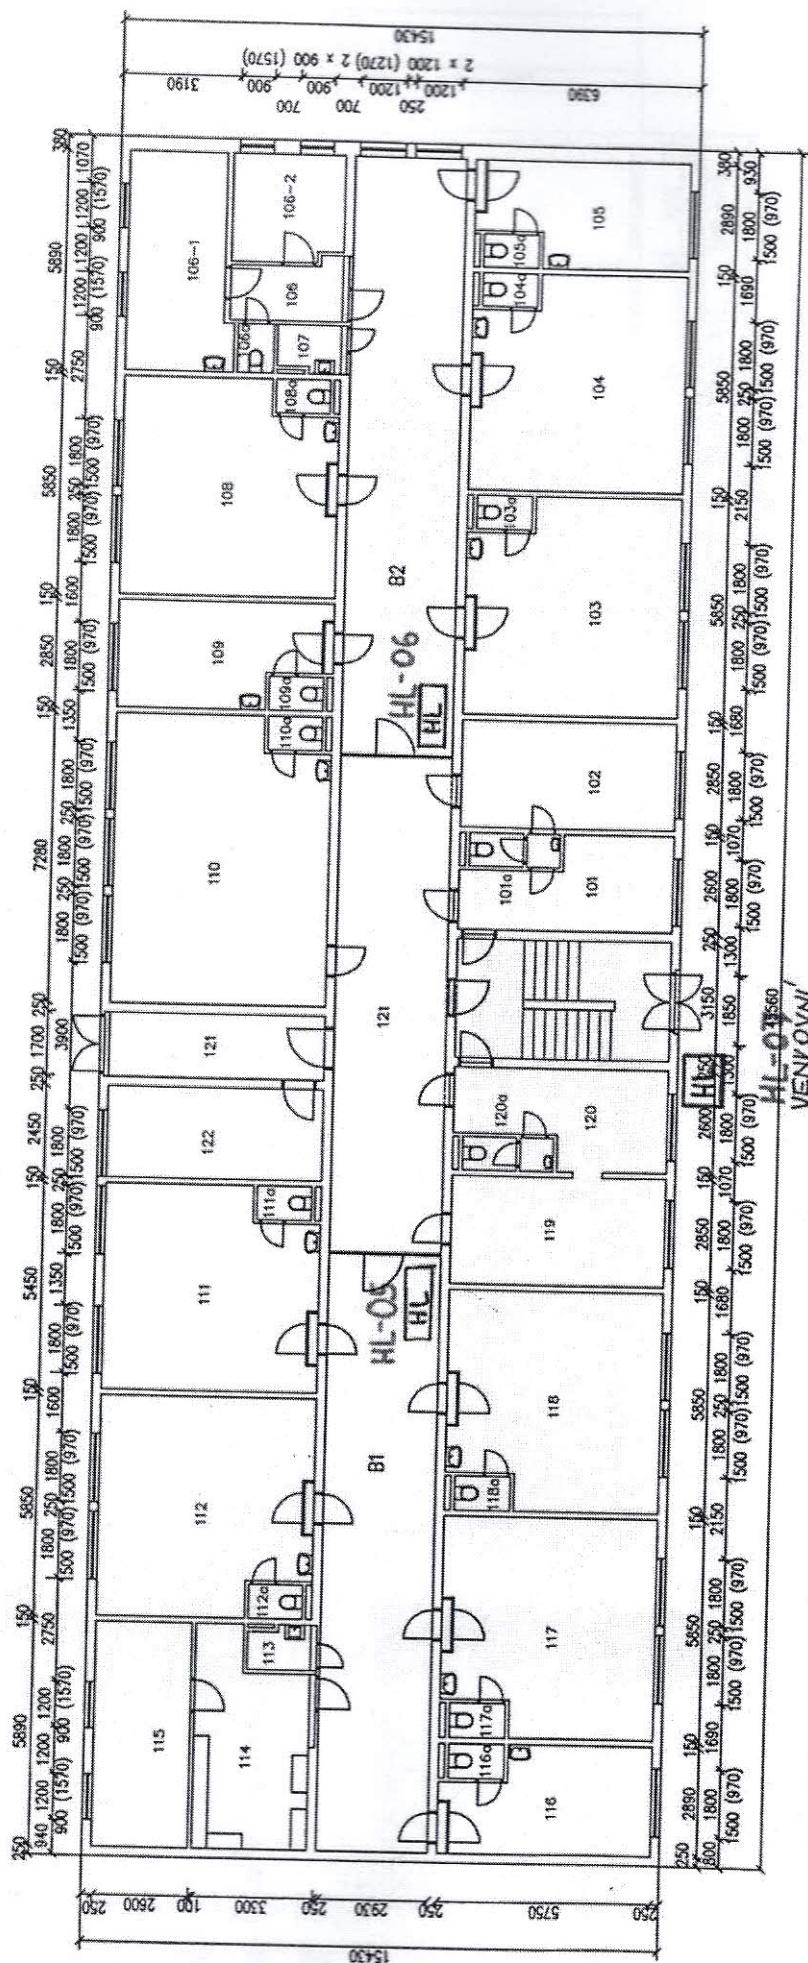


## Legenda místností

| Číslo | Jméno         | Plocha[m <sup>2</sup> ] | 106a | WC                      | 1.20  | 114  | Umývárna           | 16.16  |
|-------|---------------|-------------------------|------|-------------------------|-------|------|--------------------|--------|
| 101   | Kancelář      | 12.18                   | 107  | WC                      | 1.90  | 115  | Sprchy             | 14.44  |
| 101a  | Soc. buňka    | 3.47                    | 108  | Cela věznů              | 31.17 | 116  | Cela věznů         | 14.81  |
| 102   | Kancelář      | 15.97                   | 108a | WC                      | 1.83  | 116a | WC                 | 1.74   |
| 103   | Cela věznů    | 32.11                   | 109  | aktivní proo. zacházání | 15.77 | 117  | Cela věznů         | 31.38  |
| 103a  | WC            | 1.75                    | 109a | WC                      | 1.81  | 117a | WC                 | 1.71   |
| 104   | Cela věznů    | 31.88                   | 110  | Kulturní místnost       | 42.78 | 118  | Cela věznů         | 31.53  |
| 104a  | WC            | 1.80                    | 110a | WC                      | 1.81  | 118a | WC                 | 1.73   |
| 105   | Cela věznů    | 14.60                   | 111  | Cela věznů              | 29.25 | 119  | Kancelář           | 15.79  |
| 105a  | WC            | 1.81                    | 111a | WC                      | 1.77  | 120  | Kancelář           | 10.28  |
| 106   | Předstřih     | 4.92                    | 112  | Cela věznů              | 30.57 | 120a | Sociální buňka     | 2.91   |
| 106-1 | Resocializace | 14.57                   | 112a | WC                      | 1.77  | 121  | Chodba             | 142.08 |
| 106-2 | Resocializace | 8.62                    | 113  | Okldová komora          | 2.55  | 122  | Strážní stanoviště | 12.00  |

s.v. = 3m


# Obj.č.05 – Ubytovna odsouzených "B" – 2. NP

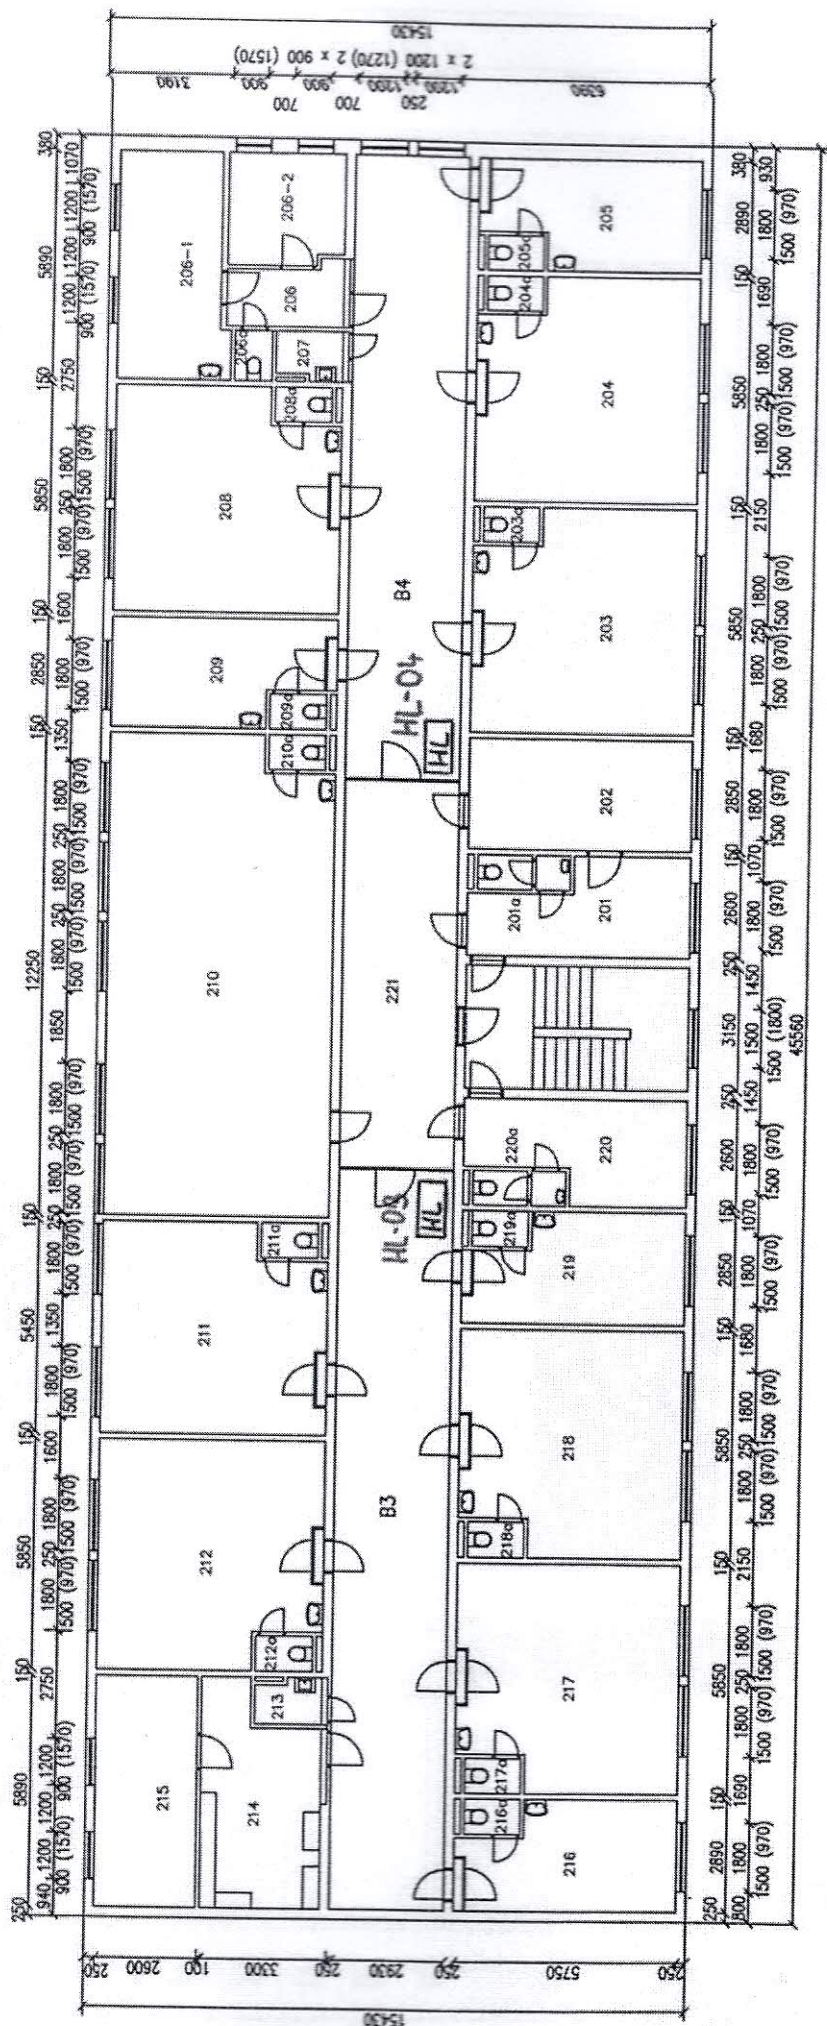

Legenda místností

| Číslo | Jméno      | Plocha m <sup>2</sup> | 206a | WC                | 1.20  | 214  | Umývárna       | 13.90  |
|-------|------------|-----------------------|------|-------------------|-------|------|----------------|--------|
| 201   | Kancelář   | 8.90                  | 207  | Okldová komora    | 1.90  | 215  | Spřcha         | 14.64  |
| 201a  | Soc. buňka | 2.89                  | 208  | Cela věznů        | 31.09 | 216  | Cela věznů     | 14.45  |
| 202   | Kancelář   | 16.24                 | 208a | WC                | 1.85  | 216a | WC             | 1.79   |
| 203   | Cela věznů | 32.22                 | 209  | Cela věznů        | 15.66 | 217  | Cela věznů     | 31.30  |
| 203a  | WC         | 1.80                  | 209a | WC                | 1.80  | 217a | WC             | 1.84   |
| 204   | Cela věznů | 31.65                 | 210  | Kulturní místnost | 65.31 | 218  | Cela věznů     | 31.72  |
| 204a  | WC         | 1.80                  | 210a | WC                | 1.82  | 218a | WC             | 1.80   |
| 205   | Cela věznů | 14.60                 | 211  | Cela věznů        | 29.45 | 219  | Cela věznů     | 14.31  |
| 205a  | WC         | 1.75                  | 211a | WC                | 1.82  | 219a | WC             | 1.80   |
| 206   | Předsíň    | 4.92                  | 212  | Cela věznů        | 32.27 | 220  | Kancelář       | 10.78  |
| 206-1 | Cela věznů | 14.76                 | 212a | WC                | 1.80  | 220a | Sociální buňka | 2.78   |
| 206-2 | Cela věznů | 8.66                  | 213  | Okldová komora    | 3.00  | 221  | Chodba         | 130.00 |

s.v. = 3m

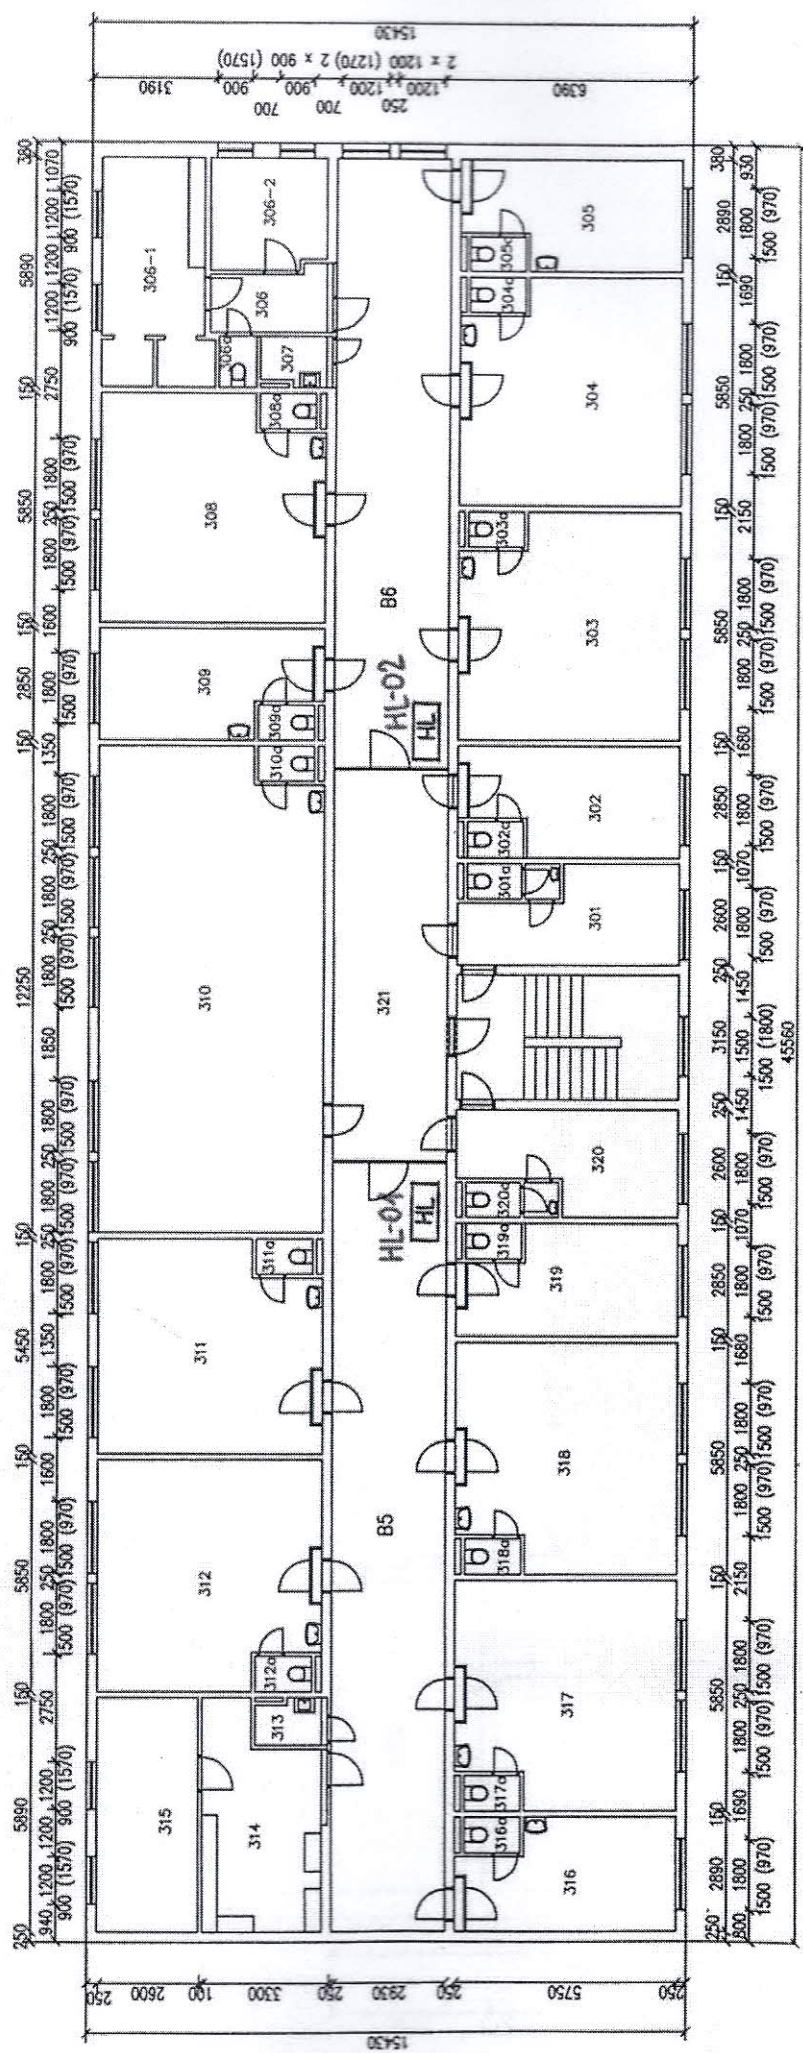


Legenda místností

| Číslo | Jméno         | Plocha[m²] | WC   | Umývárna       | 14.85  |
|-------|---------------|------------|------|----------------|--------|
| 301   | Kancelář      | 9.10       | 306a | Sprcha         | 14.37  |
| 301a  | Soc. buňka    | 2.88       | 307  | Cela vězňů     | 14.22  |
| 302   | Cela vězňů    | 14.33      | 308  | WC             | 1.76   |
| 302a  | WC            | 1.80       | 308a | Cela vězňů     | 30.81  |
| 303   | Cela vězňů    | 31.87      | 309  | WC             | 1.85   |
| 303a  | WC            | 1.80       | 309a | Cela vězňů     | 31.22  |
| 304   | Cela vězňů    | 31.77      | 310  | WC             | 1.78   |
| 304a  | WC            | 1.80       | 310a | Cela vězňů     | 14.20  |
| 305   | Cela vězňů    | 14.32      | 311  | WC             | 1.80   |
| 305a  | WC            | 1.75       | 311a | Kancelář       | 10.06  |
| 306   | Předstř       | 4.92       | 312  | Sociální buňka | 2.78   |
| 306-1 | Koupelna      | 14.69      | 312a | Chodba         | 130.00 |
| 306-2 | Resocializace | 8.79       | 313  |                |        |

s.v. = 3m

# Obj.č.06 – Ubytovna odsouzených "A" – 1. PP

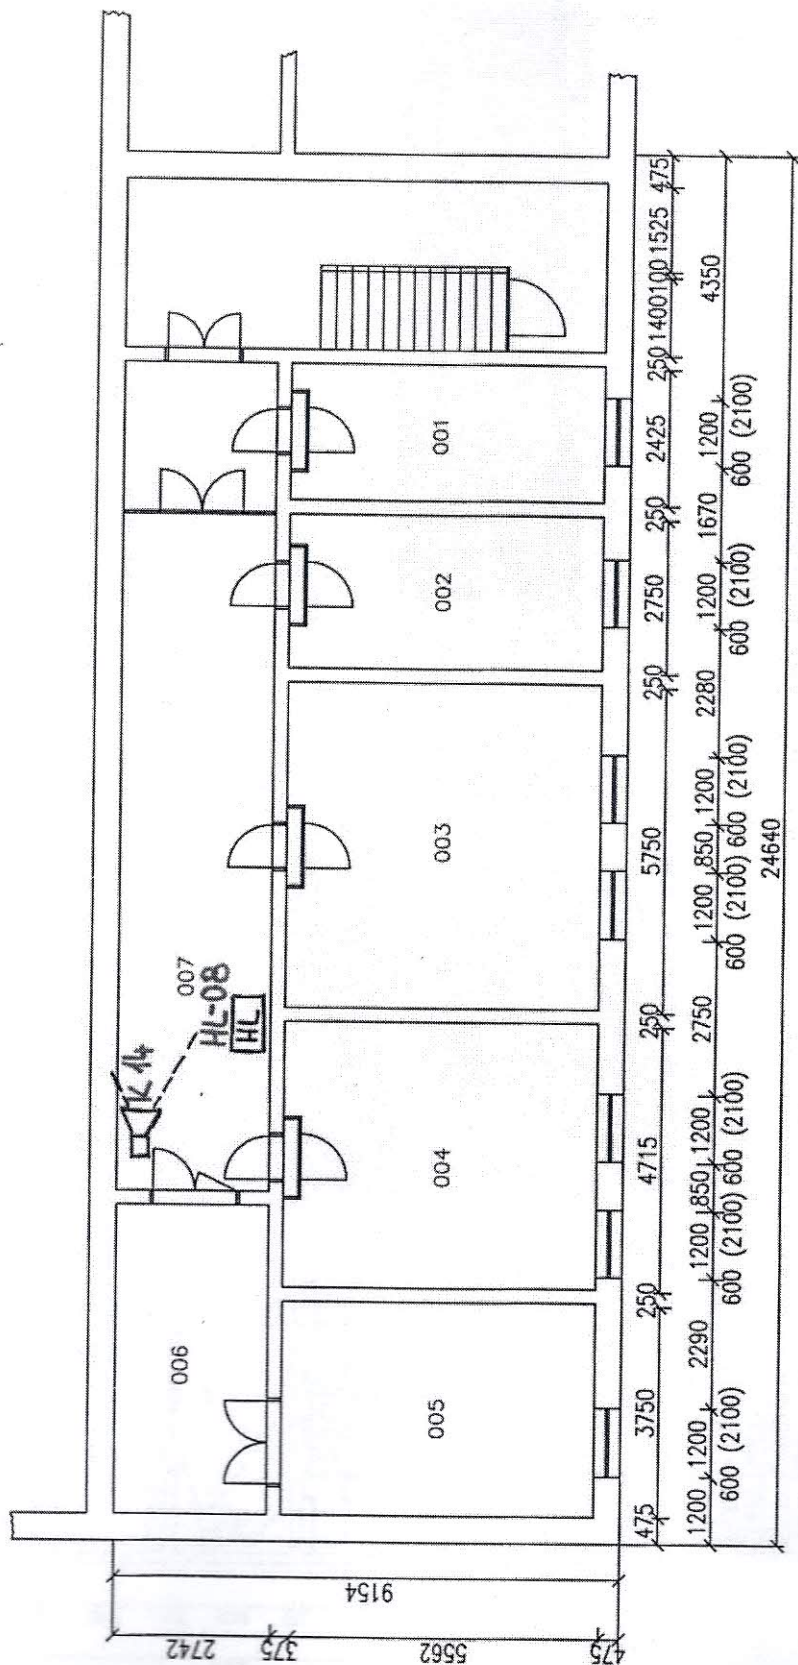


Legenda místností

| Číslo | Jméno     | Plocha[m²] |
|-------|-----------|------------|
| 001   | Posilovna | 14.98      |
| 002   | Propagace | 16.28      |
| 003   | Knihovna  | 33.34      |
| 004   | Studovna  | 33.34      |
| 005   | Výměník   | 16.38      |
| 006   | Stojovna  | 12.62      |
| 007   | Chodba    | 45.20      |

s.v. = 2,8m

# Obj.č.06 – Ubytovna odsouzených "A" – 1. NP

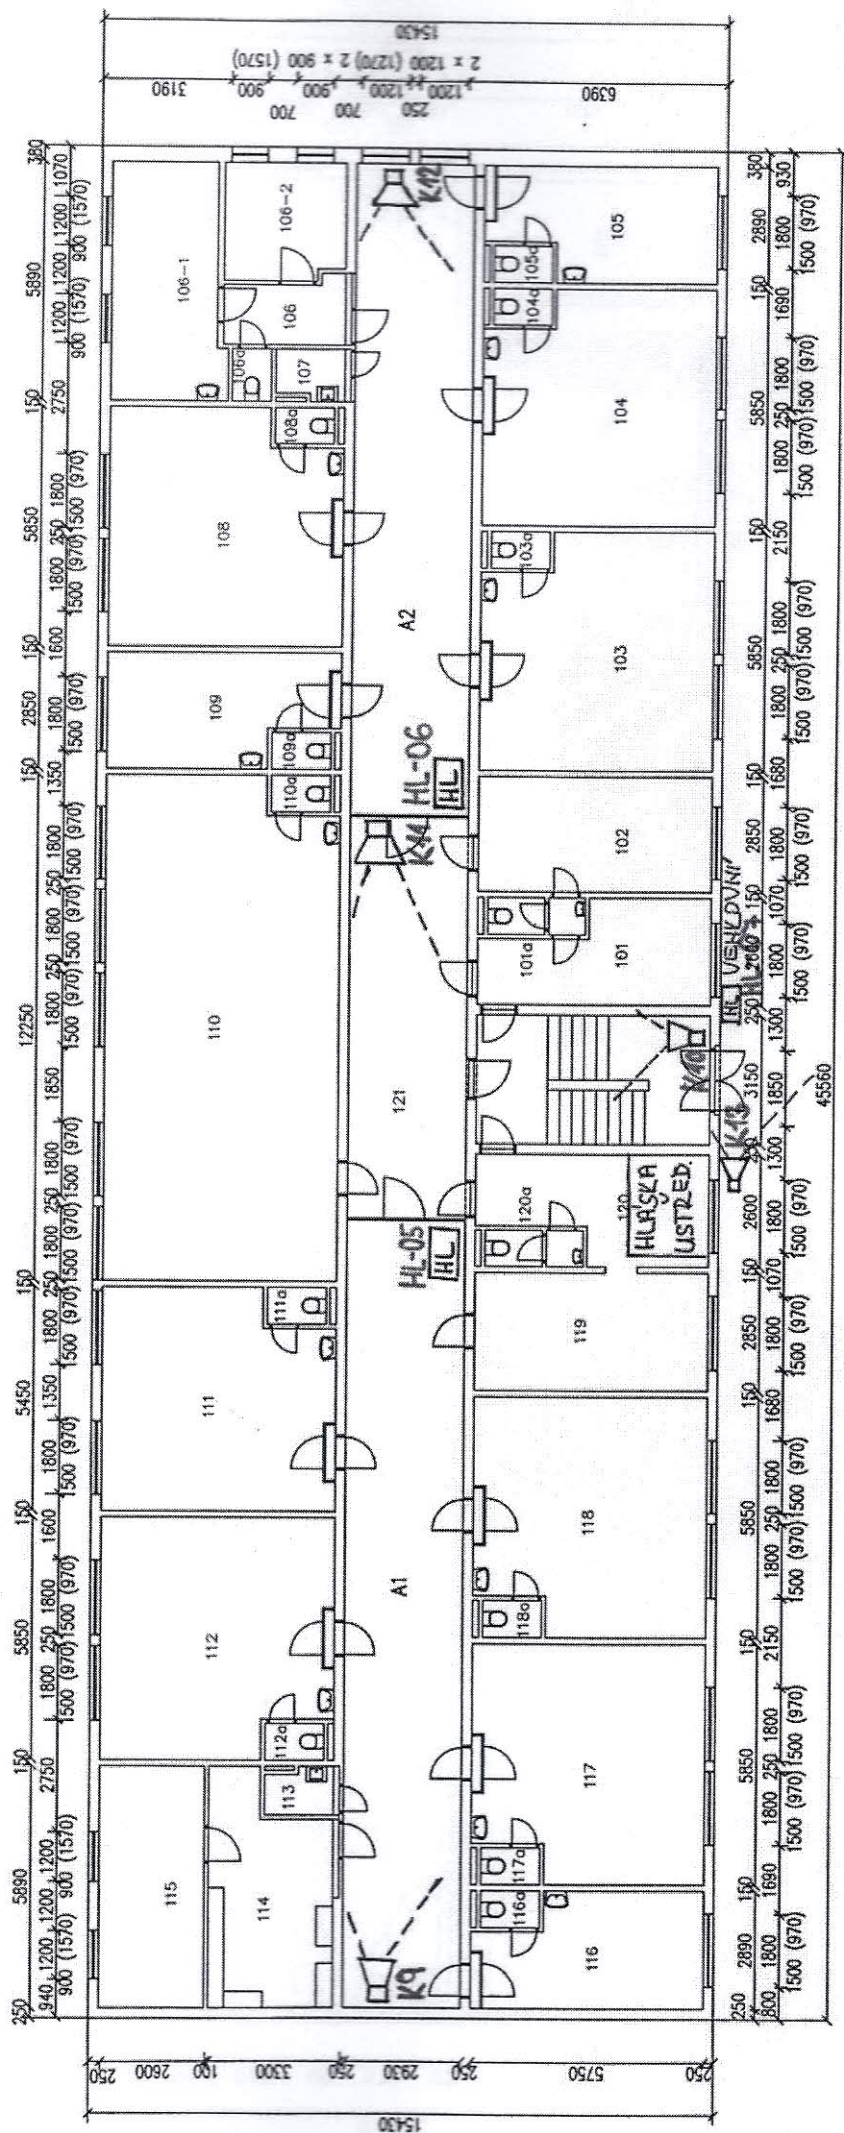


Legenda místností

| Číslo | Jméno      | Plocha m <sup>2</sup> | 106a | WC                | 1.20  | 114  | Umývárna       | 15.17  |
|-------|------------|-----------------------|------|-------------------|-------|------|----------------|--------|
| 101   | Kancelář   | 8.85                  | 107  | Okldová komora    | 1.90  | 115  | Sprchy         | 14.28  |
| 101a  | Soc. buňka | 3.43                  | 108  | Cela věznů        | 31.11 | 116  | Cela věznů     | 14.24  |
| 102   | Kancelář   | 15.20                 | 108a | WC                | 1.86  | 116a | WC             | 1.80   |
| 103   | Cela věznů | 31.60                 | 109  | Cela věznů        | 14.18 | 117  | Cela věznů     | 30.87  |
| 103a  | WC         | 1.83                  | 109a | WC                | 1.80  | 117a | WC             | 1.78   |
| 104   | Cela věznů | 31.23                 | 110  | Kulturní místnost | 67.42 | 118  | Cela věznů     | 30.93  |
| 104a  | WC         | 1.80                  | 110a | WC                | 1.80  | 118a | WC             | 1.80   |
| 105   | Cela věznů | 14.57                 | 111  | Cela věznů        | 29.07 | 119  | Kancelář       | 15.79  |
| 105a  | WC         | 1.83                  | 111a | WC                | 1.79  | 120  | Kancelář       | 9.48   |
| 106   | Předsíní   | 4.92                  | 112  | Cela věznů        | 31.26 | 120a | Sociální buňka | 2.71   |
| 106-1 | Cela věznů | 14.28                 | 112a | WC                | 1.85  | 121  | Chodba         | 130.00 |
| 106-2 | Cela věznů | 8.29                  | 113  | Okldová komora    | 1.90  |      |                |        |

s.v. = 3m


# Obj.č.06 – Ubytovna odsouzených "A" – 2. NP

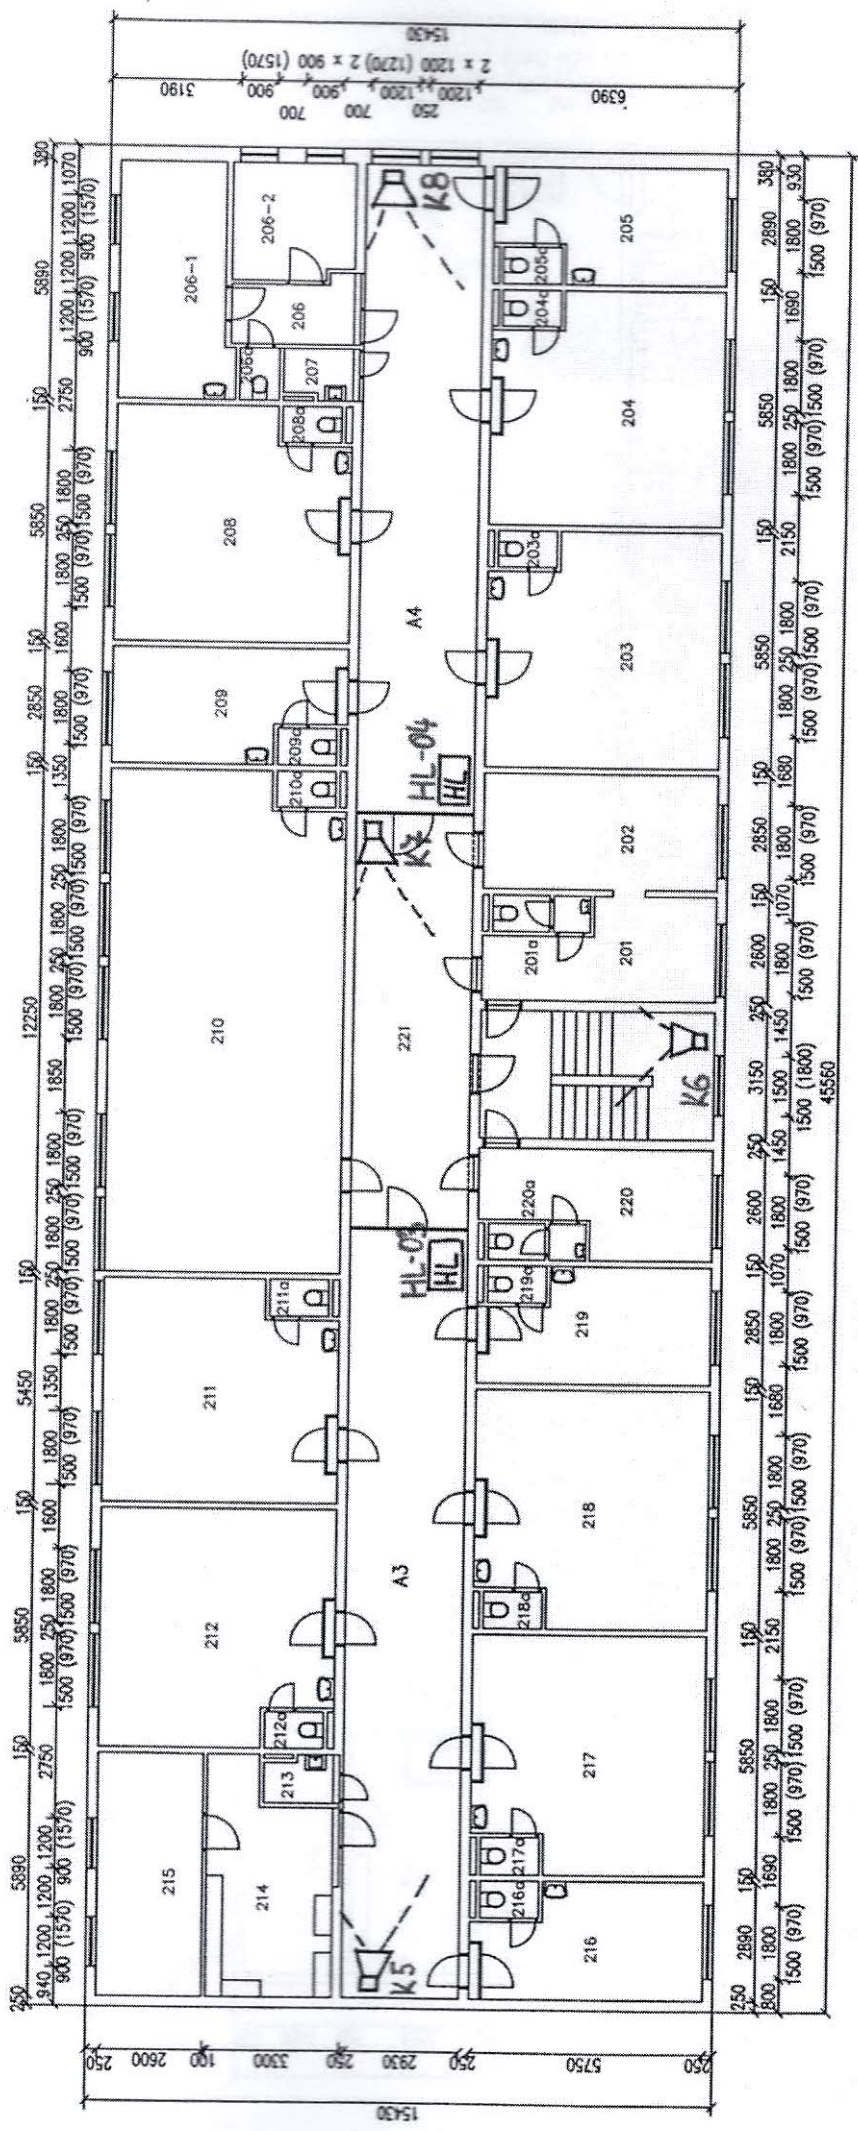

Legenda místností

| Číslo | Jméno      | Plocha[m <sup>2</sup> ] | 206a | WC                | 1. 20  | 214  | Umývárna       | 14. 23  |
|-------|------------|-------------------------|------|-------------------|--------|------|----------------|---------|
| 201   | Kancelář   | 9. 87                   | 207  | Okldová komora    | 1. 90  | 215  | Sprchy         | 14. 23  |
| 201a  | Soc. buňka | 2. 73                   | 208  | Cela věznů        | 30. 97 | 216  | Cela věznů     | 14. 72  |
| 202   | Kancelář   | 16. 21                  | 208a | WC                | 1. 77  | 216a | WC             | 1. 75   |
| 203   | Cela věznů | 31. 05                  | 209  | Cela věznů        | 13. 93 | 217  | Cela věznů     | 31. 51  |
| 203a  | WC         | 1. 83                   | 209a | WC                | 1. 84  | 217a | WC             | 1. 81   |
| 204   | Cela věznů | 31. 81                  | 210  | Kulturní místnost | 66. 41 | 218  | Cela věznů     | 31. 35  |
| 204a  | WC         | 1. 76                   | 210a | WC                | 1. 76  | 218a | WC             | 1. 82   |
| 205   | Cela věznů | 14. 62                  | 211  | Cela věznů        | 29. 18 | 219  | Cela věznů     | 13. 59  |
| 205a  | WC         | 1. 85                   | 211a | WC                | 1. 86  | 219a | WC             | 2. 83   |
| 206   | Předsíní   | 4. 92                   | 212  | Cela věznů        | 30. 70 | 220  | Kancelář       | 9. 74   |
| 206-1 | Cela věznů | 14. 80                  | 212a | WC                | 1. 84  | 220a | Sociální buňka | 2. 83   |
| 206-2 | Cela věznů | 8. 22                   | 213  | Okldová komora    | 1. 90  | 221  | Chodba         | 130. 00 |

# Obj.č.06 – Ubytovna odsouzených "A" – 3. NP

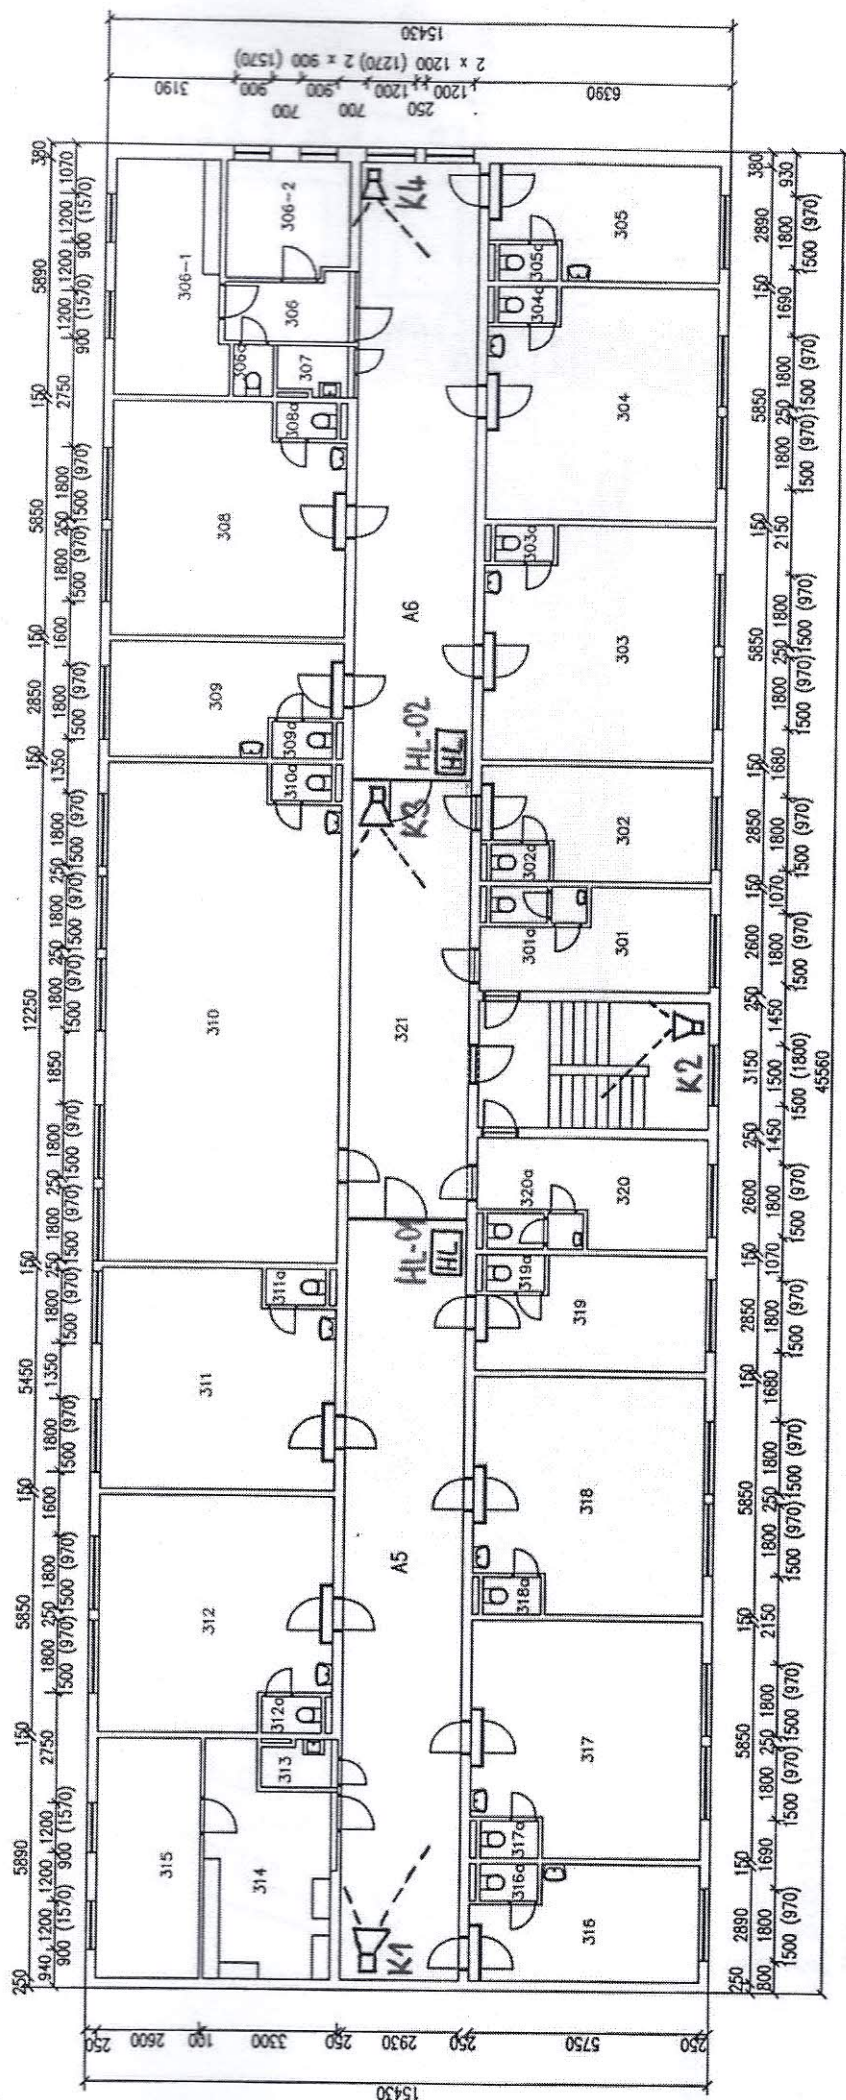


Legenda místností

| Číslo | Jméno      | Plocha m <sup>2</sup> | 306a | WC                | 1.20  | 314  | Umývárna       | 15.46  |
|-------|------------|-----------------------|------|-------------------|-------|------|----------------|--------|
| 301   | Kancelář   | 10.01                 | 307  | Okldová komora    | 1.90  | 315  | Sprcha         | 14.19  |
| 301a  | Soc. buňka | 2.74                  | 308  | Cela věznů        | 31.25 | 316  | Cela věznů     | 14.53  |
| 302   | Cela věznů | 15.72                 | 308a | WC                | 1.86  | 316a | WC             | 1.77   |
| 302a  | WC         | 1.85                  | 309  | Cela věznů        | 13.62 | 317  | Cela věznů     | 31.58  |
| 303   | Cela věznů | 31.41                 | 309a | WC                | 1.88  | 317a | WC             | 1.87   |
| 303a  | WC         | 1.85                  | 310  | Kulturní místnost | 67.53 | 318  | Cela věznů     | 30.39  |
| 304   | Cela věznů | 30.73                 | 310a | WC                | 1.81  | 318a | WC             | 1.96   |
| 304a  | WC         | 1.78                  | 311  | Cela věznů        | 29.30 | 319  | Cela věznů     | 14.28  |
| 305   | Cela věznů | 14.01                 | 311a | WC                | 1.96  | 319a | WC             | 1.96   |
| 305a  | WC         | 1.83                  | 312  | Cela věznů        | 31.45 | 320  | Kancelář       | 9.58   |
| 306   | předsíň    | 4.92                  | 312a | WC                | 1.89  | 320a | Sociální buňka | 2.69   |
| 306-1 | Cela věznů | 14.85                 | 313  | Okldová komora    | 1.90  | 321  | Chodba         | 130.00 |
| 306-2 | Cela věznů | 8.56                  |      |                   |       |      |                |        |

s.v. = 3m

# Věznice Horní Slavkov

Situční schéma dotčených objektů

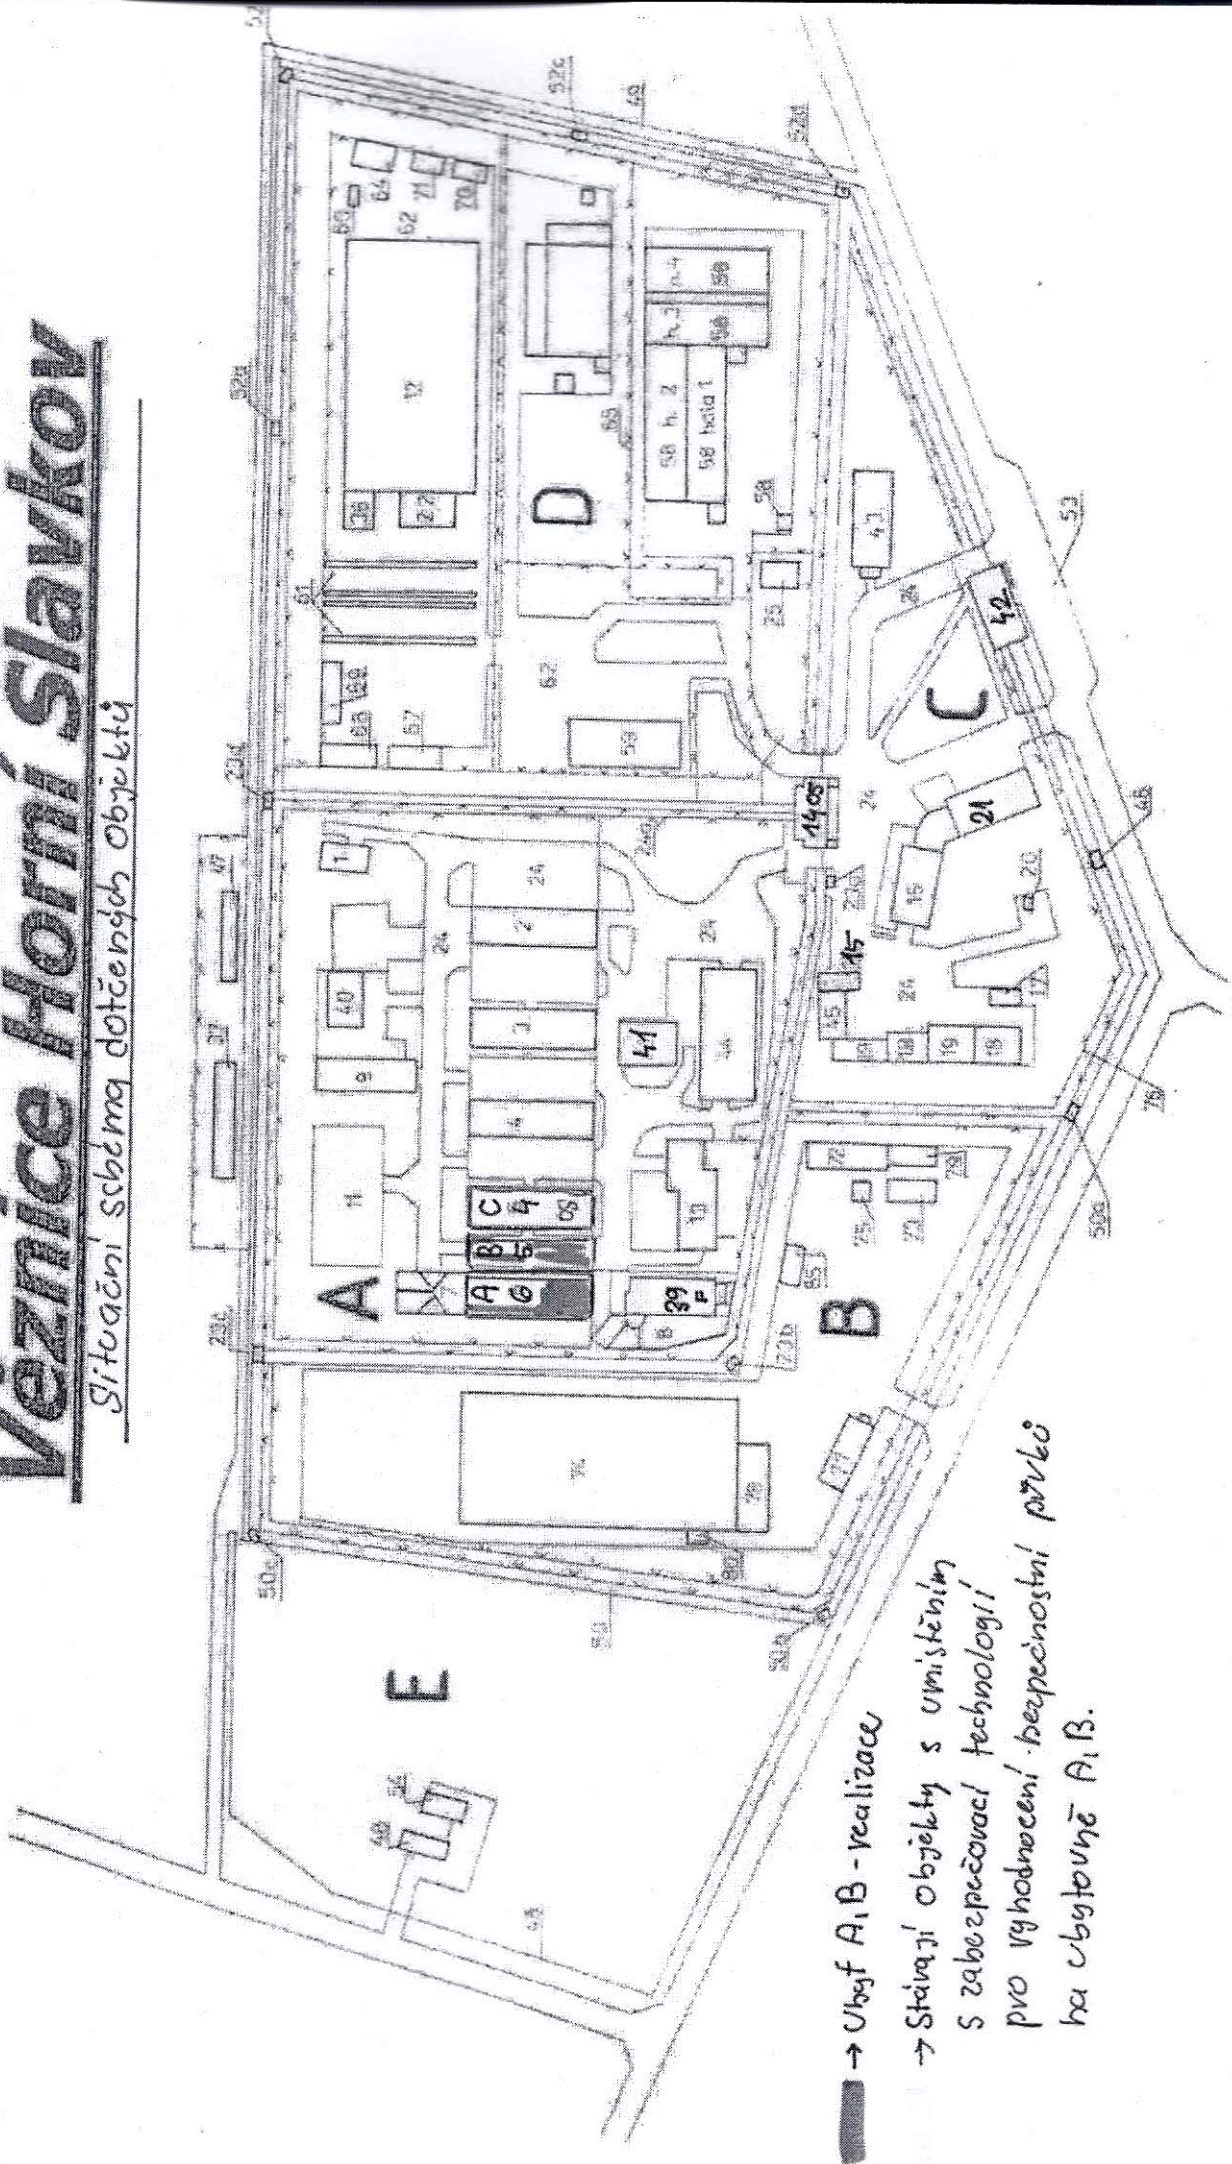

→ Ubytí A, B - realizace  
 → Stávající objekty s umístěním  
 s zabezpečovací technologií  
 pro vyhodnocení bezpečnostní práce  
 na ubytovně A, B.

# Časový harmonogram

| den | datum |  | činnost v místě plnění                                                            | činnost u zhotovitele                         |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   |       |  | Podpis smlouvy                                                                    |                                               |
| 2   |       |  |                                                                                   | objednání nakupovaných                        |
| 3   |       |  |                                                                                   | komponentů, zadání do výroby                  |
| 4   |       |  | Předání montážního prostoru                                                       |                                               |
| 5   |       |  | kabelové trasy, pokládka kabeláže<br>budova A                                     | výroba, příprava podkladů pro<br>programování |
| 6   |       |  |                                                                                   |                                               |
| 7   |       |  |                                                                                   |                                               |
| 8   |       |  |                                                                                   |                                               |
| 9   |       |  |                                                                                   |                                               |
| 10  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 11  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 12  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 13  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 14  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 15  |       |  | kabelové trasy a pokládka kabeláže<br>budova B,<br>instalace technologie budova A | příprava programového<br>vybavení, výroba     |
| 16  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 17  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 18  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 19  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 20  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 21  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 22  |       |  | instalace technologie budova A i B                                                | programování a<br>předkompletace zařízení     |
| 23  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 24  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 25  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 26  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 27  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 28  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 29  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 30  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 31  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 32  |       |  | instalace technologie na OS                                                       | tvorba dokumentace, návodů                    |
| 33  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 34  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 35  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 36  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 37  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 38  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 39  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 40  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 41  |       |  |                                                                                   |                                               |
| 42  |       |  |                                                                                   |                                               |

|    |  |  |                                  |  |
|----|--|--|----------------------------------|--|
| 43 |  |  |                                  |  |
| 44 |  |  |                                  |  |
| 45 |  |  |                                  |  |
| 46 |  |  |                                  |  |
| 47 |  |  | uvedení do provozu, revize,      |  |
| 48 |  |  | školení obsluhy                  |  |
| 49 |  |  |                                  |  |
| 50 |  |  |                                  |  |
| 51 |  |  |                                  |  |
| 52 |  |  |                                  |  |
| 53 |  |  |                                  |  |
| 54 |  |  | zkušební provoz - přípravná část |  |
| 55 |  |  |                                  |  |
| 56 |  |  |                                  |  |
| 57 |  |  |                                  |  |
| 58 |  |  | zkušební provoz - prováděcí část |  |
| 59 |  |  |                                  |  |
| 60 |  |  | Předání díla                     |  |

### Podmínky pro vstup a provádění prací ve střeženém areálu

- 1) Realizace celého díla bude probíhat v ubytovnách pro odsouzené ve Věznici Horní Slavkov a v bezprostředně související části areálu věznice. (dále jen „střežený areál“), ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.
- 2) Vzhledem k tomu, že převážná část prací bude realizována na ubytovnách odsouzených, bude nutné přizpůsobit provádění prací provozu věznice. Práce mohou být realizovány:
  - a) v pracovní době 7:30-20:00 hod.,
  - b) pracovní doba v rámci jednoho patra je stanovena na 4 hodiny dopoledne (od 8:00 - 12:00 hod.) a 3 hodiny odpoledne (13:00 - 16:00 hod) bez přítomnosti odsouzených,
  - c) možnost práce v sobotu a neděli bude umožněna za předpokladu že dodavatel nahlásí minimálně tři dny předem tj. středa
- 3) Z výše uvedeného důvodu jsou prostory místa plnění zakázky přístupné pro pracovníky uchazeče v rámci poptávkového řízení – prohlídky místa plnění pouze na základě předložení občanského průkazu (či cestovního pasu) a v doprovodu zástupce zadavatele.
- 4) Pracovníkům dodavatele, kteří budou po podpisu smlouvy o dílo na realizaci zakázky pracovat, bude umožněn vstup do areálu jen po předložení platného občanského průkazu či pasu a na základě vydaného zvláštního povolení. Toto zvláštní povolení bude vydáno pouze osobám, u kterých bude předem doložen **čistý výpis z rejstříku trestů** (ne starší tří měsíců) a **jeden kus barevné průkazové fotografie**. Zástupce dodavatele proto předloží v předstihu min. 3 pracovních dní před zahájením prací objednateli spolu s čistými výpisy z rejstříku trestů a fotografiemi seznam svých pracovníků (včetně pracovníků subdodavatelů), kteří budou v areálu věznice pracovat. Seznam pracovníků bude obsahovat vždy jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu (či pasu). Seznam lze průběžně předkládat v aktualizované podobě dle personálních potřeb dodavatele, vždy je však nutné při oznamování dalších pracovníků dodržet lhůtu 3 pracovních dní. Zadavatel (ostraha areálu) musí disponovat aktuálním seznamem pracovníků dodavatele, kteří budou vyžadovat vstup do areálu.
- 5) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni vždy v den nástupu do práce ve střeženém areálu předložit občanský průkaz či pas. Potvrzení o ztrátě občanského průkazu či jiný doklad (řidičský průkaz a pod.) nebude uznán jako doklad totožnosti.
- 6) Jednotliví zaměstnanci dodavatele budou při prvním vstupu do střeženého areálu písemně seznámeni se základními pokyny a pravidly chování ve střeženém areálu, musí být provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků dodavatele včetně jeho subdodavatelů zejména pak o styku s vězněnými osobami, režimu pohybu ve střežené části areálu, pohybu vozidel, ukládání materiálu a náradí atd. V případě porušení těchto pravidel pracovníkem dodavatele může zadavatel zrušit zvláštní povolení a zaměstnanci dodavatele již nebude vstup do střeženého areálu umožněn, osoby, které nesplní výše uvedené podmínky, nebudou do střeženého areálu vpuštěny.
- 7) Ve střeženém areálu se smí pracovník dodavatele pohybovat bez doprovodu oprávněné osoby objednatele pouze v prostorách dotčených stavbou. Zaměstnanci firmy jsou povinni respektovat pokyny příslušníků oddělení vězeňské a stráže.

- 8) Zaměstnancům dodavatele vč. subdodavatelů se doporučuje z důvodu odlišení od vězněných osob používat pracovní oděv jiné barvy než černé či šedivé, nejlépe s názvem, označením nebo logem dodavatele.
- 9) Vjezd a výjezd vozidel do střeženého areálu bude umožněn a zajištěn doprovodem příslušníka oddělení vězeňské a stráže. Vozidlo musí být při parkování v areálu uzamčeno, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. V případě nakládání a odvozu materiálu musí být vždy přítomen příslušník oddělení vězeňské a justiční stráže.
- 10) Dodavatel bere na vědomí, že v případě vjezdu či výjezdu vozidel, přivážejících materiál potřebný ke zhotovení díla do areálu věznice, nelze počítat s okamžitým odbavením těchto vozidel. V případě mimořádných událostí ve střeženém areálu se obě strany mohou dohodnout na termínu odvozu nebo dovozu materiálu i v mimopracovní době. Dodavatel bere dále na vědomí, že objednatel provádí prohlídku osob a dováženého a vyváženého materiálu se zaměřením na předměty, které by mařily účel výkonu trestu, tím může docházet ke zdržení odbavení vozidla při vjezdu či výjezdu z věznice.
- 11) Dodavatel nebo jeho dopravce si přijme takové opatření, aby v dováženém materiálu nebyly jakékoli alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, všechny druhy látek ohrožující zdraví nebo život (s výjimkou stavebních materiálů, potřebných pro zhotovení díla), mobilní telefony vč. jejich příslušenství (nabíječky, baterie, SIM karty, předplacené nabíjecí kupóny operátorů apod.), nahrávací, komunikační a spojovací prostředky, audiovizuální technika a jejich nosiče, zbraně a další předměty, které by mařily účel výkonu trestu odnětí svobody, dále jen „zakázané věci“.
- 12) Dodavatel poučí své zaměstnance nebo dopravce o jejich povinnostech při styku s odsouzenými, zejména o tom, že styk je přípustný pouze za okolností souvisejících s plněním pracovních úkolů na předmětu díla a také o tom, že nesmějí odsouzeným předávat peníze a předměty uvedené v předchozím odstavci. O uvedeném poučení provede dodavatel zápis s poučením o následcích, které porušením tohoto zákazu pro pracovníka vyplývají.
- 13) V případě, že v dováženém materiálu nebo u vstupujících pracovníků dodavatele budou nalezeny zakázané věci, může objednatel zakázat vjezd nebo vstup dopravci nebo osobě, u které byly zakázané věci nalezeny.
- 14) Veškeré pracovní pomůcky, stroje a nářadí přinášené do věznice (el. vrtačky, pily a další zařízení) budou důkladně kontrolovány, ukládány a zajištěny proti případnému zneužití či odcizení.
- 15) Objednatel velkou část omezení dodavatele díla z velké části může předvídat, proto již do celkové doby realizace díla, uvedené ve smlouvě o dílo, zohlednil možné průtahy. Poskytnutý čas na realizaci díla zcela odpovídá místu a podmínkám, které mohou mít vliv na plnění díla.
- 16) Práce na plnění díla budou prováděny denně v době max. od 7.30 do 20.00 hodin. V jinou dobu nebude dodavateli umožněn běžný vstup a vjezd do objektu. Dále je nutno počítat s cca 20 min. zdržením při průchodu branou věznice. Důvodem je nutnost prohlídky osoby i jejích zavazadel.
- 17) Dodavatel zajistí v souvislosti s prováděním prací úklidovou činnost vně i uvnitř staveniště, tj. bude zajištěn důkladný průběžný úklid celého objektu a okolí stavby. Demontovaný materiál bude průběžně odvážen a ekologicky likvidován oprávněnou organizací.

18) Dle potřeby budou přijata patřičná opatření k omezení škodlivého vlivu stavby na okolí.

19) Práce budou prováděny v souladu s pokyny orgánů státní správy (stavební úřad, hygienik a pod.) S těmito stanovisky bude dodavatel seznámen před zahájením prací.

## Podmínky provádění zkušebního provozu

### **1. Podmínky provádění zkušebního provozu**

Před začátkem zkušebního provozu bude dílo řádně dokončeno a bude odpovídat realizačnímu projektu a jeho případným doplňkům (úpravám). Zhotovitel písemně dosvědčí, že všechny projektem požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle požadavků stanovených projektem. Objednatel zabezpečí souhlas stavebního úřadu o prozatímním užívání stavby a povolení zkušebního provozu. Obsluha a technici budou řádně zaškoleni před započítím zkušebního provozu.

Zkušební provoz bude proveden v délce trvání **7 kalendářních dní** po sobě následujících.

Zkušební provoz bude probíhat dle časového harmonogramu, který bude sjednán mezi zhotovitelem a objednatelem před jeho započítím.

Objednatel se zavazuje, že po celou dobu trvání zkušebního provozu jeho pracovníci nebo pracovníci jim pověřeni k provádění zkušebního provozu, nebudou na zkoušeném zařízení provádět žádné HW ani SW úpravy či změny, ale pouze v praktickém provozu budou předmět plnění obchodní veřejné soutěže zkoušet a tím ověřovat správnost funkce jednotlivých systémů TZO a jejich vzájemné součinnosti.

#### **1.1. Přípravná část 4 dny**

Komplexní vyzkoušení funkčnosti a zároveň vzájemné součinnosti jednotlivých systémů TZO.

Po dobu přípravné části je možné provádět korekce a seřizování jednotlivých systémů TZO pracovníky zhotovitele za účasti objednatele.

#### **1.2. Prováděcí část 3 dni**

Zkouška stability systému za provozních podmínek:

Bezchybný provoz celého díla – funkce jednotlivých celků a zejména jejich součinnost musí plně odpovídat stanoveným požadavkům objednatele – viz „Technická část...“ (čl. 3 tohoto dodatku).

V průběhu druhé části zkušebního provozu je vyloučen jakýkoliv zásah zhotovitele do funkčních celků, pokud k tomu nebude vyzván objednatelem.

### **2. Vyhodnocení**

Zhotovitel denně odevzdá objednateli výpisy z deníku událostí jednotlivých ústředen a grafické nadstavby. Zároveň se zapíše do stavebního deníku závady, které nebudou uvedeny ve výpisech z deníků událostí.

Čas události bude zaznamenáván ve formátu: rrrr.mm.dd hh:mm:ss (rok.měsíc.den hodina:minuta:sekunda).

Po ukončení stanovené doby zkušebního provozu budou výše uvedené zápisy vyhodnoceny formou protokolu - bude provedeno posouzení závad a bude určeno jakým způsobem a v jakém termínu budou odstraněny. Zároveň bude stanovena délka zkušebního provozu pro kontrolu funkce systému po odstranění závad.

Pouze v případě, že vyhodnocovací protokol bude konstatovat úspěšné zakončení zkušebního provozu, bude přikročeno k přejímacímu řízení.

### **3. Technická část prověření vlastností díla v rámci zkušebního provozu**

*(dle požadavků uvedené v zadávací dokumentaci)*



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

**„Horní Slavkov - Rozšíření zabezpečovacích a komunikačních technologií na ubytovně A, B“**

Identifikační údaje zadavatele:

Název : *Vězeňská služba ČR*

Adresa: *Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov*

IČO: 00212423

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název uchazeče                                 | ELVIA spol. s r.o.                                             |
| Adresa uchazeče                                | Poděbradská 51, 198 00 Praha 9                                 |
| Právní forma                                   | společnost s ručením omezeným                                  |
| IČO                                            | 44269277                                                       |
| DIČ                                            | CZ 44269277                                                    |
| Zástupce uchazeče                              | Ing. Jiří Balcar – jednatel<br>Karel Javůrek – vedoucí zakázky |
| Kontakt na zástupce uchazeče<br>(tel., e-mail) | Karel.javurek@elvia.cz<br>6020348 762                          |

| Celková nabídková cena<br>v Kč bez DPH | DPH       | Celková nabídková cena<br>v Kč včetně DPH |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 782 690,-                              | 156 538,- | 939 228,-                                 |

|                             |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Záruční doba na monitory    | Délka | 24 měsíců |
| Záruční doba na technologii | Délka | 36 měsíců |
| Záruční doba na rozvody     | Délka | 60 měsíců |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Doba realizace díla | Délka | 60 kalendářních dní |
|---------------------|-------|---------------------|

V Praze dne. 8.8.2012

  
Ing. Jiří Balcar - jednatel