


DOKUMENT č.1 - PODROBNÝ POPIS PRVKŮ

položka č.	počet:	popis:
------------	--------	--------

1/ **10 Ks**

PLASTOVÁ FIXNÍ SESTAVA SE STATICKÝMI SPOJI A ROZŠÍROVACÍMI PROFILY

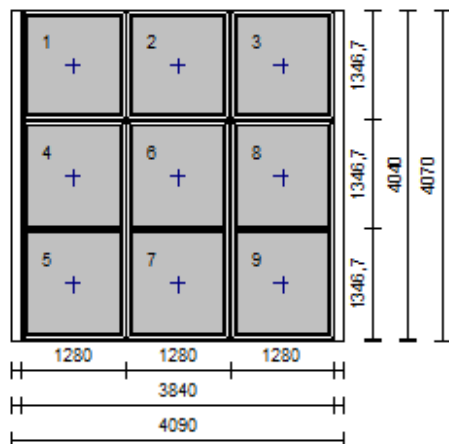

POPIS 1 ks sestavy:

Koeficient: **$U_w = \max 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$**

Profilace: 6ti-komorová

Těsnění: dorazové černé

Barva in-ex: BÍLÁ

Kování: 9x pevně v rámu

Výplň: 9x CX33.1 s pokovem vně – teplý rámeček – KŮRA čirá vně

Specifikace skel: dB=35, LT=80

Spoj: 1x vodorovný statický spoj 14,5mm x 3840mm bílý
mezi fixy


2x svislý statický spoj 14,5mm x 4040mm bílý
mezi fixy

1x svislý statický spoj 14,5mm x 4070mm bílý
mezi jednotlivé sestavy

Rozšíření: 2x rozšiřovací profil zateplený 125mm x 4070mm bílý ze stran
1x podkladový profil 30 mm /5K dole

2/ **8 Ks**

PLASTOVÁ SESTAVA FIXY/OTVÍRKA NA PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ SE STATICKÝMI SPOJI A ROZŠÍROVACÍMI PROFILY

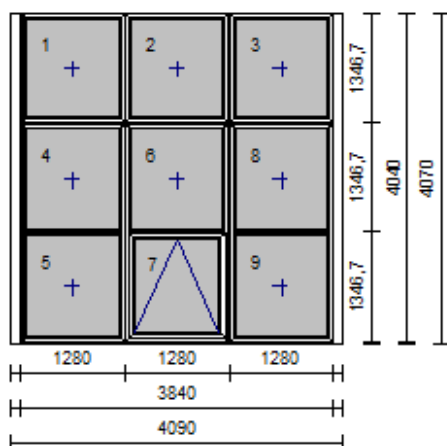

POPIS 1 ks sestavy:

Koeficient: **$U_w = \max 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$**

Profilace: 6ti-komorová

Těsnění: dorazové černé

Barva in-ex: BÍLÁ

Kování: 8x pevně v rámu

**1x skopné + pákové ovládání
vč. 2m bowdenu přes parapet**

Výplň: 9x CX33.1 s pokovem vně – teplý rámeček – KŮRA čirá vně

Specifikace skel: dB=35, LT=80

Spoj: 1x vodorovný statický spoj 14,5mm x 3840mm bílý
mezi fixy

2x svislý statický spoj 14,5mm x 4040mm bílý
mezi fixy

1x svislý statický spoj 14,5mm x 4070mm bílý
mezi jednotlivé sestavy

Rozšíření: 2x rozšiřovací profil zateplený 125mm x 4070mm bílý ze stran
1x podkladový profil 30 mm /5K dole