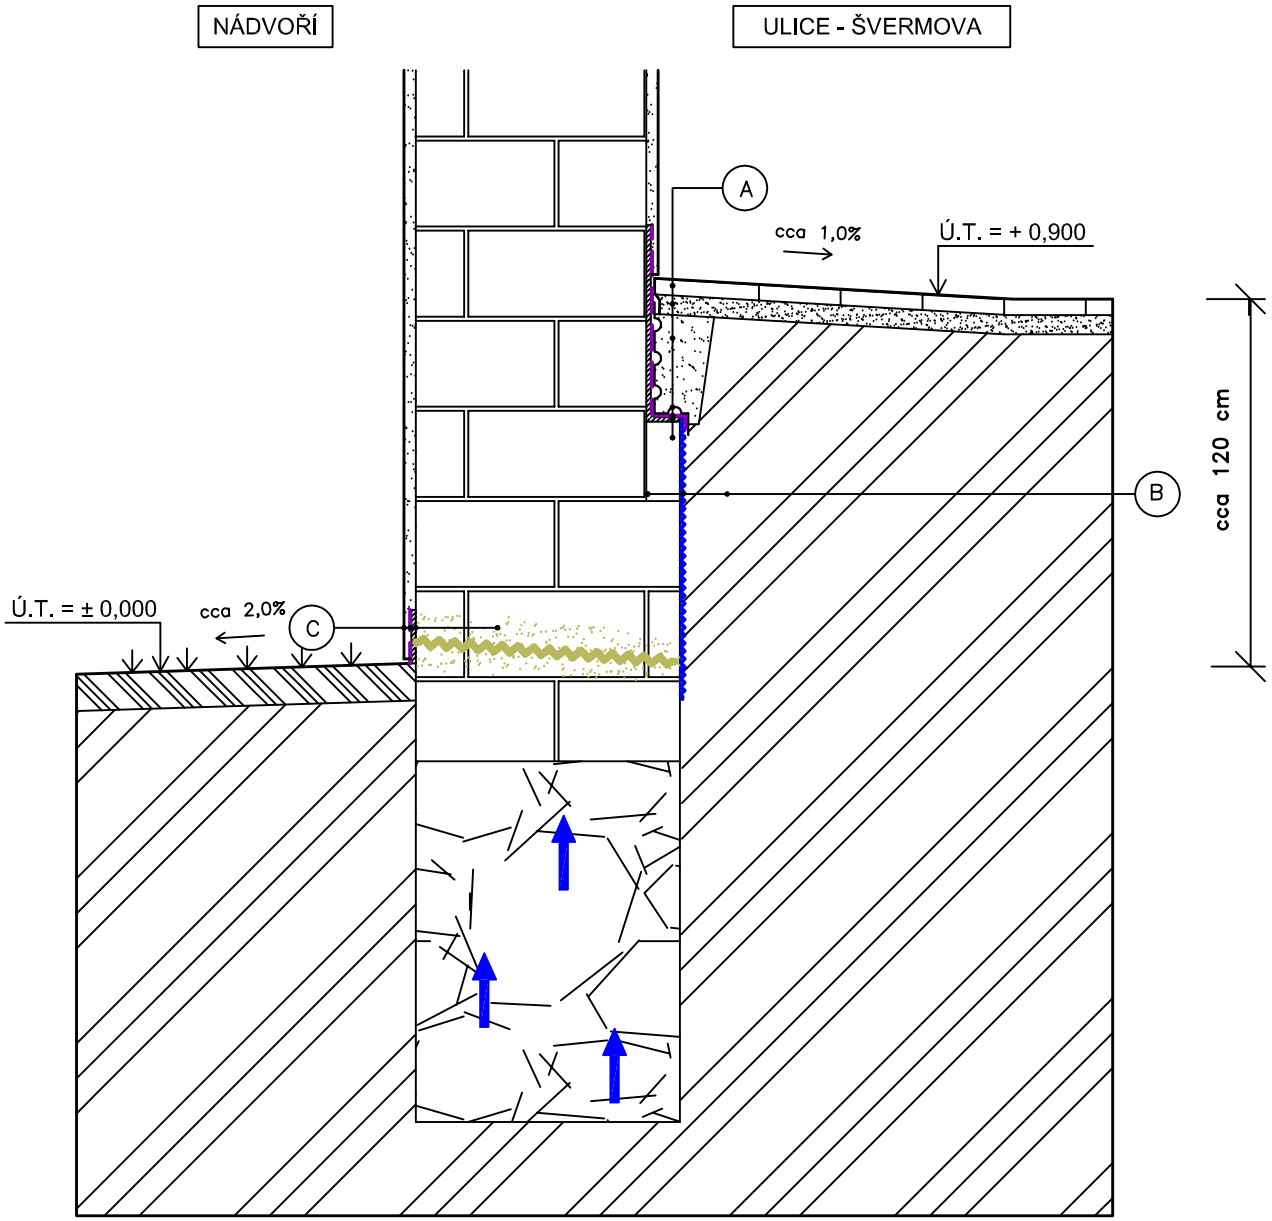

JEDNOTLIVÉ SKLADBY VRSTEV:

SKLADBA (A)

- BETONOVÁ DLAŽBA CHODNÍKU V PŘÍČNÉM SPÁDU 1%
- KONSTRUKČNÍ VRSTVA CHODNÍKU
- ZPĚTNÝ ZÁSYP ZHUTNĚNÝ
- INTEGROVANÁ NOPOVÁ FOLIE S GEOTEXTILIÍ A UKONČ. LIŠTOU
- RUBOVÁ IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVOU STĚRKOU
- PODROVNÁVKA ZÁTĚŽOVOU CEMENTOVOU OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA

SKLADBA (B)

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- SVISLÁ RUBOVÁ IZOLACE NARAŽENÍM NEREZOVÉ DESKY SPOJOVANÉ ZÁMKY
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA (C)

- INFÚZNÍ CLONA DVOUŘADOU TLAKOVOU INJEKTÁŽÍ VE ZDIVU
- PODROVNÁVKA ZÁTĚŽOVOU CEMENTOVOU OMÍTKOU
- UTĚSNĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVOU STĚRKOU
- VÁPENNÁ TRASSOVÁ OMÍTKA S NUTOU

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslll
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Ing. Roman Šlpoš
Zadavatel: Vězeňská služba České republlky		
Okres: Olomouc	Místo: Vazební věznice Olomouc	
Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA OHRADNÍ ZDI		
Obsah: ŘEZ A - A´ - detail provedení rubové Izolace		

PRINS
IZOLACE A SANACE ZDIVA
Havlíčkova 24,750 00 Přerov
Tel./fax: 581 201 454

Formát: A4
Datum: 11/2016
Stupeň: DPS
Měřítko: -
Výkr.č.: D.1.1.03

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ