

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.2.12. Databáze 2016.02.1, platnost dat od 01.02.2016



Zpracoval:

Projektová kancelář

Závodu Míru 578/5

36017 Karlovy Vary

IČO: 73430871

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Bc. Jaroslav Skůra

Telefon: +420605178561

E-mail: skura@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

Projekt1.ECFX

E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Projekt:

Věznice Horní Slavkov, napojení výtahu

EP011-2016

Datum:

29.2.2016



Platnost: 30 dní (do 30.3.2016)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděč RP-3					
1	Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart, NA omítku, bílá, 600x1060, IP54	BPM-O-600/10-W	111064	1	0,00
2	Držák krycích desek, výška 950 (sada)	BPZ-FPS/950	112345	1	0,00
3	Kabelové příruby 4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	81301	2	0,00
4	Sada pro montáž rozvaděče na stěnu	WFB-SET-CS	112639	1	0,00
5	Zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6 kovový	BPZ-LOCK/SH6 metal	116913	3	0,00
6	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
7	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600	BPZ-TSB-600	106448	1	0,00
8	Držák bočnice horní/dolní (pár)	BPZ-CTS-L	106446	2	0,00
9	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00
10	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	3	0,00
11	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	6	0,00
12	Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár	BPZ-TF/2	116651	5	0,00
13	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	5	0,00
14	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-BL-W	292405	1	0,00
15	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL-W	292403	1	0,00
16	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	2	0,00
17	HEP	Kopos EPS2		3	0,00
18	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
19	Elektroměr, přímý, 3-fázový, In=80A	EME3P80	167413	1	0,00
20	Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A	IS-125/3	276288	1	0,00
21	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	4	0,00
22	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003	263586	1	0,00
23	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	10	0,00
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
25	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/1	262704	1	0,00
26	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	8	0,00
27	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-B32/3	263392	1	0,00
28	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00
29	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	PL7-B40/3	263393	1	0,00
30	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	5	0,00
31	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-C25/3	263411	1	0,00
					0,00
Doplnění rozvaděče RP-0					
1	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	0,00
					0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáci jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.

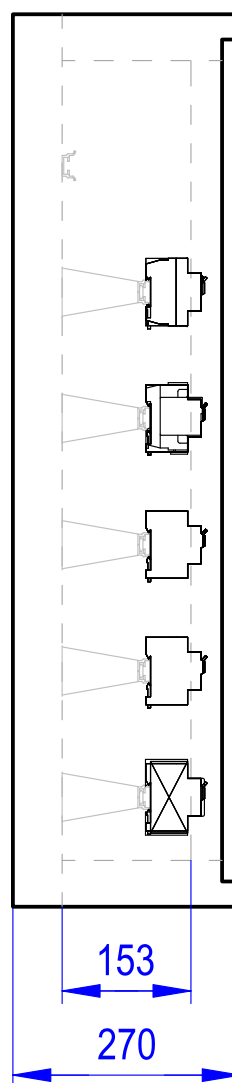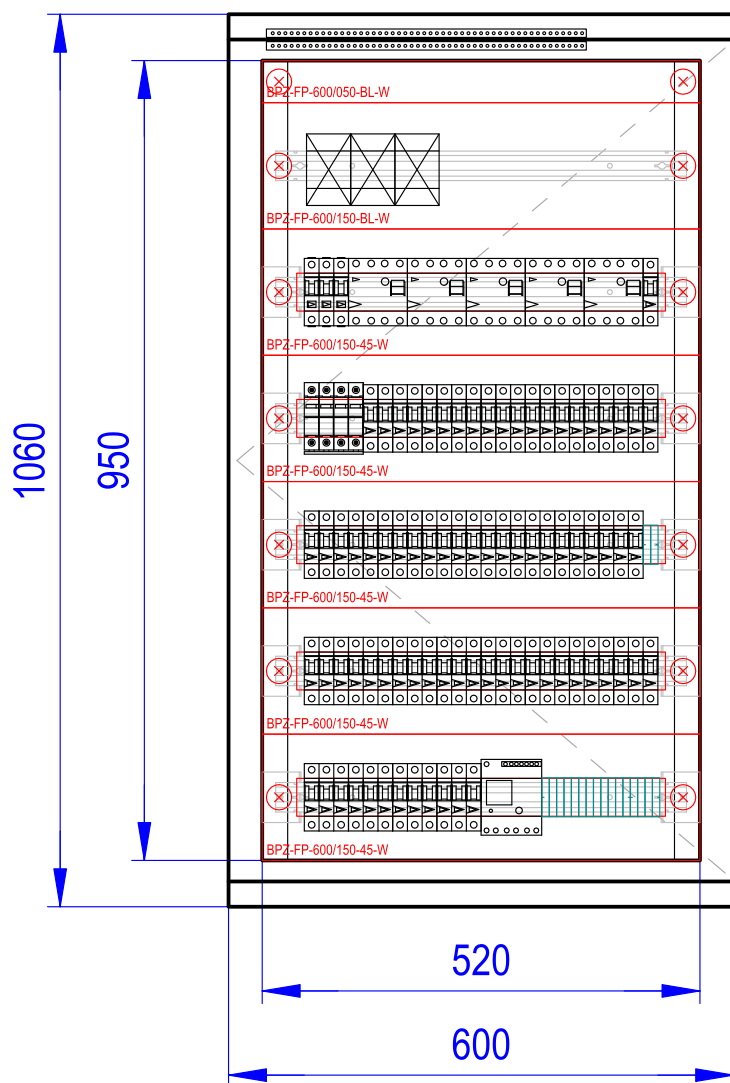

BPZ-DINR24-600
V: 825, Hl: ZR0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 675, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 525, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 225, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 75, Hl: S0

Rozváděč: Profi Plus
 Poloha: NA omítce
 Stupeň krytí: IP54
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 600 x 1060 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)
 Výklenek: -
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).

Poznámka:
 Zpracoval: Projektová kancelář, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz
 Datum: 29.2.2016
 Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RP-3
 Projekt: Věznice Horní Slavkov, napojení výtahu
 Číslo: EP011-2016