

AKCE:

VÝMĚNA ČÁSTI OKEN V 1. - 4. NP OBJEKTU č. 006

OBJEKT: č. 006 - UBYTOVNA ODSOUZENÝCH "C"

INVESTOR: VS ČR
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ
ZLATÁ č.p.52, P.O.BOX 10
357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ

VYŘIZUJE: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL
TELEFON: 352 306 331 (521) / 352 306 330 (520)
MOBIL: 602 167 951 / 602 786 638
FAX: 352 306 555
E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz
pstochl@vez.kyn.justice.cz

DÍL: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: MONTÁŽ VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY:

- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov, Požadavky, v platném znění
- TNI 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, v platném znění
- Zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, v platném znění
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění
- aktuálního doporučení výrobce profilů (statika sestav, max. velikosti atd.)

- ČSN EN 12 207 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace
- ČSN EN 12 208 - Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace
- ČSN EN 12 210 - Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
- ČSN EN 13 830 - Lehké obvodové pláště - Norma výrobku
- ČSN EN 14 351-1+A1 - Okna a dveře - Norma výrobku

A

DÍL: SPECIFIKACE VÝPLNÍ: MĚŘ.: 1:75

SMĚR POHLEDU:

POZICE:

PODLAŽÍ:

MNOŽSTVÍ:

POPIS:




B

01

1. NP

1 kpl

okenní sestava: 3x 4-dílné okno + 3x 2-dílné pevné zasklení (MIV)
základní rozměr: 8 700 mm x 2 100 mm

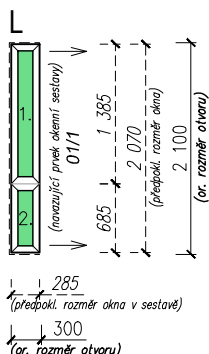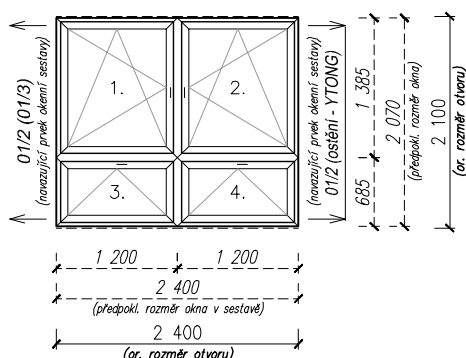

INTERIÉR

3 ks

prvek sestavy č.:

01/1

(pozn.: průběžný prvek)

okno

základní rozměr:

4-dílný prvek

2 400 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ:

křídlo č. ... - způsob otevírání:

bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm

1. / 2. - OS levé / OS pravé, mikroventilace
3., 4. - S, mikroventilace

zasklení:

výplň / prostup:

izolační dvojsklo 4/16/4

Ar / Ug = 1,1 W/m2K

doplňky:

- žaluzie hliníková, řetízková, bílá

počet ks:

3 x 4 = 12

EXTERIÉR

2 ks

prvek sestavy č.:

01/2

(pozn.: průběžný prvek)

pevné zasklení (neprůhledné)

základní rozměr:

2-dílný prvek

600 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ:

křídlo č. ... - způsob otevírání:

bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm

1., 2. - F

zasklení:

barva zasklení:

izolační dvojsklo 4/16/4

interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016

exteriér (vně) tmavě zelená

(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup:

Ar / Ug = 1,1 W/m2K

EXTERIÉR

1 ks

prvek sestavy č.:

01/3

(pozn.: koncový prvek - levý)

pevné zasklení (neprůhledné)

základní rozměr:

2-dílný prvek

300 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ:

křídlo č. ... - způsob otevírání:

bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm

1., 2. - F

zasklení:

barva zasklení:

izolační dvojsklo 4/16/4

interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016

exteriér (vně) tmavě zelená

(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup:

Ar / Ug = 1,1 W/m2K

specifikace pro sestavu:
(komplet)

vnitřní parapet:	šířka:	místnost č.:	délka:	počet ks:
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý	150 mm	129	2 760 mm	1
		130	2 740 mm	1
		131	2 500 mm	1

vnější parapet:	šířka:	celková délka:	počet ks:
hliníkový, bílý	240 mm	8 700 mm	1

poznámka:

dispozice a způsob složení okení sestavy viz str. x. "POHLED VÝCHODNÍ"
dispozice a orientační rozměry vnitřních parapetů viz str. 4. "PŮDORYS 1. NP"