

AKCE:

VÝMĚNA ČÁSTI OKEN V 1. - 4. NP OBJEKTU č. 006

OBJEKT: č. 006 - UBYTOVNA ODSOUZENÝCH "C"

DÍL: SPECIFIKACE VÝPLNÍ: MĚŘ.: 1:75

SMĚR POHLEDU:

POZICE: PODLAŽÍ:

MNOŽSTVÍ:

POPIS:

B

02

1. NP

5 ks

INTERIÉR

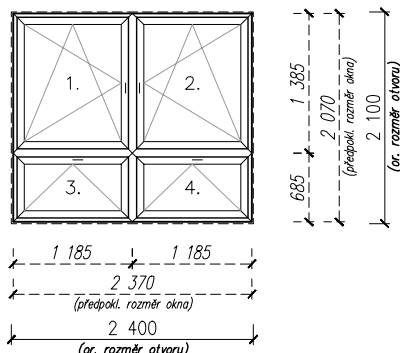
okno:
základní rozměr: 4-dílný prvek
2 400 mm x 2 100 mmbarva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
(pozn.: přiznané sloupky)křídlo č. ... - způsob otevírání: 1. / 2. - OS levé / OS pravé, mikroventilace
3., 4. - S, mikroventilace

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

vnitřní parapet: šířka: délka: počet ks:
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý 150 mm 2 400 mm 5

vnější parapet: hliníkový, bílý 240 mm 2 400 mm 5

doplňky: počet ks:
- žaluzie hliníková interiérová, řetízková, bílá 5 x 4 = 20

03

1. NP

1 kpl

INTERIÉR

3 ks

okenní sestava: 3x 4-dílné okno + 3x 2-dílné pevné zasklení (MIV)
základní rozměr: 8 700 mm x 2 100 mm

prvek sestavy č.: 03/1 (pozn.: průběžný prvek)

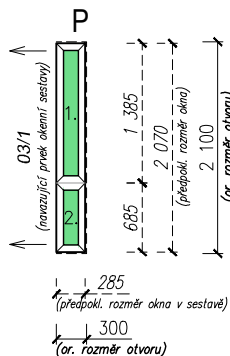

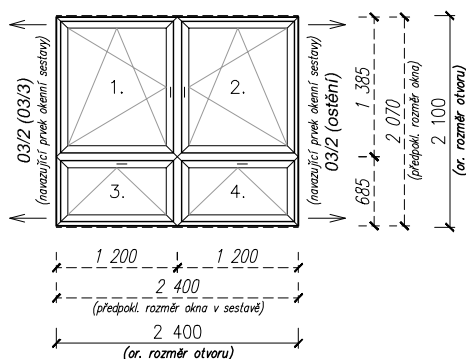
okno
základní rozměr: 4-dílný prvek
2 400 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm

křídlo č. ... - způsob otevírání: 1. / 2. - OS levé / OS pravé, mikroventilace
3., 4. - S, mikroventilace

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

doplňky: počet ks:
- žaluzie hliníková, řetízková, bílá 3 x 4 = 12

EXTERIÉR

2 ks

prvek sestavy č.: 03/2 (pozn.: průběžný prvek)

pevné zasklení (neprůhledné)
základní rozměr: 2-dílný prvek
600 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm

křídlo č. ... - způsob otevírání: 1., 2. - F
zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení: interiéru (uvnitř) bílá - RAL 9016
exteriéru (vně) tmavě zelená
(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

EXTERIÉR

1 ks

prvek sestavy č.: 03/3 (pozn.: koncový prvek - pravý)

pevné zasklení (neprůhledné)
základní rozměr: 2-dílný prvek
300 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm

křídlo č. ... - způsob otevírání: 1., 2. - F
zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení: interiéru (uvnitř) bílá - RAL 9016
exteriéru (vně) tmavě zelená
(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

specifikace pro sestavu:
(komplet)

vnitřní parapet:	šířka:	místnost č.:	délka:	počet ks:
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý	150 mm	126	2 500 mm	1
		127	5 600 mm	1

vnější parapet:	šířka:	celková délka:	počet ks:
hliníkový, bílý	240 mm	8 700 mm	1

poznámka:

dispozice a způsob složení okenní sestavy viz str. x. "POHLED ZÁPADNÍ"
dispozice a orientační rozměry vnitřních parapetů viz str. 4. "PŮDORYS 1. NP"