


ŘEZ A-A'


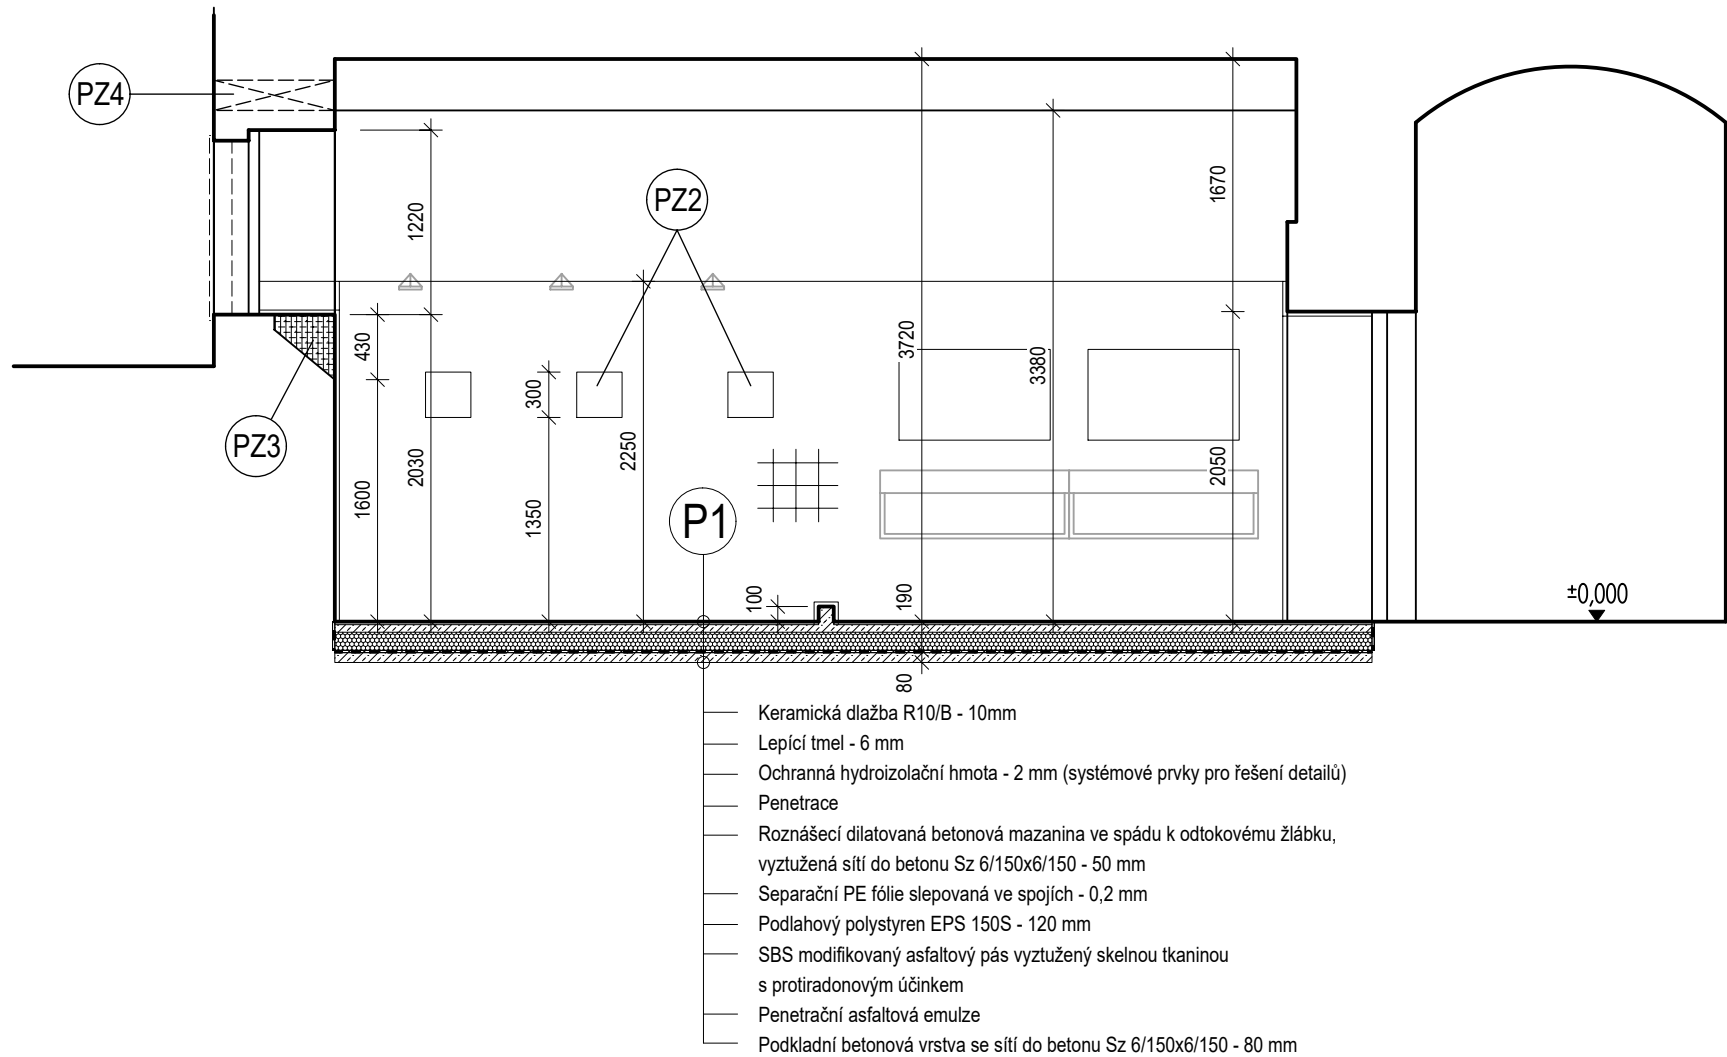


POZNÁMKY:

PRO PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI TYPY PODLAH, V MÍSTECH PRAHŮ DVEŘÍ APOD. BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ LIŠTY / PROFILY. POLOHA VPUSTÍ A OSTATNÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDENA DLE DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ. PODLAHA BUDE VYSPÁDOVÁNA DO PODLAHOVÝCH VPUSTÍ. INSTALACE PROFESÍ BUDOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝMI REVIZNÍMI DVÍŘKY. PROSTUPY PROFESÍ ROVINOU HYDROIZOLACE NUTNO ZATĚSNIT DLE TECH. PŘEDPISŮ. DROBNÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU UPŘESNĚNY NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA VHODNÉ UMÍSTĚNÍ.

- PZ2 KAPSA VE ZDIVU 300/300/100 mm. SP. HR. 1350 MM NAD PODLAHOU, RESP. V MODULU OBKLADU
- PZ3 NÁBĚH PARAPETU DOZDĚN DO V=2030mm
- PZ4 VENTILAČNÍ POTRUBÍ 200x200 mm, EL. VENTILÁTOR S ČIDLEM VLHKOSTI A MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO SEPNUTÍ. + MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU.

±0,000 = úroveň podlahy 1.PP (objekt 10)

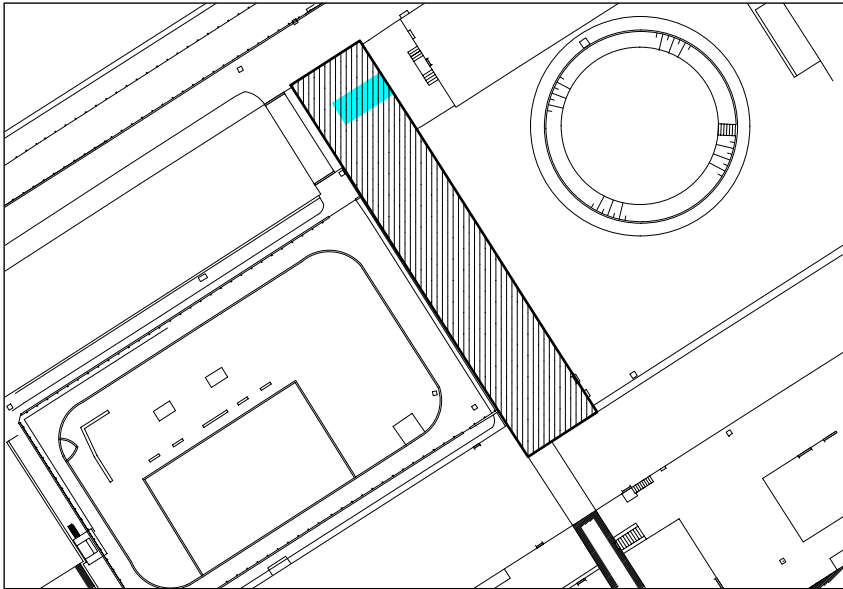

Razítko:	Číslo paré:

Název : STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ Č.10
Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na umývárnu
Areál VV Pankrác, Soudní 1672/1a, Praha 4 - Pankrác



Investor: Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Vypracoval:	Michal Soukup

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 IČ: 26189941 tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-146-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení
Obsah:	Nový stav ŘEZ A-A' - místnost č.13, objekt 10

Měřítko:	1:50
Revize:	Příloha:
00	D.1.1.6