


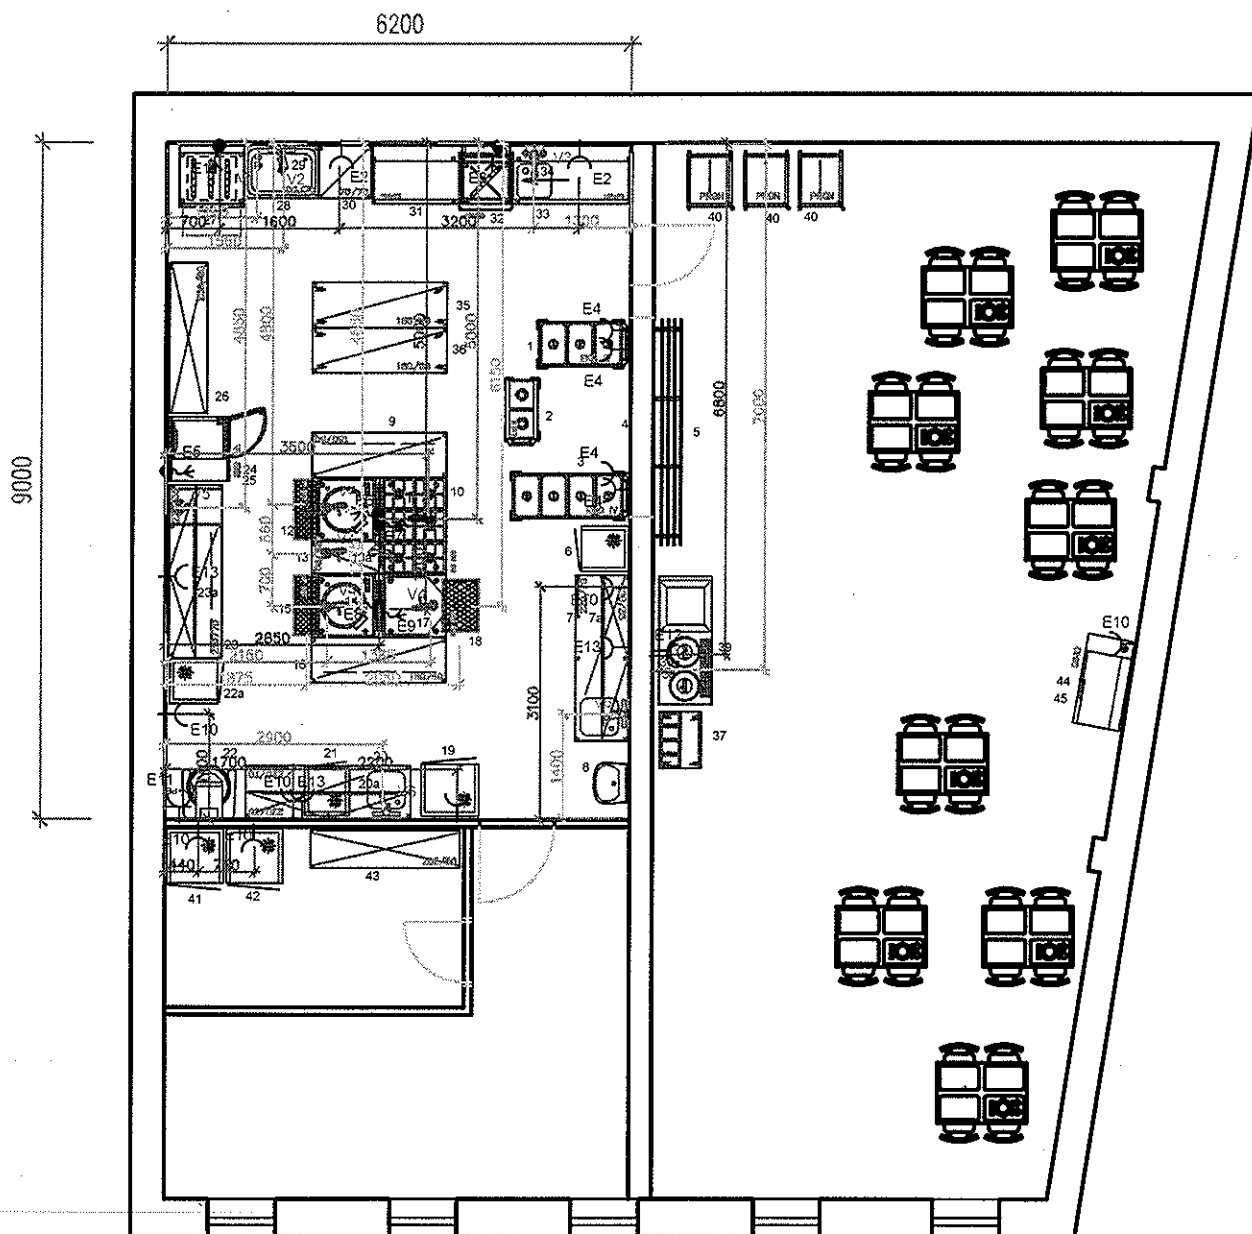

Popis vývodů médií

Akce: **Kuchyně - Věznice Mírov**

Určeno pro:

Přílohy:

Vypracoval: Josef Janků
777 785 551

Nabídka číslo: **VV** 2016-04-02
Datum zpracování: 25.4.2016

Číslo vývodu	Popis vývodu	Spotřebič
--------------	--------------	-----------

VÝVODY ELEKTRO**Ochrana***u každé stěny s technologií**ochranné pospojování**ve varném bloku vývod pro ochranné pospojování**v bloku stolů v prostoru vývod pro ochranné pospojování***E1 Mycí stroj / u zdi /***volný el. vývod ze zdi**3N - 400 V / 14,5 kW - přes vypínač**vypínač mimo profil spotřebiče**výška vývodu 300 mm od podlahy**délka vývodu 1 500 mm***E2 Změkčovač automatický***zásuvka 1N - 230 V / 0,2 kW**výška zásuvky 600 mm od podlahy***E3 Mycí stroj / u zdi /***volný el. vývod ze zdi**3N - 400 V / 15,5 kW - přes vypínač**vypínač mimo profil spotřebiče**výška vývodu 300 mm od podlahy**délka vývodu 1 500 mm***E4 Výdejní vozík / ohřívač talířů***zásuvka 1N - 230 V / 2,5 kW***ZÁSUVKA V SAMOSTATNÉM OKRUHU***výška zásuvky 600 mm od podlahy***E5 Konvektomat elektrický 1011***volný el. vývod ze zdi**3N - 400 V / 19 kW - přes vypínač**vypínač mimo profil spotřebiče**výška vývodu 600 mm od podlahy**délka vývodu 1 500 mm*

E6	Kotel elektrický	/ve středu /
	<i>volný el. vývod z podlahy</i> <i>3N - 400 V / 18 kW - přes vypínač</i> <i>vypínač mimo profil spotřebiče</i> <i>délka vývodu 1 500 mm</i>	
E7	Sporák kombinovaný	/ ve středu /
	<i>volný el. vývod z podlahy</i> <i>3N - 400 V / 6 kW - přes vypínač</i> <i>vypínač mimo profil spotřebiče</i> <i>délka vývodu 1 500 mm</i>	
E8	Kotel elektrický	/ve středu /
	<i>volný el. vývod z podlahy</i> <i>3N - 400 V / 18 kW - přes vypínač</i> <i>vypínač mimo profil spotřebiče</i> <i>délka vývodu 1 500 mm</i>	
E9	Pánev elektrická	/ ve středu /
	<i>volný el. vývod z podlahy</i> <i>3N - 400 V / 12 kW - přes vypínač</i> <i>vypínač mimo profil spotřebiče</i> <i>délka vývodu 1 500 mm</i>	
E10	Chladicí skříň	
	<i>zásuvka 1N - 230 V / 0,2 kW</i> <i>výška zásuvky 600 mm od podlahy</i> ZÁSUVKY KTERÉ NEJSOU KÓTOVÁNY - JEJICH PŘESNÁ POLOHA NENÍ PODSTATNÁ PRO TECHNOLOGII	
E11	Robot "SPAR"	
	<i>zásuvka 3N-400V/3 kW</i> <i>výška zásuvky 1200 mm od podlahy</i>	
E12	Výrobník horké vody	
	<i>2x zásuvka 1N - 230 V / 2,5 kW</i> <i>výška zásuvky 1200 mm od podlahy</i> <i>každá v samostatném okruhu</i>	

E13

Zásuvka - běžné použití

zásuvka 1N - 230 V / 1 kW

výška zásuvky 1200 mm od podlahy

*ZÁSUVKY KTERÉ NEJSOU KÓTOVÁNY - JEJICH PŘESNÁ
POLOHA NENÍ PODSTATNÁ PRO TECHNOLOGII*

VÝVODY VODY A ODPADU

V1

Mycí stroj

/u zdi /

3/4" vývod studené vody

vývod vedle spotřebiče

zakočení:

* pod spotřebičem - ventilem s 3/4 " vnějším závitem
otočený dozadu, cca 300 mm od přední hrany spotřebiče
max. výška 140 mm od čisté podlahy

* vedle spotřebiče - pračkovým rohákem s 3/4 " vnějším
závitem

ODPAD: Js 50 do podlahy nebo do zdi přes pachovou uzávěru
výška odpadu ve zdi max. 100 mm

V2

Tlak. sprcha - nástěnná

dodávka GASTRO

jako baterie - TV + SV rozteč 150 mm

výška vývodů = 1200 mm nad podlahou

ODPAD:

Js 50 do zdi max. 450 mm nad podlahou

V3

Mycí stroj

+ změkčovač

2x 1/2" vývod studené vody

1x 1/2" vývod teplé vody

zakočení:

* SV - 1x roháček s 3/8 " vnějším závitem
SV - 1x roháček s 3/4 " vnějším závitem
TV - 1x roháček s 3/8 " vnějším závitem
výška vývodů v= 600 mm

ODPAD: Js 50 do podlahy nebo do zdi přes pachovou uzávěru z kolen
/ nepoužívat podomítkový pračkový sifon !!!! /
výška odpadu ve zdi max. 100 mm

V4

Kotel / pánev

/ve středu /

1/2" vývod studené vody

vývod z podlahy pod spotřebičem

zakočení ventilem s 1/2 " vnějším závitem

vývod otočený doboku nebo dozadu
max. výška 140 mm od čisté podlahy

V5**Konvektomat**

2x 1/2" vývod studené vody

vývody vedle spotřebiče

zakončení:

* roháčky s 3/4 " vnějším závitem

výška vývodů v = 600 mm

ODPAD: Js 50 do podlahy nebo do zdi přes pachovou uzávěru
z kolen

výška odpadu ve zdi max. 100 mm

V6**Baterie nástěnná****dodávka ZTI**

vývody pro baterii TV + SV

výška vývodů 1200 mm nad podlahou

ODPAD:

Js 50 do zdi max. 450 mm nad podlahou

V7**Výrobník kávy a čaje**

1/2" vývod studené vody

výška vývodu 1650 mm

zakončení:

* roháčkem s 3/4 " vnějším závitem

ODPAD: výška vývodu 600 mm

Js 50 přes pachovou uzávěru z kolen

VÝVODY PLYNU**P1****Sporák kombinovaný****/ve středu /**

1/2" vývod plynu

vývod z podlahy pod spotřebičem

cca 200 mm od přední hrany spotřebiče

otočený dozadu

max. výška 140 mm od čisté podlahy

zakončený plynovým ventilem

Vypracoval: Josef Janků

SEVEZA, s.r.o., Huštěnovice

777 785 551

25.4.2016