

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY:

KANALIZACE

VEŘEJNÉ ELEKTRO + OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÝ VODOVOD

NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY:

POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

PVC DN150 SN8, DL. 4,5 m


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PE100 SDR 11, 40x3,7 mm, DL. 3,8 m

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ MUSÍ STAVEBNÍK POŽÁDAT SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ O VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH TRAS KABELŮ A VEDENÍ A URČENÍ JEJICH HLOUBEK ULOŽENÍ.

POZNÁMKA ZTI

- PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT DN VODOVODU A KANALIZACE A JEJICH TRASY.
- POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY UŽITKOVÉ A PITNÉ VODY BUDE PROVEDENO Z PE 100 SDR 11 SPOJOVANÉ SVÁŘENÍM.
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC PEVNOST SN8 SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČIMI KROUŽKY.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
- VEŠKERÁ VEDENÍ SÍTÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ V PŘÍBLIŽNÉ POLOZE
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU OSLOVENI SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ, ABY PŘESNĚ VYTÝČILI SVÁ VEDENÍ.
- V CELÉ DÉLCE PŘÍPOJEK VODOVODU A KANALIZACE BUDE DODRŽENO MINIMÁLNÍ KRYTÍ POTRUBÍ 800 mm
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE A BUDE OBSYPÁNO PÍSKEM 300 mm NAD POTRUBÍ. ZÁSRP BUDE PROVEDEN STÁVAJÍCÍ ZEMINOU

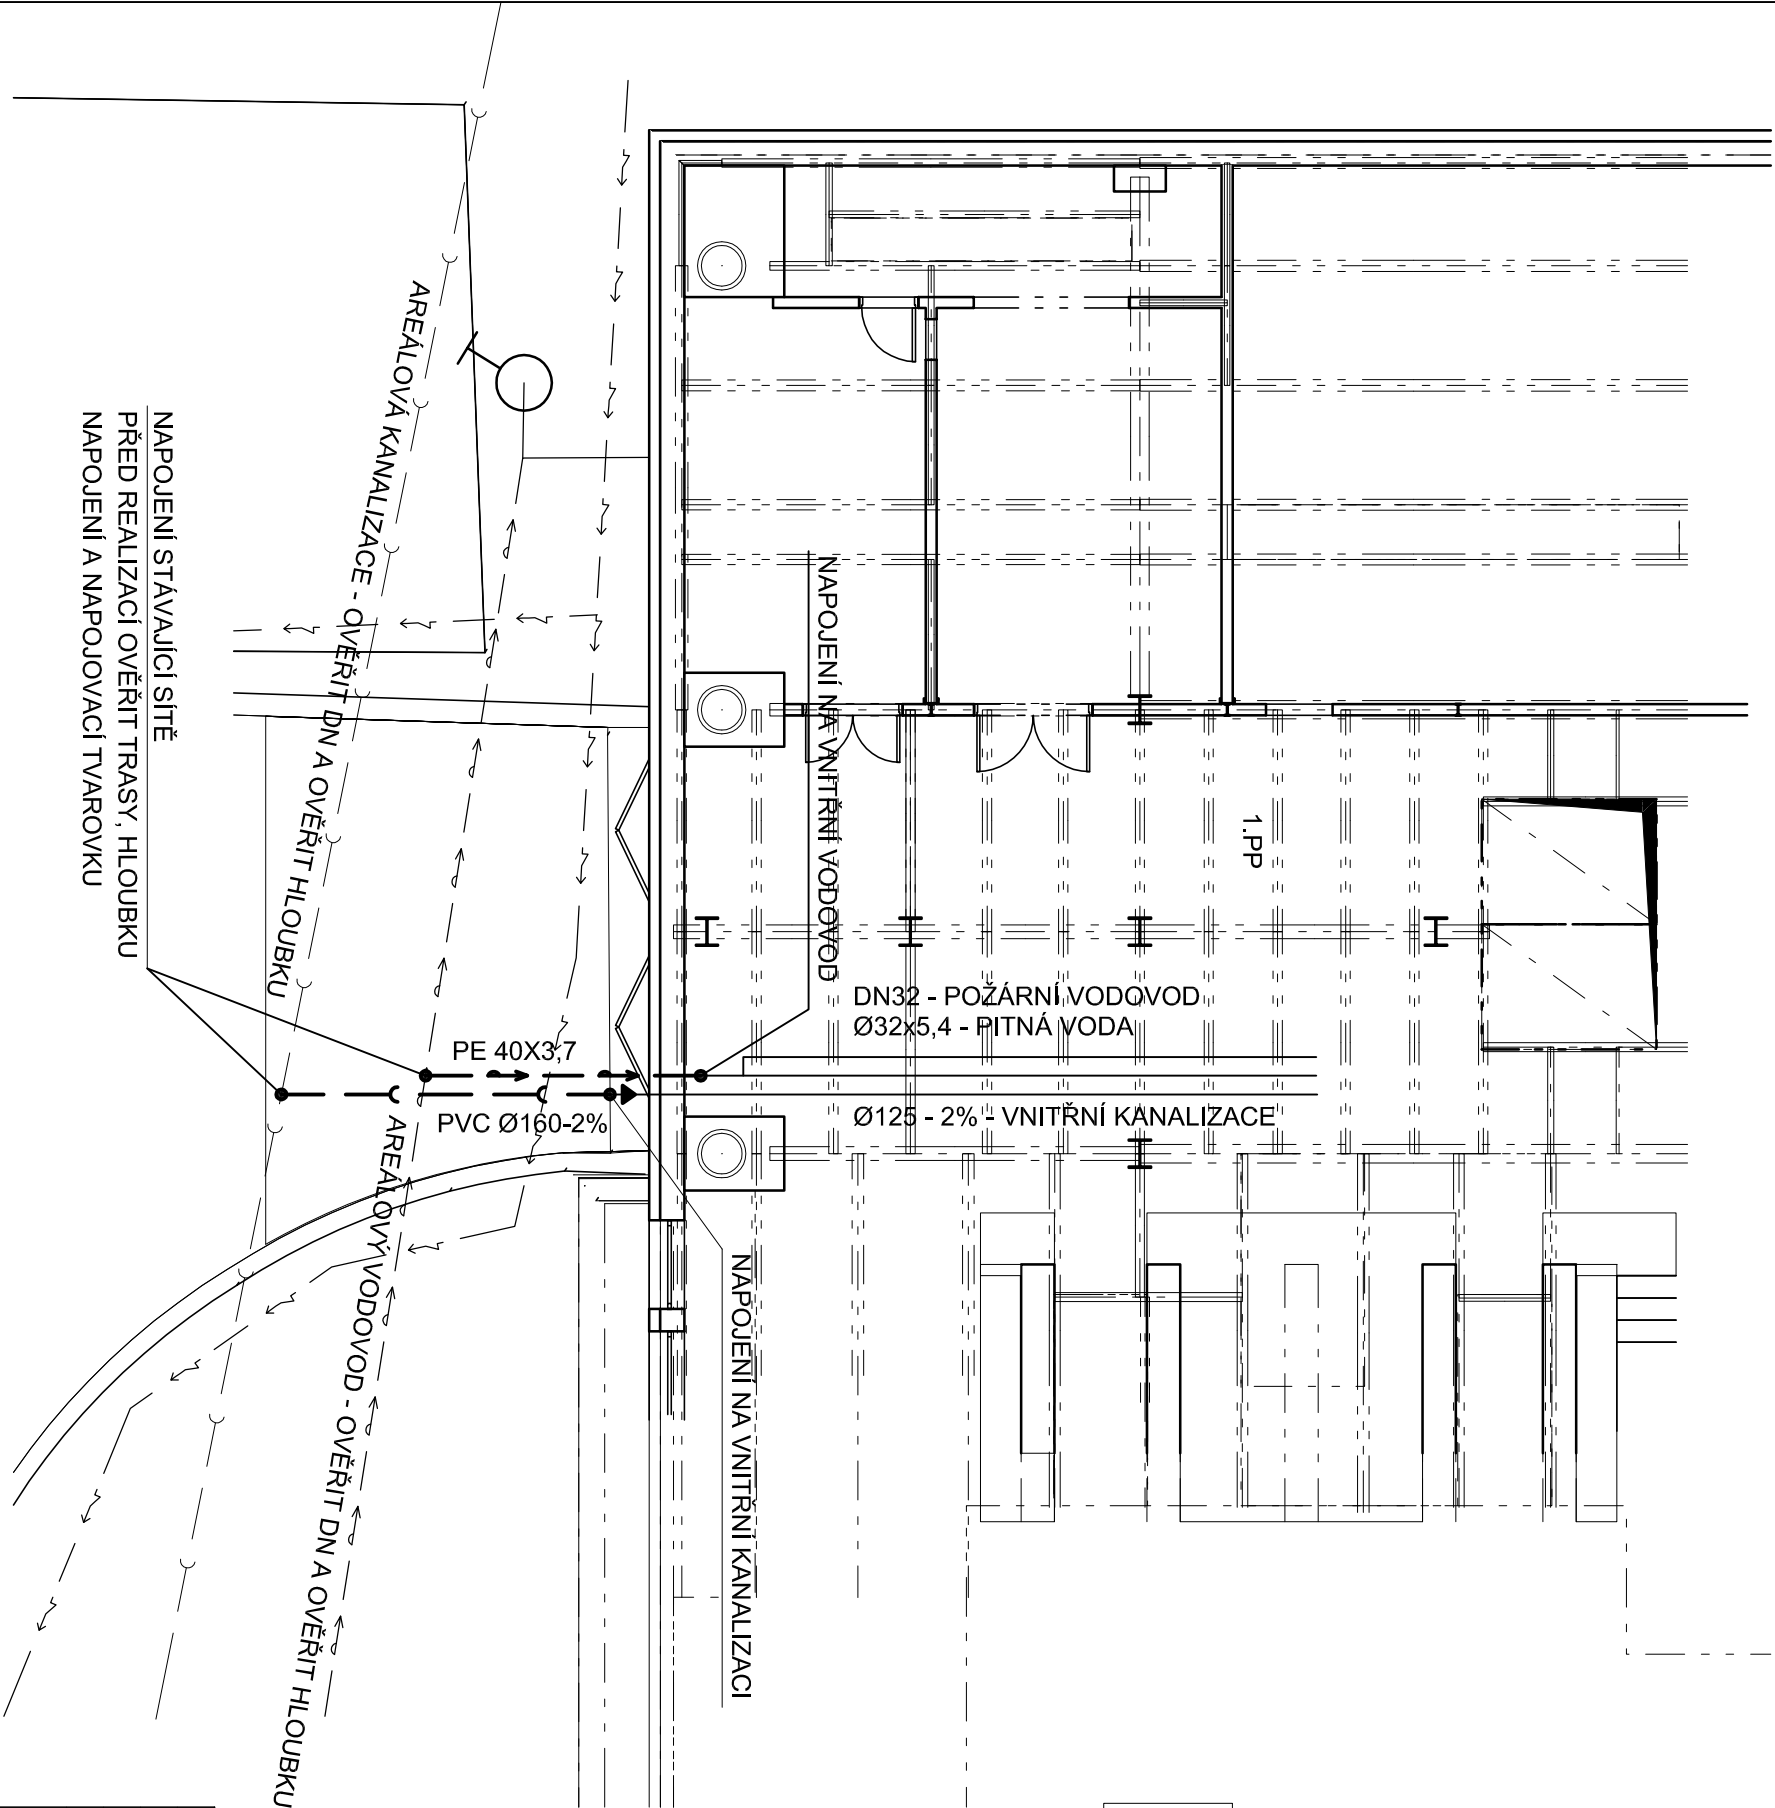

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT TRASY, HLOUBKU
NAPOJENÍ A NAPOJOVACÍ TVAROVKU

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	Generální projektant:	IPROS s.r.o. Čestlice 315 Kostelec nad Orlicí 517 43 www.ipros.cz
Zodpovědný projektant :	Ondřej Žikan		
Projektant :	Ing. Jan Vosáňho		
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. :	SÚ ministerstva spravedlnosti
Stavebník :	ČESKÁ REPUBLIKA - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, IČO: 00212423, Soudní 1627/1a, 140 67 Praha 4, Českou republiku zastupuje na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.07.2016 Č.j.: VS-2833-34/CJ-12015-00020-26 ředitel vězeňské Odolov plk. Mgr. Tomáš Kádlník, adresa vězeňnice: VS ČR Vězeňnice Odolov č.p. 41, P.O.BOX č.10, 542 34 Malé Svatoňovice	Projektant profsečPipeTech Project s.r.o. Dostihová 1195 530 06 Pražulice IČ: 026 30 998 t: +421 4 617 355 e: +421 4 617 355 www.pipetechproject.cz	
Stavba :	„ODOLOV – VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁVAJÍCÍ HALY,	PipeTech Project	
	st.p.č. 215 a (p.p.č. 712/12 pro nové venkovní domovní vedení vody a kanalizace a oplocení) katastrální území Odolov [756601]	Číslo zakázky :	16/1/10431
	Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice	Stupeň PD :	DUR+DSP+DPS
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Datum :	12/2016
		Měřítko :	1:100
		Formát :	2 xA4
Název výkresu :	SITUACE ZTI	Číslo výkresu :	D.1.4.a.2