



ŘEZ SCHODIŠTĚM – SCHODNICE  
M 1:20

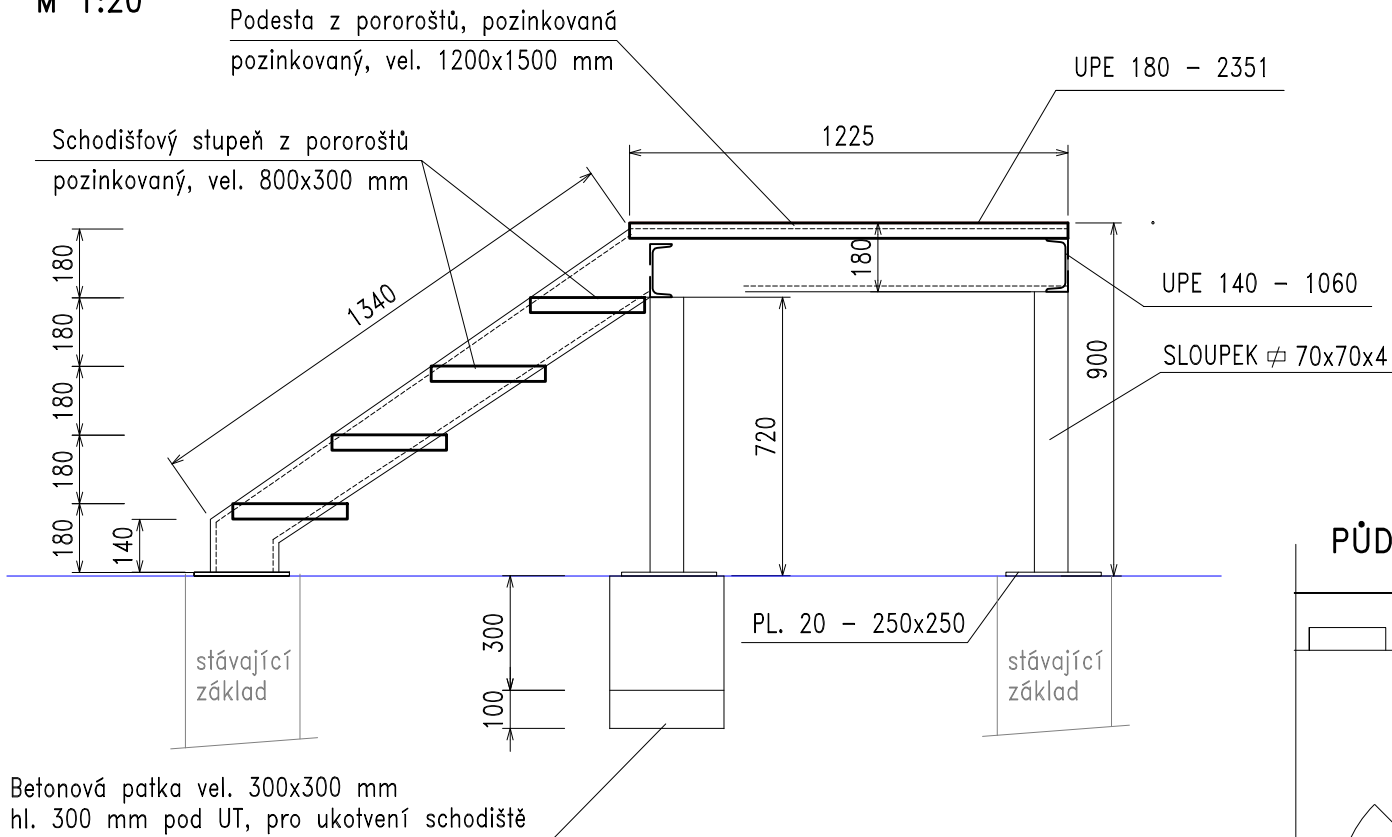

ZÁBRADLÍ ROVNÉ + ŠIKMÉ

M 1:20


0,95 + 0,90m rovné + 1,26 m šikmé

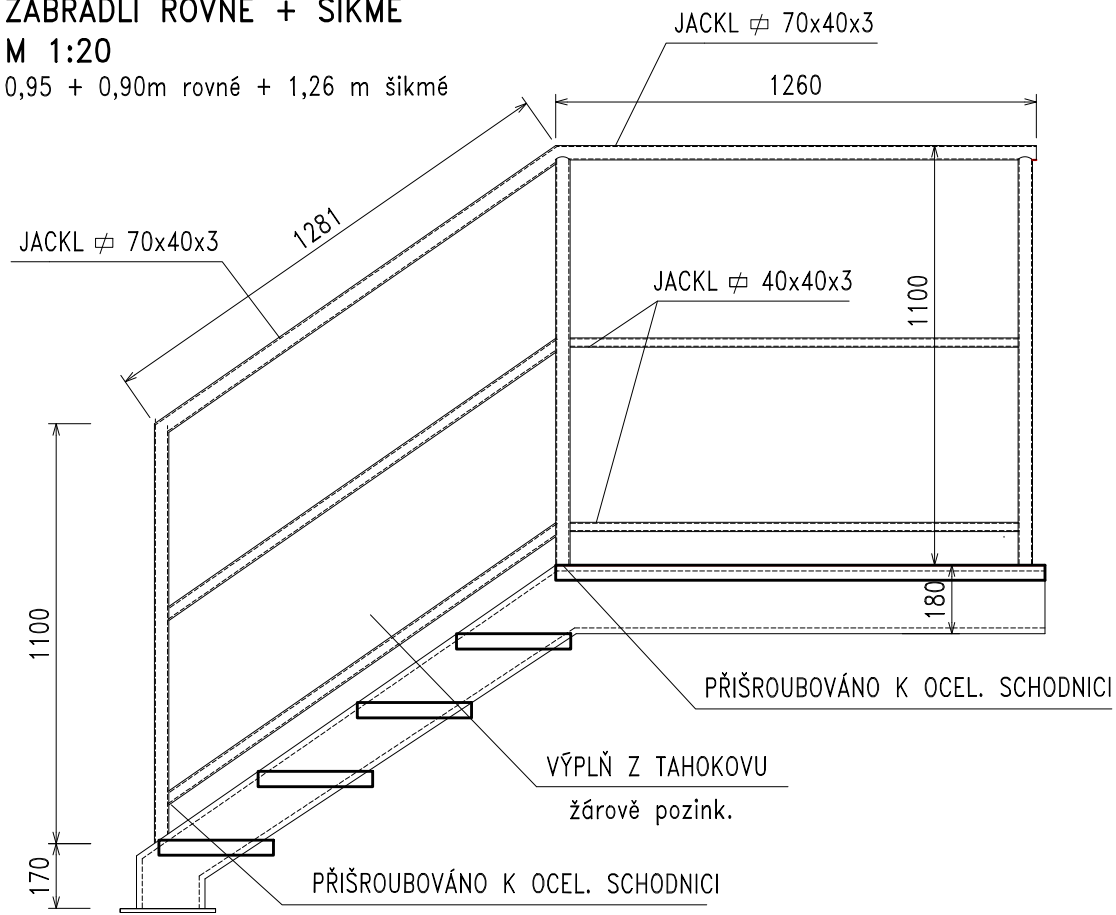


Ocelové zábradlí schodiště výšky 1100 mm je tvořeno madly a sloupky z  
žárově pozinkovaných tenkostěnných profilů (jacklů):

- sloupky 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm
- madla 70x50 mm tl. stěny 3,0 mm, čela madel se uzavřou ocelovým plechem
- spodní profil 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm


ŘEZ SCHODIŠTĚM – PODESTOVÝ NOSNÍK  
M 1:20

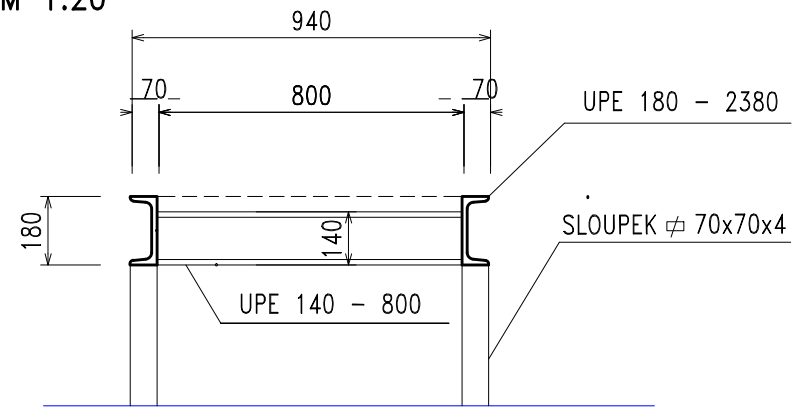

KOTVENÍ SLOUPŮ A SCHODNIC  
DO ZÁKLADOVÝCH PATEK  
M 1:10

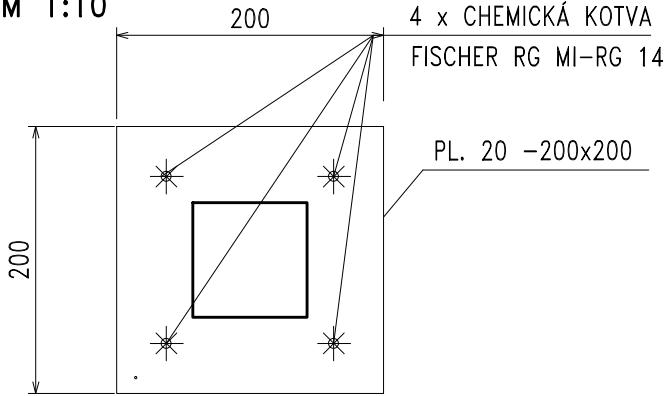

PŮDORYS 1.NP

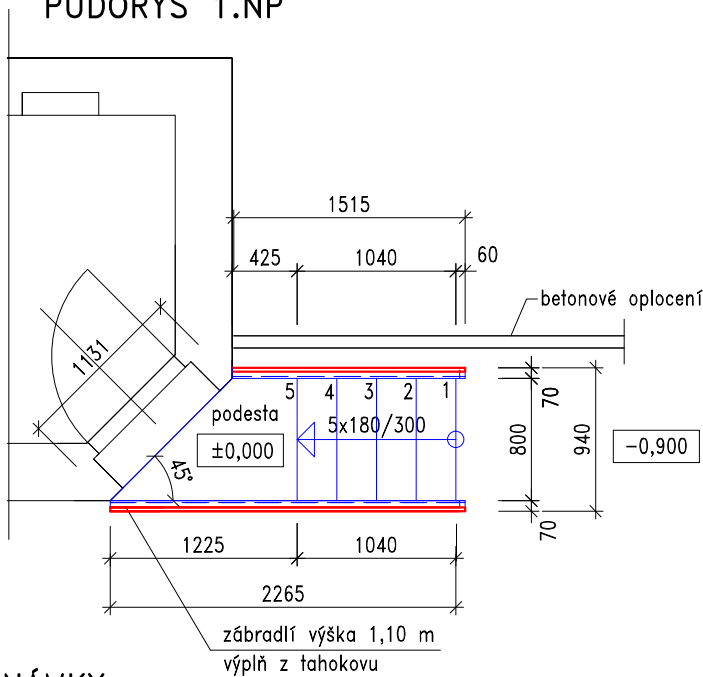

POZNÁMKY:






SPÁRA MEZI PODESTOU SCHODIŠTĚ A ZDIVEM U VSTUPU DO OBJEKTU BUDE VYPLNĚNA  
PRUŽNÝM PE PROVAZCEM A PRUŽNÝM TMELEM PRO POUŽITÍ V EXTERIERU

NAVŘZENÉ PROFILY NEJSOU ZAVAZUJÍCÍ, SLOUŽÍ K VYPRACOVÁNÍ ORIENTAČNÍ  
CENOVÉ NABÍDKY. PŘED VÝROBOU UPŘESNÍ PROFILY A KOVÁNÍ INVESTOR

VÝPLŇ ZÁBRADLÍ : TAHOKOV, OKA DLxDC: 20x15x1,5x1,5 mm, PLETIVO OCELOVÉ, JEDNOSTRANNĚ  
LISOVANÉ, ZÁBRADLÍ BUDE KE SCHODNICÍM PŘÍŠROBOVÁNO PŘES STYČNÍKOVÉ DESKY


CELÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

LEGENDA:

	NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BETON C20/25 (B 25) Betonová patka hl. 400 mm pro ukotvení sloupků schodiště
	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

ZÁKLADY M 1:50

BETON ZÁKLADŮ : BETON C20/25 ( B 25 )

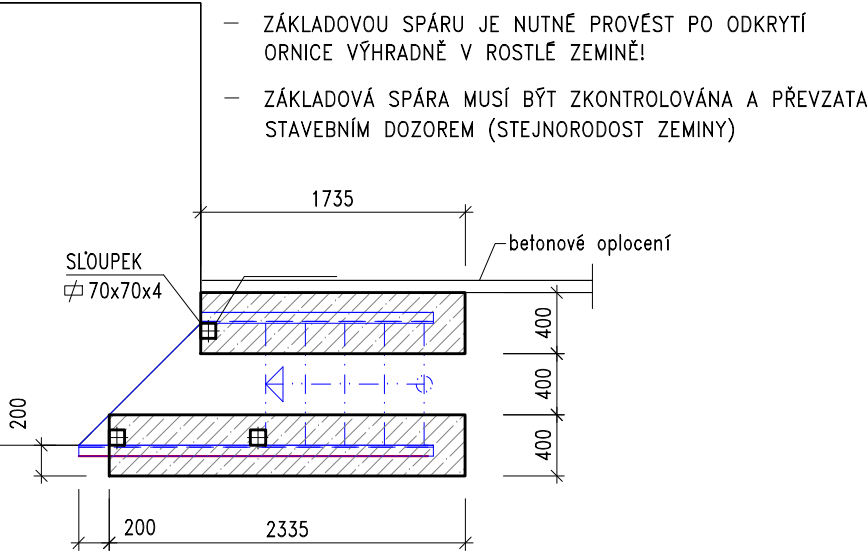

Odpovědný projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÁNÍ STAVEB HANA MOBIUSOVÁ Beethovenova 5355, Chomutov Tel.: 474651989, +420737549269 IČO:43215581 hana.mobiusova@seznam.cz	
Hana Möbiusová	Hana Möbiusová		
Investor : Vězeňská služba České republiky		Formát	A4
Místo stavby : Strážní věže, areál věznice Všehrdy		Datum	11/2017
Akce :  OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ  areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy		Stupeň projektu	DSP
		Číslo zakázky	
		Archivní číslo	35/2017
Výkres :  STRÁŽNÍ VĚŽ č.4 – SCHODIŠTĚ		Měřítko 1 : 20 1 : 50	Číslo výkresu  D.03