



ŘEZ SCHODIŠTĚM – SCHODNICE
M 1:20

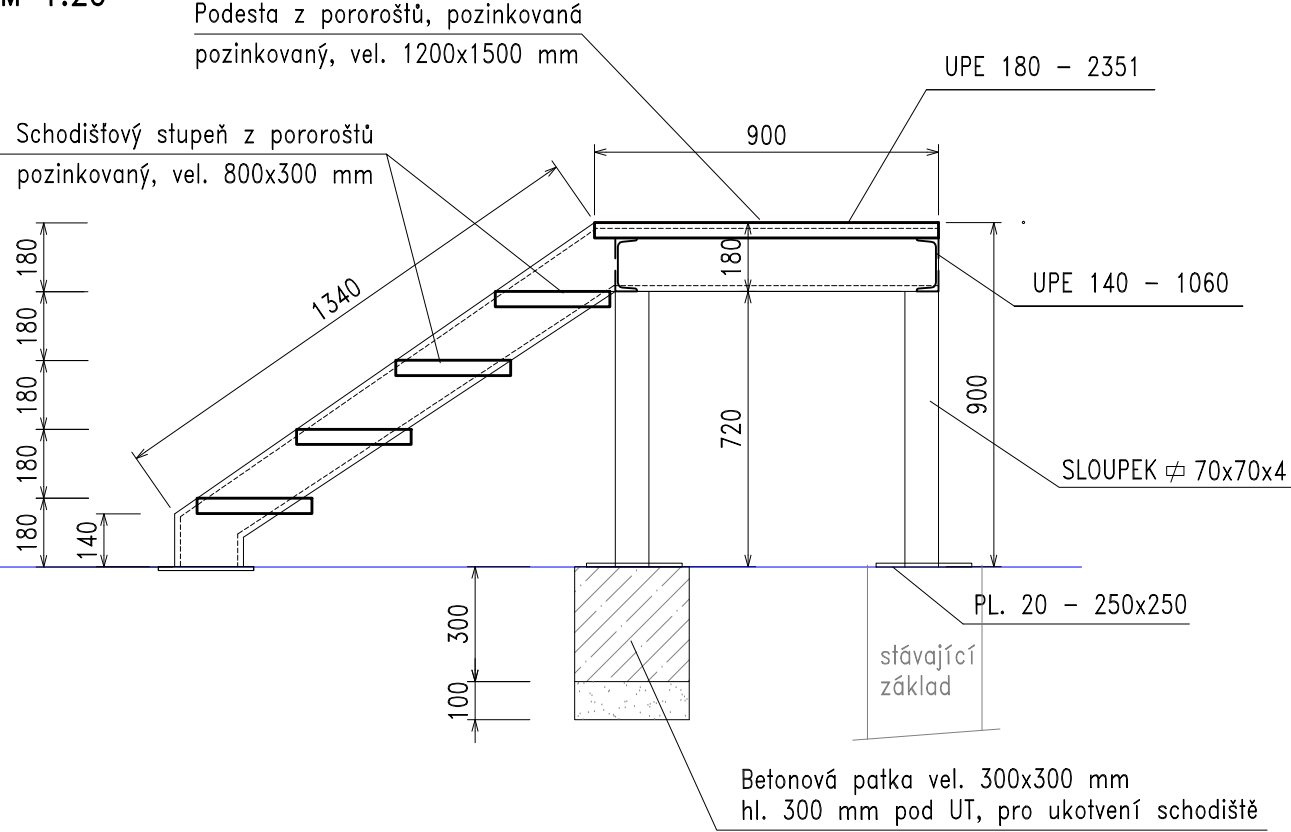

ZÁBRADLÍ ROVNÉ + ŠIKMÉ
M 1:20


0,95 + 0,90m rovné + 1,28m šikmé

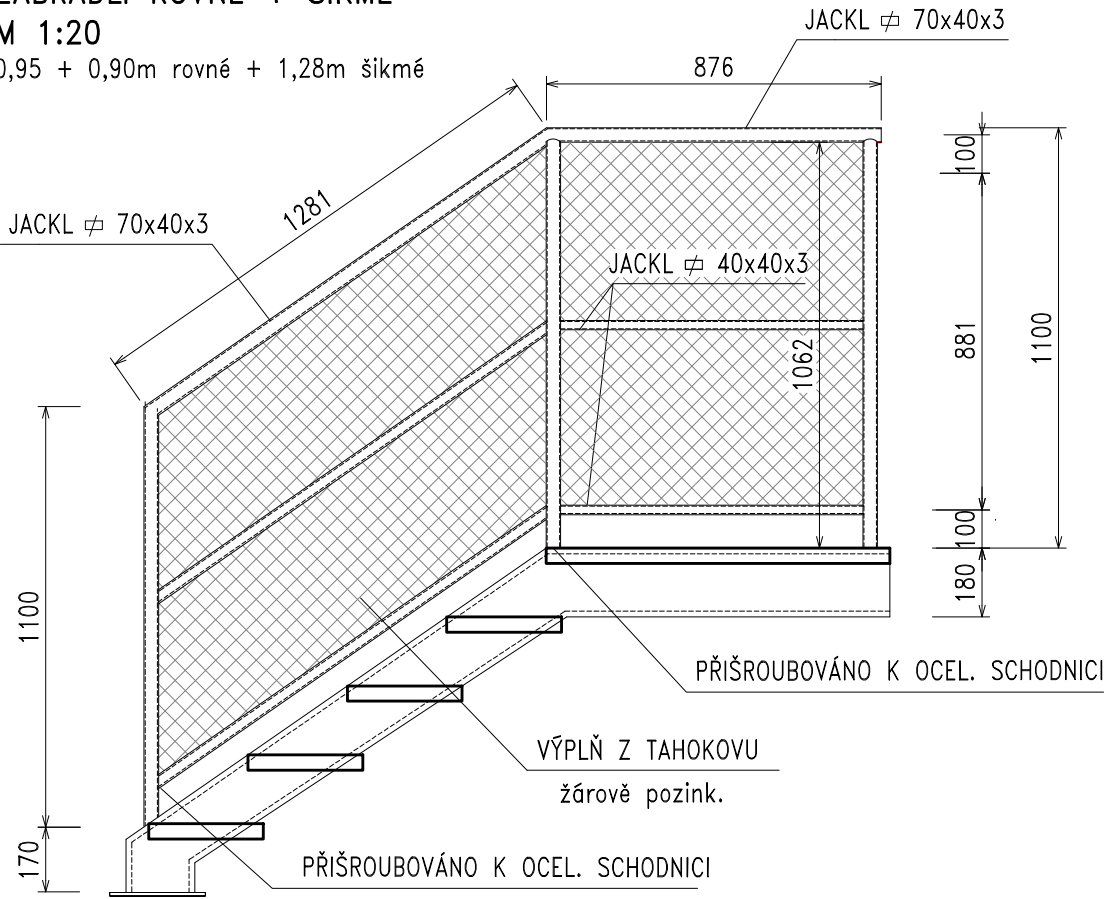


Ocelové zábradlí schodiště výšky 1100 mm je tvořeno madly a sloupky z
žárově pozinkovaných tenkostěnných profilů (jácklů):

- sloupky 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm
- madla 70x50 mm tl. stěny 3,0 mm, čela madel se uzavřou ocelovým plechem
- spodní profil 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm


ŘEZ SCHODIŠTĚM – PODESTOVÝ NOSNÍK
M 1:20

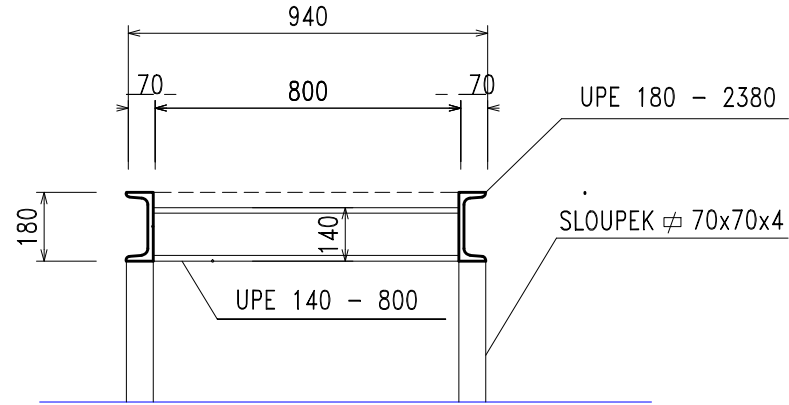


KOTVENÍ SLOUPŮ A SCHODNIC
DO ZÁKLADOVÝCH PATEK
M 1:10

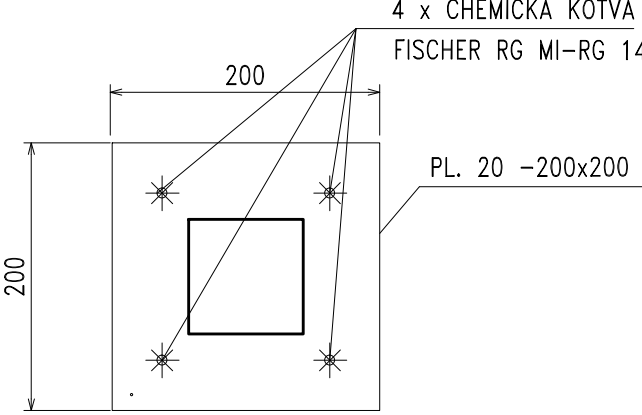

PŮDORYS M 1:50

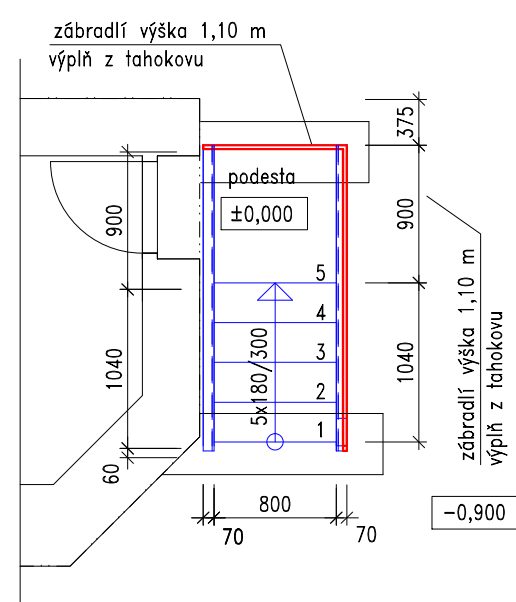

ZÁKLADY M 1:50

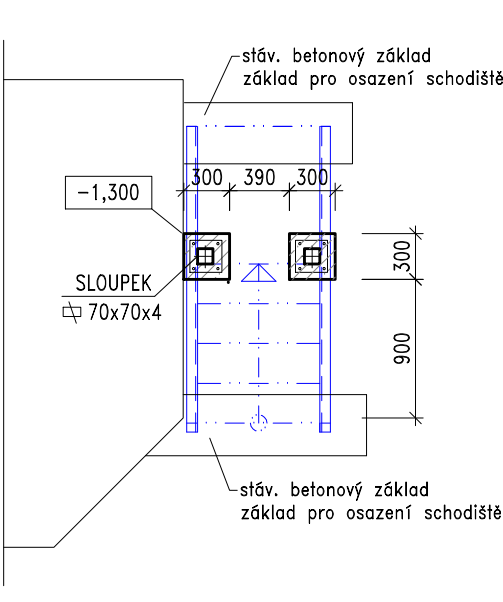

LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETON C20/25 (B 25)
Betonová patka hl. 400 mm
pro ukotvení sloupků schodiště
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

POZNÁMKY:

SPÁRA MEZI PODESTOU SCHODIŠTĚ A ZDÍVEM U VSTUPU DO OBJEKTU BUDE VYPLNĚNA
PRUŽNÝM PE PROVAZCEM A PRUŽNÝM TMELEM PRO POUŽITÍ V EXTERIERU

NAVRŽENÉ PROFILY NEJSOU ZAVAZUJÍCÍ, SLOUŽÍ K VYPRACOVÁNÍ ORIENTAČNÍ
CENOVÉ NABÍDKY. PŘED VÝROBOU UPŘESNÍ PROFILY A KOVÁNÍ INVESTOR

VÝPLŇ ZÁBRADLÍ : TAHOKOV, OKA DLxDC: 20x15x1,5x1,5 mm, PLETIVO OCELOVÉ, JEDNOSTRANNĚ
LISOVANÉ, ZÁBRADLÍ BUDE KE SCHODNICÍM PŘÍŠROBOVÁNO PŘES STYČNÍKOVÉ DESKY

CELÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

Odpovědný projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÁNÍ STAVEB HANA MOBIUSOVÁ Beethovenova 5355, Chomutov Tel.: 474651989, +420737549269 IČO:43215581 hana.mobiusova@seznam.cz	
Hana Möbiusová	Hana Möbiusová		
Investor : Vězeňská služba České republiky		Formát	A4
Místo stavby : Strážní věže, areál věznice Všehrды		Datum	11/2017
Akce : <div>OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ</div> <div>areál věznice Všehrды, k.ú. Všehrды</div>		Stupeň projektu	DSP
		Číslo zakázky	
		Archivní číslo	35/2017
Výkres : <div>STRÁŽNÍ VĚŽ č.3 – SCHODIŠTĚ</div>		Měřítko 1 : 20 1 : 50	Číslo výkresu D.03