



SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ B

PŮDORYS

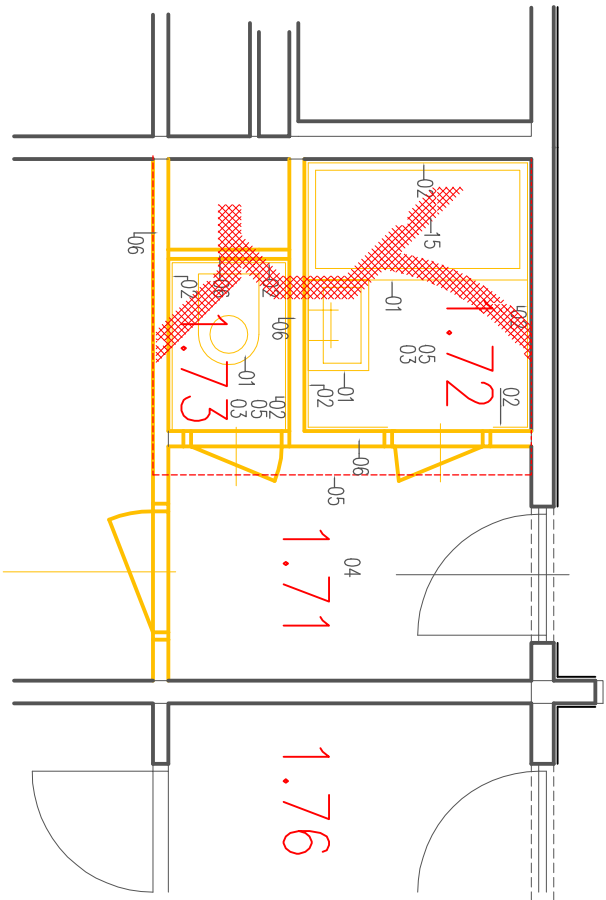

PŮDORYS VEDENÍ VZT, ZDRAVOTECHNIKY, ELEKTRONSTALACE A VYTÁPĚNÍ

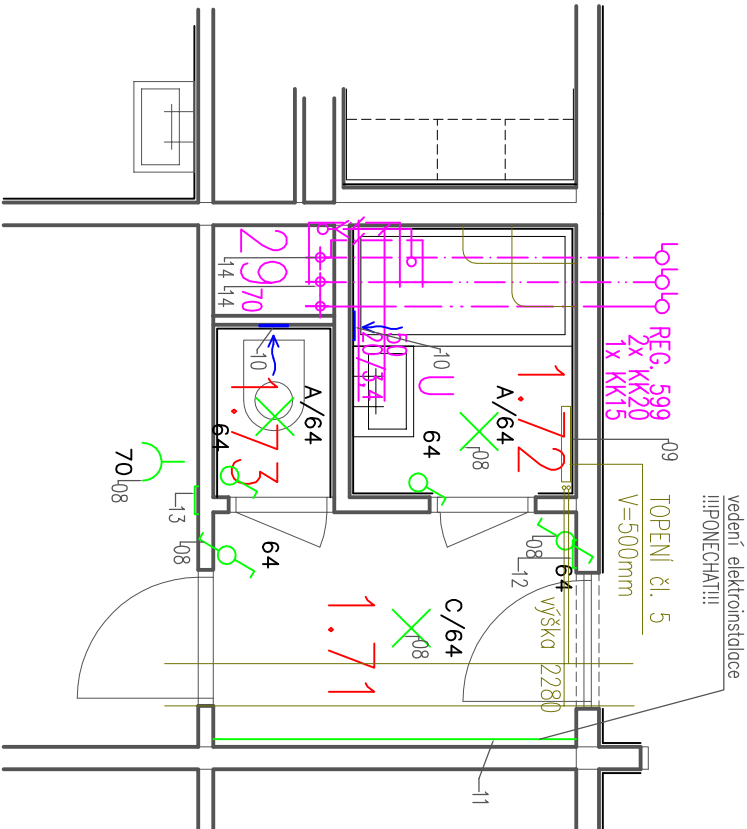

POPIS JEDNÉ MÍSTNOSTI SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ – BOURACÍ PRÁCE

- 01 ODBRÁNĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 3xWC vč. DRŽÁKU NA TOILETNÍ PAPÍR A MADLA,
  - 3xVANNA vč. MADLA
  - 3xUMÝVADLO
- 02 ODBRÁNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU DO VÝŠKY 2m
- 1.59= 8,6m<sup>2</sup>
  - 1.60= 6,8m<sup>2</sup>
- 03 ODBRÁNĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
- 1.59= 2,7m<sup>2</sup>
  - 1.60= 1,1m<sup>2</sup>
- 04 ODBRÁNĚNÍ PVC O PLOŠE 3,53m<sup>2</sup>
- 05 ODBRÁNĚNÍ PODLAHY AŽ PO HYDROIZOLACI
- BET. MAZANINA tl. 100mm
  - FOLIE
  - TER. IZOLACE tl. 100mm
- 06 VYBOURÁNÍ ZDVA vč. 3ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ
- 08 ODPOLIT A DEMONTOVAT VEŠKERÉ STĚNAJÍCI OSVĚTLENÍ,VYSEKAT STĚNAJÍCI TRASY EL.VEDENÍ,DEMONTOVAT KONCOVÉ PRVKY ELEKTRONSTALACE (VYPÍNAČE,ZÁSUVKY,KRABÍČKY A POD.)
- 09 !!!KABELY VEDENÝ U STĚNY POD STROPEM V MÍSTNOSTI CHODBY PONECHAT!!!
- 10 DEMONTOVAT STĚNAJÍCI OTOPNÉ TĚLESO V=500mm čl. 5
- 11 vč. PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ dl. 3m vč. stoupacího
- 12 ODBRÁNĚNÍ MŘÍŽKY PRO VZDUCHOTECHNIKU 200x200
- 13 PONECHAT VEDENÍ ELEKTRONSTALACE
- 14 POSUN PŘÍPOJKY PRO TELEVIZI
- 15 DEMONTÁŽ + MONTÁŽ DORODUMOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- 16 SONTA A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSUN STOUPACÍHO POTRUBÍ 4x
- 17 VYBOURÁNÍ PODLAHY POD HYDROIZOLACI PRO VEDENÍ KANALIZACE ,
- 18 DŘÁŽKY VYBOURAT š. 300 S PŘESAHEM NAPOJENÍ HYDROIZOLACE min. 150mm
- 19 NA OBOU STRANÁCH CELK. PLOCHA VYBOURANÉ PODLAHY

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VZDUCHOTECHNIKA
- ZDRAVOTECHNIKA
- ELEKTRONSTALACE
- VYTÁPĚNÍ

Autorizovaná projekční kancelář		p r o j e k t s . r . o .		pobočka Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil.: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz	
VEDOUcí PROJEKTU:	Michal Topolovský	VYPRACOVAL:	Hrušková Dita	KONTROLOVAL:	Michal Topolovský
INVESTOR:		INVESTOR:		říjen 2011	
Vázeňská služba České Republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4		ST. Ů:		ZKÁZKA: 11088	
KRAJ:		Vysočína		STUPEŇ: DSP	
ACE:		C3/1 UBYTOVNA ODSOUZENÝCH - LŮŽKOVÁ ČÁST		FORMÁT: A3	
ÚPRAVY OBJEKTU C3/1 K BEZBARIÉROVÉMU UŽÍVÁNÍ		MĚŘÍTKO: 1:50		Č. VÝKRESU:	
OBSAH:		PŮDORYS B - BOURACÍ PRÁCE		07	