



BOURACÍ PRÁCE

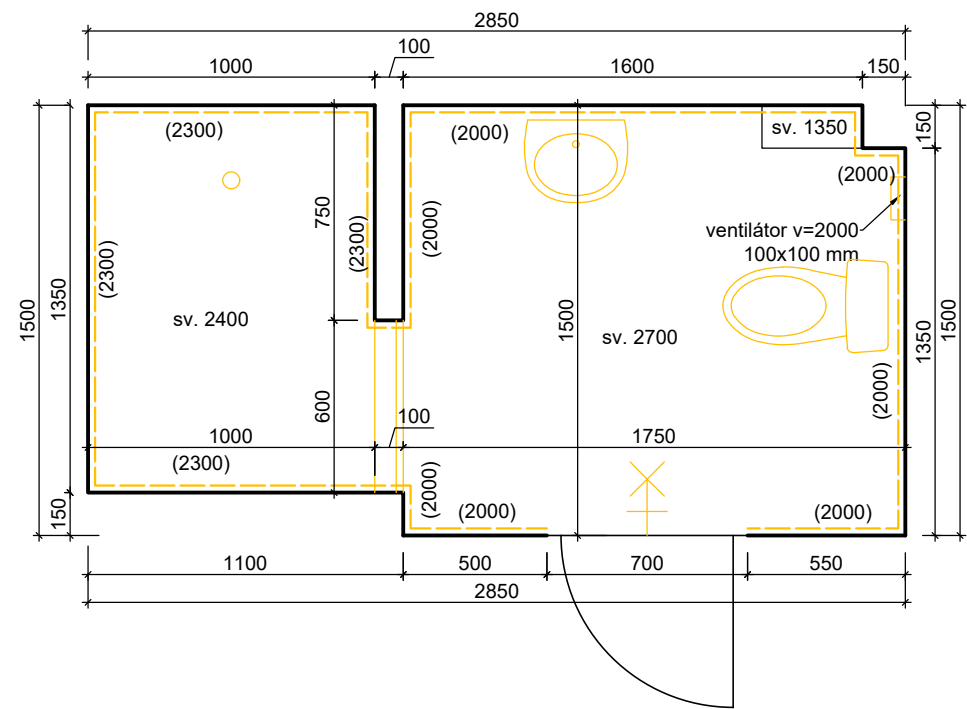


NÁVRH

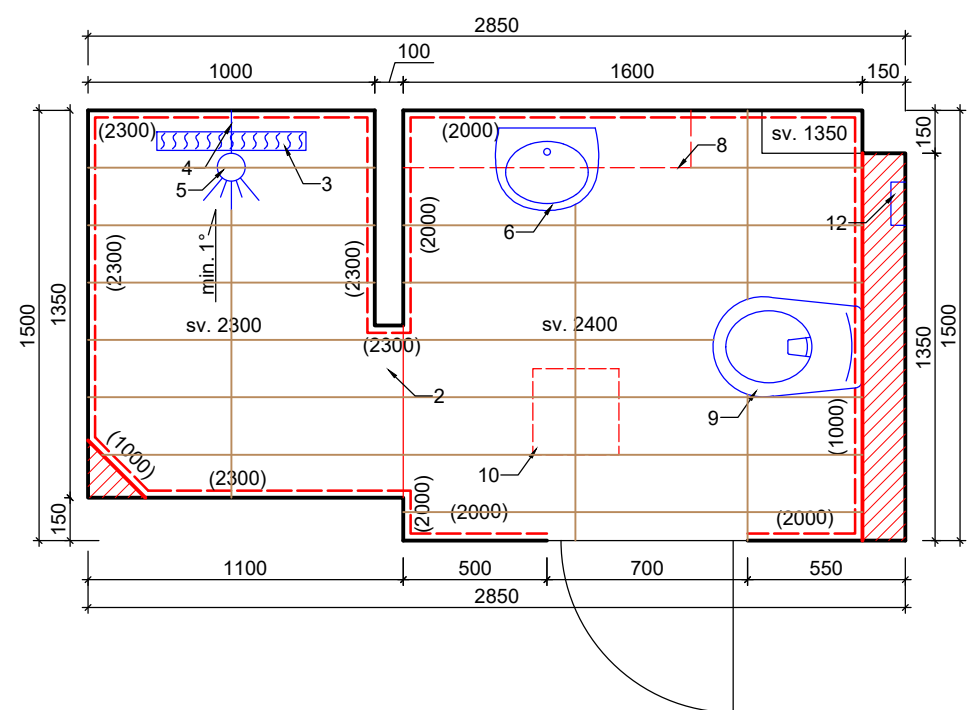

- Bezpečnostní neprůhledné tvrzené sklo tl. 6 mm, snadno omyvatelné, výška 1850 mm, chromované úchytky skla do zdi
- Betonová mazanina, CT-C14-F5, tloušťka 100 mm
- Odtokový žlab 520x64 mm - plastový polypropylenový žlab s leštěným roštem z nerezové oceli, světllost odpadního potrubí DN 40, výška zápachové uzavěry 40 mm, maximální průtok 48 l/min, šířka roštu 680 mm, kolem kanálku přípojovací lem + hydroizolační lepicí pás
- Nástěnné sprchové mosazné rameno, délka ramena 300 mm, chromovaný povrch, hmotnost 0,28 kg
- Hlavová sprcha kulatá, Ø 100 mm, chromovaný povrch, hmotnost 1,00 kg, 1 funkce
- Keramické umyvadlo bez otvoru pro baterii, s přepadem, barva bílá
- Umyvadlová nástěnná baterie s otočným raménkem a kovovou pákou, rozteč 100 mm, chromovaný povrch, max. průtok 11,2 l, délka ramínka 190 mm, hmotnost 1,05 kg
- Vyzděná polička z autoklávového porobetonu 50/249/599 mm, p8/p10, na maltu mvc 25 (u=1,65 w/m2k, r= 0,34 m2k/w) opatřené penetrací a obkladovou dlažbou, výška horní hrany 1100 mm
- Závěsné keramické WC, zadní odpad, barva bílá, hloubka 540 mm, šířka 360 mm, výška 350 mm, hmotnost 14,5 kg + WC sedátko, vyrobený z tvrdého plastu thermoplast, hmotnost 1 kg, barva bílá
- Stropní svítidlo, kombinace skla a kovu, barva bílá, průměr 285 mm, stupeň krytí IP20, napětí 230 V, max. příkon 60 W
- Nástěnné svítidlo, kombinace skla a kovu, barva bílá, průměr 285 mm, stupeň krytí IP20, napětí 230 V, max. příkon 60 W
- Větrací mřížka plastová, bílá, pevně skloněné horizontální žaluzie, stabilní vůči nepříznivým atmosférickým vlivům a teplotě, bez sítky proti hmyzu
- Zrcadlo, výška 700 mm
- Pisoár keramický, barva bílá, zadní odpad, hloubka 350 mm, šířka 380 mm, výška 650 mm, hmotnost 12 kg

±0,000 = 482,00 m n.m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

|   |  |   |  |              |  |          |              |
|---|--|---|--|--------------|--|----------|--------------|
| Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 614 49 201 |  | <div><br/>WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ<br/>PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01<br/>ATELIER M.A.A.T.</div> <div>DPS</div> |  |              |  |          |              |
| Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 614 49 201   |  |   |  |              |  |          |              |
| Vypracoval : Miroslav Vorel, DiS., Ražice 111, 398 22<br>Tel. 721 590 445, vorel.miroslav@hotmail.com |  |   |  |              |  |          |              |
| Investor : Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor                              |  |   |  |              |  |          |              |
| KÚ : Radimovice u Želče (137901)  |  | Parc. č. : st. 146  |  | Číslo zak. : |  | Paré :   |              |
| Akce :<br><div>ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV -<br/>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ</div>                    |  |   |  | Datum :      |  |          | Září 2017    |
|   |  |   |  | Ozn. části : |  |          | D.1.1        |
| Obsah :<br><div>OBJEKT B, III. PATRO, Č. POKOJE 312</div>   |  |   |  | Měřítko :    |  |          | Č. výkresu : |
|   |  |   |  | 1:25         |  | D.1.1.50 |              |