
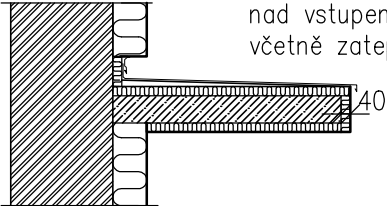

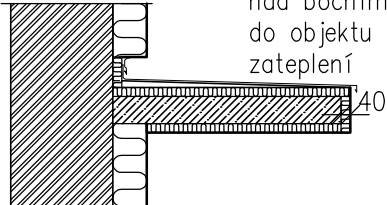




OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	R.Š. (mm)	JEDNOTKA	CELKOVÉ MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
1 K		oplechování parapetů oken	330	mb	137	materiál titanzinek
2 K		oplechování markýzy nad vstupem do objektu včetně zateplení		m2	3,8	materiál titanzinek
3 K		zkrácení nebo posunutí střechy z trapézového plechu nad vstupem do objektu včetně nového plechování styku střechy a zateplené obvodové stěny ubytovny	400+250	mb	7,4	materiál titanzinek
4 K		oplechování markýzy nad bočním vstupem do objektu včetně zateplení		m2	3,6	materiál titanzinek
5 K		oplechování stříšek pilířů s elektrozvodnými skříněmi či VZT zařízením		m2	2,5	materiál titanzinek
6 K		okapnice nad zateplením fasády min. vatou s obkladem	240	mb	118	materiál titanzinek
7 K		sejmutí a opětovné osazení stávajícího svislého svodu, nové kotevní zděže a napojení do stávajících lapačů střešních splavenin, úprava nebo výměna kolen		mb	72	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE materiál titanzinek
15 K		oplechování drobných doplňkových konstrukcí nespecifikovaných bublinami ve výkresové části		m2	4,5	