


POHLED OD SEVEROVÝCHODU

LEGENDA:

- FASÁDA – PROBARVENÁ TENKOVRSŤVÁ OMITKA (HLADKÁ) VE DVOU BAREVNÝCH ODSŤINECH (ŠEDÁ, CHLŮVÁ) NA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU (ETICS) tl. 150mm.
- SOKL – KERAMICKÝ OBKLAD CÍHLOVÉ BARVY.
- OKNA – PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOUSKEM, BARVA RÁMŮ – BILÁ (RAL 9010).
- MŘÍŽE – KOVOVÉ, BARVA ŠEDÁ (RAL 7001)
- VRATA, DVEŘE – KOVOVÉ, ZATEPLENÉ, BARVA ŠEDÁ (RAL 7001)
- STŘEŠNÍ KRYTINA (BÝVALÁ KOTELNA) – TÍŽN PLECH BEZ NÁTĚRU.
- OPLECHOVÁNÍ (STŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY) – TÍŽN BEZ POUKCHOVÉ ÚPRAVY tl. 0.7mm
- NADSTŘEŠENÍ HL. VSTUPU (VENKOVNÍ KURČARNA) – KOVOVÁ KONSTRUKCE, NÁTĚR ŠEDÉ BARVY (RAL 7001), ZASTŘEŠENÍ Z TRANSPARENTNÍHO POLYKARBONÁTU.
- OPLACENÝ PŘEDPROSTOR – DRÁŽENÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO NA KOVOVÝCH SLOUPCÍCH.

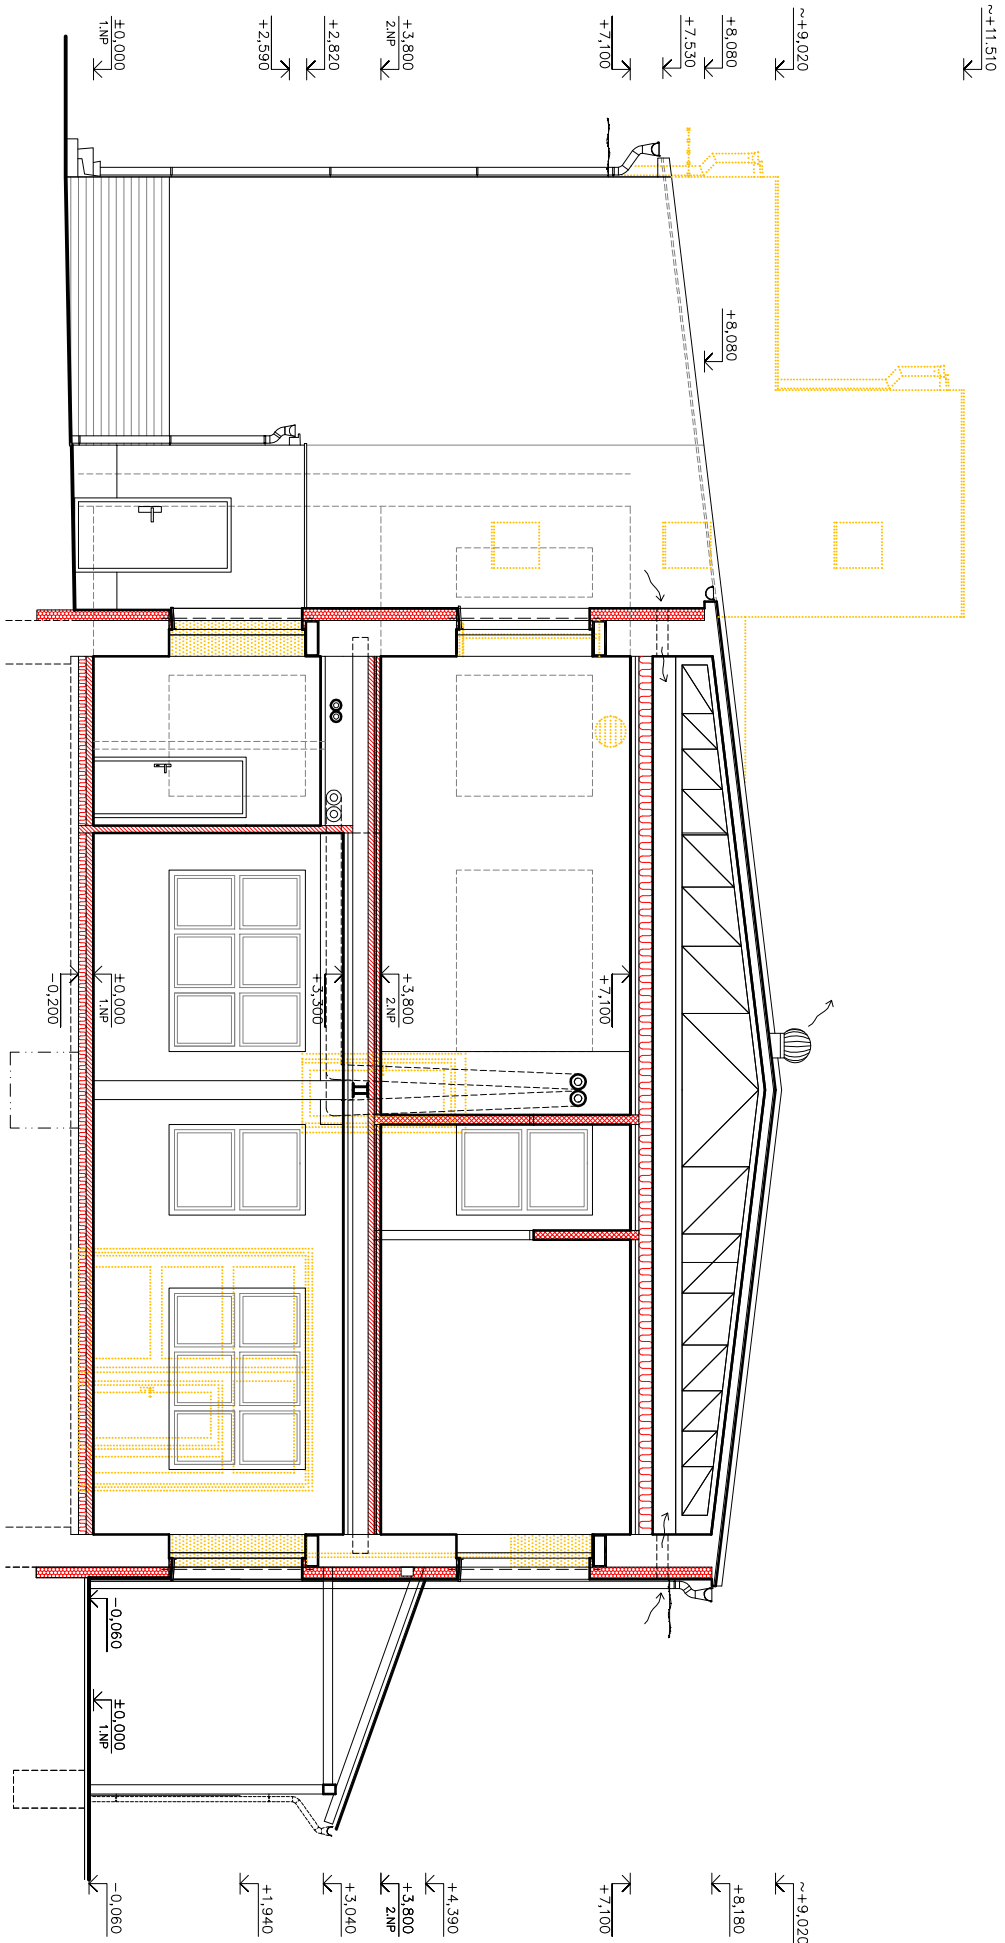

POHLED OD SEVEROZÁPADU

POZNÁMKY:

- >> POZN. 1 – KOMÍN BUDE ODBOURÁN PO ÚROVĚŇ KORUNY ŘÍMSY BUDOVY SOUDU, BUDE UKONČEN BET. HLAVOU  
A OPLECHOVÁN TÍŽN PLECHEM tl. 0,7mm.
- >> BEZPEČNOSTNÍ PRVKY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY.
- >> LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČENÍ VÍZ. VÝKRESY PŮDORYSŮ A ŘEZU.

±0.000 = +200mm OD ÚROVNEŇ PODLAHY STARÉ KOTELNY

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8	
ING.ARCH.E.JAROSCH	ING. M. VAVŘEČKA	A. BAŽURA		OPAVA	ČR
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: k.ú. Opava-Předměstí, p.č. 2435/4	ČÍSLO ZKAZKY	SPS-932-0		
INVESTOR: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Praha Nusle, 140 67	ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA-932-0			
TES V OPAVA – REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOTELNY NA VÝROBNÍ HALU			DRUH PROJEKTU	STUDIE	
			DATUM	1/2014	
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	B8
POHLEDY SV, SZ – NOVÝ STAV			1:100		