
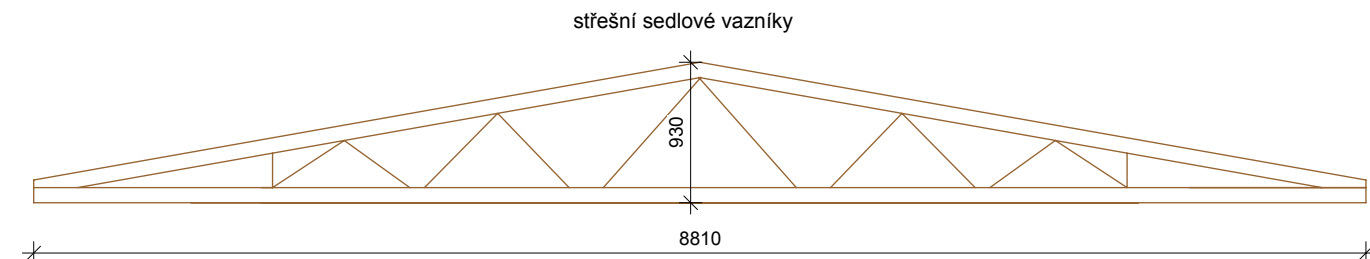


### Půdorys střechy ( 1:50 )

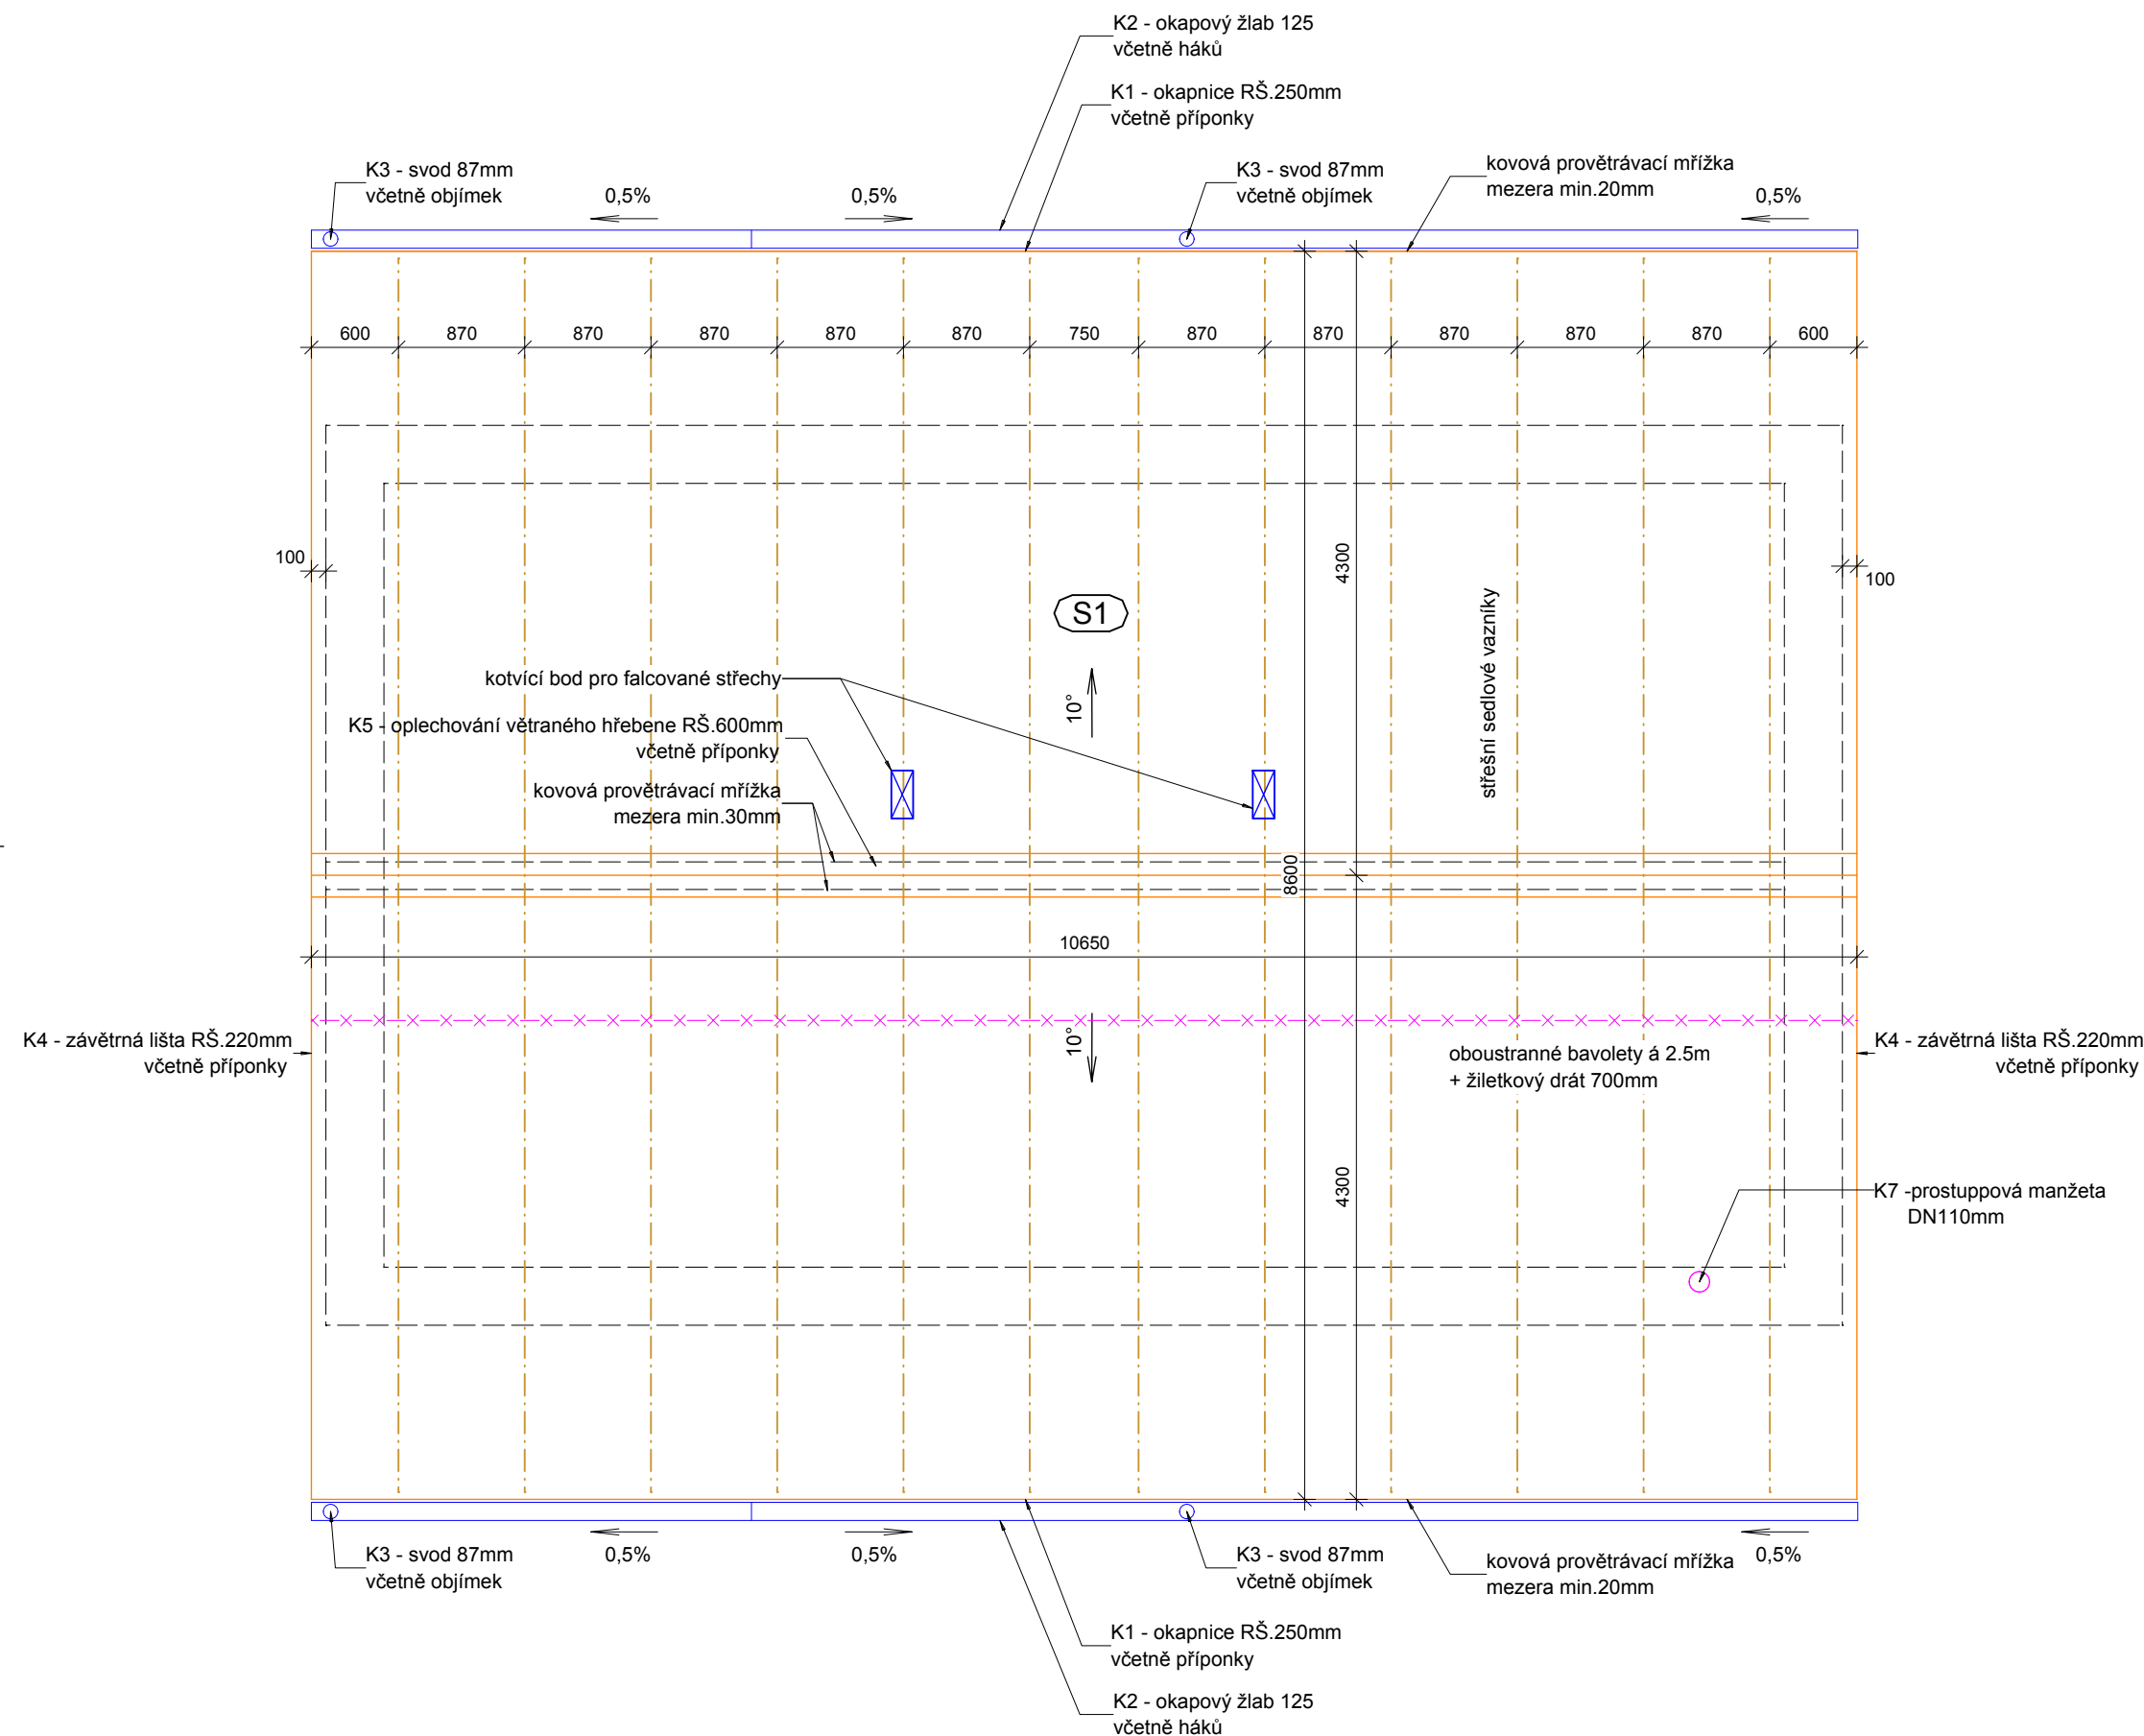

**S1** - střecha A

falcovaný poplastovaný plech 0,6mm  
separační asfaltová lepenka bez posypu  
bednění z prken 25mm  
sedlové příhradové vazníky  
- provětrávaný střešní prostor  
- minerální izolace v úrovni spodních pásnic vazníků 140mm  
1.vrstva roštu z dřevěných latí 80/100 á=600mm  
- minerální izolace 100mm  
parotěsná fólie  $\mu = \text{min. } 150\,000$   
2.vrstva roštu z dřevěných latí 60/60 á=600mm  
SDK deska White 2\*12.5 = 25mm  
- kovový závěsný systém

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.	1:50	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Ostrov - vstupní objekt A  Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Architektonicko-stavební řešení  <b>Střecha</b>			Počet A4 3	Pořadové číslo  <b>4</b>
				Stupeň projektu PST	
				Datum dokonění 07.05.2015	
				Císlo zakázky 8087-26	
				OBSAH:	OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky
		Císlo archivní: <b>BPO 5-88408</b>			