



ŘEZ SCHODIŠTĚM – SCHODNICE
M 1:20

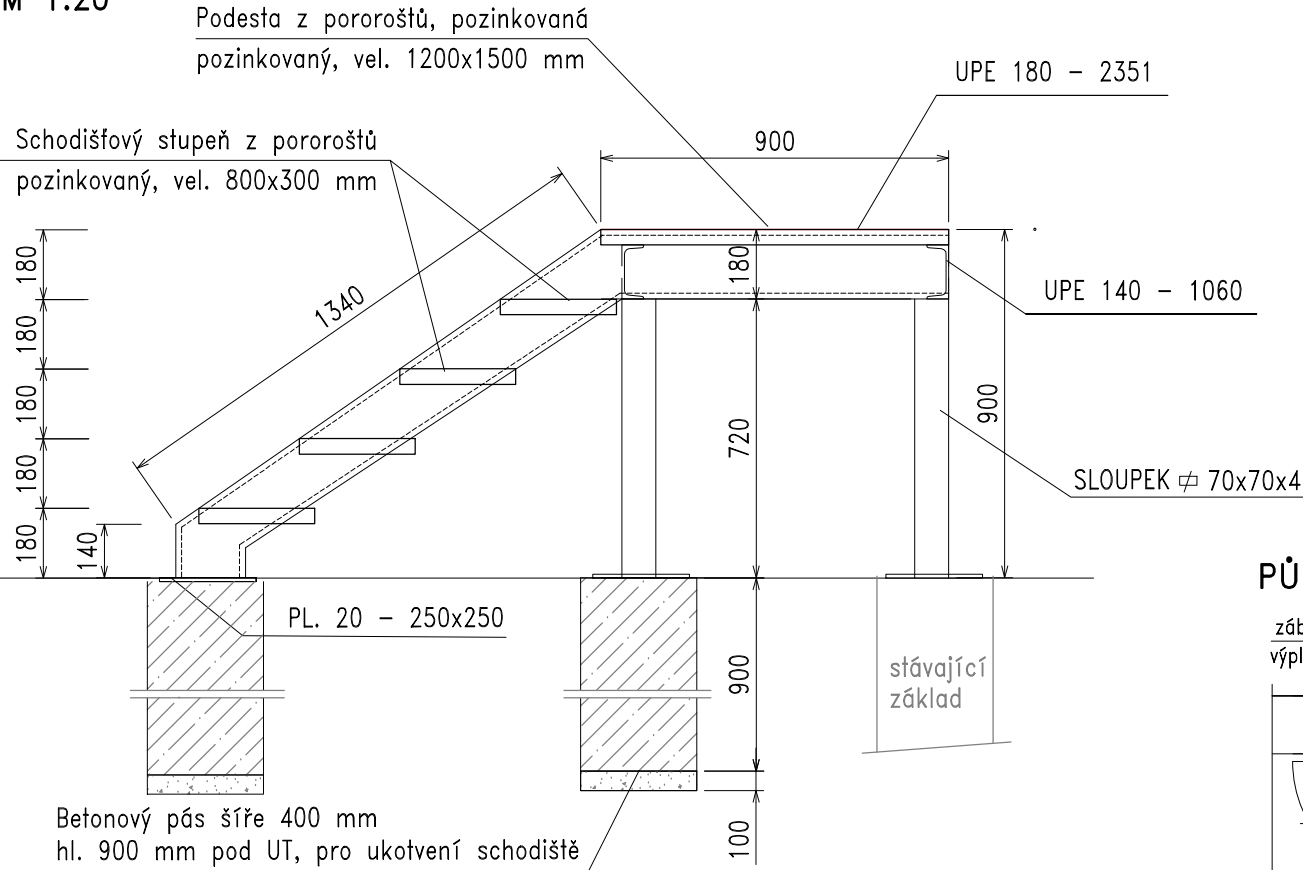


ZÁBRADLÍ ROVNÉ + ŠIKMÉ
M 1:20

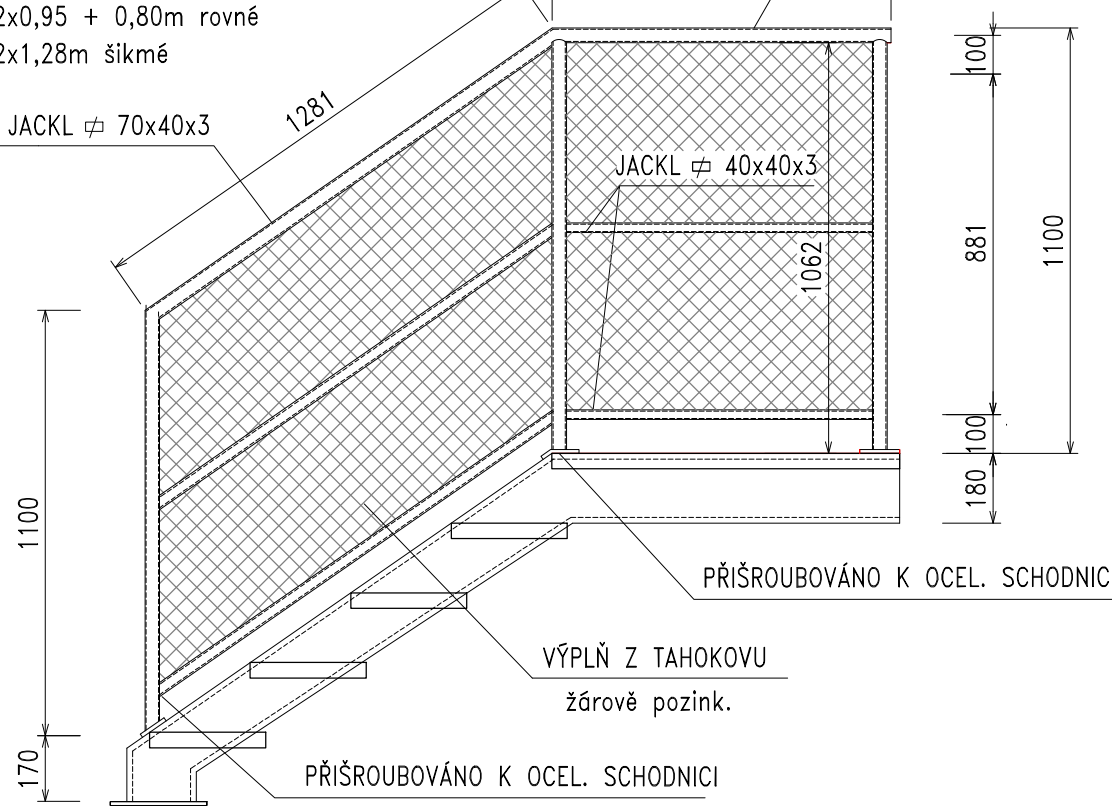


Ocelové zábradlí schodiště výšky 1100 mm je tvořeno madly a sloupky z žárově pozinkovaných tenkostěnných profilů (jacklů):

- sloupky 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm
- madla 70x50 mm tl. stěny 3,0 mm, čela madel se uzavřou ocelovým plechem
- spodní profil 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm


ŘEZ SCHODIŠTĚM – PODESTOVÝ NOSNÍK
M 1:20

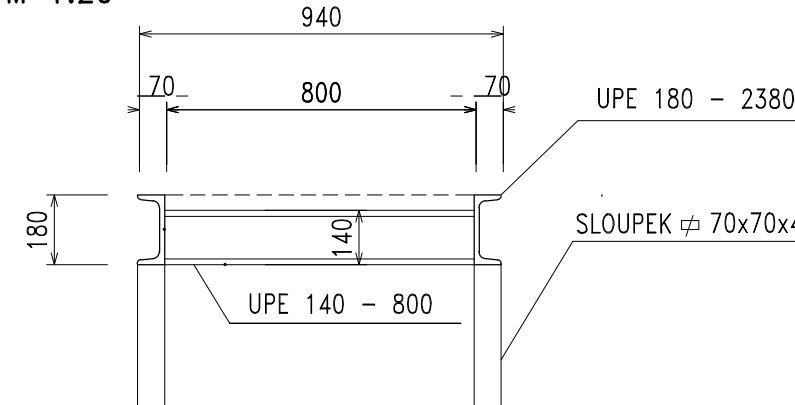

KOTVENÍ SLOUPŮ A SCHODNIC
DO ZÁKLADOVÝCH PATEK
M 1:10

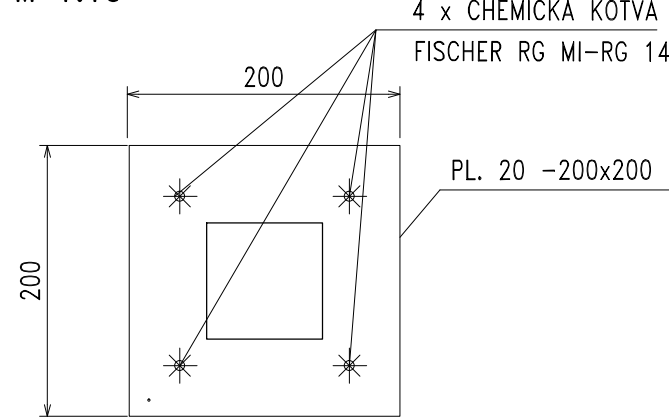


PŮDORYS M 1:50

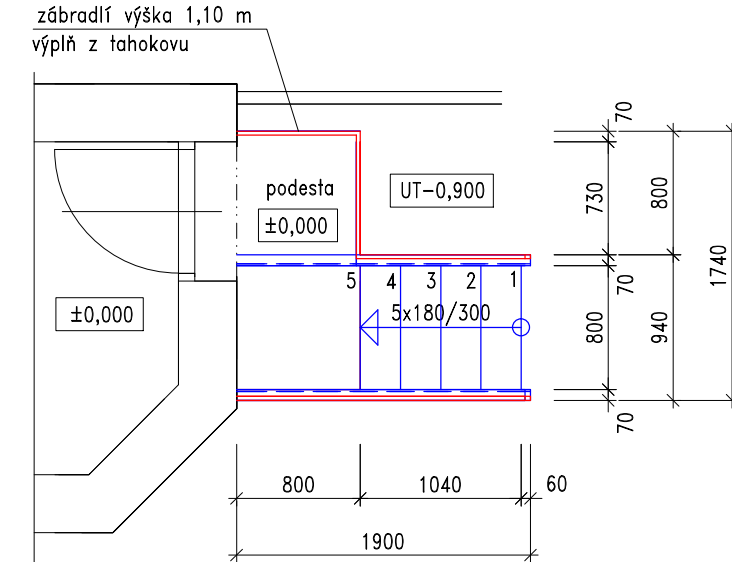

ZÁKLADY M 1:50

BETON ZÁKLADŮ : BETON C20/25 (B 25)

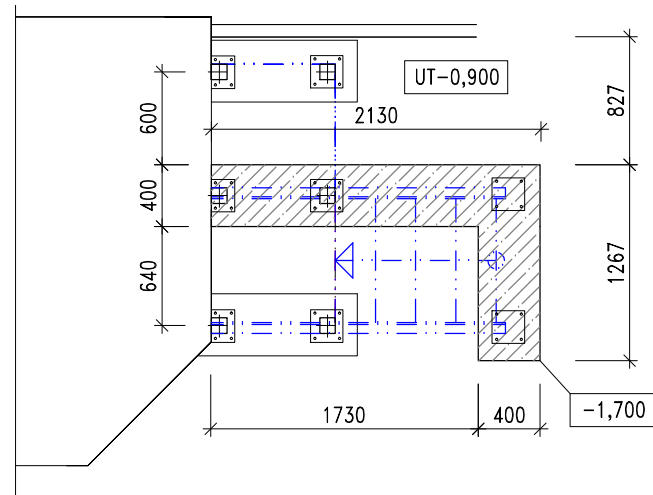

POZNÁMKY:

SPÁRA MEZI PODESTOU SCHODIŠTĚ A ZDIVEM U VSTUPU DO OBJEKTU BUDE VYPLNĚNA PRUŽNÝM PE PROVAZCEM A PRUŽNÝM TMELEM PRO POUŽITÍ V EXTERIERU

NAVRŽENÉ PROFILY NEJSOU ZAVAZUJÍCÍ, SLOUŽÍ K VYPRACOVÁNÍ ORIENTAČNÍ CENOVÉ NABÍDKY. PŘED VÝROBOU UPŘESNÍ PROFILY A KOVÁNÍ INVEŠTOR

VÝPLŇ ZÁBRADLÍ : TAHOKOV, OKA DLxDC: 20x15x1,5x1,5 mm, PLETIVO OCELOVÉ, JEDNOSTRANNĚ LISOVANÉ, ZÁBRADLÍ BUDE KE SCHODNICÍM PŘÍŠROBOVÁNO PŘES STYČNÍKOVÉ DESKY

CELÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETON C20/25
- Betonový pas hl. 900 mm pro ukotvení sloupků schodiště
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNĚ PROVĚST PO ODKRYTÍ ORNICE VÝHRADNĚ V ROSTLÉ ZEMINĚ!

ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ZKONTROLOVÁNA A PŘEVZATA STAVEBNÍM DOZOREM (STEJNORODOST ZEMINY)

Odpovědný projektant		Vypracoval		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB HANA MOBIUSOVÁ Beethovenova 5355, Chomutov Tel.: 474651989, +420737549269 IČO:43215581 hana.mobiusova@seznam.cz			
Hana Möbiusová		Hana Möbiusová					
Investor : Vězeňská služba České republiky				Formát		A4	
Místo stavby : Strážní věže, areál věznice Všehrdy Akce : OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy				Datum		11/2017	
				Stupeň projektu		DSP	
				Číslo zakázky			
				Archivní číslo		35/2017	
Výkres : STRÁŽNÍ VĚŽ č.6 – SCHODIŠTĚ				Měřítko		Číslo výkresu	
				1 : 20 1 : 50		D.03	