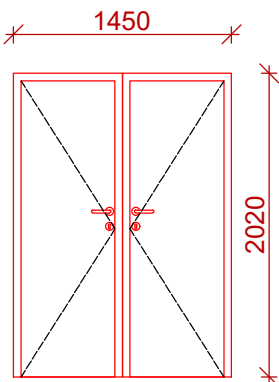
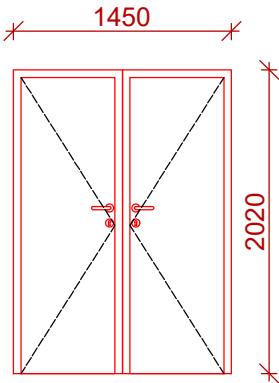


SO 01: ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV

VÝPIS DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	TYP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CEL.
D1		rozměr otvoru 1450/2020 průchozí rozměr 1400/1970	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, dvoukřídlé, otevíravé, protipožární, s polodrážkou, do obložkové zárubně se zvýšenou požární odolností - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub - kování: panikové kování - dveře budou doplněny samouzavíracím mechanismem s koordinátorem na zavírání dveří - klika - klika - minimální požární odolnost 30 min, označení protipožárních dveří EI 30 DP3 C - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků, osadí se na stávající ocelové zárubně - počet dveřních závěsů: 6 - únosnost 40 kg - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro stěšku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění prostoru zdíci materiálem 		2	2	2	2	8
D2		rozměr otvoru 1450/2020 průchozí rozměr 1400/1970	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, dvoukřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do obložkové zárubně se zvýšenou požární odolností - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub - kování: panikové kování - dveře budou doplněny samouzavíracím mechanismem s koordinátorem na zavírání dveří - klika - klika, zámek FAB, rozeta - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků, osadí se na stávající ocelové zárubně - počet dveřních závěsů: 6 - únosnost 40 kg - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro stěšku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění prostoru zdíci materiálem 		1	2	x	x	3