



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, veřejné zakázky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

Č.j.: VS-49333-6/ČJ-2016-800080-VERZAK

Dodatečná informace č. 2

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„GŘ OZS – Pankrác - Autoklávy“

Na základě žádosti o dodatečné informace zasláné zájemcem o realizaci veřejné zakázky, upřesňuje zadavatel zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**GŘ OZS – Pankrác - Autoklávy**“, zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a uveřejněné dne **28. 9. 2016** prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK pod systémovým číslem **P16V00000161**.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotazu.

Dotaz č. 4:

„Požaduje zadavatel prokázání splnění ČSN EN 285, ČSN EN ISO 17665-1 předložením příslušného Prohlášení o shodě již v nabídce?“

Odpověď na dotaz č. 4:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že „**Prohlášení o shodě**“ ke všem položkám v nabídce **požaduje**.

Dotaz č. 5:

„Požaduje zadavatel sterilizátory kompletně zakrytované v nerez provedení z boční i horní strany?“

Odpověď na dotaz č. 5:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v souladu s požadavkem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, bod 1 h - Nerezové obkladové plochy, **požaduje** zadavatel nerez vnější provedení **z čelní, boční a horní strany**.

Dotaz č. 6:

„Jsou rozměry sterilizátorů nějak omezeny místem instalace nebo pro nastěhování – zárubně, výtah apod.“

Odpověď na dotaz č. 6:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že pro instalaci sterilizátorů v podmínkách zadavatele je průchodnost zárubněmi omezena rozměrem do 900 mm.

Dotaz č. 7:

„Zadavatel v technické specifikaci uvádí „Vlastní vyvíječ (úpravna vody)“ pouze u prvního sterilizátoru, nikoli u sterilizátorů v položce 2. Prosíme o upřesnění, zda je tímto požadováno i dodání úpravny vody a případě že ano, zda každý sterilizátor má mít samostatnou úpravnu vody nebo může být úpravna vody společná? Jaké jsou požadavky na úpravnu vody a kvalitu upravené vody?“

Odpověď na dotaz č. 7:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že požaduje dodání dvou úpraven vody, neboť se jedná o společný provoz dvou sterilizátorů (velikost 4 STJ a 1 STJ) a druhá samostatná pro sterilizátor o velikosti 1 STJ integrovaná přímo v přístroji. Úpravna vody je požadována na principu reverzní osmózy s ionexovým dočištěním a automatickým provozem, dodávající vodu pro vyvíječe páry podle ČSN EN 285 – ve skříňovém provedení. Požaduje-li samotný přístroj k provozu i změkčenou chladící vodu, musí úpravna zajišťovat i toto napájení sterilizátorů změkčenou vodu.

Dotaz č. 8:

„Požaduje zadavatel konkrétní systém otevírání dveří sterilizátorů – vertikální posun nebo otevírání na pantech, plnoautomatické nebo manuální?“

Odpověď na dotaz č. 8:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že připouští systém otevírání i zavírání manuální nebo plnoautomatické, přičemž konkrétní systém otevírání zadavatel nepožaduje.

Dotaz č. 9:

„Je v místě instalace k dispozici rozvod stlačeného vzduchu o tlaku 6-8 bar?“

Odpověď na dotaz č. 9:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v místě instalace není k dispozici rozvod stlačeného vzduchu, musí být součástí dodávky.

Dotaz č. 10:

„Požaduje zadavatel zavážecí vozíky včetně sterilizačních košů nebo bez?“

Odpověď na dotaz č. 10:

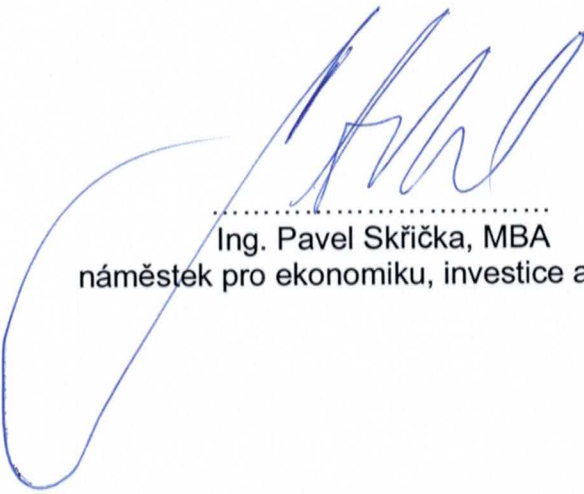
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že požaduje transportní zavážecí zařízení – kontejnerový vozík s nastavitelnou policí, sterilizační koše zadavatel nepožaduje.

Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a **lhůta pro podávání nabídek se neprodlužuje.**

Lhůta pro podávání nabídek zůstává dne 1. 11. 2016 do 10:00 hod tak, jak byla prodloužena Dodatečnými informacemi č. 1.

V Praze dne

18 -10- 2016


.....
Ing. Pavel Skříčka, MBA
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny