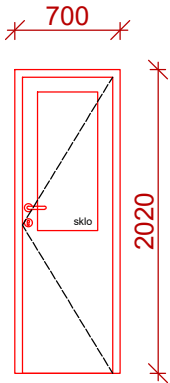
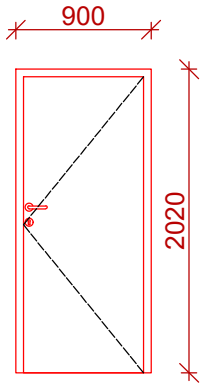


SO 01: ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV

VÝPIS DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	TYP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CEL.
D9		rozměr otvoru 700/2020 průchozí rozměr 600/1970	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře dřevěné, hladké, částečně prosklené viz zákres, s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub - zasklení - ornamentní prosklení čínčila, čiré - kování: klika - klika, WC zámek včetně indikátoru obsazení - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro stětku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění prostoru zdíciím materiálem 	L	x	6	9	10	25
				P	x	2	2	1	5
D10		rozměr otvoru 900/2020 průchozí rozměr 800/1970	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, jednokřídlé, otevíravé, protipožární, s polodrážkou, do obložkové zárubně se zvýšenou požární odolností - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL se zvýšenou požární odolností, tloušťka 0,2mm, dekor dub - kování: klika - klika, FAB zámek - dveře budou doplněny samouzavíracím mechanismem s koordinátorem na zavírání dveří - minimální požární odolnost 30 min, označení protipožárních dveří EI 30 DP3 C - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků, osadí se na stávající ocelové zárubně - počet dveřních závěsů: 6 - únosnost 40 kg - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro stětku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění prostoru zdíciím materiálem 	L	x	10	11	10	31
				P	x	8	7	6	21