

SMLOUVA O DÍLO

č. j.: VS-150029-18/ČJ-2016-801350
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

VERSANA s.r.o.

se sídlem Kytlice č. p. 11, Kytlice, PSČ 407 45

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33803

zastoupená Davidem Dvořákem – jednatelem společnosti

IČO: 02634767

DIČ: CZ02634767

ISDS: i59dvmv

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 7891313001/5500

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

(1) Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:

Výzva k podání nabídky ze dne: 30. 11. 2016, č. j.: VS-150029-3/ČJ-2016/801350

Nabídka zhotovitele ze dne: 9. 12. 2016

V případě nesouladu obou dokumentů má přednost výzva k podání nabídky

(2) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele závazné podklady včetně všech příloh smlouvy, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v **opravě levého a pravého schodiště a dále vstupních prostor v objektu číslo 11 (víceúčelový objekt A) formou výměny stávající podlahové krytiny za nové, zátěžové PVC včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav.**

Přesný rozsah díla je vymezen výzvou k podání nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- (2) Místem provádění díla je objekt č. 11 (víceúčelový objekt A) ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem.

- (3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- d) odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu dle platných právních předpisů
- e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- f) všechny nezbytné zkoušky a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.

- (4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy.

- (5) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

- (6) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV.

Čas plnění

- (1) Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.

- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do **31. 5. 2017.**

- (3) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí místa provedení díla bude proveden záznam do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli časový harmonogram prací (týdenní) do 5 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy.
- (4) Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2 smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatel vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených čl. XV. smlouvy.
- (5) Doba uvedená v čl. IV odst. 2 smlouvy se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis, se stručným upřesněním okolností, ve stavebním deníku podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. VIII.

V.

Cena díla

- (1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši **677 338,64 Kč** (slovy: šest set sedmdesát sedm tisíc tři sta třicet osm korun českých a šedesát čtyři haléřů), včetně 21% DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu výměr.
- (2) Rozpis ceny v Kč:
- | | | |
|---------------------|----------------------|--|
| cena bez DPH: | 559 784,- Kč | (slovy: pět set padesát devět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých) |
| DPH 21 %: | 117 554,64 Kč | (slovy: sto sedmnáct pět set padesát čtyři korun českých a šedesát čtyři haléřů) |
| celková cena s DPH: | 677 338,64 Kč | (slovy: šest set sedmdesát sedm tisíc tři sta třicet osm korun českých a šedesát čtyři haléřů) |
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:
- a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
 - b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.
- (4) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.

- (5) Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněnou osobou objednatele zápisem do stavebního deníku.
- (6) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
- (7) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. neprovedené práce), bude jejich cena z celkové ceny díla uvedené v článku V. této smlouvy odečtena na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací uvedených v oceněném výkazu výměr podle přílohy č. 2 smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě jediné faktury, která bude vystavena po předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a musí k ní být doložen protokol o předání a převzetí díla bez veškerých vad a nedodělků, podepsaný oprávněnou osobou objednatele, uvedenou v čl. VIII. této smlouvy. Pokud však faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a objednatel požádal nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji obdržel, zhotovitele elektronickými prostředky, faxem nebo písemně o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy objednatel obdržel novou, opravenou fakturu.
- (2) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
- (3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 1. smlouvy.
- (4) Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyžadované § 435 OZ. Zhotovitel ji předkládá v jednom vyhotovení. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - označení dokladu jako faktura,
 - číslo smlouvy dle číslování objednatele,
 - den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury,
 - příjemce a místo dodání díla,
 - IČO a DIČ smluvních stran,
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - počet příloh s podpisem zhotovitele,
 - odběratele
 - konečného příjemce
- (5) Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem.
- (6) Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

- (1) Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku.

- (2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele dle předchozí dohody. S těmito podmínkami bude seznámen každý příchozí do areálu prostoru věznice a jejich součástí je i patřičné poučení o BOZP a PO.
- (3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
- (5) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě k podání nabídky a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.
- (6) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
- (7) Další povinnosti zhotovitele:
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
 - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
 - vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
 - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
 - zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.
 - zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- (8) Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním roce, a seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu.

- (9) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.
 - (10) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.
 - (11) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky či elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.
 - (12) Dílo bude prováděno v pracovní době od 6:30 do 15:00 hodin a v případě nutnosti mimo pracovní dobu po dohodě s oprávněnými osobami. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a práci cizích osob v objektech VS ČR, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou vstupu do objektu.
- Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
 - Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.
 - Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit oprávněné osobě, uvedené v čl. VIII. odst. 1 c), jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do prostor věznice.

VIII.

Oprávněné osoby

- (1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
 - a) v rozsahu pověření generálního ředitele VS ČR:
vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel věznice
tel.: 487 878 200, e-mail: lblahnik@vez.spr.justice.cz
 - b) ve věcech ekonomických:
Mgr. Ing. Anna Nováková, zástupce ředitele věznice
tel.: 487 878 202, e-mail: anovakova@vez.spr.justice.cz
 - c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:
Bc. Petr Zemenčík, vedoucí oddělení logistiky
tel.: 487 878 230, e-mail: pzemencik@vez.spr.justice.cz
Ing. Ladislav Šíša, vedoucí referátu stavebního
tel.: 487 878 231, e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz

d) ve věcech technického dozoru a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Ing. Ladislav Šiša, vedoucí referátu stavebního
tel.: 487 878 231, e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu: Jindřich Jírotka – obchodní ředitel
tel.: 608 022 188, e-mail: j.jirotka@versana.cz

b) ve věcech technických apod: Petr Palička – stavbyvedoucí
tel.: 776 228 886, e-mail: stavbyvedouci@versana.cz

(3) Změna jmen oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně písemně oznámena, bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

IX. Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla nebo dnem, kdy zhotovitel odstraní vady a nedodělky, v případě jejich zjištění.
- (3) Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X. Technický dozor objednatele

- (1) Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

- (1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- (2) Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

- (3) Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
- (4) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
- (5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
- (6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. V případě zakrytí elektroinstalace a vodoinstalace bude před zakrytím zhotovitelem provedena fotodokumentace.
- (7) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
- (8) Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- (9) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.

XII.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (2) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Pokud den předání díla připadne na volné dny, tedy sobotu, neděli nebo svátek, předání proběhne první následující pracovní den. Objednatel zajistí pro převzetí díla účast své oprávněné osoby.

- (3) Zhotovitel ke dni předávacího řízení zabezpečí veškeré doklady, atesty, potřebnou dokumentaci k užívání díla v souladu s čl. III odst. 3) této smlouvy a přítomnost osoby oprávněné k předání díla.
- (4) Objednatel nepřevzme dílo, které je neúplné nebo vadné, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (5) Objednatel zabezpečí k převzetí díla účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.
- (6) O předání a převzetí provedených prací sepsají smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:
 - a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla.Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2628 OZ.
- (7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, sepsá objednatel protokol o jednání se zhotovitelem, kde zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího převzetí díla.
- (8) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy byly provedeny všechny jeho části, byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a je prosto vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím a předáním požadovaných dokladů.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- (1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve výzvě a v nabídce, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Za vady se považují i nedodělky nebo vady v příslušných dokladech.
- (2) Ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatel počíná běžet záruční doba za provedení díla v délce minimálně 60 měsíců, zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce **60 měsíců**.
- (3) Vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatel, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.
- (4) Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele odstranění vad, a to zjevné či skryté kdykoliv po dobu záruční lhůty.
- (5) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této smlouvy.
- (6) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy, a to buď elektronickou, nebo písemnou formou.

- (7) Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění s tím, že zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. O dobu od doručení písemného uplatnění reklamace až do doby odstranění vad se sjednaná záruční doba prodlužuje. Tím nejsou dotčena jiná práva z odpovědnosti za vady (např. sleva z ceny).
- (8) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna nejpozději do termínu stanoveného objednatelem, termín objednatel stanoví dle povahy konkrétní havarijní vady.

XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- (1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
- (2) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- (3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč, a to za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- (5) Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 8 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
- (6) Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
- (7) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.
- (8) Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.

Ukončení smlouvy

- (1) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- (2) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

- (3) V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
- (4) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
- (5) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
- (6) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI.

Zvláštní ustanovení

- (1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- (2) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- (3) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
- (4) Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- (5) Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, popř. údaje o této smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 219 ZZVZ zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. Pro smlouvu o dílo, u níž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.
- (2) Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.

- (3) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
- (4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
- (5) Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
- (6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- (7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- (8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě hodnoty plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky ze dne: 30. 11. 2016 (bez příloh výzvy)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Vyplněný krycí list nabídky

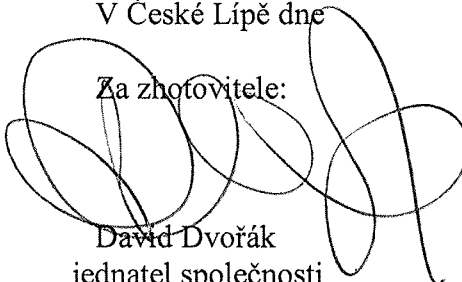
Ve Stráži pod Ralskem dne **25 -01- 2017**

Za objednatele:


Vrchmí rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

V České Lípě dne

Za zhotovitele:


David Dvořák
jednatel společnosti



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: VS-150029-3/ČJ-2016-801350

VYŘIZUJE: Petra Herbstová

TELEFON: 487 878 231

FAX: 487 878 211

E-MAIL: pherbstova@vez.spr.justice.cz

E - ZAK

Ve Stráži pod Ralskem dne 30. 11. 2016

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na služby
s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11“

(dále jen „výzva“)

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, Věznice Stráž pod Ralskem, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele
ze dne 1. 9. 2016, č. j.: VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav
Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Bc. Petr Zemenčík tel.: 487 878 230
e-mail: pzemencik@vez.spr.justice.cz

Ing. Ladislav Šíša tel.: 487 878 231
e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz

Petra Herbstová tel.: 487 878 231
e-mail: pherbstova@vez.spr.justice.cz

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava levého a pravého schodiště a dále vstupních prostor
v objektu číslo 11 (víceúčelový objekt A) formou výměny stávající podlahové krytiny za
nové, zátěžové PVC včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav.
Objekt č. 11 se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Technický popis objektu

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt, který byl vybudován v roce 1987. Objekt je přístupný přes dvě vstupní schodiště z východní části objektu. Podlaží jsou vzájemně propojena dvěma schodišti (levé a pravé). Stavba je skeletová založená na železobetonových patkách. Obvodové zdivo je v tl. 365 mm cihel CDK a vápenopískových cihel. Vnitřní zdivo je z plných cihel a pórobetonových tvárnic. Vnitřní omítky jsou štukové, podlahy betonové lité. Všechna podlaží včetně suterénu mají charakter kanceláří, skladů.

Stávající prostory schodišť jsou původní, vzhledem ke svému stáří již velmi zastaralé a téměř v havarijním stavu. Prostory působí velmi neesteticky.

Síťovací plán objektu tvoří přílohu č. 4 této výzvy, plán schodišť přílohu č. 5 této výzvy, fotodokumentace přílohu č. 6 této výzvy.

Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude provedena formou výměny stávající podlahové krytiny za nové, zátěžové PVC a včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav. Oprava bude provedena na obou schodištích (levé, pravé).

V rámci opravy zhotovitel provede demontáž stávající podlahové krytiny, osvětlovacích těles, části dřevěného a kovového podhledu a dlažby, určených dveří včetně zárubní a demontáž určených ostatních prvků a komponentů (např. zvonkového systému, spínačů, madel zábradlí, brana, prahů ...), dodání a pokládku nového zátěžového PVC včetně soklové lišty a schodových PVC hran, dodání a aplikaci mozaikové dekorativní omítky marmolit, dodání a instalace osvětlovacích těles a části minerálního kazetového a SDK pevného podhledu, dodání a pokládku dlažby a lité epoxidové podlahy, dodání a montáž 1 ks dveří včetně nových zárubní a dodání a montáž určených ostatních prvků a komponentů (např. části zábradlí, spínačů, vstupní čistící rohože, ...). Dále zhotovitel provede potřebné zednické související práce (např. oškrábání stěn a stropů, opravu zdí, vyrovnání stěn, stropů, rohů, špalet, podlah, výmalbu, nátěr kovových prvků...), elektroinstalační práce spojené se zajištěním funkčního osvětlení a spínačů včetně výchozí elektroinstalační revize před uvedením do provozu v souladu s platnými normami, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu.

Požadované práce od zhotovitele

Požadované práce na jednotlivých schodištích - viz. specifikace níže v technických parametrech opravy.

Technické parametry opravy

Objekt č. 11 (víceúčelový objekt A) – pravé a levé schodiště

1) Pravé schodiště

1. PP (chodba a zákatří místnost č. 020)

- Rozměr místností: 3,5 m x 3 m (chodba), 1,7 m x 1,3 m (zákatří)
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž dřevěných dveří a zárubní: 1 ks
- Úprava stavebního otvoru pro montáž nových dveří včetně povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk...)
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdí (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů, zasekání zvonkového vedení
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: 1 ks
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání)

- Oprava podlahy – litá epoxidová podlaha (penetrace, nivelace, epoxidová stěrka - barva šedá): **cca 13 m²**
- Oprava dveří – dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a nových zárubní: **1 ks**
- Oprava kovových dveří – případné obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, demontáž koženky dveří, příprava povrchu pro kvalitní nátěr, renovace dveří a zárubní včetně nátěru v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva ořezuvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr kátru, mříží – barva slonová kost
- Nátěr plastové chráničky rozvodu topení u stropu – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. PP → 1. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,5 m x 0,3 m x 0,16 m**
- Počet schodů: **21 ks** (11 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **3,1 m x 2,4 m (cca 7,5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: cca **7,5 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů). Schodové, protiskluzové PVC hrany dodá zadavatel v barvě černé (kromě žlutě označené první a poslední PVC hrany), montáž provede zhotovitel: **cca 23 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva ořezuvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kátru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ventilátoru – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. NP (zá dveří místnost č. 136, chodba a zákatří místnost č. 131)

- Rozměr místností: **3,6 m x 2 m** (zá dveří), **3,5 m x 3 m** (chodba), **1,8 m x 1,5 m** (zákatří)

- Demontáž dlažby včetně soklu (č. 136): **cca 6,5 m²**
- Demontáž PVC lina včetně soklu (č. 131): **cca 13 m²**
- Demontáž dřevěného podhledu (č. 136): **cca 7,5 m²**
- Demontáž vstupní čisticí rohože (č. 136): **2 ks**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava stropu (č. 136) – dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm v min. výšce 2,5 m: **cca 7,5 m²**
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení (č. 136) - dodání a instalace vestavěného osvětlovacího LED tělesa (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **1 ks**
- Oprava osvětlení (č. 131) - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy (č. 136) – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla včetně soklu do výšky 80 mm: **cca 6 m²**
- Oprava podlahy (č. 136) – příprava otvoru pro vstupní čisticí rohož, dodání a montáž vstupní čisticí rohože (zapuštěno do podlahy, kovová žárově pozinkovaná rohož ze svařovaných podlahových roštů vě. rámu pro zapuštění do podlahy s prachami, rozměr 1015x600x60 mm: **1 ks**
- Oprava podlahy (č. 131) – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, náslapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty: **cca 13 m²**
- Oprava dvoukřídlých kovových dveří – obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, začištění povrchu, nový nátěr dveří a zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu: **1 ks**
- Oprava dveří v zákatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případně ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnaní stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1, včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. NP → 2. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,5 m x 0,3 m x 0,16 m**
- Počet schodů: **22 ks** (11 ks první část, mezipodesta, 11 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: **cca 3,1 m x 2,1 m (7 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **24 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí vlevo i vpravo: **4 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s

- předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označena, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů). Schodové, protiskluzové PVC hrany dodá zadavatel v barvě černé (kromě žlutě označené první a poslední PVC hrany), montáž provede zhotovitel: **cca 24 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **4 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnaní stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1, včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva ořezavzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2. NP (chodba a zákatří místnost č. 231)

- Rozměr místnosti: **3,6 m x 4,4 m** (chodba), **1 m x 1,6 m** (zákatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu: **cca 18 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty: **cca 18 m²**
- Oprava dveří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Zrušení připojení zvonkového okénka, zakrytí okénka (např. SDK), demontáž celé trasy zvonkového rozvodu (úplné zrušení zvonkového rozvodu): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnaní stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1, včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva ořezavzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2. NP → 3. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,5 m x 0,3 m x 0,16 m**
- Počet schodů: **20 ks** (10 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **3,1 m x 1,6 m (5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **19 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí vlevo i vpravo: **4 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy - dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu - tedy i na svislých částech jednotlivých schodů). Schodové, protiskluzové PVC hrany dodá zadavatel v barvě černé (kromě žlutě označené první a poslední PVC hrany), montáž provede zhotovitel: cca **19 m²**
- Oprava zábradlí - případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **4 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m - např. vyrovnaní stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1. včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet - barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m - nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovového roštu a 2 ks zábradlí na mezipodestě - barva slonová kost
- Nátěr katur, mříží, zábradlí - barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků - barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

3. NP (chodba a zákatří místnost č. 332)

- Rozměr místnosti: **3,6 m x 7 m** (chodba), **1 m x 1,6 m** (zákatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu: cca **27 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **3 ks**
- Oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy - dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty: cca **27 m²**
- Oprava dveří v zákatří - nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty) : **1 ks**
- Oprava zábradlí - případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy

- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnaní stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1, včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **2 ks**
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr litinového potrubí v zákatí – barva bílá
- Nátěr kovové mříže ve stropním průlezu a nátěr žebříku: barva bílá
- Nátěr ostatních kovových prvků (kromě 2 ks kouřových klapek) – barva bílá
- Dodání a montáž venkovních pozink parapetů, barva tmavě hnědá, vyložení cca 260 mm, šíře cca 850 mm (místnost č. 319): **2 ks**
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2) Levé schodiště

1. PP (chodba – část místnosti č. 019)

- Rozměr části místnosti: **2,5 m x 1,8 m**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní)
- Oprava podlahy – litá epoxidová podlaha (penetrace, nivelace, epoxidová stěrka - barva šedá): **cca 3,5 m²**
- Oprava dveří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, oprava prasklin, začistění, štukování, případně ostatní zednické opravy
- Oprava stěny okolo dveří – vyrovnaní povrchu stěrkou (nutno počítat s větší vrstvou nebo více vrstvami – velká nerovnost - plocha je do 4 m²), štuková omítka, výmalba
- Výmalba stěn, stropů – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. PP → 1. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,2 m x 0,3 m x 0,15 m**
- Počet schodů: **20 ks** (10 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **2,5 m x 2 m (cca 5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: cca **5 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových

- kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 16 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Úprava boční stěny u zábradlí – příprava pro montáž SDK, částečné odsekání zdiva (sloupek zasahující do starého zábradlí – viz fotodokumentace v příloze č. 6)
- Dodání a montáž SDK na boční stěnu u zábradlí včetně rohových a ukončovacích lišt: **cca 5 m²**
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva oškrábnutá, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katur, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

1. NP (chodba a zákatří místnost č. 130)

- Rozměr místností: **2,5 m x 2,5 m** (chodba), **2,5 m x 1,5 m** (zákatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu **cca 10 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž kovové rohové lišty na stěně: **1 ks**
- Demontáž brana, středové dveřní dřevěné lišty mezi křídly a prahu u vstupních dveří: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava stropu v zákatří – dodání a instalace pevného SDK podhledu: **cca 4 m²**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty: **cca 10 m²**
- Oprava vstupních dvoukřídlových dveří – obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, nový nátěr dveří včetně nátěru zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu, nového brana s aretací, nové středové dřevěné lišty mezi křídly: **1 ks**
- Oprava dveří v zákatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů – barva oškrábnutá, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Nátěr dveří rozvaděče – barva bílá
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katur, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá

- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

1. NP → 2. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,2 m x 0,3 m x 0,15 m**
- Počet schodů: **22 ks** (11 ks první část, mezipodesta, 11 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **2,5 m x 1,8 m (4,5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **17 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označena, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 17 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začišťení, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva ořezavodorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katur, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

2. NP (první podesta, 3 schody, druhá podesta, zákatří - místnost č. 230)

- Rozměr místnosti: **2,4 m x 3,7 m** (první podesta), **2,4 m** široké tři schody, **2,4 m x 2,6 m** (druhá podesta), **1,6 m x 1,7 m** (zákatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu a schodových PVC hran: **cca 21 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana bude vždy žlutě označena, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 21 m²**
- Oprava dveří na chodbě i v zákatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začišťení, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva ořezavodorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**

- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katur, mříží, zábradlí mezi podestami – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků (i u stropu) – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2. NP → 3. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,2 m x 0,3 m x 0,15 m**
- Počet schodů: **20 ks** (10 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **2,5 m x 1,4 m (3,5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **15 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Demontáž kovového roštu s pletivem na mezipodestě
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 26 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
- Dodání a montáž nového kovového roštu u mezipodesty (obdobného, jako je u pravého schodiště - může být ponechán rám, místo pletiva navařit kovové příčky s mezerami max. 200 mm): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovového roštu a 2 ks zábradlí na mezipodestě – barva slonová kost
- Nátěr katur, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

3. NP (první podesta, 9 schodů, druhá podesta, zákatří - místnost č. 331)

- Rozměr místností: **2,9 m x 2,5 m** (první podesta), **2,5 m** širokých devět schodů, **1,8 m x 2,5 m** (druhá podesta), **1,6 m x 1,7 m** (zákatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu a schodových PVC hran: **cca 19 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vě. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **3 ks**
- Demontáž kovového podhledu v zákatří: **cca 3 m²**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů – zelené a bílé kabelové vedení u rozvodné skříně před katrem ponechat), vě. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava stropu v zákatří – dodání a instalace pevného SDK podhledu: **cca 3 m²**

- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vě. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana bude vždy žlutě označena, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů):
cca 23 m²
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí mezi podestami a nad schodištěm (včetně uchycení): **3 ks**
- Oprava dveří na druhé podestě i v zákatí – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty):
3 ks
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnaní stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omývatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr katur, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr litinového potrubí – barva bílá
- Nátěr kovových dvířek v zákatí – barva bílá
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

- Veškeré uvedené rozměry a plochy jsou orientační, vítězný účastník (zhotovitel) před podpisem smlouvy o dílo provede přesné zaměření.
- Dále bude před podpisem smlouvy o dílo zadavatelem upřesněna barva, typ, rozměr dodávaných prvků, komponentů a materiálů (zhotovitel dodá potřebný počet vzorků, katalogů, webových odkazů...).
- Zářivková tělesa budou instalována o výkonu a svítivosti dle patřičných norem, za jejich dodržení zcela odpovídá zhotovitel.
- Mozaiková dekorativní omítka marmolit bude aplikována na určených stěnách pravého schodiště do výšky 1,3 m, hrubost MAR 1, barva bude upřesněna na podkladě zhotovitelem dodaného vzorníku, množství cca 95 m².
- Barva spínačů bude bílá, barva PVC soklových lišt a schodových protiskluzových PVC hran bude barevně sladěná s odstínem zátěžového PVC (schodové, protiskluzové PVC hrany budou v barvě černé – kromě první a poslední schodové PVC hrany).
- U pravého schodiště dodá zadavatel 60 ks černých, schodových, protiskluzových PVC hran (šíře 1,5 m), montáž provede zhotovitel. Vždy první a poslední protiskluzová, žlutě označená PVC hrana bude dodána zhotovitelem. U levého schodiště bude dodáno vše zhotovitelem, schodovou, protiskluzovou PVC hranu dodá u levého schodiště zhotovitel ve stejném provedení (kvalita, barva, typ), jako bude použito na pravém schodišti.
- Dlažba a zátěžové PVC bude v I. jakosti.
- Dlažba bude v ceně max. 400,-Kč/m² s DPH.
- Podlaha bude opravena v souladu s ČSN 734130.
- PVC a litá epoxidová podlaha bude zakončena vhodným způsobem dle potřeby (ukončovací či přechodové podlahové lišty, soklové lišty, prahy..., vždy ve vhodném odstínu k podlahové krytině).
- Bude provedena elektroinstalační revize před uvedením do provozu v souladu s platnými normami.
- Při odvozu odpadů kontejnerem umístěným ve věznici po dobu nezbytně nutnou je potřeba počítat se zabezpečením kontejneru mobilním pletivem v. 2 m a zakrytí kontejneru plachtou.
- Dále zhotovitel dodá a namontuje na určené rohy stěn 26 ks kovových rohových lišt

- do výšky cca 1,3 m, rozměr strany lišty cca 50 mm x 50 mm.
- Při provádění opravy bude třeba ponechat vždy jednu stranu objektu (schodiště) průchozí pro zaměstnance věznice a odsouzené. Tzn., že bude opravovaná vždy pouze jedna strana schodiště.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude proveden nejpozději do **31. 5. 2017**

Předpokládaný termín realizace: **únor 2017 – květen 2017**

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 11 (víceúčelový objekt A) na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 1060.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.

Oprava bude prováděna pouze v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin a v případě nutnosti mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě se zadavatelem.

V.

Kvalifikace

Splnění kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže účastník tak, že v nabídce předloží:

- 1) Základní kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 této výzvy.
- 2) Profesionální kvalifikaci předložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení této zakázky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
 - platného dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka v příslušném oboru dle

vyhlášky č. 50/1978 Sb. (možno zajistit subdodavatelsky)

3) Technickou kvalifikaci doložením:

- seznamu alespoň **2** realizovaných prací podobného charakteru provedených účastníkem za posledních **5** let s celkovou uhrazenou cenou za každou zakázku ve výši alespoň **500 000,- Kč s DPH**.

Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku účastník uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále účastník do čl. XIII. návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření objednávky na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

Ve všech dokumentech nabídky, kam účastník nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH).

VII.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **8. 12. 2016 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědi uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

Prohlídka místa plnění je nezbytná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka velmi doporučena.

VIII.

Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle **celkové nejnižší nabídkové ceny s DPH v Kč** za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která po posouzení a kontrole splnění požadavků zadavatele bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Účastníci budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11
NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána v českém jazyce v listinné formě alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. V. výzvy.

Razení listů nabídky u nabídky doručené v listinné formě je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** (žlutě formátovaný text) dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v případě podpisu návrhu smlouvy o dílo jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikace** dle čl. V. výzvy.

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **14. 12. 2016 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Účastník do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit

XI.

Ostatní podmínky

Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži účastníka.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_4708.html

Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení účastníka z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Vítězný účastník je povinen v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, do 5 kalendářních dnů od oznámení výsledku veřejné zakázky zadavateli prostřednictvím elektronické pošty doručit nabídku v elektronické podobě ve formátu word, excel.

Dále je vítězný účastník povinen u veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou nad 500 000,- Kč bez DPH předložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo kopii platné pojistné smlouvy v souladu s čl. XI, odst. 7 smlouvy o dílo.

Přílohy výzvy akce „Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11“:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán objektu
- příloha č. 5 – plán schodišť
- příloha č. 6 – fotodokumentace
- příloha č. 7 – čestné prohlášení

vrební rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice



plk. Mgr. Tomáš HÚLKA

číslo řádku	popis položek	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
1) Právě schodiště							
1	Demontáž elektroinstalač. prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles	kpl	1	3000	3 000,00	630,00	3 630,00
2	Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran	m ²	110	65	7 150,00	1 501,50	8 651,50
3	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	6,5	95	617,50	129,68	747,18
4	Demontáž dřevěného podhledu	m ²	7,5	85	637,50	133,88	771,38
5	Demontáž dřevěných dveří a zárubní	ks	1	25	25,00	5,25	30,25
6	Demontáž madla zábradlí	ks	11	88	968,00	203,28	1 171,28
7	Demontáž vstupní čistící rohože	ks	2	112	224,00	47,04	271,04
8	Odstanění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)	kpl	1	8200	8 200,00	1 722,00	9 922,00
9	Úprava stavebního otvoru pro montáž nových dveří vč. povrchové stavební úpravy	ks	1	3000	3 000,00	630,00	3 630,00
10	Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi, instalace nových spínačů, demontáž zvonkového vedení	kpl	1	16800	16 800,00	3 528,00	20 328,00
11	Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem	ks	13	1200	15 600,00	3 276,00	18 876,00
12	Oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěného osvětlovacího LED tělesa (panel 600 mm x 600 mm, 36 W) do kazetového podhledu	ks	1	3000	3 000,00	630,00	3 630,00
13	Oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm v min. výšce 2,5 m	m ²	7,5	550	4 125,00	866,25	4 991,25
14	Oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, vyrovnaní, případná nivelace)	m ²	13	120	1 560,00	327,60	1 887,60
15	Oprava podlahy - litá epoxidová podlaha (penetrace, nivelace, epoxidová stěrka, barva šedá)	m ²	13	920	11 960,00	2 511,60	14 471,60
16	Oprava podlahy - dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, vč. PVC soklové lišty, schodových, protiskluzových PVC hran (první a poslední hrana žlutá - dodá zhotovitel, ostatní hrany černé - 60 ks dodá zadavatel, pokládku všech hran zhotovitel)	m ²	125	660	82 500,00	17 325,00	99 825,00

17	Oprava podlahy - dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 včetně soklu	m ²	6	880	5 280,00	1 108,80	6 388,80
18	Oprava podlahy - příprava otvoru pro vstupní, čistící rohož, dodání a montáž vstupní čistící rohože	ks	1	4500	4 500,00	945,00	5 445,00
19	Oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, dřevěných, bílých, plných dveří, vč. nového kování, prahu, zárubní	ks	1	4880	4 880,00	1 024,80	5 904,80
20	Oprava dveří - případné obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, demontáž koženky, renovace dveří a zárubní vč. nátěru, nový práh (případně ukončovací či přechodová lišta)	ks	2	2400	4 800,00	1 008,00	5 808,00
21	Oprava dvoukřídlých kovových dveří - obroušení nátěru dveří a zárubní, začistění povrchu, nátěr, nový práh	ks	1	1230	1 230,00	258,30	1 488,30
22	Oprava dveří - nátěr zárubní, nový práh (případně ukončovací či přechodová lišta)	ks	5	450	2 250,00	472,50	2 722,50
23	Oprava zábradlí - výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (vč. uchycení)	ks	11	820	9 020,00	1 894,20	10 914,20
24	Oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, rohů, špalet, prasklin, začistění, štukování, případné ostatní zednické opravy	kpl	1	18000	18 000,00	3 780,00	21 780,00
25	Zrušení připojení zvonkového okénka - zakrytí okénka, zrušení celé trasy zvonkového rozvodu	kpl	1	2500	2 500,00	525,00	3 025,00
26	Příprava stěn pro aplikaci marmolitu - do v. 1,3 m (např. vyrovnaní stěn)	m ²	95	350	33 250,00	6 982,50	40 232,50
27	Dodání a aplikace marmolitu - do v. 1,3 m, hrubost zrna MAR 1, včetně barevné penetrace	m ²	95	450	42 750,00	8 977,50	51 727,50
28	Výmalba stěn, stropu, špalet, barva bílá	kpl	1	18000	18 000,00	3 780,00	21 780,00
29	Výmalba email omyvatelný - v 1. PP a na schodišti mezi 1. PP a 1. NP - do výšky 1,3 m, barva slonová kost	kpl	1	9600	9 600,00	2 016,00	11 616,00
30	Nátěr topení - radiátor i potrubí, barva bílá	ks	5	350	1 750,00	367,50	2 117,50
31	Nátěr katury, mříží, zábradlí, kovového roštu a 2 ks zábradlí na mezipodestě, barva slonová kost	kpl	1	6800	6 800,00	1 428,00	8 228,00
32	Nátěr plast. chráničky rozvodu topení u stropu, ventilátoru, litin. potrubí, kovové mříže ve stropním průlezu, žebříku, ostatních kov. prvků, barva bílá	kpl	1	5000	5 000,00	1 050,00	6 050,00
33	Parapety - dodání a montáž venkovních pozink. parapetů, vyložení cca 260 mm, šíře cca 850 mm, barva tmavě hnědá	ks	2	350	700,00	147,00	847,00

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
k č.j.: VS-150029-3/ČJ-2016-801350

Výkaz výměr

Detailnější popis položek - viz výzva k podání nabídky


Oprava schodišť v objektu č. 11

52	Úprava boční stěny u zábradlí - příprava pro montáž SDK, částečné odsekání zdiva	kpl	1	1650	1 650,00	346,50	1 996,50
53	Dodání a montáž SDK na boční stěnu u zábradlí vč. rohových a ukončovacích lišt	m ²	5	480	2 400,00	504,00	2 904,00
54	Dodání a montáž nového kovového roštu u mezipodesty	ks	1	4200	4 200,00	882,00	5 082,00
55	Výmalba stěn, stropu, špalet - barva bílá, do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost	kpl	1	18000	18 000,00	3 780,00	21 780,00
56	Nátěr topení - radiátor i potrubí, barva bílá	ks	2	1750	3 500,00	735,00	4 235,00
57	Nátěr katury, mříží, zábradlí, kovového roštu a 2 ks zábradlí na mezipodestě, barva slonová kost	kpl	1	6800	6 800,00	1 428,00	8 228,00
58	Nátěr kovových dvířek, litinového potrubí, ostatních kovových prvků, barva bílá	kpl	1	5000	5 000,00	1 050,00	6 050,00
59	Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid	kpl	1	14500	14 500,00	3 045,00	17 545,00
60	Doprava, případné další náklady (prosím, zde případné další náklady specifikovat)	kpl	1	7500	7 500,00	1 575,00	9 075,00
61	Celkem (řádek č. 1 - řádek č. 60)				559 784,00	#####	677 338,64

Záruční doba v měsících: 60 měsíců

Dne: 8.12.2016

Podpis:



Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky k č. j.: VS-150029-3/ČJ-2016-801350

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zakázka“), pro akci s názvem:

„Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH z hlavní činnosti

Identifikační údaje účastníka:

Jméno/Název účastníka: (obchodní firma nebo název)	VERSANA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: (celá adresa vč. PSČ)	Kytlice 11, 407 45 Kytlice
Kontaktní adresa: (celá adresa vč. PSČ)	Mlýnská 34/12, 470 01 Česká Lípa
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO: (bylo-li přiděleno)	026 34 767
DIČ: (bylo-li přiděleno)	CZ 026 34 767
Jméno (název) statutárního orgánu:	David Dvořák, jednatel společnosti
Jméno osoby oprávněné jednat ve věci nabídky:	Jindřich Jírotka
Kontakt na oprávněnou osobu: (tel., e-mail, fax)	Tel.: 608 022 188 e-mail: j.jirotk@versana.cz
Bankovní spojení s uvedením čísla účtu:	Raiffeisenbank, a.s. Č.ú.: 7891313001/5500

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21% v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
559.784,-	117.554,64	677.338,64

Dne: 9.12.2016

Podpis:

