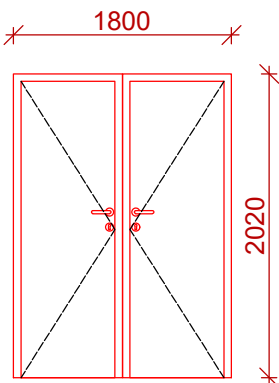
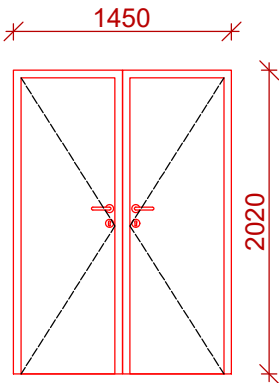


## SO 01: ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV

## VÝPIS DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	TYP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CEL.
D13		rozměr otvoru 1800/2020  průchozí rozměr 1750/1970	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, dvoukřídlé, otevíravé, s polodrážkou, do obložkové zárubně se zvýšenou požární odolností</li> <li>- povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub</li> <li>- kování: panikové kování</li> <li>- dveře budou doplněny samouzavíracím mechanismem s koordinátorem na zavírání dveří</li> <li>- klika - klika, zámek FAB, rozeta</li> <li>- univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků, osadí se na stávající ocelové zárubně</li> <li>- počet dveřních závěsů: 6</li> <li>- únosnost 40 kg</li> <li>- spoje: sváření v ochranné atmosféře</li> <li>- otvory pro stětku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění prostoru zdíci materiálem</li> </ul>		1	x	x	x	1
D14		rozměr otvoru 1450/2020  průchozí rozměr 1400/1970	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, dvoukřídlé, otevíravé, protipožární, s polodrážkou, do obložkové zárubně se zvýšenou požární odolností</li> <li>- povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub</li> <li>- kování: panikové kování</li> <li>- dveře budou doplněny samouzavíracím mechanismem s koordinátorem na zavírání dveří</li> <li>- klika - klika</li> <li>- minimální požární odolnost 30 min, označení protipožárních dveří EW 30 DP3 C</li> <li>- univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevnic prvků, osadí se na stávající ocelové zárubně</li> <li>- počet dveřních závěsů: 6</li> <li>- únosnost 40 kg</li> <li>- spoje: sváření v ochranné atmosféře</li> <li>- otvory pro stětku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění prostoru zdíci materiálem</li> </ul>		2	x	x	x	2