



SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A

PŮDORYS

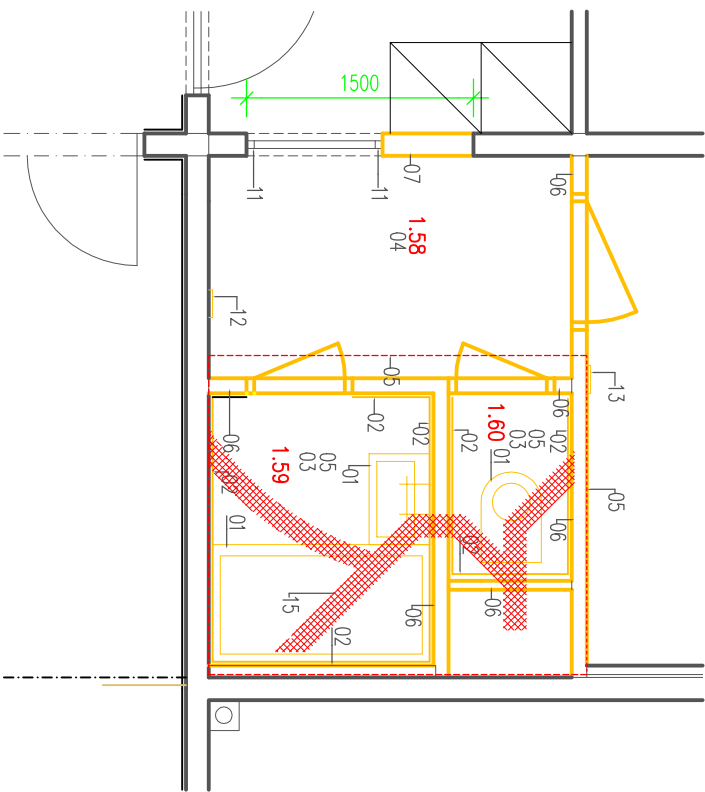

PŮDORYS VEDENÍ VZT, ZDRAVOTECHNIKY, ELEKTROINSTALACE A VYTÁPĚNÍ

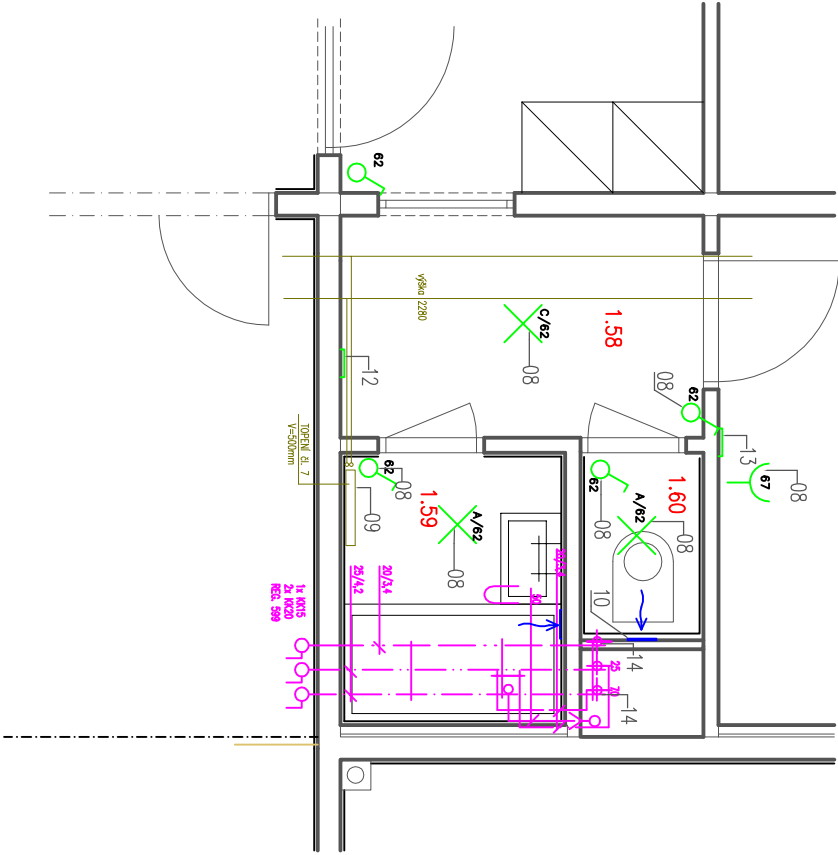

- 01 ODBRÁNĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 3xWC vč. DRŽÁKU NA TOILETNÍ PAPIR A MADLA,
 - 3xVANA vč. MADLA
 - 3xUMYVADLO

- 02 ODBRÁNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU DO VÝŠKY 2m
- 1.59= 8,6m²
- 1.60= 6,8m²

- 03 ODBRÁNĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
- 1.59= 2,7m²
- 1.60= 1,1m²

- 04 ODBRÁNĚNÍ PVC O PLOŠE 3,53m²
- 05 ODBRÁNĚNÍ PODLAHY AŽ PO HYDORIZOLACI
- BET. MAZANINA tl. 100mm
 - FOLIE
 - TEP. IZOLACE tl. 100mm

- 06 VYBOURÁNÍ ZDIVA vč. 3ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ
- 07 VYBOURÁNÍ PANELU O 600mm vř. STATICKÁ ČÁST
- 08 ODPOLIT A DEMONTOVAT VEŠKERÉ STAVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, VYSEKAT STAVAJÍCÍ TRASY EL. VEDENÍ, DEMONTOVAT KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABÍČKY A POD.)

- 09 DEMONTOVAT STAVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO V=500mm řl. 7 vč. PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ dl. 3m vč. sloupceho
- 10 ODBRÁNĚNÍ KŘÍŽKY PRO VZDUCHOTECHNIKU 200x200
- 11 DEMONTÁŽ OCEL. ZÁRUBNÍ
- 12 POSUN PŘÍPOJKY PRO TELEVIZI
- 13 DEMONTÁŽ + MONTÁŽ DOROZUMIVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- 14 SONDA A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSUN STOUPACÍHO POTRUBÍ 4x
- 15 VYBOURÁNÍ PODLAHY POD HYDORIZOLACI PRO VEDENÍ KANALIZACE ,
- DRÁŽKY VYBOURAT š. 300 S PŘESAHEM NÁPOJENÍ HYDORIZOLACE min. 150mm NA OBOU STRANÁCH CELK. PLOCHA VYBOURANÉ PODLAHY

-2ks

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VZDUCHOTECHNIKA
- ZDRAVOTECHNIKA
- ELEKTROINSTALACE
- VYTÁPĚNÍ

Autorizovaná projekční kancelář		p r o j e k t s . r . o .		pobočka Beckovského 1882 580 01 Havlíkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz	
VEDOUcí PROJEKTU:	Michal Topolovský	VYPRACOVAL:	Hrušková Dita	KONTROLOVAL:	Michal Topolovský
INVESTOR:		INVESTOR:		říjen 2011	
Vázeňská služba České Republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4		ST. Ů:		Havlíkův Brod	
KRAJ:		Vysočina		ZKÁZKA:	
ACE:		C3/1 UBYTOVNA ODSOUZENÝCH - LŮŽKOVÁ ČÁST		11088	
ÚPRAVY OBJEKTU C3/1 K BEZBARIÉROVÉMU UŽÍVÁNÍ		STUPEŇ:		DSP	
		FORMÁT:		A3	
		MĚŘÍTKO:		1:50	
OBSAH:		Č. VÝKRESU:		05	
PŮDORYS A - BOURACÍ PRÁCE					