

Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce:

„Ostrava – Oprava strážního stanoviště č. 2“

Dílo musí odpovídat příslušných platných právním předpisům.

Realizace akce dále zahrnuje níže uvedený rozsah prací a dodávek:

Jedná se o opravu strážního stanoviště č. 2 – kotelní dvůr v areálu Vazební věznice Ostrava.

V rámci této opravy bude provedena:

- Demontáž stropního podhledu
- Dodávka a montáž sádkartonových desek (SDK) podhledu vč. výmalby – v sociální části impregnovaný
- Demontáž klozetu, umyvadla a baterie
- Dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů vč. napojení - WC kombi, umyvadlo a baterie
- Odstranění omítek v sociální části
- Nové omítky a obklady (do výšky 1,5 m) v sociální části vč. malby
- Výměna dlažby v sociální části vč. vyrovnaní povrchu
- Výměna vnitřních dveří vč. zárubní
- Odstranění větrací mřížky, zazdívka otvoru a instalace nového ventilátoru vč. napojení na elektroinstalaci
- Demontáž dřevěného obložení technické místnosti
- Nový SDK obklad technické místnosti vč. výmalby
- Výměna dlažby vč. nového soklíku,
- Demontáž oken a dveří vč. zárubní
- Dodávka a montáž nových plastových oken a plastových dveří vč. vnitřních a vnějších parapetů popř. okapniček – rozšíření otvoru pro dveře
- Demontáž mříží oken
- Dodávka a montáž nových mříží vč. kotvení do zdi a nátěru
- Obnovení nátěru venkovního trezoru, očištění a nový nátěr zabudované plechové skříňky, vnitřek této plechové skříňky bude proveden nový
- Demontáž, dodávka a montáž nových otopných těles vč. zkoušek
- Oprava vnějších omítek po opravách a výměny otvorů
- Úprava rozvodů elektroinstalace – 20 m vedení v lištách, 20 m vedení zasekat do zdi, výměna zásuvek a vypínačů, revize
- Výměna podružného rozvaděče strážního stanoviště, včetně ovládacích a jisticích prvků, dodání proudového chrániče pro zásuvkový okruh
- Kompletní provedení nových rozvodů vody a odpadů v sociální části – rozvody budou vedeny ve zdi
- Demontáž, dodávka a montáž nového okapu a svodu
- Ostatní společné práce: zakrývání konstrukcí, pomocné lešení, konečný úklid

Odvoz a ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla včetně doložení potvrzení o nezávadné likvidaci.

V místnosti strážního stanoviště č. 2 je vyvedena zásuvka počítačové sítě, která musí být zachována. Z ní je vyveden kabel prostupem v čelní zdi, kde bude instalována čtečka docházkového systému. Tento prostup zachovat.

V místnosti strážního stanoviště č. 2 je umístěno dorozumívací zařízení DZ hláska, která je umístěna na venkovním parapetu a musí se při opravě udělat nový prostup pro kabeláž ze strany strážního stanoviště č. 2 ven. Dva tísňové hlásiče, které musí být zachovány. V elektroinstalační krabici je umístěn zdroj pro domácí telefon, a kabeláž pro průmyslovou televizi, která je pod obložením a musí zůstat zachována. Napájení 230 V pro průmyslovou televizi je potřeba od zásuvkového okruhu oddělit, tak aby PTV bylo napájeno samostatně.





19 09 2017





2500

NEBO
ELEKTROKLAUKÁNÍ

NEBO
ELEKTROKLAUKÁNÍ

2500


HLAVNÍ JISTIČ



SVĚTLA

KOT. DVŮR

PŘED VJEZD

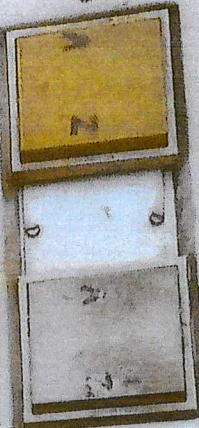

19 09 2017

07 09 2017

HLAV

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

07 09 2017



07 09 2017





07 09 2017