

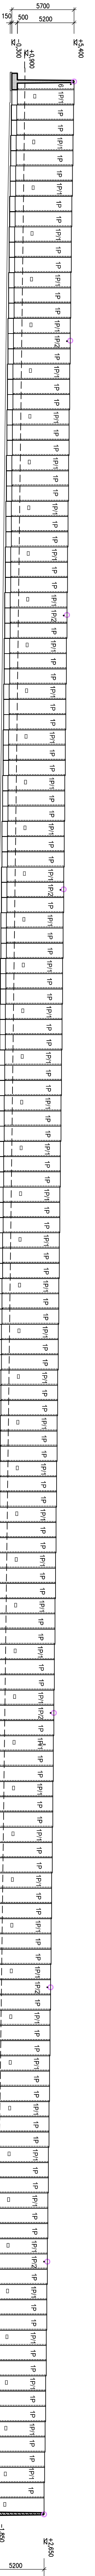
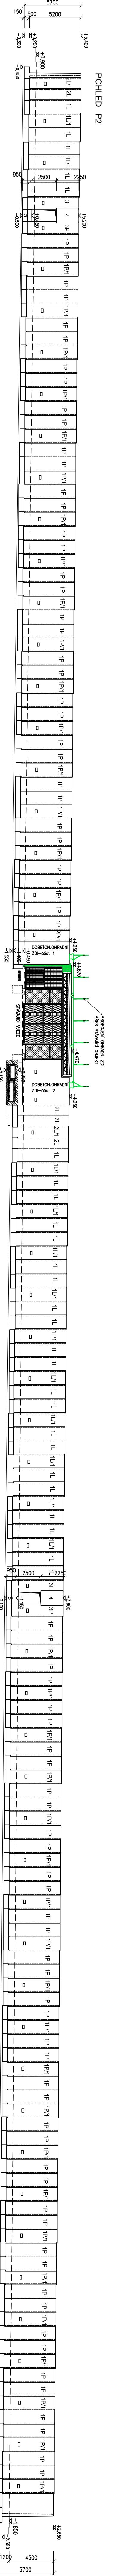


SKLADBA PREFABRIKOVANÉ OHRADNÍ ZDI M1:200

POHLED P-

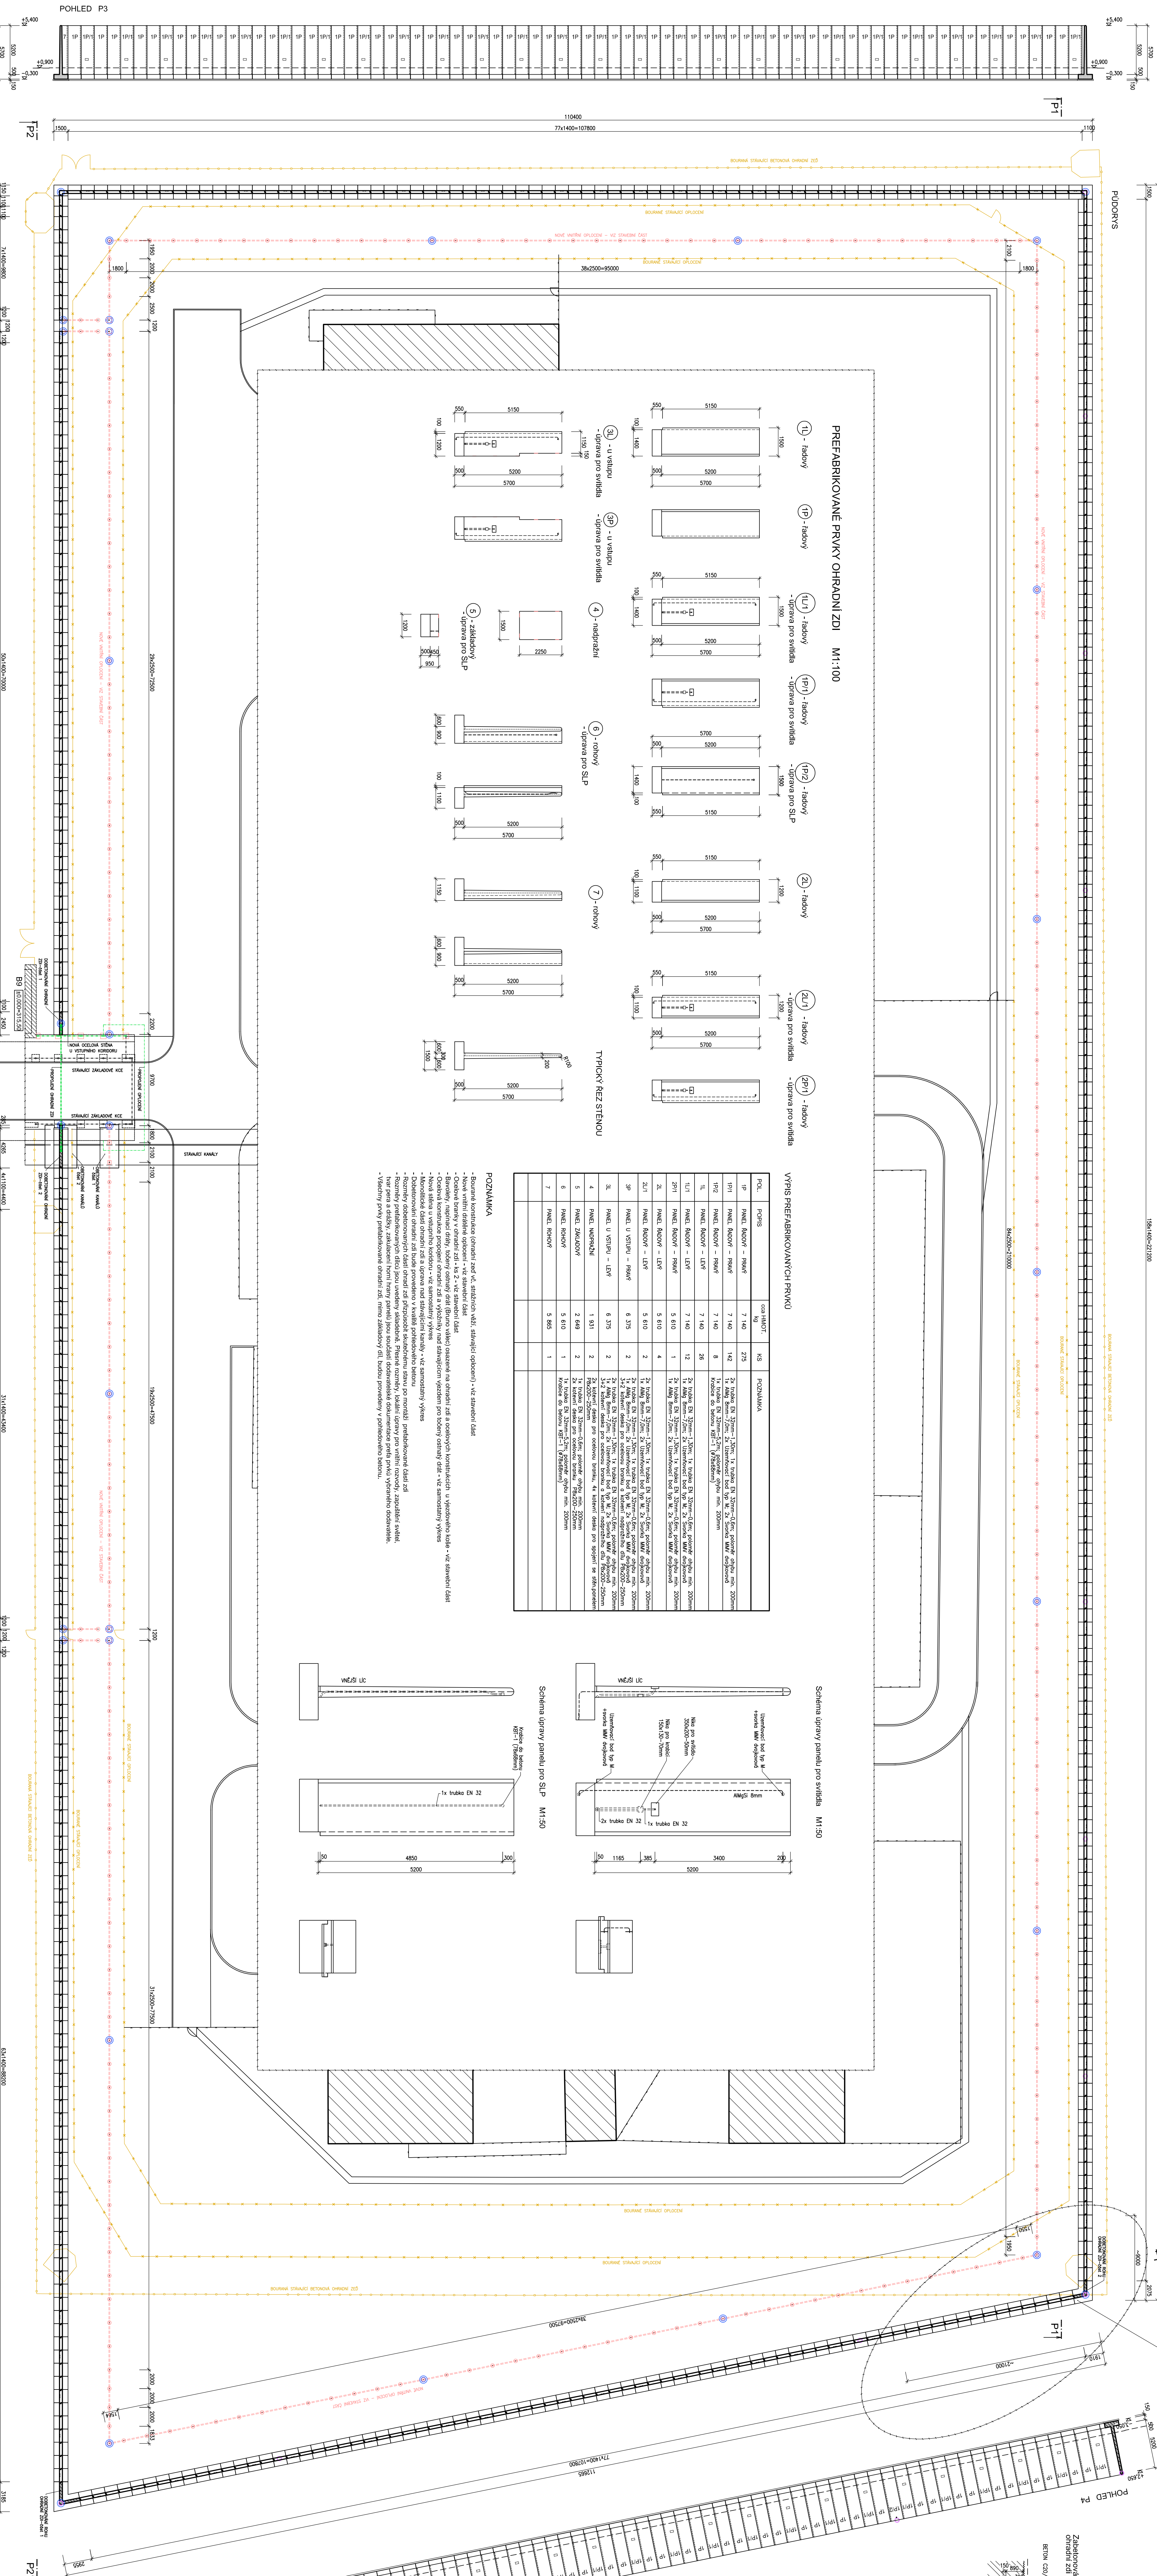

V mieste zasahovania záhny do záplavovej oblasti budú preťa díce miso hudebného zášpy zašetonovány prosím beľonem C 2025 XCD do výšky hudebného zášpy (cca 400mm) pro jejich pítiení v prípade púsoení vyšší hladiny vody.

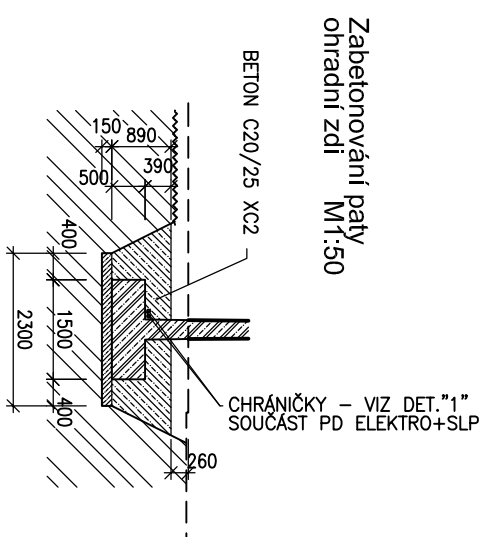

$\pm 0,000 = 315,50\text{m}$ (úroveň podlahy objektu B9)

[illegible]

PODKLADNI BETON	C 12/15
BETON MONOLITICKÉ ČÁSTI: OBEŤOVANÍ STAV KANAŁU	C 20/25 XC2
OHĚDANÍ ŽEB	C 25/30 XC4, XF3
max. průtok vody dle ČSN EN 12390-8 - 36mm	
OCEL B 500 B	
KARI SÍŤ Ø8/100x8/100	
typ výztuže - 36mm	
BETON PŘEFA PŘVKŮ:	C 30/37

OBETONOVÁNÍ STÁV.KANÁLŮ C 20/25 XC

OHRADNI ZED C 25/30 XC4, XF3
max.průtok vody dle ČSN EN 12390-8 - 35mm

OCF1 B 500

KARİ SİT Ø8/100xØ8/100

kryli wyżuże - 35mm

BETON PREFABRIKOVANÝ:

C 30/15