

Technická specifikace

„Hradec Králové -oprava podlah na oddělení 2. B“

1. Stávající stav

Stav současné podlahy na celách objektu Vazební věznice Hradec Králové není uspokojivý. Podlaha je zašlá, ošoupaná, odřená a místy děravá, což se řeší provizorní opravou. Při chůzi po podlaze může dojít k zakopnutí. Současný stav podlahy znázorňují následující obrázky.



2. Technické požadavky

Technické parametry pro tuto akci jsou dány především požadovaným typem a značkou materiálu pro pokládku a rozměrem místností, kde bude položen. Zahrnuje tedy opravu podkladu ve smyslu zacelení děr, vyrovnaní povrchu a očištění. Plnění dále zahrnuje dodání pokládkového materiálu, lepidla a spár zhotovitelem. Po samotné pokládce PVC krytiny a zaspárování mezer si zajistí zhotovitel odvoz veškerého odpadového materiálu a jeho ekologickou likvidaci. Plnění dále zahrnuje dodání pokládkového materiálu, lepidla a spár zhotovitelem. Po samotné pokládce PVC krytiny a zaspárování mezer si zajistí zhotovitel odvoz veškerého odpadového materiálu a jeho ekologickou likvidaci.

Požadované práce:

- prohlídka a zaměření ploch pro pokládku nového PVC,
- opravu podkladu ve smyslu zacelení děr, vyrovnaní povrchu a očištění


- dodávka nové PVC podlahové krytiny podle specifikace zadavatele,
- montáž nového PVC lepením + svařováním
- PVC lišta + montáž
- odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu

Tabulka určení místností a jejich rozměrů pro pokládku nové PVC krytiny:

Místnost číslo:	šířka	délka	plocha [m ²]
070	4,65	4,3	19,99 m ²
071	2,1	4,3	9,03 m ²
072	2,1	4,3	9,03 m ²
073	2,1	4,3	9,03 m ²
074	2,1	4,3	9,03 m ²
075	2,1	4,3	9,03 m ²
076	2,1	4,3	9,03 m ²
077	2,1	4,3	9,03 m ²
078	4,65	4,3	19,99 m ²
080	5,75	4,3	24,73 m ²
081	4,65	4,3	19,99 m ²
082	2,1	4,3	9,03 m ²
083	2,1	4,3	9,03 m ²
084	2,1	4,3	9,03 m ²
085	2,1	4,3	9,03 m ²
086	2,1	4,3	9,03 m ²
087	2,1	4,3	9,03 m ²
088	2,1	4,3	9,03 m ²
089	4,65	4,3	19,99 m ²
Celkem 19 cel			Celkem plocha: 231,11 m²

Celková plocha k pokládce PVC krytiny	231,11 m ²
Celkový počet místností k pokládce	19 místností
Demontáž starého povrchu, očištění, penetrace a stěrkování podkladu	NE
Zacelení, vyrovnaní a očištění starého povrchu	ANO
Pokládka a fixace lepidlem nové krytiny PVC na původní, starou krytinu	231,11 m ²
Spárování položené nové krytiny	231,11 m ²
Ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu	ANO

Technická data – nové PVC podlahová krytiny včetně vzoru a barevného provedení je znázorněn na následujícím obrázku.

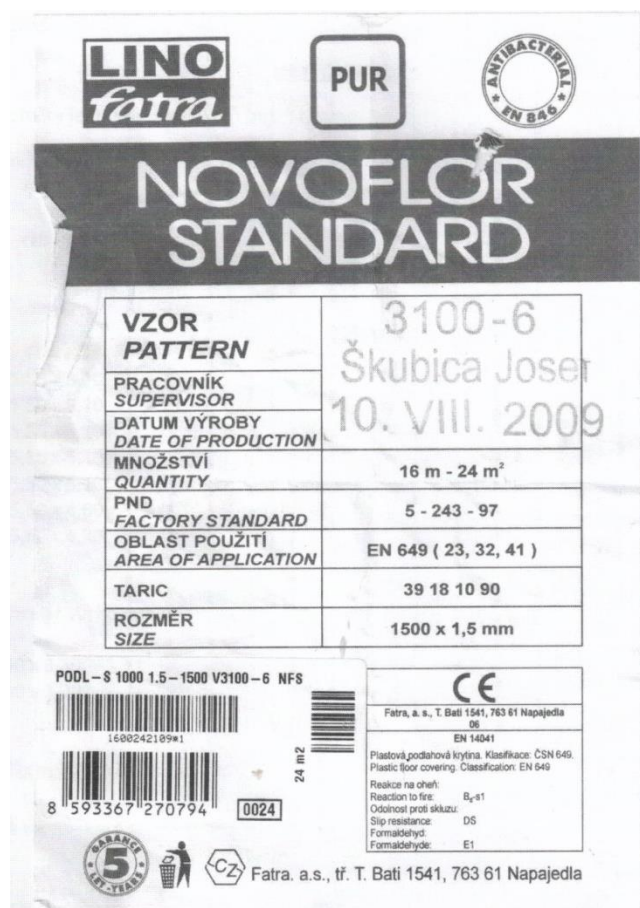

Případně PVC rovnocenných technických parametrů a kvality.