



ODVOD SPALIN – PŮDORYS A POHLED

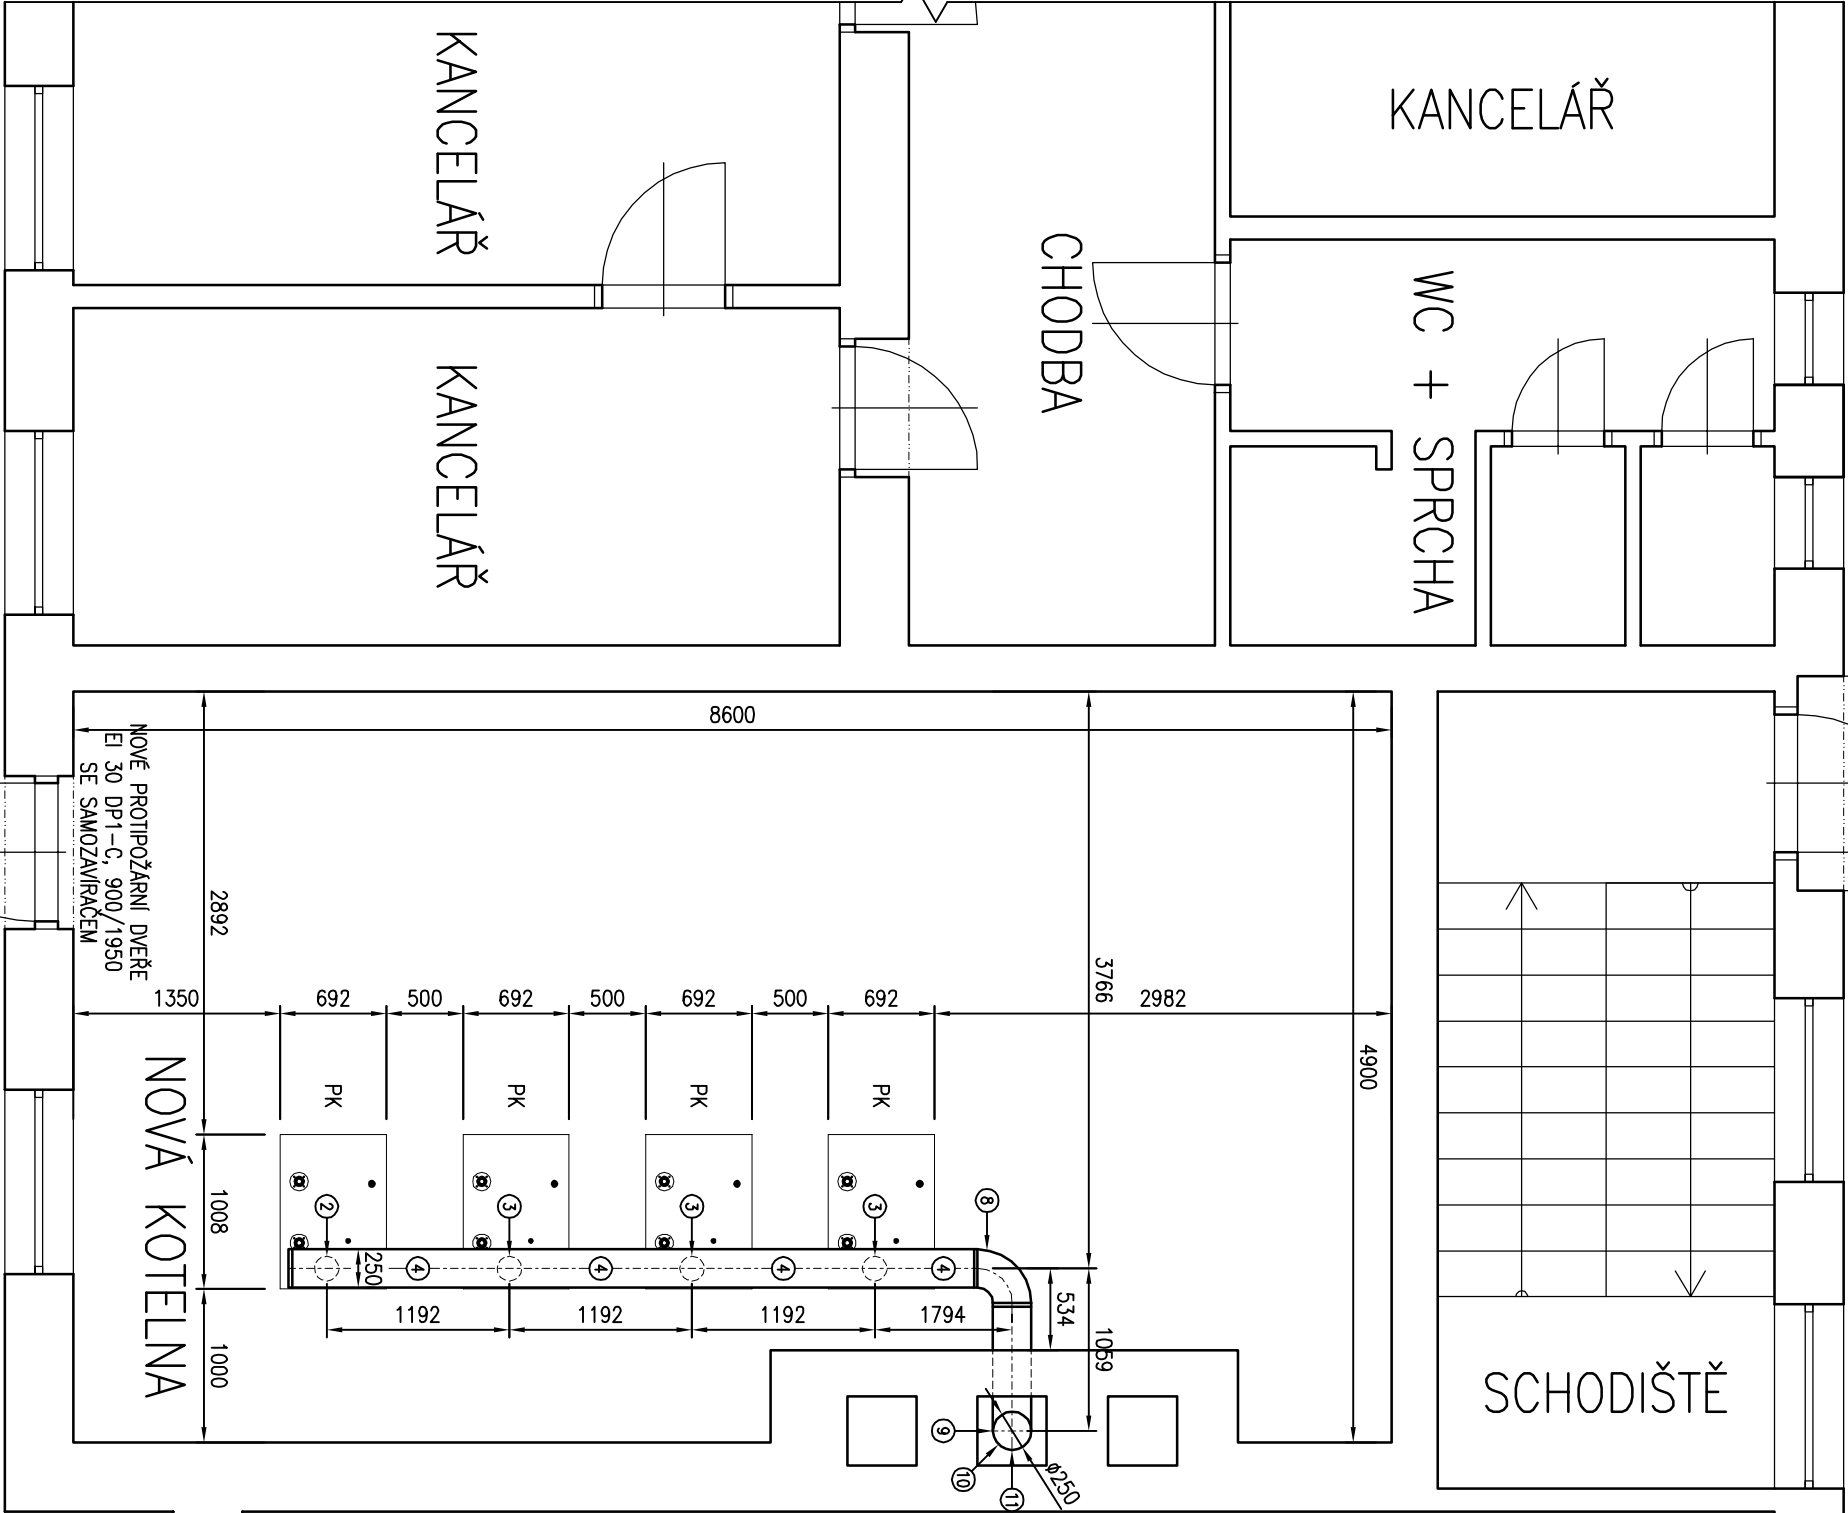

LEGENDA POUŽITÝCH ARMATUR :

PK

STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 19.2 – 121.6 kW, PROVEDENÍ ODKOURENÍ A PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU B23

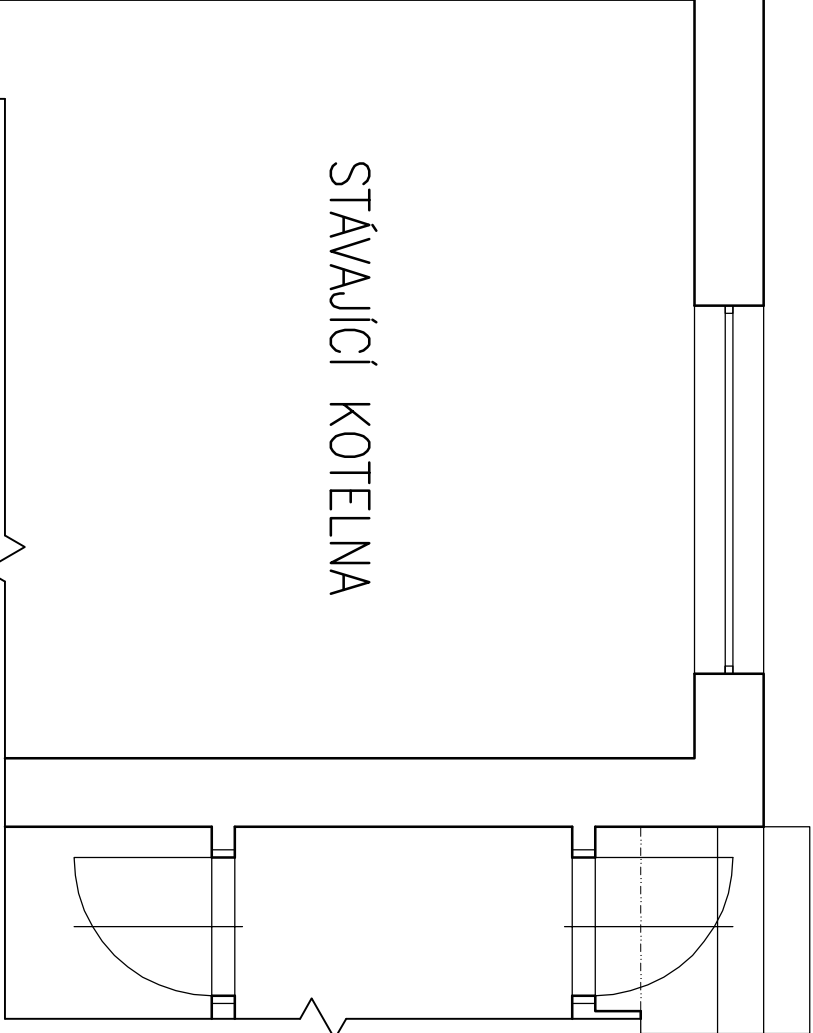


LEGENDA :

KASKÁDA A KOUŘOVOD :

- ① STARR TRUBKA S HRDLEM 2m; DN160
- ② STARR REVIZNÍ T-KUS S MĚŘICÍM OTVOREM (REDUKOVANÝ); DN160/250
- ③ GAS TRUBKOVÝ DÍL S 87 ODBOČKOU-1m; DN250/160
- ④ STARR TRUBKA S HRDLEM 0.5m; DN250
- ⑤ STARR REVIZNÍ T-KUS S ODTOKEM; DN250
- ⑥ ZUB SIFON LONG JOHN
- ⑦ (PRO PŘETLAK) VÝVOD 40mm
- ⑧ ZUB HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU 1bm
- ⑨ STARR REVIZNÍ KOLENO 87; DN250

KOMÍN :

- ⑨ STARR PATEČNÍ KOLENO 87° S KOTVENÍM; DN250
- ⑩ PŘECHODKA PEVNÁ / FLEX; DN250
- ⑪ FLEXIBILNÍ TRUBKA 1,0m; DN250
- ⑫ KOTVÍČÍ SPONA; DN250
- ⑬ KRYČÍ DESKA SE ZÁVĚSNOU MATICÍ; DN250

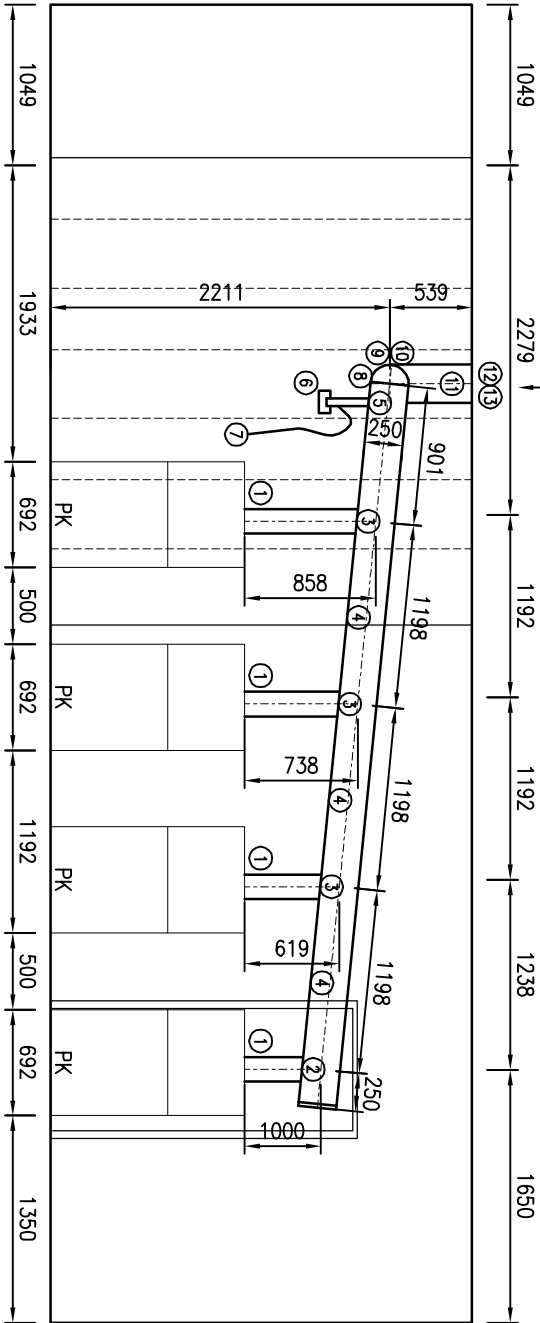

Karel Matoušek, Husova 310, 417 23 Košťany			
Vyracoval : Karel Matoušek		Odpovědný projektant : Karel Matoušek	
Název akce : NOVÉ SEDLO – KONDENZAČNÍ KOTELNA ZHOTOVENÍ PD DRAHONICE		Datum : 09/2016	
402 35 564		Měřítko : 1 : 50	
Část : D.2.3 PLYNOVÁ KOTELNA III. KATEGORIE		Formát : 2xA4	
Obsah : ODVOD SPALIN – PŮDORYS A POHLED		Stupeň: DPS	
Objednatel : Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha		Číslo výkresu : D.2.3.11	