

Automatický předstěnový splachovací systém pro WC


AUZ 5-II je automatický splachovač WC v předstěnovém systému včetně chromovaného krytu. Systém je určen pro závěsný záchod s roztečí vstupu a výstupu 135 mm a roztečí kotevních šroubů 180 nebo 230 mm. Po opuštění prostoru toaletní mísy reaguje opto-elektronický senzor, který aktivuje spláchnutí. Po 24 hodinách klidu WC automaticky spláchně.

Konzola svojí konstrukcí zajistí rozložení zatížení do podlahy a zdiva, a tím umožňuje aplikaci závěsného provedení i u zdi s nižší nosností. Pro upevnění stačí zasekání nebo předeždívka.

Konzola AUZ 5-II je vhodná pro aplikaci do sádkartonu a je určena pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a udržování hygieny při maximální úspoře vody.

Pro namáhané prostředí, kde se očekává ničení krytu doporučujeme výrobek BSAZ 5, který obsahuje nerezový kryt ze silného nerezového materiálu a manuální systém splachování pomocí antivandalových tlačítek. Kryt je přišroubován bezpečnostními šrouby k samotnému rámu, nelze jej tedy oddělat bez speciálního nářadí.

AUZ 5-II

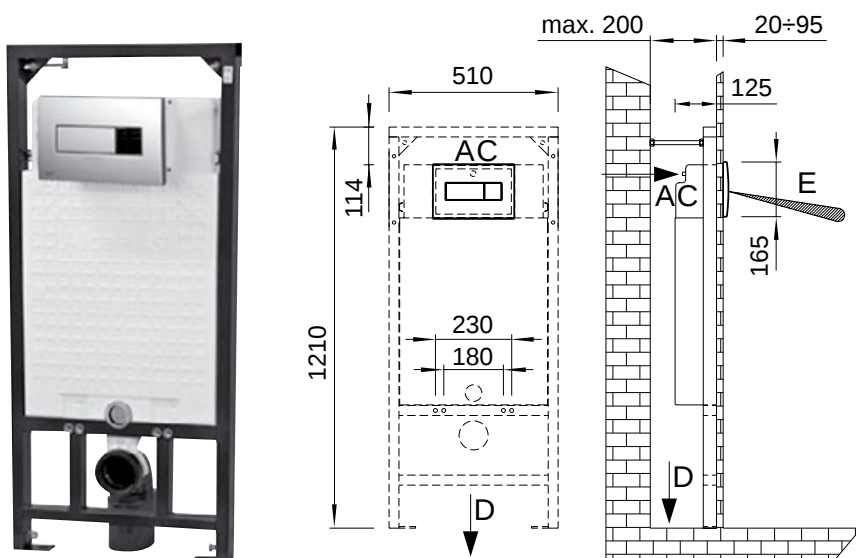

Základní technické údaje

dosah čidla:	automaticky
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1–1,0 MPa (AUZ 5-II) 0,2–0,8 MPa (AUZ 5.B-II)
odpad:	d = 110 mm
el. napájení:	12 V, 50 Hz (AUZ 5-II) 6 V (AUZ 5.B-II)
příkon:	6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3× AUZ 5-II) ZAC 1/50 (max. 8× AUZ 5-II) ZAC 1/36L (max. 6× AUZ 5-II)
hmotnost:	15 kg

Kompletní dodávka

- předstěnový systém
- čelní panel se zabudovanou elektronikou
- elektromagnetický ventil
- mechanické propojení
- drobný montážní materiál
- pouzdro s napájecími bateriemi (AUZ 5.B-II)

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven přívod vody – G 1/2" podle obrázku
2. Připraven odpad d = 110 mm
3. Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (AUZ 5-II)

Typová provedení

- AUZ 5-II** automatický předstěnový splachovací systém pro WC – 12 V, 50 Hz
- AUZ 5.B-II** automatický předstěnový splachovací systém pro WC – 6 V (bateriové napájení)

- A – PŘÍVOD VODY
trubka G1/2" vnitřní
- C – EL. PŘÍVOD
kabel CYKY 2A × 1,5
- D – ODPAD d = 110 mm
- E – ZÓNA SNÍMÁNÍ

BSAZ 5 – antivandalové provedení s nerezovým krytem a mechanickým ovládáním.

