


Pohled – otevřené dveře

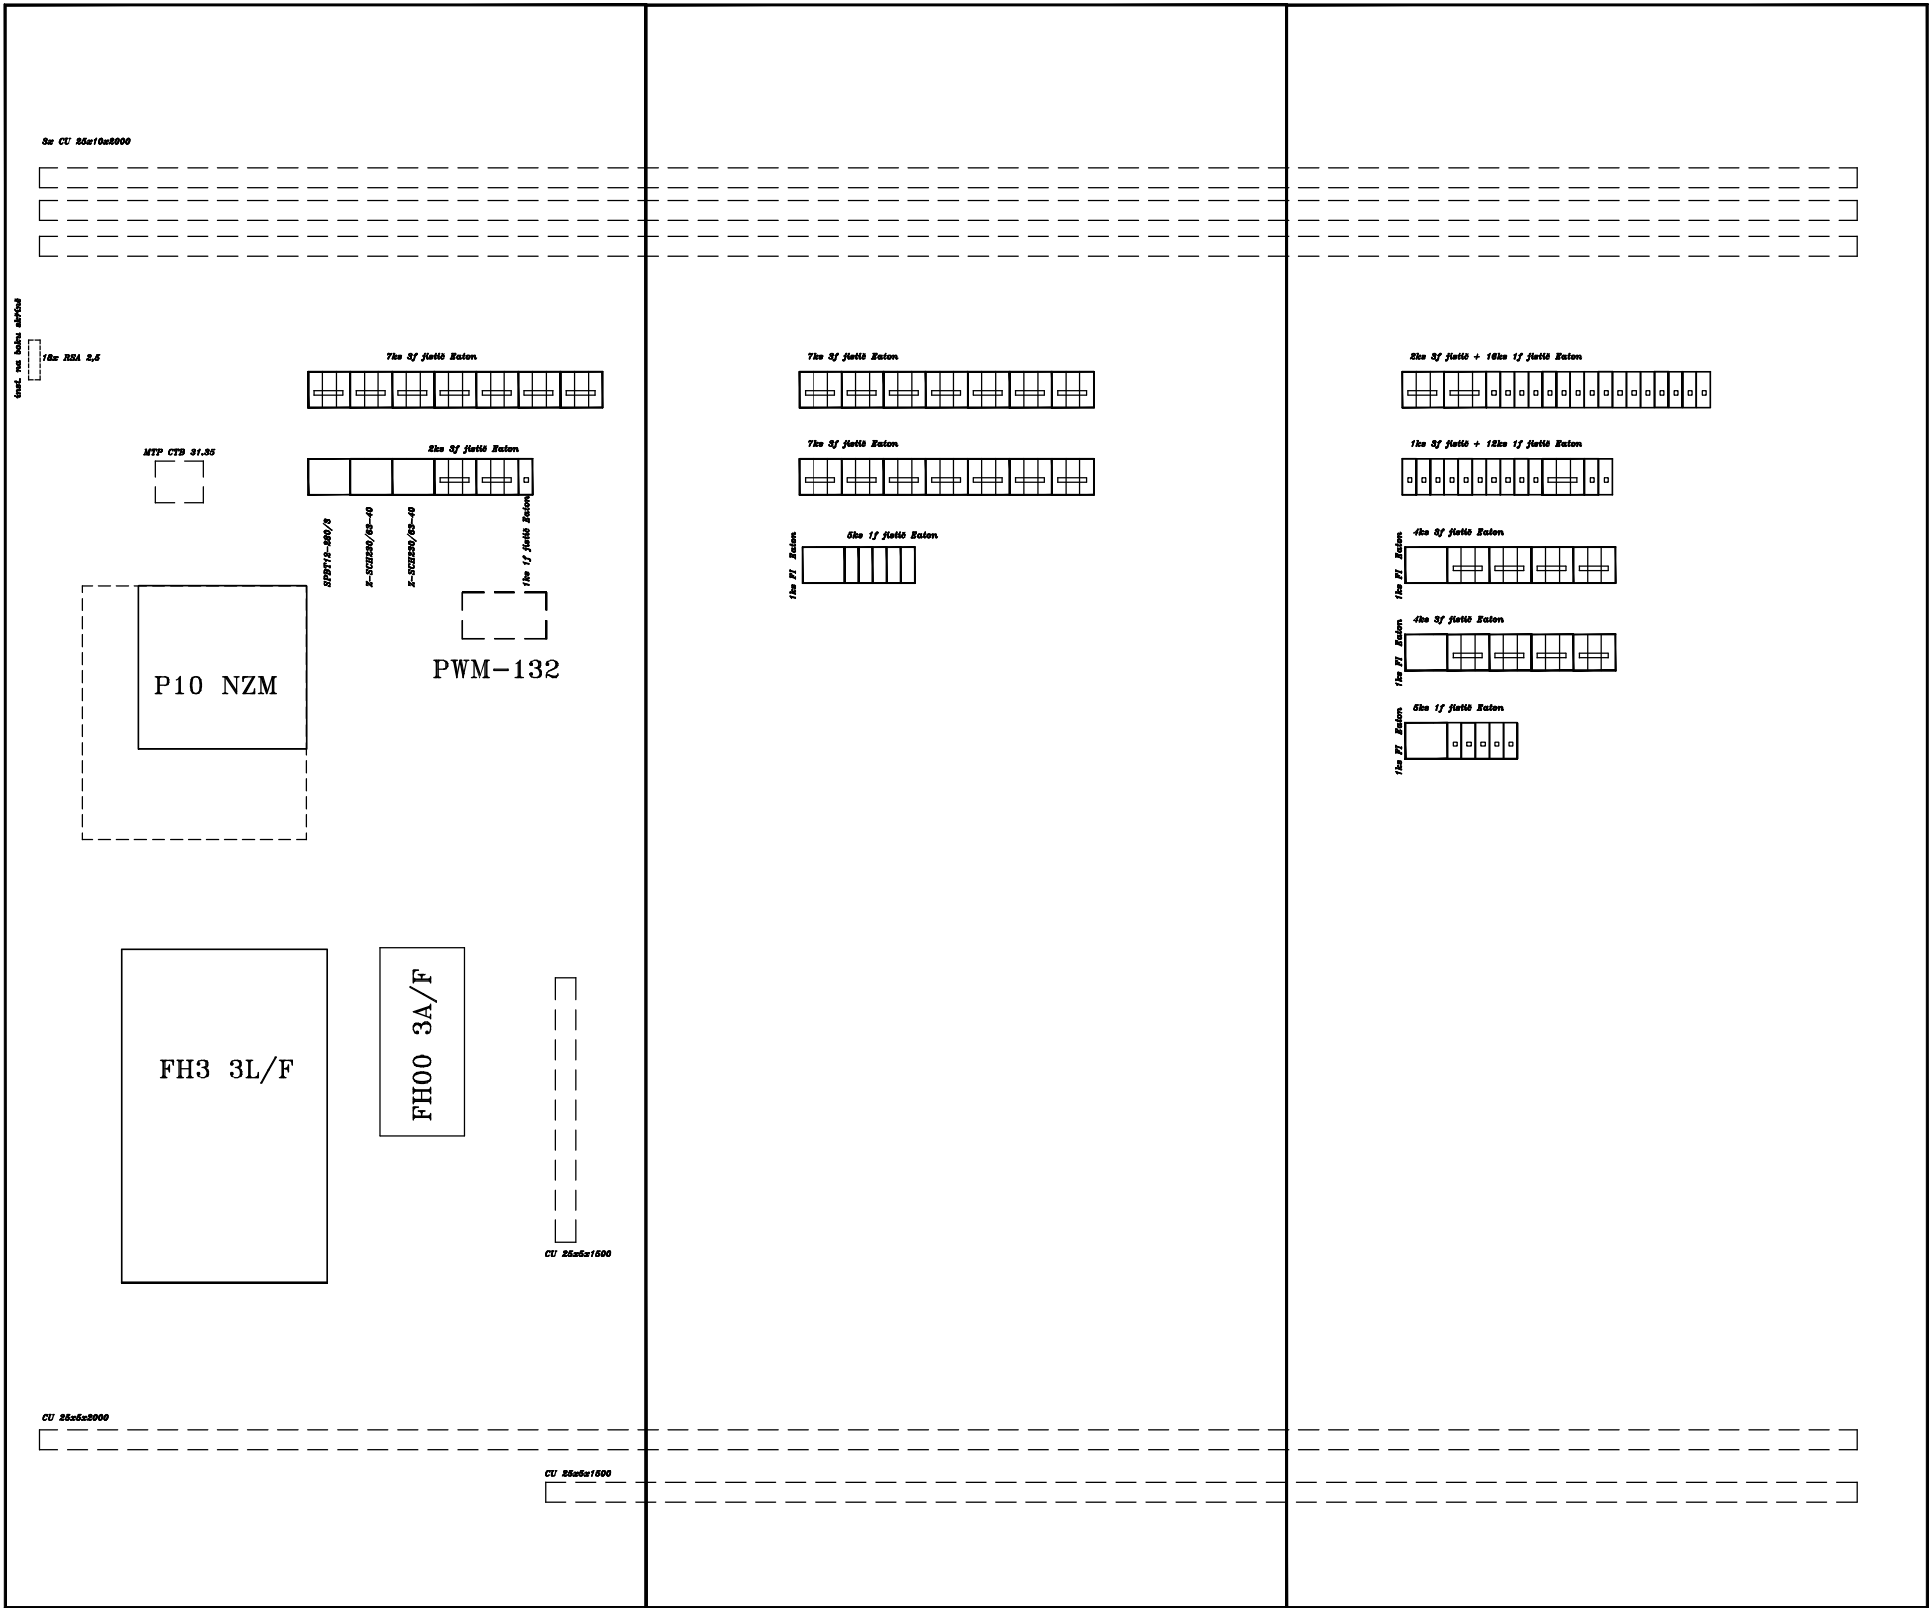

Poznámky:

Provedení dle ČSN EN 60439-1 ED.2
SOUSTAVA : 3NPEx400/230V, 50Hz, TN-C-S
JMEN. IZOL.NAPĚTÍ : 2kV
NAPĚTÍ POM.OBVODŮ : 230VAC,FELV
JMENOVITÝ PROUD : 630A
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10kA
KRYTÍ : IP 43/20
OCHR.PŘED DOT.ŽIV.ČÁSTÍ : Krytím, izolací
OCHR.PŘED DOT.NEŽIV.ČÁSTÍ: Samostatným odpojením
PRACOVNÍ PODMÍNKY : Vnitřní prostředí
ROZMĚRY ROZV.(v,s,h) : 2000x2400x400
PŘÍVODY : zdola kabely
VÝVODY : dolů, nahoru
PŘÍPOJNICE: Nahore, PEN dole
ELEKTRICKÉ SPOJE : F, D
PROSTŘEDÍ EMC : 2
OSTATNÍ : Oddělené pojistkové odpínače nesmí bránit uzavření dveří
Popisné náplavy na dveřích a štítky u přístrojů
Přístroje budou umístěny tak, aby bylo možné další přístrojové rozšíření
Štítek u odpínače "Přívod zdola"