

AKCE:

VÝMĚNA ČÁSTI OKEN V 1. - 4. NP OBJEKTU č. 006

OBJEKT: č. 006 - UBYTOVNA ODSOUZENÝCH "C"

DÍL: SPECIFIKACE VÝPLNÍ: MĚŘ.: 1:75

SMĚR POHLEDU:

POZICE: PODLAŽÍ:

MNOŽSTVÍ:

POPIS:


B

04

2. NP - 4. NP

3 kpl

okenní sestava: 4x 4-dílné okno + 4x 2-dílné pevné zasklení (MIV)
základní rozměr: 11 700 mm x 2 100 mm

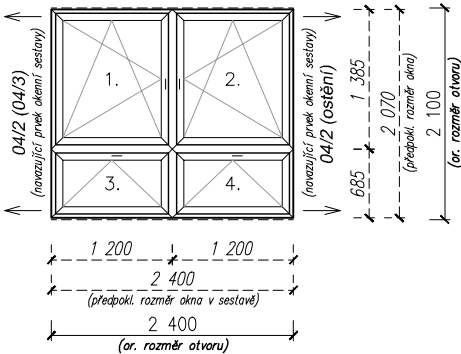

INTERIÉR
12 ks


prvek sestavy č.: 04/1
(pozn.: průběžný prvek)

okno
základní rozměr: 4-dílný prvek
2 400 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. ... - způsob otevírání: 1. / 2. - OS levé / OS pravé, mikroventilace
3., 4. - S, mikroventilace

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

doplňky: počet ks:
- žaluzie hliníková, řetizková, bílá 12 x 4 = 48



EXTERIÉR
9 ks


prvek sestavy č.: 04/2
(pozn.: průběžný prvek)

pevné zasklení (neprůhledné)
základní rozměr: 2-dílný prvek
600 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. ... - způsob otevírání: 1., 2. - F

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení: interiérové (uvnitř) bílá - RAL 9016
exteriérové (vně) tmavě zelená
(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

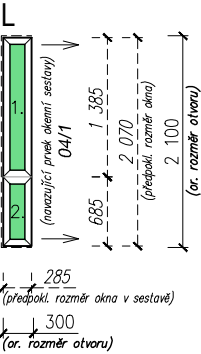

EXTERIÉR
3 ks

prvek sestavy č.: 04/3
(pozn.: koncový prvek - levý)

pevné zasklení (neprůhledné)
základní rozměr: 2-dílný prvek
300 mm x 2 100 mm

barva rámu / typ: bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm
křídlo č. ... - způsob otevírání: 1., 2. - F

zasklení: izolační dvojsklo 4/16/4
barva zasklení: interiérové (uvnitř) bílá - RAL 9016
exteriérové (vně) tmavě zelená
(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)

výplň / prostup: Ar / Ug = 1,1 W/m2K

specifikace pro sestavu:	vnitřní parapet:	šířka:	místnost č.:	délka:	počet ks:
(komplet)	PVC komůrkový, nos, krytky, bílý	150 mm	227, 228	2 750 mm	6
			229	2 670 mm	3
			230	2 830 mm	3

vnější parapet:	šířka:	celková délka:	počet ks:
hliníkový, bílý	240 mm	11 700 mm	3

poznámka: dispozice a způsob složení okenní sestavy viz str. X. "POHLED VÝCHODNÍ"
dispozice a orientační rozměry vnitřních parapetů viz str. 4. "PŮDORYS 2. NP"

DÍL: OSTATNÍ SPECIFIKACE:

C

NABÍDKA BUDE DÁLE OBSAHOVAT OCENĚNÍ TĚCHTO POLOŽEK:

- demontáž a likvidace stávajících výplní (včetně doplňků), odvoz vybourané suti
- montáž nových výplní a doplňků, seřízení a kontrola funkčnosti
- dodávku a montáž interiérových (parotěsnících) a exteriérových (paropropustných) těsnících pásků *
- dokončovací zednické práce: začištění do stávajících vnitřních i vnějších povrchů **
- hrubý úklid

Pozn.: * těsnící pásky budou naceněny spolu s výměrou u každé specifikace výplní zvlášť
** při oceňování této položky je nutné vzít v úvahu ztížené podmínky při začišťování vnějšího ostění způsobené instalovanými prvky STZ (předokenní mříže)

VEŠKERÉ ROZMĚRY (VÝPLNÍ, PARAPETŮ, DOPLŇKŮ) JE NUTNO PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ!