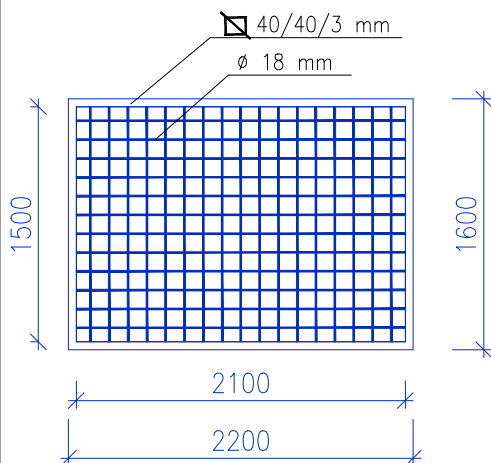


## VÝPIS VÝROBKŮ

OZN

SCHEMATICKÝ NÁKRES, ROZMĚRY (mm)

KS

Z  
04

OCELOVÁ MŘÍŽ DO OKENNÍHO OTVORU 2100/1500 mm

ROZMĚR 2200/1600 mm

MŘÍŽ S DEKLAROVANOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

DLE ČSN P ENV 1627 A ANTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MŘÍŽ MUSÍ BÝT UKOTVENA NEROZEBÍRATELNÝMI SPOJI

DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE BUDOVY A OZNAČENA TYPOVÝMI ŠTÍTKY

VODOROVNÁ VZDÁLENOST SVISLÝCH OCELOVÝCH PRUTŮ – 120 mm

OCELOVÉ PRUTY Ø 18 mm, PO OBVODU RÁM Z TENKOSTĚNNÝCH  
PROFILŮ 40/40/3 mm

NÁTĚR : SYNTETICKÝ, BARVA ŠEDÁ


142 kg/ks

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT

ROZMĚRY NA STAVBĚ, VEŠKERÉ NEJASNOSTI

KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

1

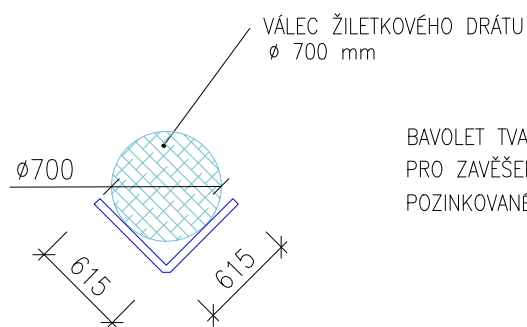Z  
06

BAVOLET TVARU "V" – Ø 48 MM, TL. 3,0 MM, (615/615 MM)

PRO ZAVĚŠENÍ ZPOMALOVAČÍHO PRVKU

POZINKOVANÉ TRUBKY Ø 48 MM

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT

ROZMĚRY NA STAVBĚ, VEŠKERÉ NEJASNOSTI

KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

28 m

20 ks