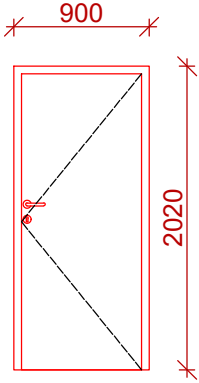
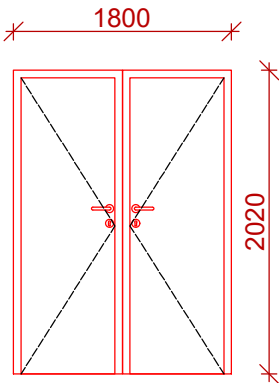


SO 01: ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV

VÝPIS DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	TYP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CEL.
D11		rozměr otvoru 900/2020 průchozí rozměr 800/1970	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, jednokřídlé, otevíravé, protipožární, s polodrážkou, do obložkové zárubně se zvýšenou požární odolností - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL se zvýšenou požární odolností, tloušťka 0,2mm, dekor dub - kování: klika - klika, FAB zámek - dveře budou doplněny samouzavíracím mechanismem s koordinátorem na zavírání dveří - minimální požární odolnost 30 min, označení protipožárních dveří EW 30 DP3 C - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevních prvků, osadí se na stávající ocelové zárubně - počet dveřních závěsů: 6 - únosnost 40 kg - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro stětku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabráňujícím zaplnění prostoru zdícím materiálem 	L	1	1	4	1	7
D12		rozměr otvoru 1800/2020 průchozí rozměr 1750/1970	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, dvoukřídlé, otevíravé, protipožární, s polodrážkou, do obložkové zárubně se zvýšenou požární odolností - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2mm, dekor dub - kování: panikové kování - dveře budou doplněny samouzavíracím mechanismem s koordinátorem na zavírání dveří - klika - klika - minimální požární odolnost 30 min, označení protipožárních dveří EW 30 DP3 C - univerzální obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou, včetně kotevních prvků, osadí se na stávající ocelové zárubně - počet dveřních závěsů: 6 - únosnost 40 kg - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro stětku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabráňujícím zaplnění prostoru zdícím materiálem 		1	x	x	x	1