


ROZVADĚČ RG2

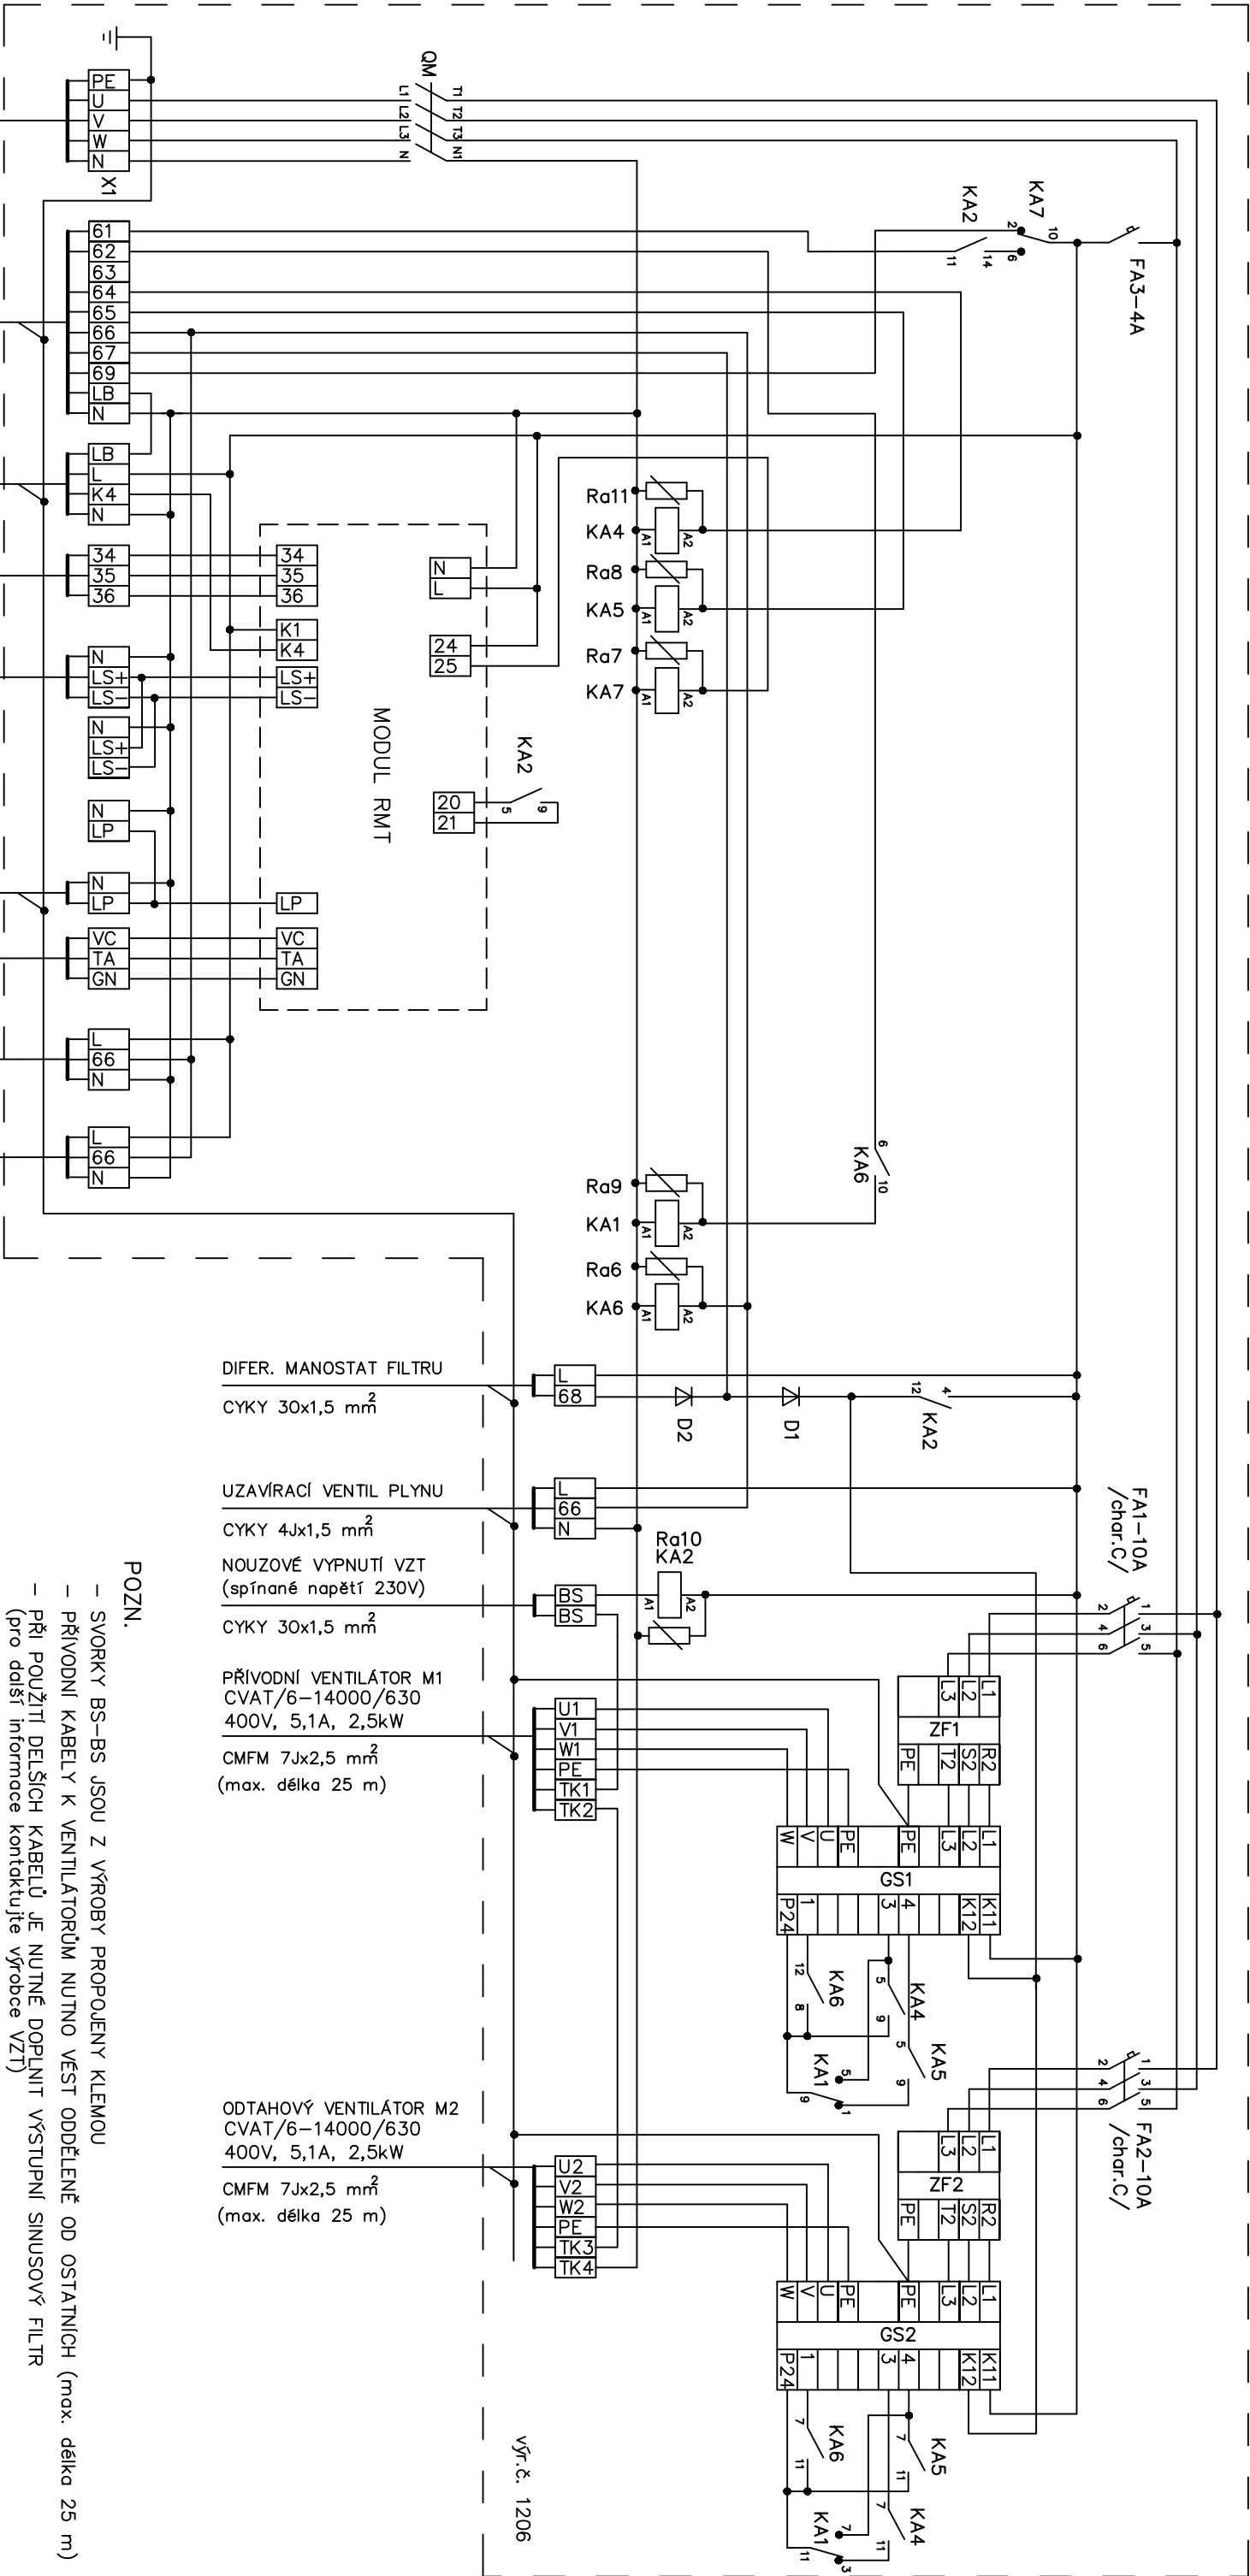

TECH. SPECIFIKACE :

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ, IP 54
/800x600x210 mm/

- Ra1-5 VARISTOR
- KA1-6 RELÉ PT 570730 250V, 50Hz, 6A, 4P
- X1-3 SVORKOVNICE
- QM VYPÍNAČ LT32 EHN 34T300 32A, 400V
- D1,2 DIODA 1N4007
- FA3 JISTIČ JEDNOPÓL. 4A, char.C
- FA1,2 JISTIČ TROUPÓL. 16A, char.C
- GS1,2 FREK. MĚNIČ Df51-340-2K2 (Moeller) 400V, 5,5A
- ZF1,2 VSTUPNÍ RFI FILTR

POZN.

- SVORKY BS-BS JSOU Z VÝROBY PROPOJENY KLEMOU
- PŘÍVODNÍ KABELY K VENTILÁTORŮM NUTNO VĚST ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH (max. délka 25 m)
- PŘI POUŽITÍ DELŠÍCH KABELŮ JE NUTNÉ DOPLNIT VÝSTUPNÍ SINUSOVÝ FILTR (pro další informace kontaktujte výrobce VZT)
- POŽADOVANÉ OTÁČKY LZE NASTAVIT NA FREK. MĚNIČI ZMĚNOU FREKVENCE VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ
- MOTORY JE NUTNO ZAPOJIT NA NAPĚTÍ 3x400V (ZAPOJENÍ VNUTŘI DO TROJÚHELNÍKU)

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3NPE, stř., 50Hz, 400V – TN/S
OCHRANA PŘI PORUŠĚ : AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLNĚNA OCHRANA POSPOJOVANÍM

NAVRHL :	Ing.O.ŠOLC	
ZAKAZNÍK :	Vězeňská služba ČR, Praha	
Akce:	Vozební věznice HK	
Zak.č.	Z14544	DAT. 1.11. 2013
NÁZEV SOUBORU :	Z14544-el	skup. DINER
VÝROBEK :	RG2-400V-C-5.5A/400V-C-5.5A	čís. výkr. 1750
		poz.