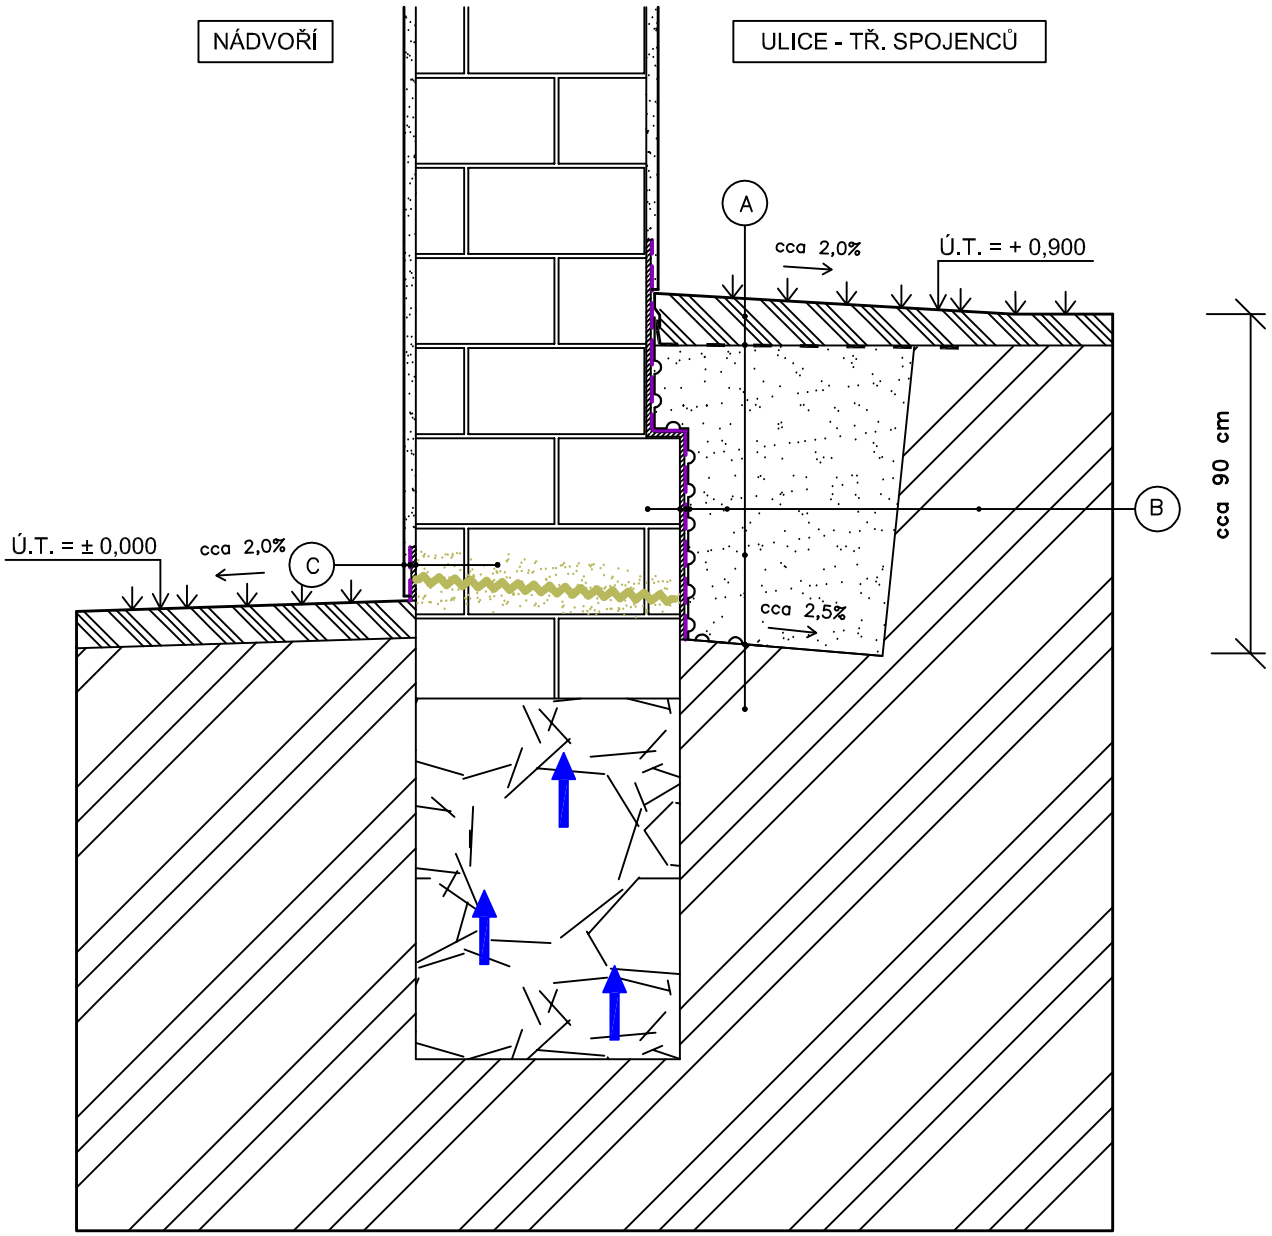

JEDNOTLIVÉ SKLADBY VRSTEV:

SKLADBA (A)

- ZEMINA SE ZATRAVNĚNÍM
- PLOŠNÝ GEODRÉN PRO ODVOD PRŮSAKOVÝCH VOD
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓILIE VE SPÁDU CCA 2,5 %
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA (B)

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- PODROVNÁVKA ZÁTĚŽOVOU CEMENTOVOU OMÍTKOU
- RUBOVÁ IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVOU STĚRKOU
- INTEGROVANÁ NOPOVÁ FOLIE S GEOTEXTILIÍ A UKONČ. LIŠTOU
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA (C)

- INFÚZNÍ CLONA DVOUŘADOU TLAKOVOU INJEKTÁŽÍ VE ZDIVU
- PODROVNÁVKA ZÁTĚŽOVOU CEMENTOVOU OMÍTKOU
- UTĚSNĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVOU STĚRKOU
- VÁPENNÁ TRASSOVÁ OMÍTKA S NUTOU

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil	PRINS IZOLACE A SANACE ZDIVA
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Ing. Roman Šlpoš	Havlíčkova 24,750 00 Přerov Tel./fax: 581 201 454
Zadavatel: Vězeňská služba České republiky			Formát: A4
Okres: Olomouc	Místo: Vazební věznice Olomouc		Datum: 11/2016
Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA OHRADNÍ ZDI			Stupeň: DPS
Obsah: ŘEZ B - B´ - detail provedení rubové izolace			Měřítko: -
			Výkr.č.: D.1.1.04

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ