


In = 32A, 230/400V, 50Hz
L1,L2,L3,P,E,N

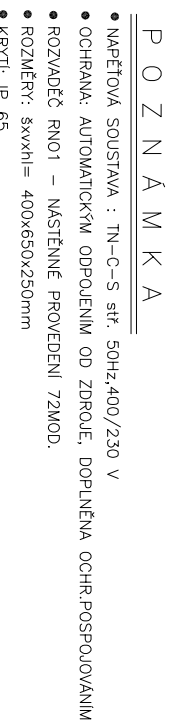

Napáťtová soustava: 3N/PE str. 3x400/230V 50Hz TN-C-S
Ochrana před nebezpečným napětím: automatickým odpojením od zdroje
doplňeno: ochranným pospojováním, chráničem s vybavovacím proudem 0,03A