




ŘEZ A-A' - PŮVODNÍ STAV

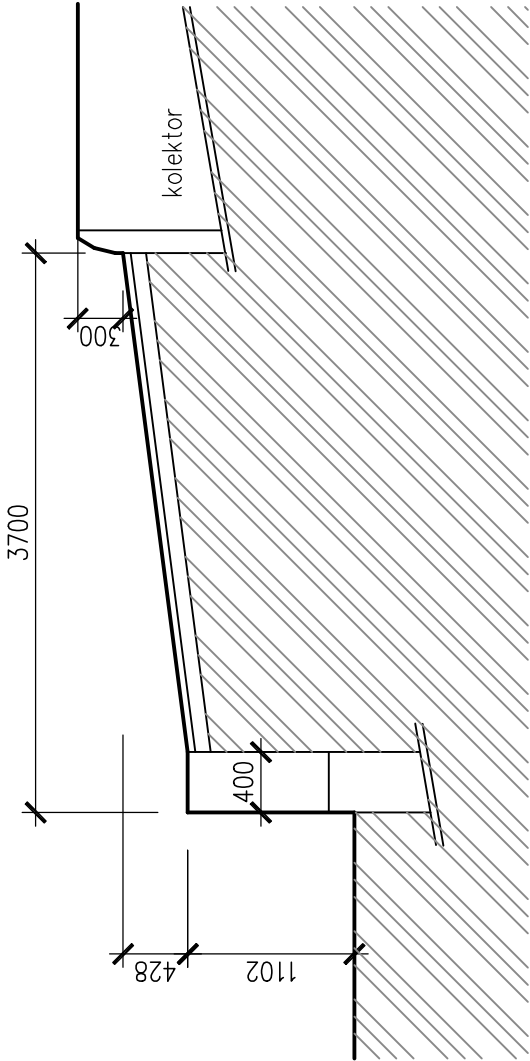

ŘEZ C-C' - PŮVODNÍ STAV

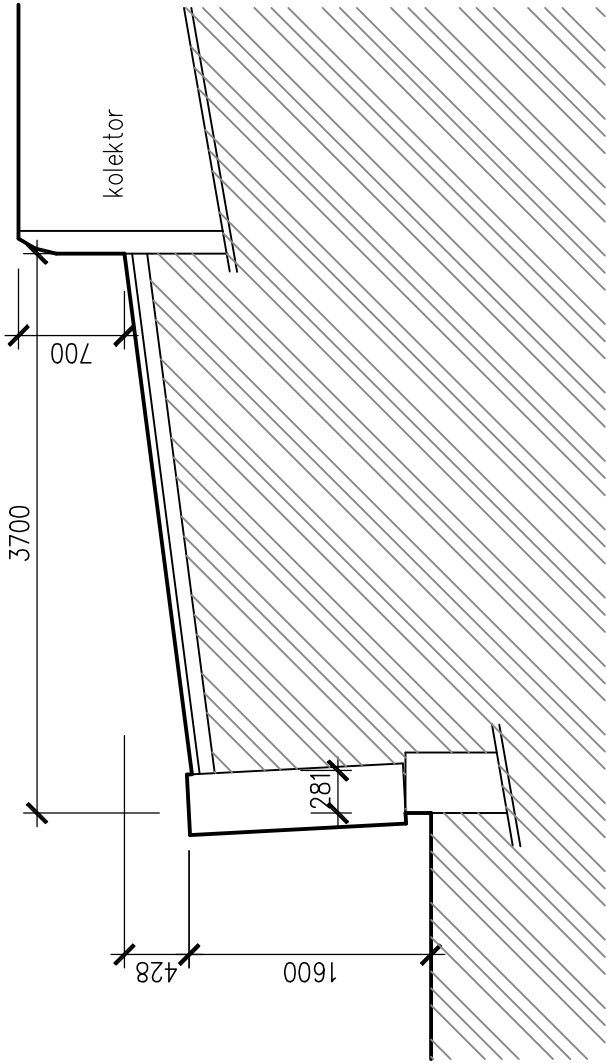


ŘEZ D - D'- PŮVODNÍ STAV

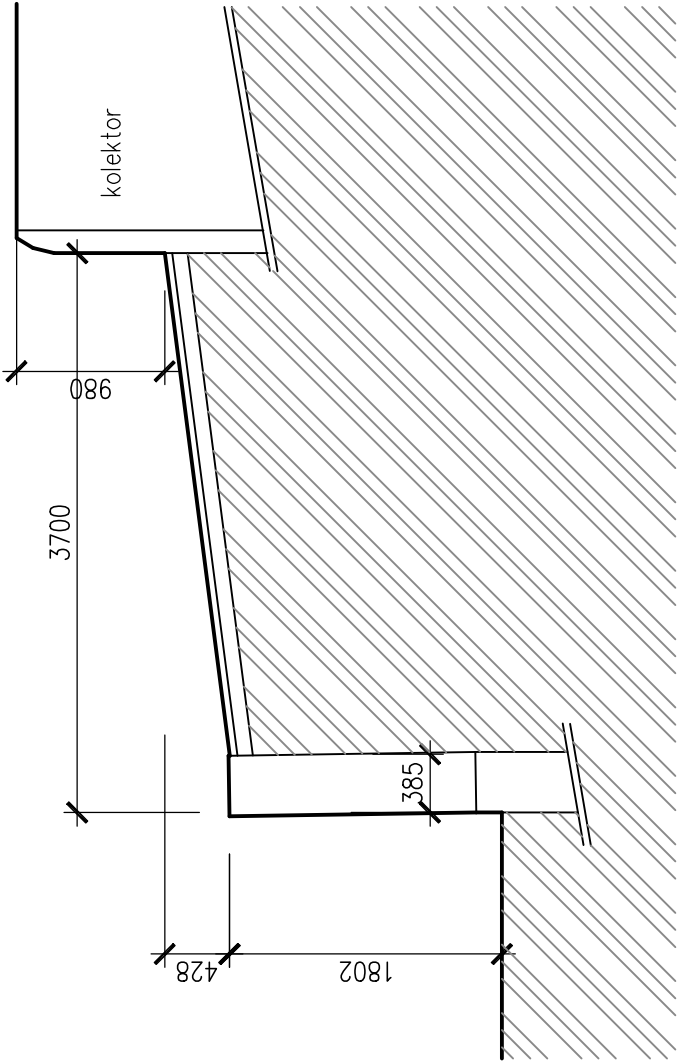

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ ZÍDKA – MATERIÁL BETON MONOLITICKÝ Š. 400 MM.
ZHLAVÍ UKONČENO BET. SPÁDOVOU KRYCÍ DESKOU, ČELNÍ POVRCH
STĚNY OŠETŘEN CEMENTOVÝM POSTŘÍKEM.
ZÍDKA JE SMĚREM KE STŘEDU DÉLKY VYBOULENA A NAKLONĚNA
SMĚREM DO POROSTORU HŘIŠTĚ, NAVÍC JE UPROSTŘED DÉLKY
USMYKNUTA OD BET. ZÁKL. PASU O CCA 70 – 100 MM DO HŘIŠTĚ.
ZÍDKA MÁ VIDITELNÉ TRHLINY CCA 4 M OD SCHODIŠTĚ A CCA 1 M
PŘED KOLMOU ZADNÍ ZÍDKOU.

±0,000 = ÚROVEŇ PLOCHY HŘIŠTĚ U SCHODŮ

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	 <p>projekt a inženýrská činnost ve stavebnictví U Náhonu 6, 746 01 OPAVA, tel. 553 611 040 IČO 238266638 DIČ CZ238266638</p>	
ING. DUŠAN CVANCIGER	ING DUŠAN CVANCIGER	ING. KAMIL GRIGAR		
STAV. ÚŘAD: OPAVA	MÍSTO STAVBY: k.ú. Opava–Předměstí , parc.č. 28/1			
INVESTOR: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 1 – Nusle				
AKCE – STAVEBNÍ OBJEKT				
Opava – oprava opěrné zídky u hřiště , obj. KR			STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
ŘEZY OPĚRNOU ZDÍ – PŮVODNÍ STAV			DATUM	Březen 2018
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH	KOPIE ČÍSLO		Č. VÝKRESU	
			D.1.1.b – 03	